


Solskærm Model C




blendex

Model C1



Lodret snit af horisontal skærm uden forkant

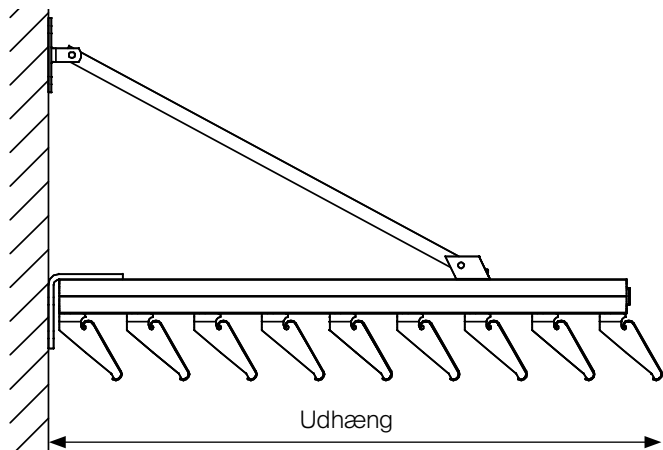

Skærm uden forkant



Skærm med for- og sidekant

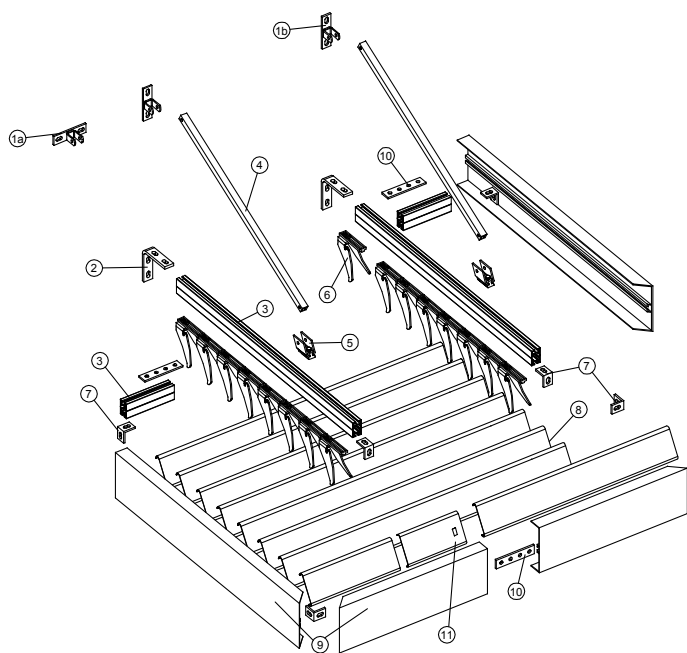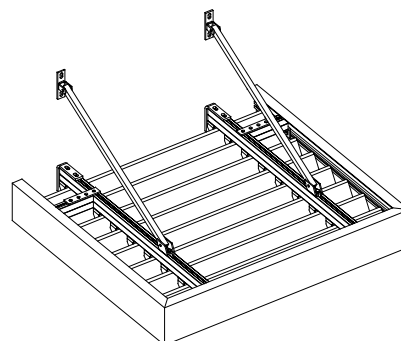

- 1a Skråstiverbeslag vandret 30x110 mm, varmgalv. stål
- 1b Skråstiverbeslag lodret 30x110 mm, varmgalv. stål
- 2 Vinkel 110x110 mm, varmgalv. stål
- 3 Spær 30x50 mm
- 4 Skråstiverrør 20x20 mm
- 5 Skråstiverglider
- 6 Lamelholder type 1 - 60°
- 7 Vinkel 40x40 mm
- 8 C-100 lamel
- 9 Forkant 40x155 mm
- 10 Samlestykke til forkant
- 11 Samlelamel C-100

Spær Ekstruderet aluminium, 30 x 50 mm.

Lameller Ekstruderet aluminium, 100 x 17 mm.

Forkant Ekstruderet aluminium, 40 x 155 mm.

Lamelholdere Grå plast.


Profilfarve Naturanodiseret. Kan leveres pulverlakeret.

Vejledende dimensioner


Maks. udhæng:	1200 mm.
Maks. spærafstand:	1200 mm.

Model C2



Lodret snit af horisontal skærm uden forkant

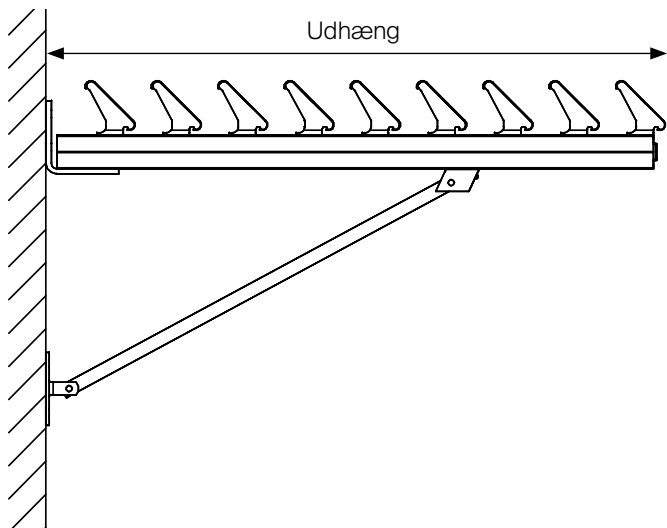

Skærm uden forkant

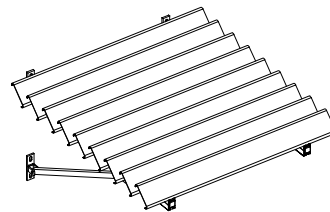

Skærm med for- og sidekant

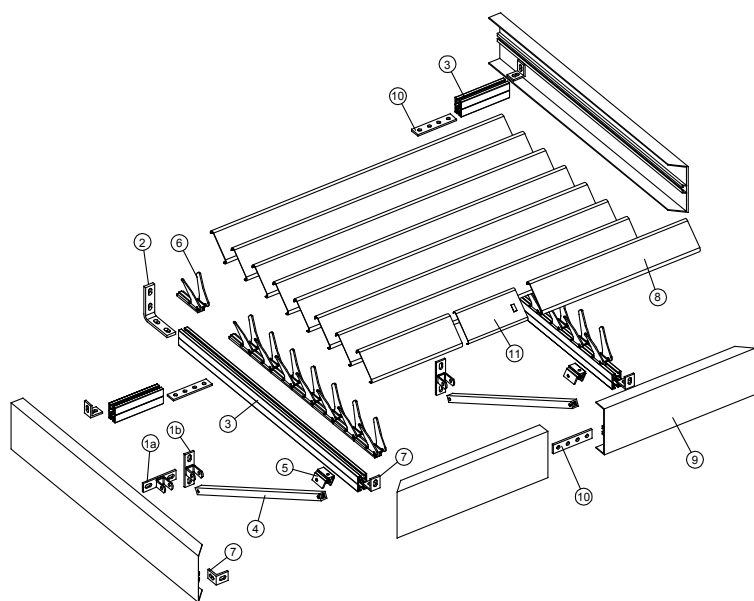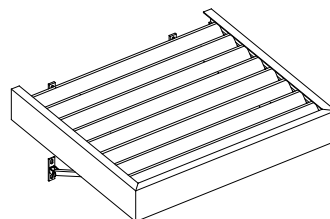

- 1a Skråstiverbeslag vandret 30x110 mm, varmgalv. stål
- 1b Skråstiverbeslag lodret 30x110 mm, varmgalv. stål
- 2 Vinkel 110x110 mm, varmgalv. stål
- 3 Spær 30x50 mm
- 4 Skråstiverrør 20x20 mm
- 5 Skråstiverglider
- 6 Lamelholder type 1 - 60°
- 7 Vinkel 40x40 mm
- 8 C-100 lamel
- 9 Forkant 40x155 mm
- 10 Samlestykke til forkant
- 11 Samlelamel C-100

Spær Ekstruderet aluminium, 30 x 50 mm.

Lameller Ekstruderet aluminium, 100 x 17 mm.

Forkant Ekstruderet aluminium, 40 x 155 mm.


Lamelholdere Grå plast.

Profilfarve Naturanodiseret. Kan leveres pulverlakeret.


Vejledende dimensioner
Maks. udhæng: 1200 mm.
Maks. spærafstand: 1200 mm.

Model C3



Lodret snit af horisontal skærm uden forkant

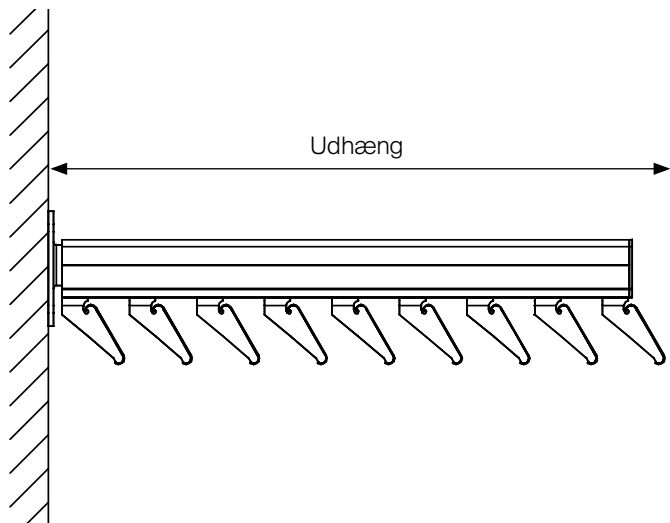

Skærm uden forkant

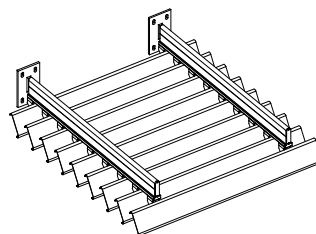

Skærm med for- og sidekant

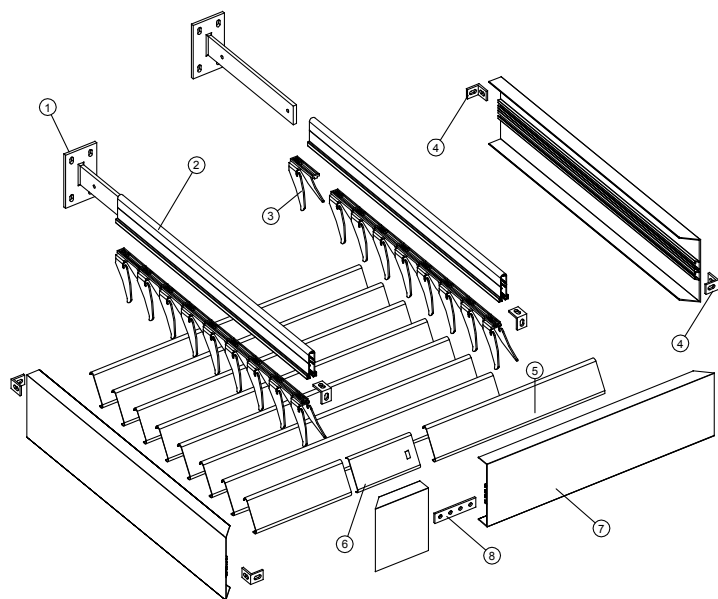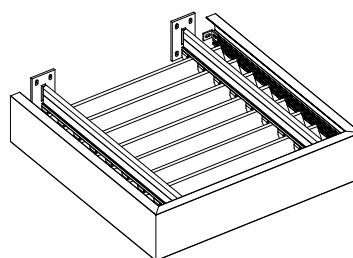

- 1 T-beslag, varmgalv. stål
- 2 Spær 30/19x90 mm
- 3 Lamelholder type 1 - 60°
- 4 Vinkel 40x40 mm
- 5 C-100 lamel
- 6 Samlelamel C-100
- 7 Forkant 40x200 mm
- 8 Samlestykke til forkant

Spær Ekstruderet aluminium, 30/19 x 90 mm.

Lameller Ekstruderet aluminium, 100 x 17 mm.

Forkant Ekstruderet aluminium, 40 x 200 mm.


Lamelholdere Grå plast.

Profilfarve Naturanodiseret. Kan leveres pulverlakeret.


Vejledende dimensioner Maks. udhæng: 1200 mm.
Maks. spærafstand: 1000 mm.

Model C4



Lodret snit af horisontal skærm uden forkant

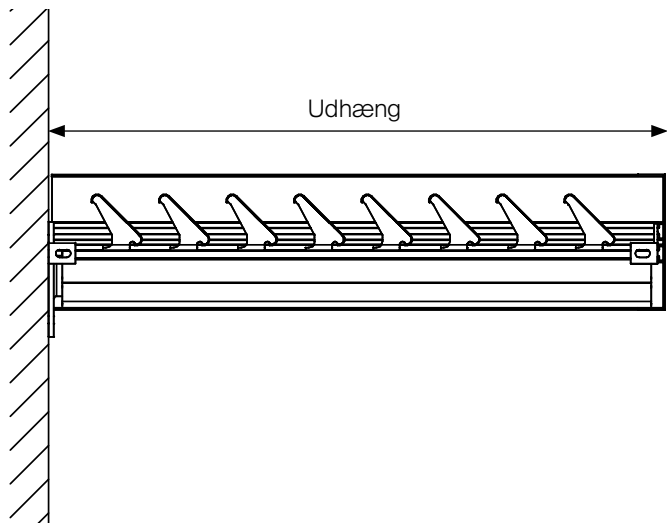

Skærm uden forkant



Skærm med for- og sidekant

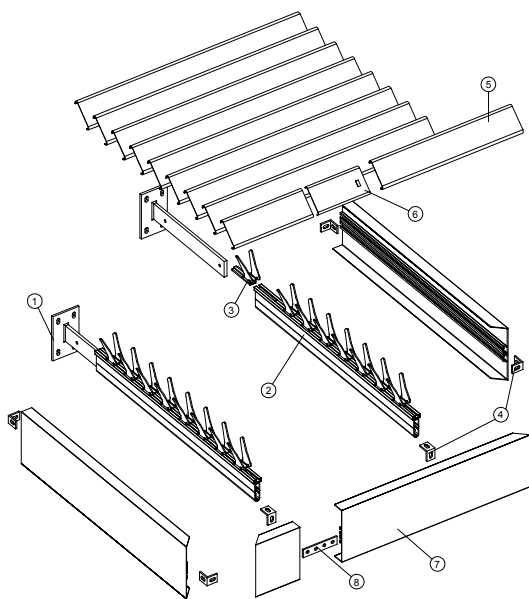

- 1 T-beslag, varmgalt stål
- 2 Spær 30/19x90 mm
- 3 Lamelholder type 1 - 60°
- 4 Vinkel 40x40 mm
- 5 C-100 lamel
- 6 Samlelamel C-100
- 7 Forkant 40x200 mm
- 8 Samlestykke til forkant

Spær Ekstruderet aluminium, 30/19 x 90 mm.

Lameller Ekstruderet aluminium, 100 x 17 mm.

Forkant Ekstruderet aluminium, 40 x 200 mm.


Lamelholdere Grå plast.

Profilfarve Naturanodiseret. Kan leveres pulverlakeret.


Vejledende dimensioner
Maks. udhæng: 1200 mm.
Maks. spærafstand: 1000 mm.

Model C5


Lodret snit af horisontal skærm uden forkant

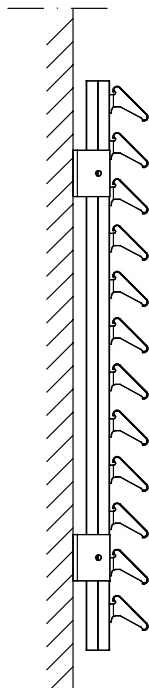

3D-snit af skærm

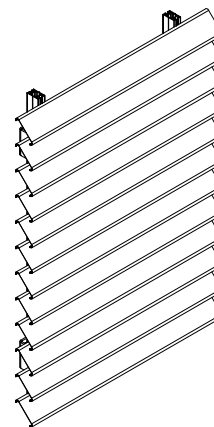

- 2 Fastgørelsesbeslag
- 3 Spær 30x50 mm
- 6 Lamelholder
- 8 C-100 lamel
- 9 Samlelamel C-100

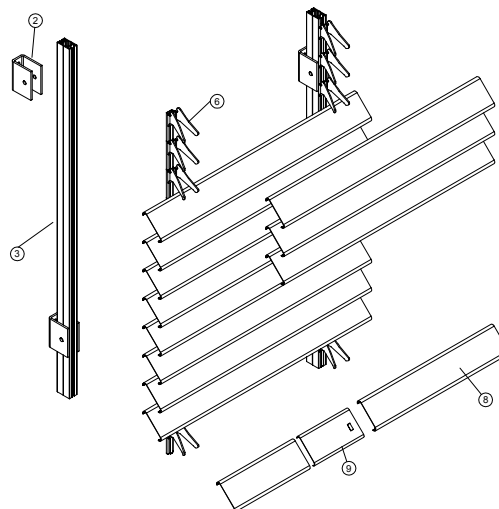

Spær Ekstruderet aluminium, 30 x 50 mm.







Lameller Ekstruderet aluminium, 100 x 17 mm.

Lamelholdere Grå plast.

Profilfarve Naturanodiseret. Kan leveres pulverlakeret.

Vejledende dimensioner Maks. spærafstand: 1500 mm.

Profiloversigt

Typebetegnelse (bredde/højde i mm)		Profil 1:5	Vægt (kg/m)	Perimeter mm
Lamel C100/17			0,40	260
Forkant 40x155			2,02	521
Forkant 40x200			2,18	668
Spær 30x50			1,349	274
Spær 30/19x90			1,36	285
Hjælpespær 27x12			0,42	122