
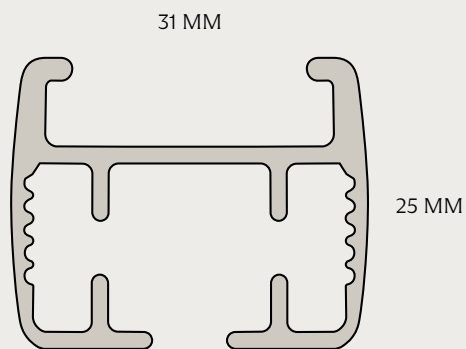


SKENA 3125

GLYDEA

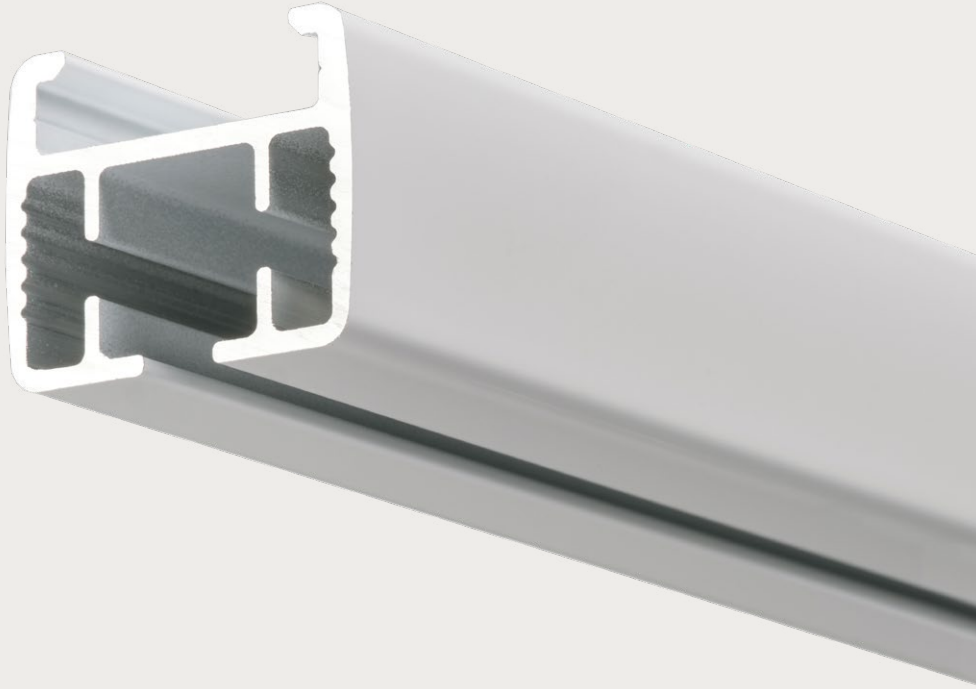

Fischer[®]

TILLBEHÖR



Rullglid




Takbeslag



Vinkel till vägg montering
Extra kraftig

MONTERING



Vinkel till väggmontering
X= 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 20 cm

SPECIFIKATIONER

SKENA	Extruderad aluminium.		
DIMENSIONER	Djup 31 mm, höjd 25 mm.		
PROFILFÄRG	Vit RAL 9010 eller svart RAL 9005. RAL specialfärg kan utföras.		
MAX BREDD	6 meter (beroende på tygvikt) Se bärrämne.		
FÖRLÄNGNING	Inte lämplig.		
STYRNING	Handdrag eller motor.		
MAX GARDINVIKT	Tung ca. 4 kg/6 kg*		
MIN. BÖJNINGSRADIE	32 cm.		
BÄRRÄMNE*1	35W/35 RTS motor:	Längd 3 m: 20 kg	längd 6 m: 35 kg.
	60W/45-60RTS motor:	Längd 3 m: 25 kg	längd 6 m: 45 kg.
MONTERING	Tak, vägg eller takstöd.		

* Beroende på skenans längd och motorval. Baserat på rak skena.

*1 Raka skenor