

GARDINSKENOR



Fischer[®]



OM GARDINSKENOR

Gardinskenor från Fischer är utformade för professionella lösningar där funktionalitet och precision är avgörande. Systemen omfattar både manuell och motoriserad manövrering och kan installeras som synliga eller integrerade profiler. Material och komponenter är utvalda för att säkerställa en smidig och ljudsvag rörelse, hög belastningskapacitet och lång livslängd – oavsett projektets omfattning och designkrav.

MODELLER

Fischer gardinskenor finns i flera olika utföranden, vilket ger flexibla alternativ för montering, styrning och val av glidtyper. Systemen levereras som standard i vitt, men vissa modeller finns även i svart eller silver. Alla skenor kan också beställas i RAL-specialfärger vid behov av anpassad färgsättning (gäller inte lösa delar och komponenter).

Detaljerad information om mått, belastningskapacitet och kompatibilitet finns i produktspecifikationstabellen för varje enskild skena.

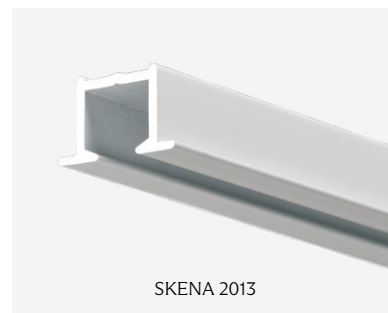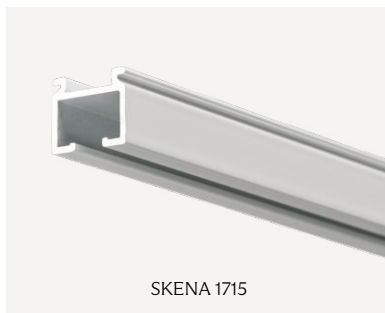

GLIDTYPER

Valet av glid är avhängigt gardinskena, textiltyp och önskad rörelse:

STANDARDGLID

Standardglid säkerställer enkel och glidande rörelse av gardiner längs skenan och passar alla textiltyper.

WAVE-GLID

Dessa glid är designade med en integrerad linfunktion, vilket skapar ett jämnt avstånd mellan vecken och ett regelbundet vågmönster (wave) i gardinen.

RULLGLID

Utrustade med små rullar för att minimera friktionen, vilket gör dem idealiska för tunga eller tjocka gardintyger som kräver ett smidigt drag. Rullglid krävs också om gardinen behöver passera en koppling på skenan.

WAVE RULLGLID

Kombinerar rullfunktionen med linfunktionen så att gardinerna enkelt och med jämna intervaller skapar de karakteristiska wave-veckan. Rullglidare krävs också om gardinen måste passera en koppling på skenan.

MONTERINGSMÖJLIGHETER

Gardinskenor kan monteras på flera olika sätt beroende på arkitektur, funktion och önskad visuell integration:

VÄGGMONTERING

Monteras på väggen med hjälp av vinkelbeslag.

TAKMONTERING


Fästs med konsoler i taket eller med skruvar direkt genom skenan (modellerna 1410 och 2013).

WIREUPPHÄNGNING


Monteras med flexibelt avstånd till taket med enkel justering av wiren.

TAKSTÖD


Monteras med avstånd till taket med hjälp av takstöd.




VÄGGMONTERING



TAKMONTERING



WIREUPPHÄNGNING

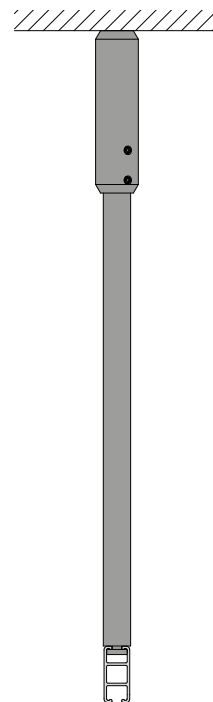

TAKSTÖD

STYRNING

Gardinskenorna finns med olika typer av manövrering beroende på plats, användning och komfortkrav.

HANDDRAG

Manuell manövrering direkt på gardinen eller via en styrstång. Styrstängerna finns i vitt eller silver, beroende på modell, och i flera standardlängder. Användning av styrstång minskar kontakten med tyget och minimerar behovet av underhåll.

LINDRAG


En klassisk och pålitlig lösning, lämplig för gardiner som är monterade på större höjd där direkt hantering inte är möjlig. Finns på skena 2014.

MOTOR

Motoriserade gardinstänger möjliggör automatisk drift, där gardinerna öppnas och stängs via en väggbrytare, fjärrkontroll eller integrerad styrning i byggnadsautomation och smarta hemsystem. Lösningen erbjuder hög drifts stabilitet och precis positionering, vilket gör den lämplig för projekt där användarvänlighet och upprepad användning är viktiga faktorer.

GARDINSKENOR

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MÅTT HÖJD & DJUP I MM	STYRNING	MAX VIKT KG PR. M	MONTERING	MAX BREDD	ÖKNING	GLIDARE	MIN. BÖJNINGS- RADIE	FÄRG
 SKENA 825 H: 25 mm D: 8 mm	Handdrag	Ca. 1,5 kg	Tak	6 m	Ej lämplig	Standardglid Wave-glid 60, 80	10 cm	Vit Svart Silverfärgad
 SKENA 1510 H: 10 mm D: 15 mm	Handdrag	Ca. 1,5 kg	Tak Vägg	6 m	Ej lämplig	Standardglid Rullglid Wave-glid 60, 80 Wave-rullglid 80	10 cm	Vit Svart Silverfärgad
 SKENA 1410 H: 10 mm D: 14 mm	Handdrag	Ca. 1,5 kg	Tak (direkt genom skena)	6 m	Ej lämplig	Standardglid Rullglid Wave-glid 60, 80 Wave-rullglid 80	10 cm	Vit Silverfärgad
 SKENA 2218 H: 18 mm D: 22 mm	Handdrag	Ca. 2 kg	Tak Vägg	6 m	Ej lämplig	Standardglid Rullglid Wave-glid 80	10 cm	Vit Svart
 SKENA 1715 H: 15mm D: 17mm	Handdrag	Ca. 2,5 kg	Tak Vägg	6 m	Ej lämplig	Standardglid Rullglid Wave-glid 80 Wave-rullglid 80	Ej lämplig	Vit Svart Silverfärgad
 SKENA 1426 H: 26 mm D: 14 mm	Handdrag	Ca. 2,5 kg	Tak Vägg	6 m	Med anslutnings- del	Standardglid Rullglid Wave-glid 60, 80 Wave-rullglid 80	Ej lämplig	Vit Svart
 SKENA 2014 H: 14 mm D: 20 mm	Lindrag	Ca. 2 kg	Tak Vägg	6 m	Med anslutnings- del	Standardglid Wave-glid 80	Ej lämplig	Vit
 SKENA 1533 H: 33 mm D: 15 mm	Handdrag	4 kg	Tak Vägg Takstöd Wireupphäng- ning	6 m	Ej lämplig	Standardglid Wave-glid 60, 80 Rullglid Wave-rullglid 80	10 cm	Vit Svart Silverfärgad
 SKENA 2013 H: 13mm D: 20mm	Handdrag	2,5 kg	Inbyggd	6 m	Ej lämplig	Standardglid Wave-glid 60, 80 Wave-rullglid 80	Ej lämplig	Vit Svart



OBS

Den ungefärliga maxvikten som anges i tabellen ovan gäller skenor som inte har förlängts med kopplingar.

Vid ökad belastning bör du observera att skenan inte är konstruerad för att hålla gardiner från flera skenor samlade på ett ställe.

Om en gardinskena är tillverkad med böjning eller valsning halveras viktkapaciteten.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MÅTT HÖJD & DJUP I MM		STYRNING	MAX VIKT KG PR. M	MONTERING	MAX BREDD	ÖKNING	GLIDARE	MIN. BÖJNINGS- RADIE	FÄRG
	SKENA 3125 GLYDEA H: 25 mm D: 31 mm	Handdrag	Ca. 4 kg	Tak Vägg Takstöd	6 m	Ej lämplig	Rullglid Wave-rullglid 80	32 cm	Vit Svart
		Motor	6 kg*						
	SKENA 3226 H: 26 mm D: 32 mm	Handdrag	Ca. 4 kg	Tak Vägg Takstöd	16 m	Med anslutnings- del	Rullglid Wave-rullglid 80	32 cm	Vit Svart Silverfärgad
		Motor	Ca. 7 kg*						

* Beror på längden på skenan och den valda motorn. Baserat på en rak skena. Se produktbladet för gardinskenan.

OBS

Den ungefärliga maxvikten som anges i tabellen ovan gäller skenor som inte har förlängts med kopplingar.

Vid ökad belastning bör du observera att skenan inte är konstruerad för att hålla gardiner från flera skenor samlade på ett ställe. Om en gardinskena är tillverkad med böjning eller valsning halveras viktkapaciteten.