

Hissgardin Skylight




blendex

Öve

Hissgardin Skylight är en motoriserad hissgardin som är utformad för att få ut det mesta av större takfönsterområden. Systemet kan anpassas till många olika fönstertyper, vilket gör det idealiskt för projekt som behöver integrera en robust och motordriven gardinlösning i nya eller befintliga takfönster.


Med fokus på praktisk funktionalitet och teknisk effektivitet kan Hissgardin Skylight kontrollera ljus och inomhusklimat under stora glasytor.

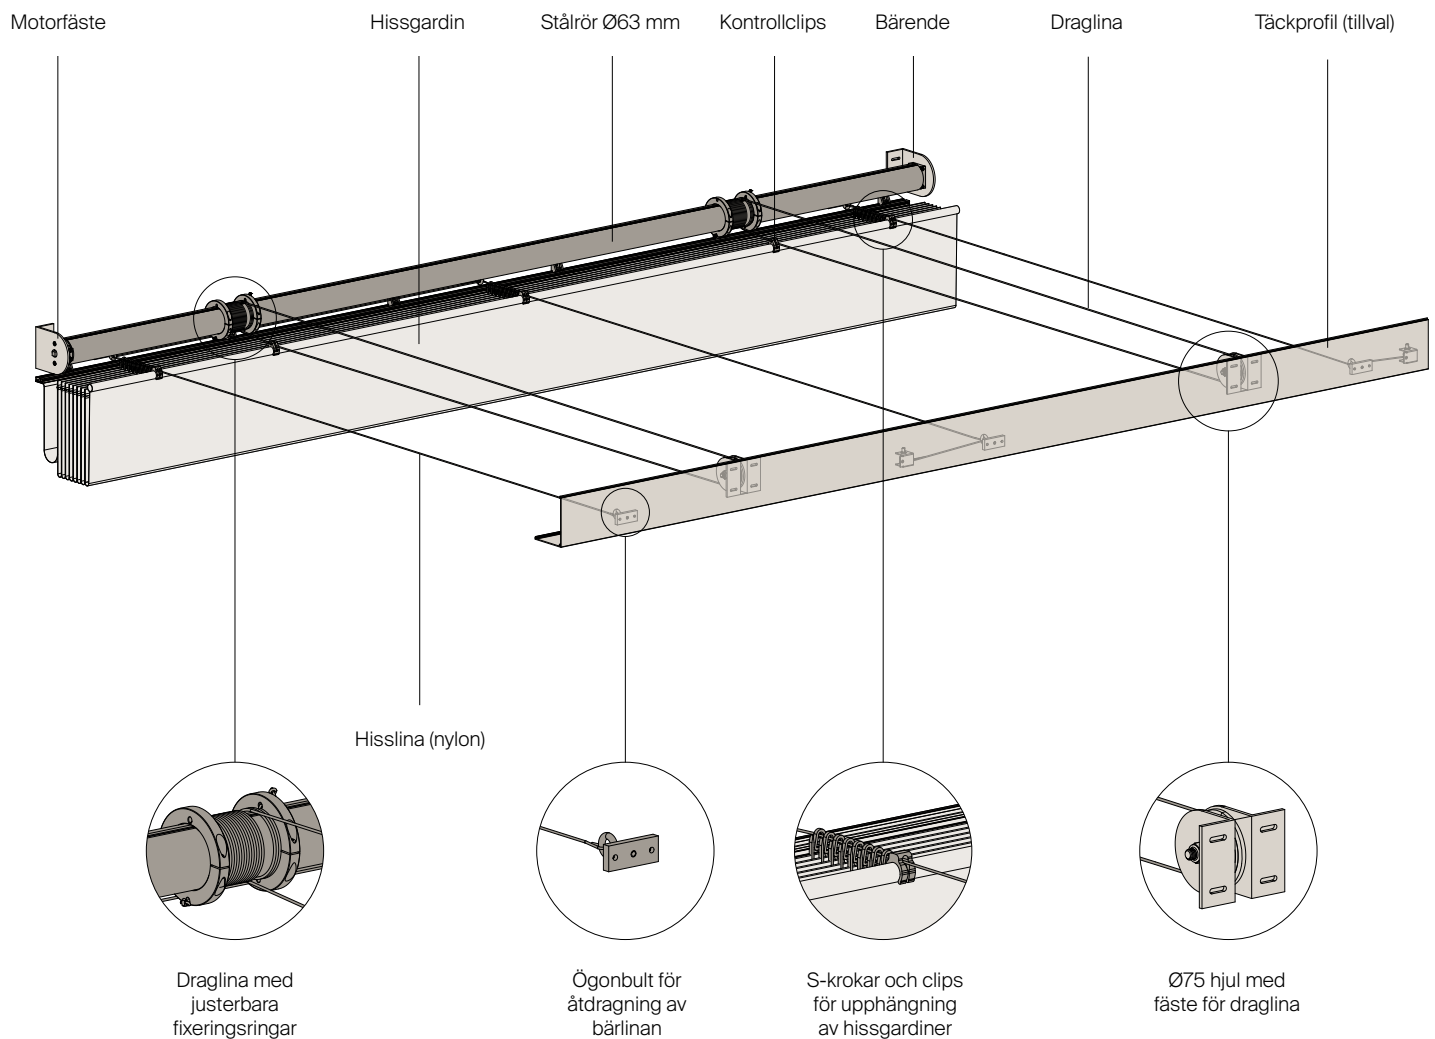

Typer


Straight

En klassisk kvadratisk design som passar traditionellt formade takfönster.

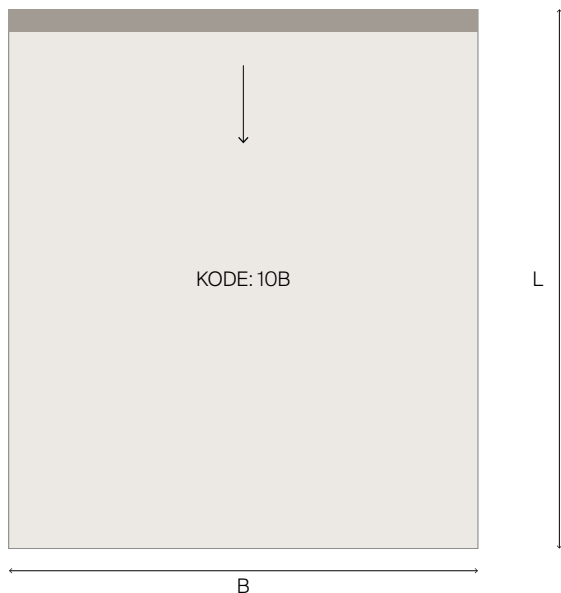



Two-Corner Cut

Hörn som är beskurna på både vänster och höger sida för att gardinen ska passa mer specialdesignade takfönster. Beskärningen kan göras på olika sätt i de två hörnen.

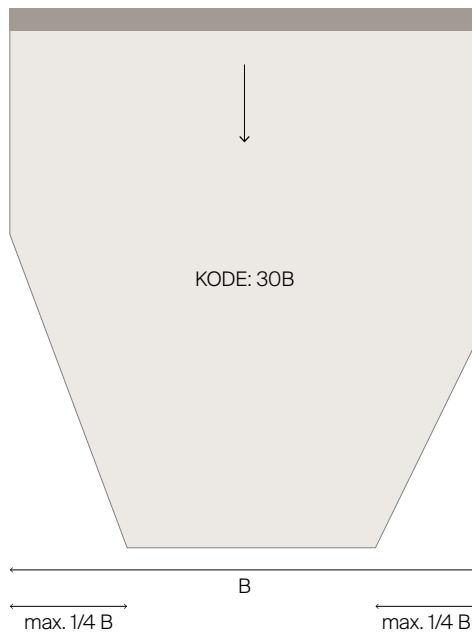

One-Corner Cut

Ett enkelt avfasat hörn som är beskuret för att matcha det specialdesignade takfönstret. Den här typen kan kapas antingen på höger eller vänster sida, sett uppifrån.

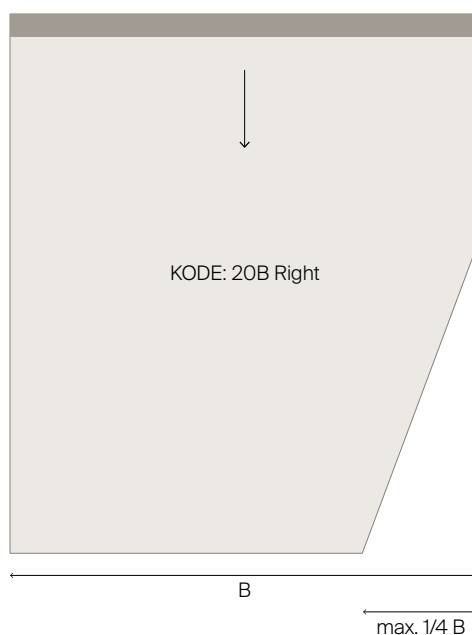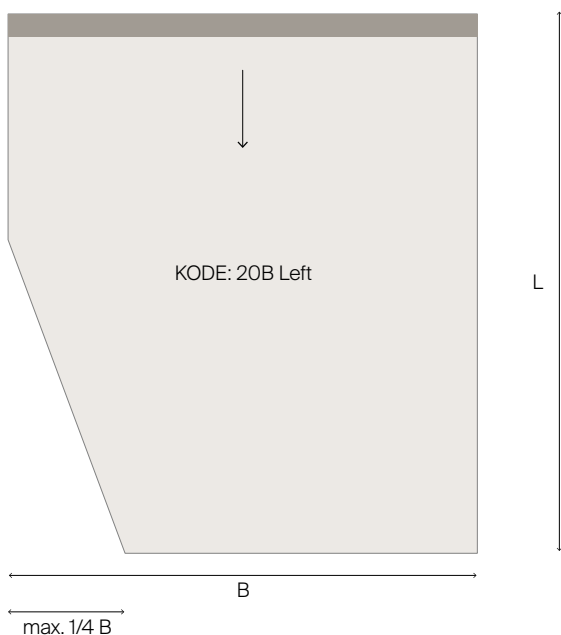


Typerna är visualiserade som att gardinerna ses uppifrån/utifrån och in.


Styrning

Skylight hissgardin är ett motoriserat system som erbjuder flexibel drift antingen via fjärrkontroll, en strömbrytare eller som ett helautomatiskt system. Gardinerna löper säkert och friktionsfritt på en robust och hållbar nylonlina. För ytterligare anpassning kan motorröret placeras i valfri ände av systemet (A- eller B-läge) med motorn placerad på antingen höger eller vänster sida.

Motorns placering A

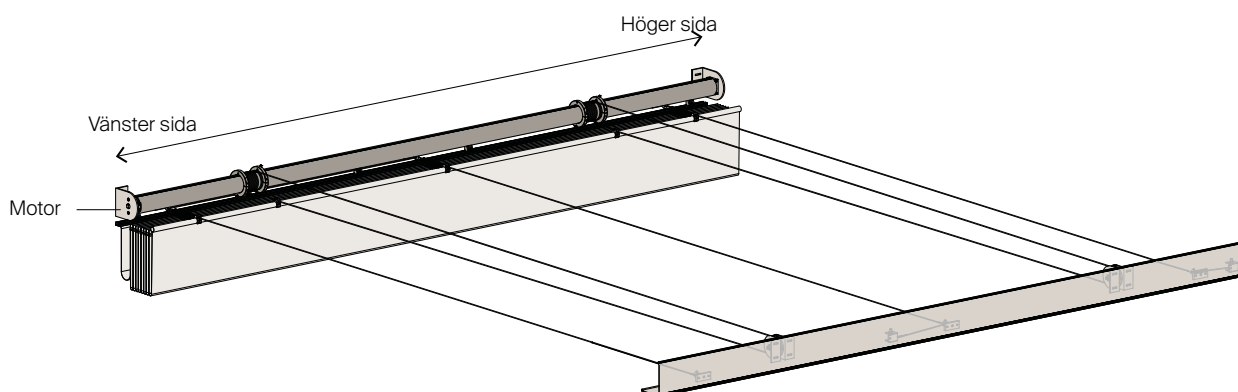


Motorns placering B

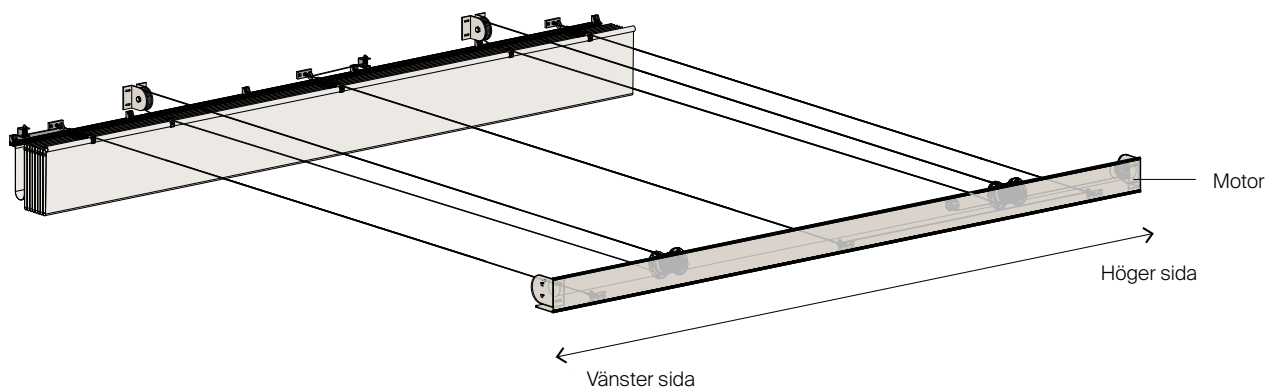

Seriekoppling


På mycket långa ytor är det möjligt att seriekoppla hissgardinerna så att hela gardinen styrs av en enda motor som sitter i ena änden. I detta fall kommer gardinerna att fördelas med jämna intervall över hela ytan och därmed att hänga på flera positioner i systemet när de är parkerade. När systemet är stängt kommer det att se ut som en enda stor hissgardin.

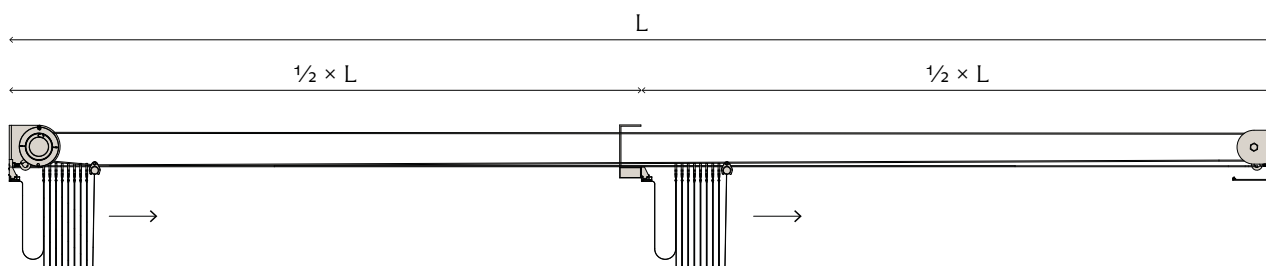

Veck


Tyget är omsorgsfullt vikt i jämna intervaller om antingen 250 mm eller 400 mm och är försett med en inlagd förstyvning för att bibehålla en jämn och enhetlig form. Varje veck är försett med S-krokar som fästs i de hårt spända hisslinorna, placerade med ca 100 cm mellanrum. Dessa krokar gör att gardinen glider lätt längs hisslinan när den öppnas eller stängs, vilket garanterar en mjuk och tyst rörelse.

250 mm veck

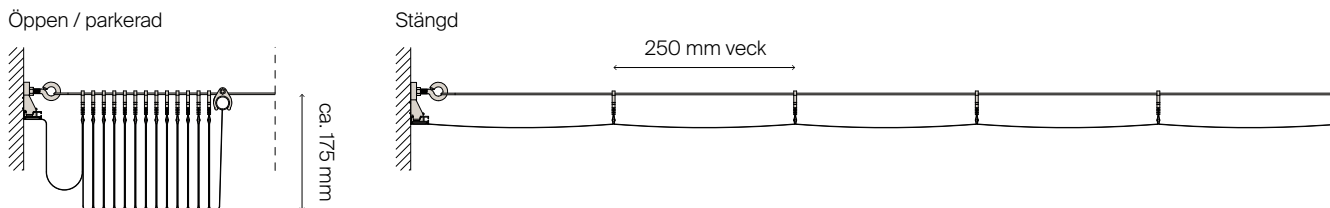

Vejledande bredd ved parkering: Ved 1 meters længde ca. 18 cm, ved 3 meters længde ca. 24 cm, afhængigt af konfiguration.

400 mm veck

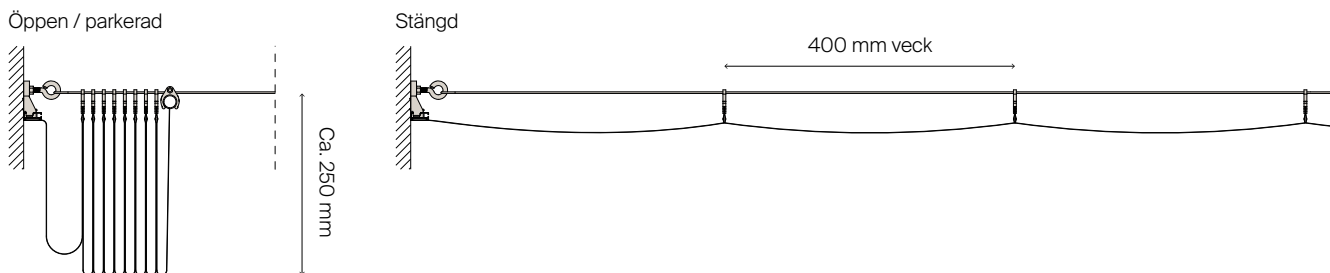


Vägledande bredd i parkerat läge: Vid 1 meters längd ca 17 cm, vid 3 meters längd ca 20 cm, beroende på konfiguration.

Valfria tillägg


Täckprofil: För ett snyggt utseende rekommenderar vi en täckprofil som tillval till din Hissgardin Skylight. Denna eleganta lösning döljer systemets infästning i ändarna och säkerställer att endast gardinens estetiska design är synlig.

Täckprofil motorplacering A

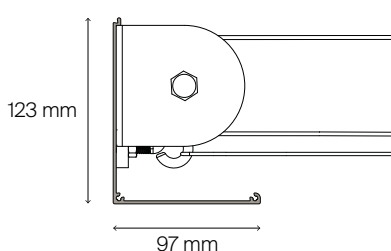


Profil för sidokåpa med hjulhus, motorplacering 'A'

Täckprofil motorplacering B

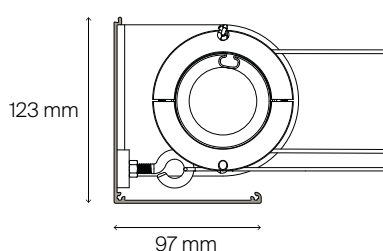

Profil för sidokåpa med motorfäste, motorplacering 'B'

Produktspecifikationer

Straight	Veckstorlek	Styrning	Kod	Max. bredd	Maks. längd tygvikt ≥ 185 G/m ²	Maks. längd tygvikt < 185 G/m ²
	Medium 250 mm	Motor	M-10B	600 cm	300 cm	400 cm
	Large 400 mm	Motor	L-10B	600 cm	300 cm	400 cm
One-Corner Cut Left/Right	Veckstorlek	Styrning	Kod	Max. bredd	Maks. längd tygvikt ≥ 185 G/m ²	Maks. längd tygvikt < 185 G/m ²
	Medium 250 mm	Motor	M-20B Left M-20B Right	600 cm	300 cm	400 cm
	Large 400 mm	Motor	L-20B Left L-20B Right	600 cm	300 cm	400 cm
Two-Corner Cut	Veckstorlek	Styrning	Kod	Max. bredd	Maks. längd tygvikt ≥ 185 G/m ²	Maks. längd tygvikt < 185 G/m ²
	Medium 250 mm	Motor	M-30B	600 cm	300 cm	400 cm
	Large 400 mm	Motor	L-30B	600 cm	300 cm	400 cm

Materialspecifikationer

Motorrör	Galvaniserat stålrör med pulverlackering som tillval.
Främre bom	ø20 mm extruderad aluminium.
Beslag & täckprofil	Extruderad eller maskinbearbetad aluminium. Pulverlackerad i vitt, svart eller grått med möjlighet till en speciell RAL-färg.
Väv	Enligt kollektion.
Draglina	Polyester
Hisslina	Nylon
S-krokar & clips	Plast i vitt eller svart.