

FOLDEGARDIN SKYLIGHT




Fischer[®]

OM FOLDEGARDIN SKYLIGHT

Foldegardin Skylight er et motorisert foldegardin designet for å få mest mulig ut av større områder med takvinduer. Systemet kan tilpasses mange forskjellige vindustyper og er derfor ideelt der det er behov for robuste og motorisert gardinløsning i nye eller eksisterende bygningskonstruksjoner.

Foldegardin Skylight har praktisk funksjonalitet og teknisk effektivitet som gjør at den imøtekommer de teknisk utfordrende kravene til å kontrollere lysinnslipp og inneklima under større glassflater.


Det motoriserte systemet er lett å betjene. Foldegardin Skylight sitt gjennomtenkte design sikrer en pålitelig og driftssikker styring av dagslys og inneklima i alle større innendørsområder.

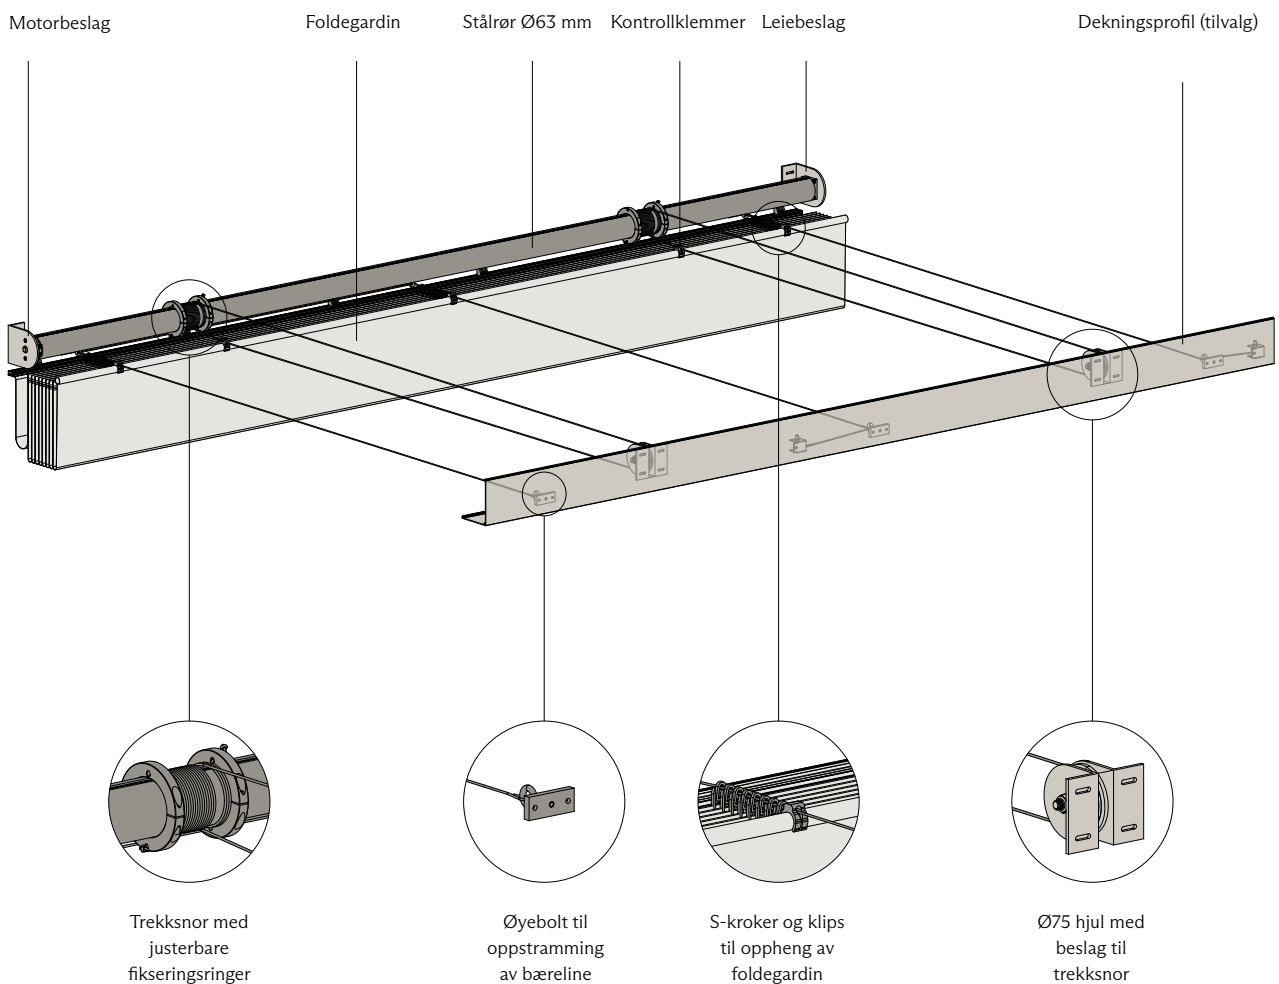

FOLDEGARDIN SKYLIGHT

TYPER

Foldegardin Skylight finnes i tre typer, som tilpasses nøyaktig til takvinduets form. Typene er visualisert sett ovenfra/utenfra og inn.

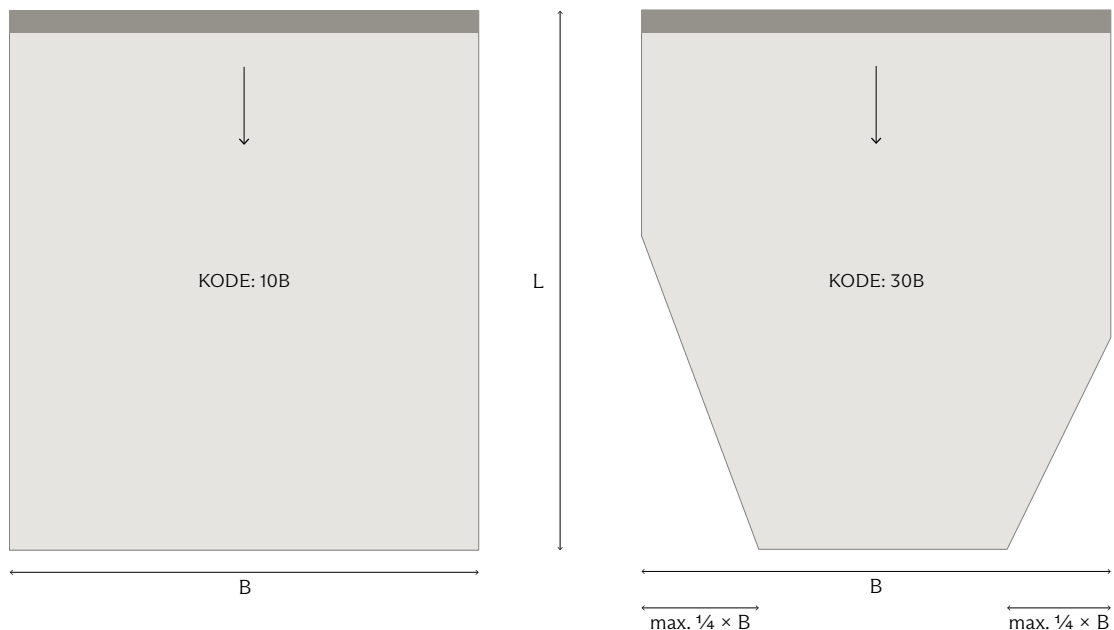


STRAIGHT

Et klassisk firkantet design som passer til tradisjonell formet takvinduer.

TWO-CORNER CUT

Hjørner beskåret på både venstre og høyre side, slik at gardinen passer til mer spesialdesignede takvinduer. Beskjæringen kan variere på de to hjørnene.

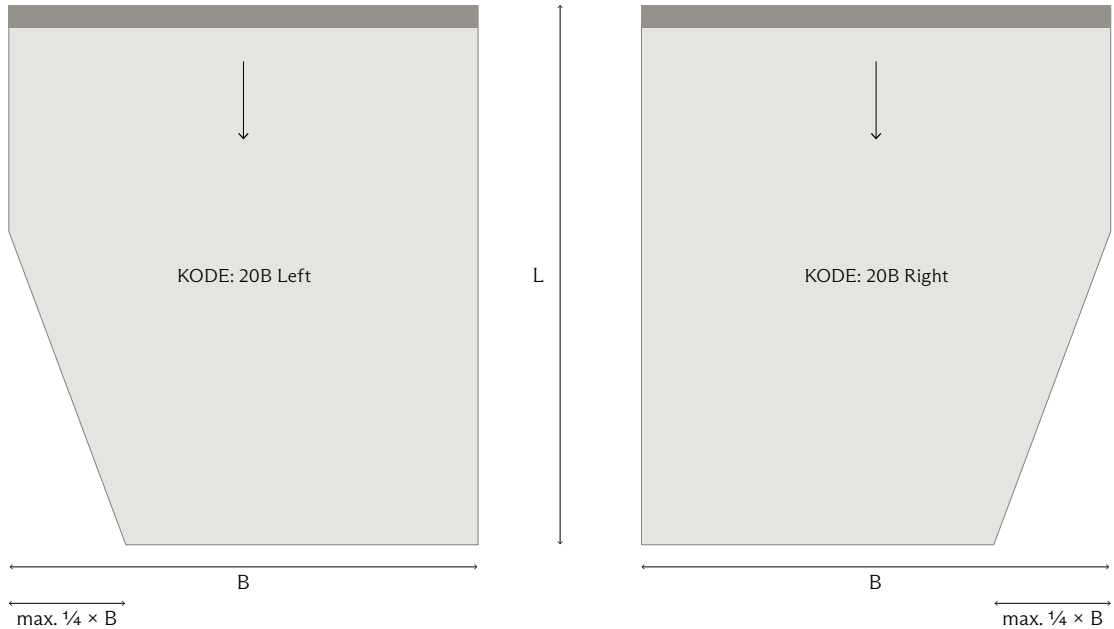


ONE-CORNER CUT

Et enkelt skrått beskåret hjørne, slik at gardinen passer til spesialdesignet takvinduer. Denne typen kan velges beskåret enten på høyre eller venstre side, sett ovenfra.


BETJENING

Foldegardin Skylight er et motorisert system som tilbyr fleksibel betjening enten via fjernkontroll, en enkel bryter eller som et helautomatisk system. Gardinene kjører sikkert og jevnt på en robust og holdbar nylonline. For ytterligere tilpasning kan motoren plasseres i valgfri ende av systemet (A- eller B-plassering), med motoren plassert på den siden du ønsker (høyre eller venstre).

MOTORPLASSERING A

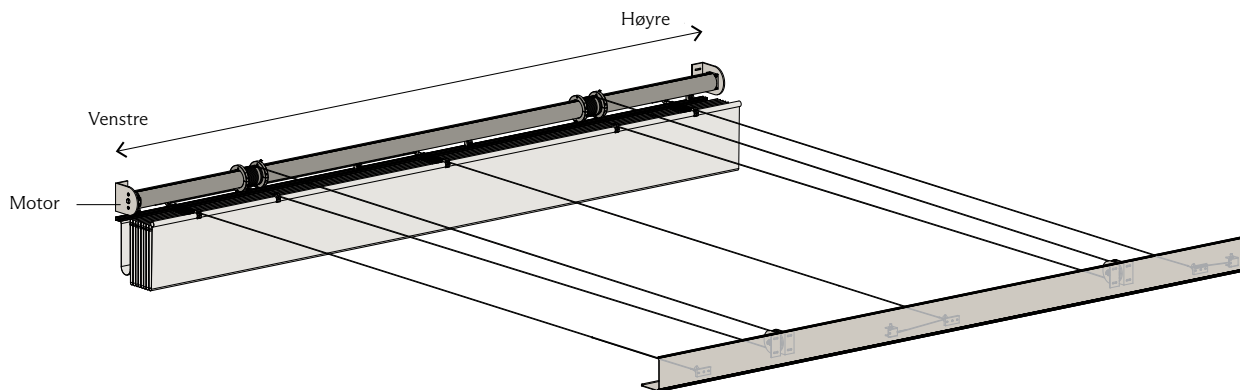


MOTORPLASSERING B

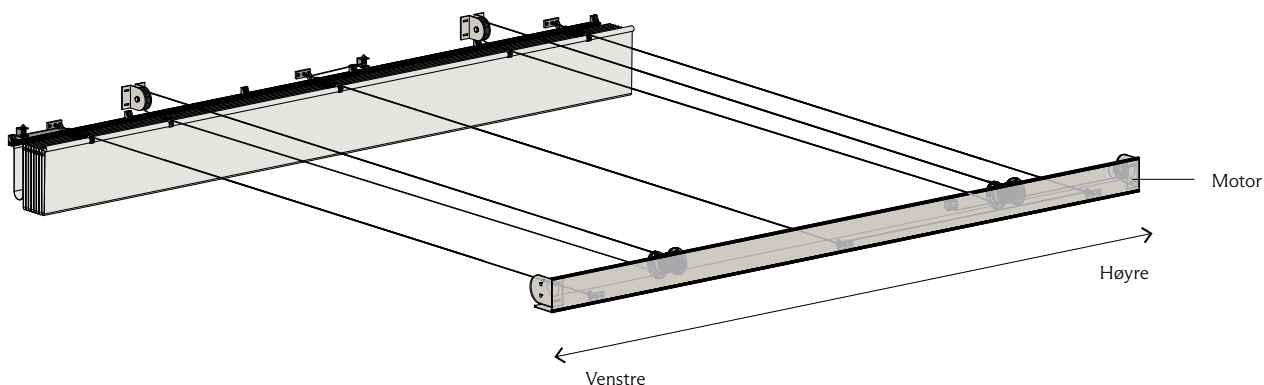

SERIEKOBLING

På veldig lange flater er det mulig å seriekoble foldegardinene av typen Straight, slik at hele gardinet styres ved hjelp av en enkelt motor som plasseres i den ene enden. Her vil foldegardinene være fordelt jevnt over hele flaten, og i sammenfoldet tilstand vil de henge på flere posisjoner i systemet. I lukket tilstand vil systemet fremstå som ett stort foldegardin.

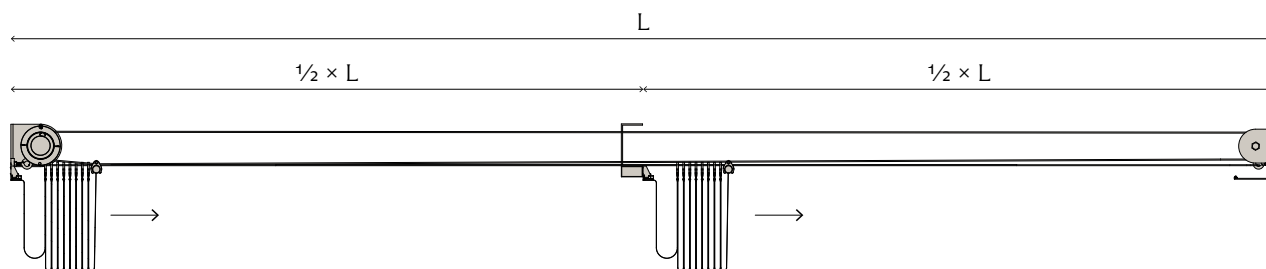


FOLDER

Tekstilet er nøye foldet i jevne intervaller på enten 250 mm eller 400 mm og er utstyrt med en innlagt stiver for å opprettholde en glatt og ensartet form. Hver fold er utstyrt med S-kroker som festes til de stramt oppspente bærelinene, plassert med intervaller på ca. 100 cm. Disse krokene tillater en ubesværet glidning langs bærelinjen når gardinet åpnes eller lukkes, noe som sikrer en flytende og lydløs bevegelse.

250 MM FOLDER

Åpen / sammenfoldet

Lukket

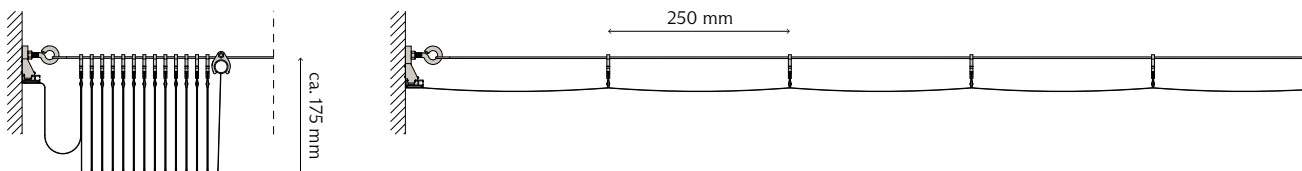


Veiledende bredde ved parkering: Ved 1 meters lengde ca. 18 cm, ved 3 meters lengde ca. 24 cm, avhengig av konfigurasjon.

400 MM FOLDER

Åpen / sammenfoldet

Lukket

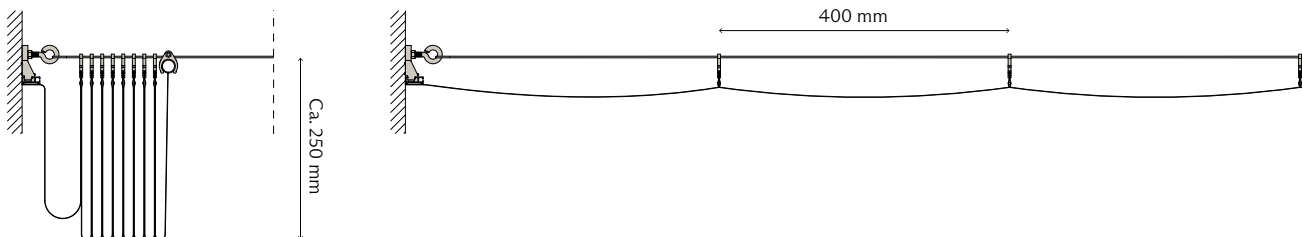


Veiledende bredde ved parkering: Ved 1 meters lengde ca. 17 cm, ved 3 meters lengde ca. 20 cm, avhengig av konfigurasjon.

TILVALG


Vi anbefaler dekningsprofil som tilvalg til ditt Foldegardin Skylight. Det vil gi gardinet et stilrent uttrykk. Denne elegante løsningen skjuler systemets feste i endene og sikrer at det kun er foldegardinets estetiske design som vises.

DEKNINGSPROFIL MOTORPLASSERING A

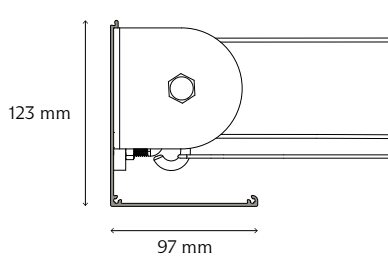



Avdekningsprofil i side med hjulbeslag, motorplassering 'A'.

DEKNINGSPROFIL MOTORPLASSERING B

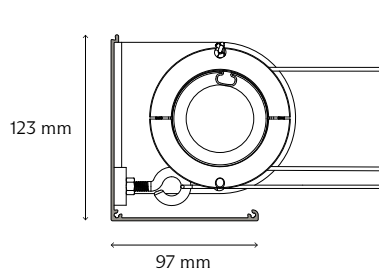

Avdekningsprofil i side med hjulbeslag, motorplassering 'B'.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

STRAIGHT	FOLDSTØRRELSE	BETJENING	KODE	MAKS. BREDDE	MAKS. LENGDE STOFFVEKT ≥ 185 G/M ²	MAKS. LENGDE STOFFVEKT < 185 G/M ²
	Medium 250 mm	Motor	M-10B	600 cm	300 cm	400 cm
	Large 400 mm	Motor	L-10B	600 cm	300 cm	400 cm
ONE CORNER CUT LEFT/RIGHT	FOLDSTØRRELSE	BETJENING	KODE	MAKS. BREDDE	MAKS. LENGDE STOFFVEKT ≥ 185 G/M ²	MAKS. LENGDE STOFFVEKT < 185 G/M ²
	Medium 250 mm	Motor	M-20B Left M-20B Right	600 cm	300 cm	400 cm
	Large 400 mm	Motor	L-20B Left L-20B Right	600 cm	300 cm	400 cm
TWO CORNER CUT	FOLDSTØRRELSE	BETJENING	KODE	MAKS. BREDDE	MAKS. LENGDE STOFFVEKT ≥ 185 G/M ²	MAKS. LENGDE STOFFVEKT < 185 G/M ²
	Medium 250 mm	Motor	M-30B	600 cm	300 cm	400 cm
	Large 400 mm	Motor	L-30B	600 cm	300 cm	400 cm

MATERIALSPESIFIKASJONER

MOTORRØR	Galvanisert stålrør med mulighet for tilvalg av pulverlakkering.
FIKSERINGSRINGER & FRONTRØR	Ekstrudert eller bearbeidet i 100% aluminium.
BESLAG & DEKNINGSPROFIL	Ekstrudert eller bearbeidet i 100% aluminium. Pulverlakkert i hvit, sort eller grå med mulighet for tilvalg av spesial RAL-farge.
TEKSTIL	Kan utføres i lette tekstiler i samsvar med kolleksjon for det aktuelle systemet, med eller uten aluminiumsbelegg eller alternativt.
TREKKNOR	Polyester
BÆRELINJE	Nylon
S-KROKER & KLIPS	Plast i hvit eller svart