


Rullgardin Plus



blendex

Rullgardin Plus

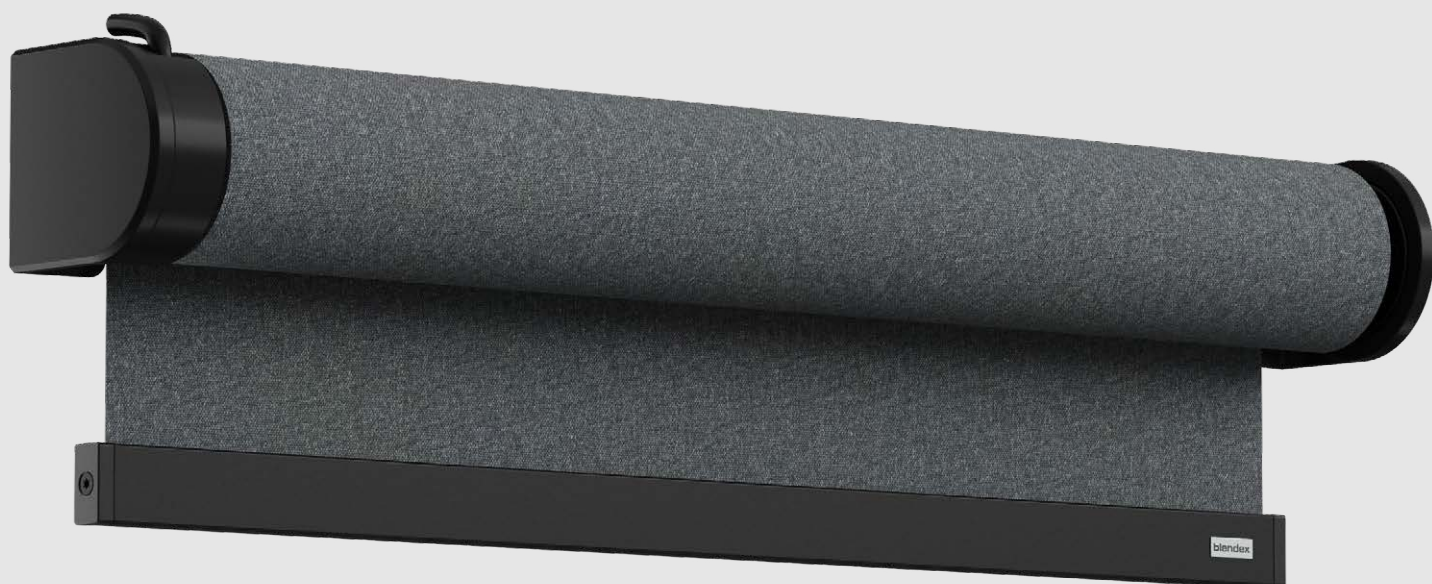

Rullgardin Plus har utvecklats speciellt för större fönsterpartier där det krävs ett mer avancerat solskydd. Med sin robusta konstruktion och mångsidiga användning är Rullgardin Plus idealisk som solskydd i både offentliga miljöer och privata hem.

Enkelhet är nyckelordet för Rullgardin Plus, som kommer i eleganta färger och med styrningsalternativ som är lika enkla och intuitiva som de är hållbara och effektiva. Samtidigt får du med Rullgardin Plus möjlighet att skräddarsy en gardinlösning som helt kan integreras i byggnadens struktur och arkitektur. Systemet omfattar tre olika modeller och textilier från en stor dukkollektion, samt metalldelar i RAL-specialfärger.

Upptäck den perfekta kombinationen av estetik, funktionalitet och anpassning med Rullgardin Plus – en modern gardinlösning som tillför stil och effektivitet till alla rum.

Typer


Open

En funktionell och snygg solskyddslösning monterad på konsoler. Ideal för projekt med önskemål om en klassisk rullgardin med synlig mekanik som samtidigt tar så lite plats som möjligt.



Build-in

En rullgardin integrerad direkt i taket. Detta ger en subtil och mjuk övergång från tak till gardin (det prickade området illustrerar den dolda delen av kassetten i taket) och en nästan osynlig integration när gardinen dras upp. Ideal för projekt med önskan om ett minimalistiskt uttryck och solskydd som är dolt när det inte används.

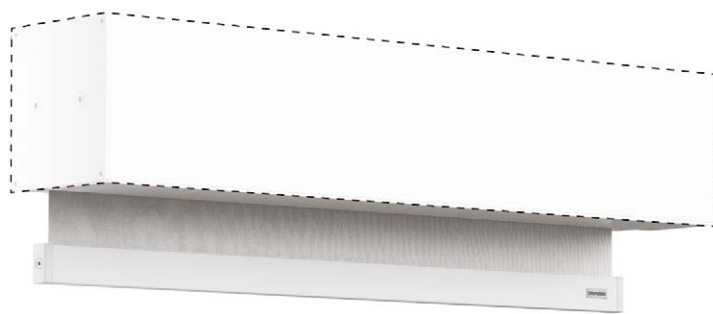

Box

Mekaniken är elegant inkapslad i en kassett. Detta ger ett rent och polerat uttryck som harmonierar med modern inredning och bidrar till att skydda systemet.

Kassetten finns i en D-formad eller fyrkantig design.



D-formad



Fyrkantig

Styrning

Kedjedrag

Rullgardin Plus är utrustad med intuitivt kedjedrag som kombinerar klassisk användning med rätlinjig lätthet. Oavsett storlek eller vikt säkerställer den kugghjulsförsedda kedjedriften enkel hantering.



Färger på kedjor

Mekanikens färgval vit eller svart kompletteras med metallkedjor som kommer i silver, gun metal (svart), antik mässing eller vit. Levereras med barnsäker fixering av kedjan. Välj mellan standardfixeringen i transparent, vit eller svart plast eller den uppgraderade metallversionen. Kedjefixeringen finns i följande färger: Vit, svart, gun metal, champagne och antik mässing.



230V Motor

Rullgardin Plus levereras med trådbundna 230V-motorer från bland annat Somfy. Somfys motorer integreras med den befintliga fastighetsautomationen och kan förvandla det privata hemmet till ett smart hem, som styrs via app med tillägg av en TaHoma-box. Med möjlighet att automatisera rullgardinerna, eller styra dem via fjärrkontroll eller app, uppnår användaren ännu mer komfort i vardagen.



Systemfärger

Välj standardfärgerna vit eller svart, vilket gör att Rullgardin Plus matchar resten av rummets inredning. Metalldelarna finns även i RAL- specialfärger.



Vit RAL 9003



Svart RAL 9005



Avslut



Synlig bottenlist

Synlig bottenlist(12 x 25 mm): En utvändig bottenlist i rektangulär design med ändpluggar i metall i färgerna vit, svart och silver. Bottenlisten kan också tillverkas i en speciell RAL-färg.



Dold bottenlist

Dold bottenlist (Ø 20 mm): Ett insytt/insvetsat aluminiumrör med ändpluggar av plast i färgerna svart eller vit.

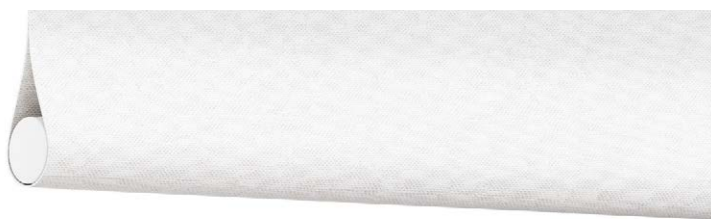

Synlig bottenlist vit



Synlig bottenlist svart



Synlig bottenlist silver


Tillval

För ett antal modeller är det möjligt att välja vertikalstyrning med antingen wire i stål eller aluminiumsidoprofiler i vit eller svart. Dessa kan installeras antingen på väggen eller i nischen/karmen. Att välja vertikalstyrning lämpar sig speciellt tillsammans med dold bottenlist.

Wirestyrning

En stål-wire är fäst med en gripfunktion i botten av systemet. Wire-hållaren finns i två varianter (för golv-/karmmontage eller väggmontage) och har en smart låsmekanism som håller wiren spänd när den dras genom wirehållarens utgångshål. Resultatet är en stabil och välspänd gardin.


Var uppmärksam på att valet av wirestyrning kommer att resultera i en smalare duk på röret, vilket gör röret mer framträdande i sidorna på den öppna modellen med konsoler.

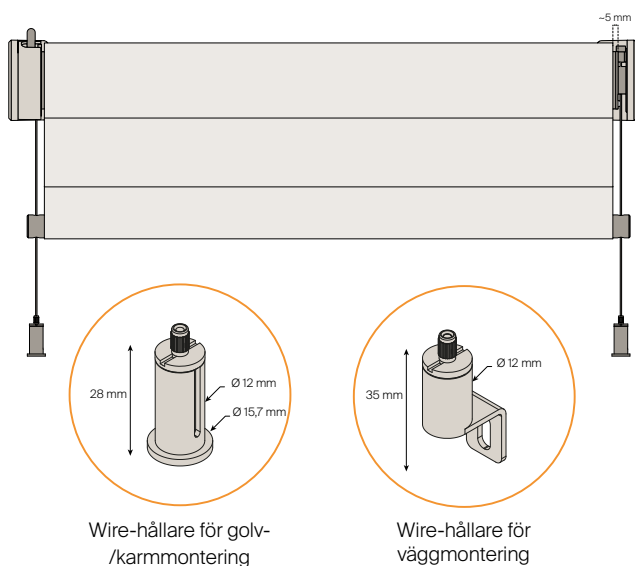

Sidoprofiler

Önskas sidoprofiler rekommenderar vi, av estetiska skäl, att man väljer Box-modellen snarare än den öppna modellen, där sidoprofilerna kommer att resultera i en betydligt smalare duk på röret.

Dessutom är det värt att notera att lösningen med sidoprofiler inte är ett mörkläggningsystem eftersom det kommer att finnas ett litet ljusgap mellan duken och profilerna. Om du vill ha en fullständig mörkläggningslösning hänvisar vi till Blendex mörkläggningsystem.

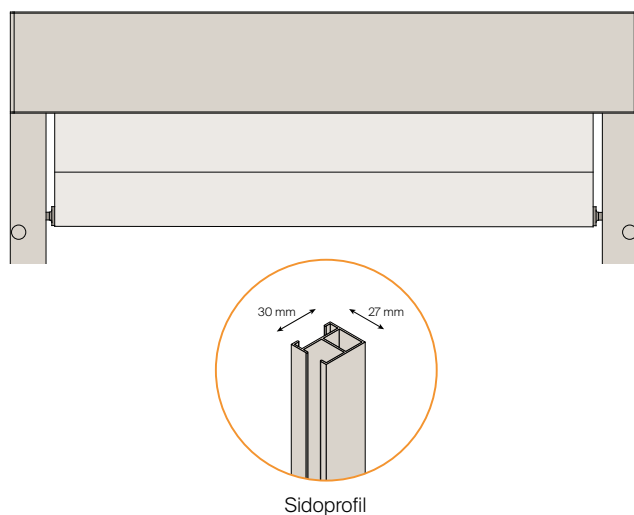

Materialspecifikationer

Rör Tillverkat av stål eller aluminium beroende på modell.

Kedjor Tillverkade av stål.


Profiler, bottenlister & ändkåpor Extruderade eller bearbetade i 100% aluminium.


Konsoler, motorkåpor & ändpluggar Tillverkade i högkvalitativa metallegeringar.


Textil Omfattar polyester, bomull, glasfiber och PVC enligt aktuell kollektion.

Plastkomponenter Olika typer av plaster används beroende på produktens funktionskrav.

Produktspecifikationer

Rullgardin Plus Open	Mått höjd & djup i mm	System-storlek	Styrning	Kod	Minimum bredd i cm	Tilvall vertikalstyrning	Hårdvara färger
	H: 60 mm D: 65 mm	Medium 38 / 40 mm rör Bredd: ≤ 300cm*1	Kedjedrag	M-10A	25	Wire	Vit Svart
			230V motor	M-10B	85	Wire	
	H: 70 mm D: 77 mm	Large 50 mm rör Bredd: ≤ 400cm*1	Kedjedrag	L-10A	25	Wire	
			230V motor	L-10B	85	Wire	
	H: 90 mm D: 97 mm	XL 63 mm rör Bredd: ≤ 450cm*1	Kedjedrag	XL-10A	25	Wire	
			230V motor	XL-10B	85	Wire	
	H: 100 mm D: 107 mm	XXL 78mm rör Bredd: ≤ 500cm*1	230V motor	XXL-10B	85	Wire	

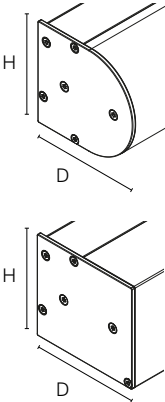Rullgardin Plus Box	Mått höjd & djup i mm	System-storlek	Styrning	Kod	Minimum bredd i cm	Tilvall vertikalstyrning	Hårdvara färger
	H: 65 mm D: 80 mm	Medium 65 38 / 40 mm rör Bredd: ≤ 300cm*1	Kedjedrag*2	M-40A	25	Profil	Vit Svart
			230V motor	M-40B	85	Profil	
	H: 85 mm D: 93,5 mm	Large 85 50 mm rör Bredd: ≤ 400cm*1	Kedjedrag*2	L-40A	25	Profil	
			230V motor	L-40B	85	Profil	
	H: 95 mm D: 102 mm	Large 95 50 mm rör Bredd: ≤ 400cm*1	Kedjedrag*2	L-41A	25	Profil	
			230V motor	L-41B	85	Profil	
	H: 125 mm D: 134 mm	XL 125 63 mm rör Bredd: ≤ 400cm*1	Kedjedrag*2	XL-40A	25	Profil	
	H: 125 mm D: 134 mm	XXL 125 78mm rör Bredd: ≤ 500cm*1	230V motor	XXL-40B	85	Profil	


Rullgardin Plus Build-In	Mått höjd & djup i mm	System-storlek	Styrning	Kod	Minimum bredd i cm	Tilvall vertikalstyrning	Hårdvara färger
	H: 105 mm D: 105 mm	Large 50 mm rör Bredd: ≤ 400cm*1	Kedjedrag	L-60A	25	Profil	Vit Svart
			230V motor	L-60B	85	Profil	

*1 Max. storlek beroende på tygets vikt. Se tabell med systemstorlek.


*2 Kedjedrift endast möjlig med fyrkantig kassett.

Systemstorlek


Kedjedrag - rördimension för tygvikt upp till 250 g/m²

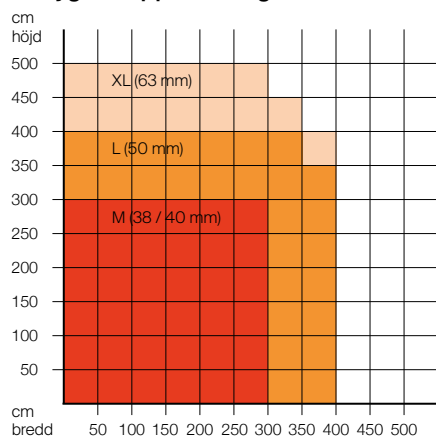


Motoriserad - rördimension för tygvikt upp till 250 g/m²

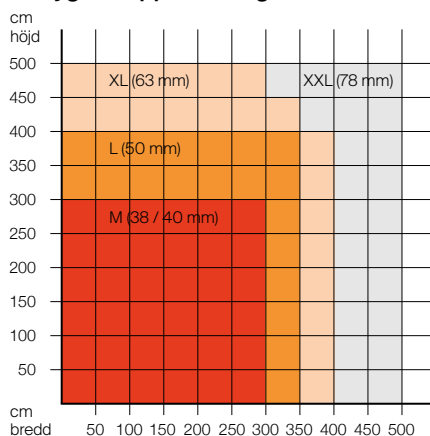


Väglödande rulldiameter

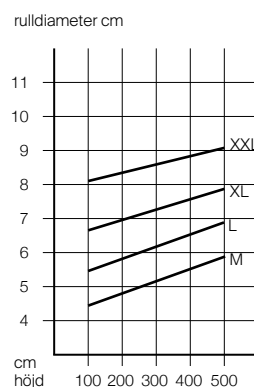


Kedjedrag - rördimension vid tygvikt 250-330 g/m²

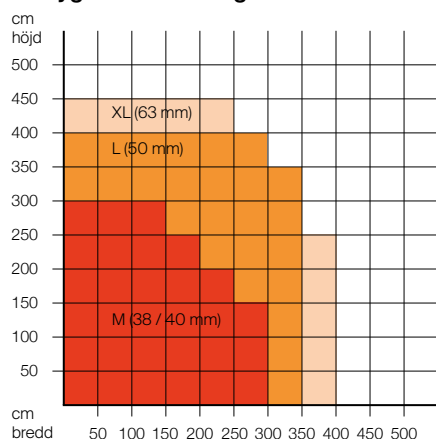


Motoriserad - rördimension vid tygvikt 250-330 g/m²

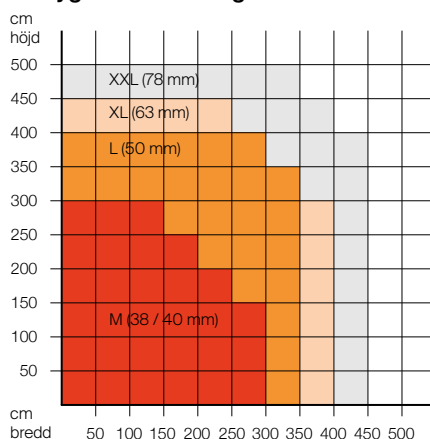


Väglödande rulldiameter

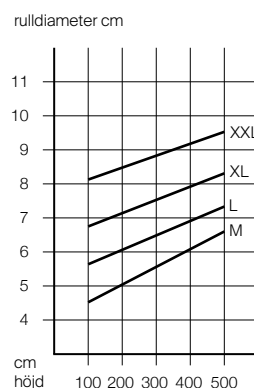


Kedjedrag - rördimension vid tygvikt 330-465 g/m²

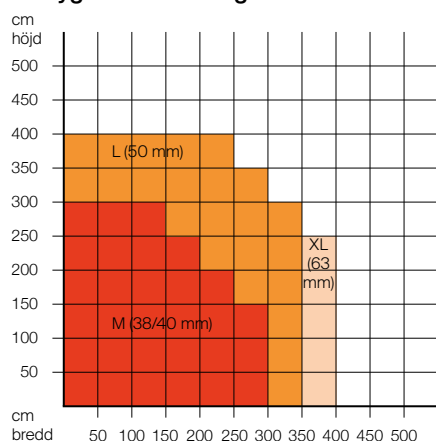

Motoriserad - rördimension vid tygvikt 330-465 g/m²

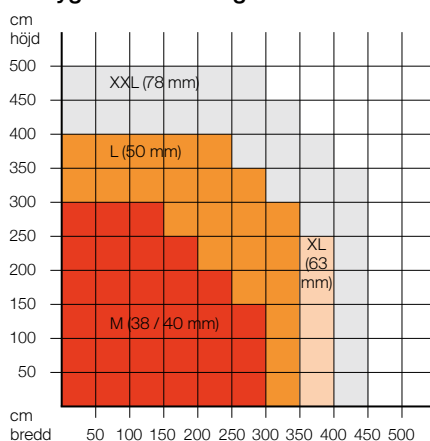

Väglödande rulldiameter

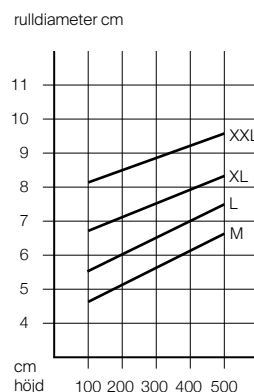

Barnsäkerhet

Vid kedjedrag som styrningsform krävs det ytterligare säkring av systemet för att undvika risken för att kedjor lindas runt halsen på yngre barn och i värsta fall orsakar kvävning. Därför är kulkedjan fixerad i enlighet med bilagan till EU-standard EN 13120.

Nedan följer möjliga val av barnsäkringar som uppfyller standarden. Fixeringskomponenterna förhindrar att det bildas fritt hängande öglor vid montering, med maximalt avstånd till styrmekanismen.

Barnsäkring i metall

Finns i fem färger: Vit, svart, champagne, gun metal och antik mässing. Barnsäkringen finns också i två varianter: En för insidan av fönsteröppningen (1) och en för utsidan (2), som båda säkerställer optimal rörelse av kedjan.



Barnsäkring i plast

Finns i tre färger: Vit, svart och transparent. Barnsäkringen kan roteras så att den kan monteras både i och utanför fönsteröppningen utan att kedjan vrids.

