



Fasadpersienn Modell Z70-Z90

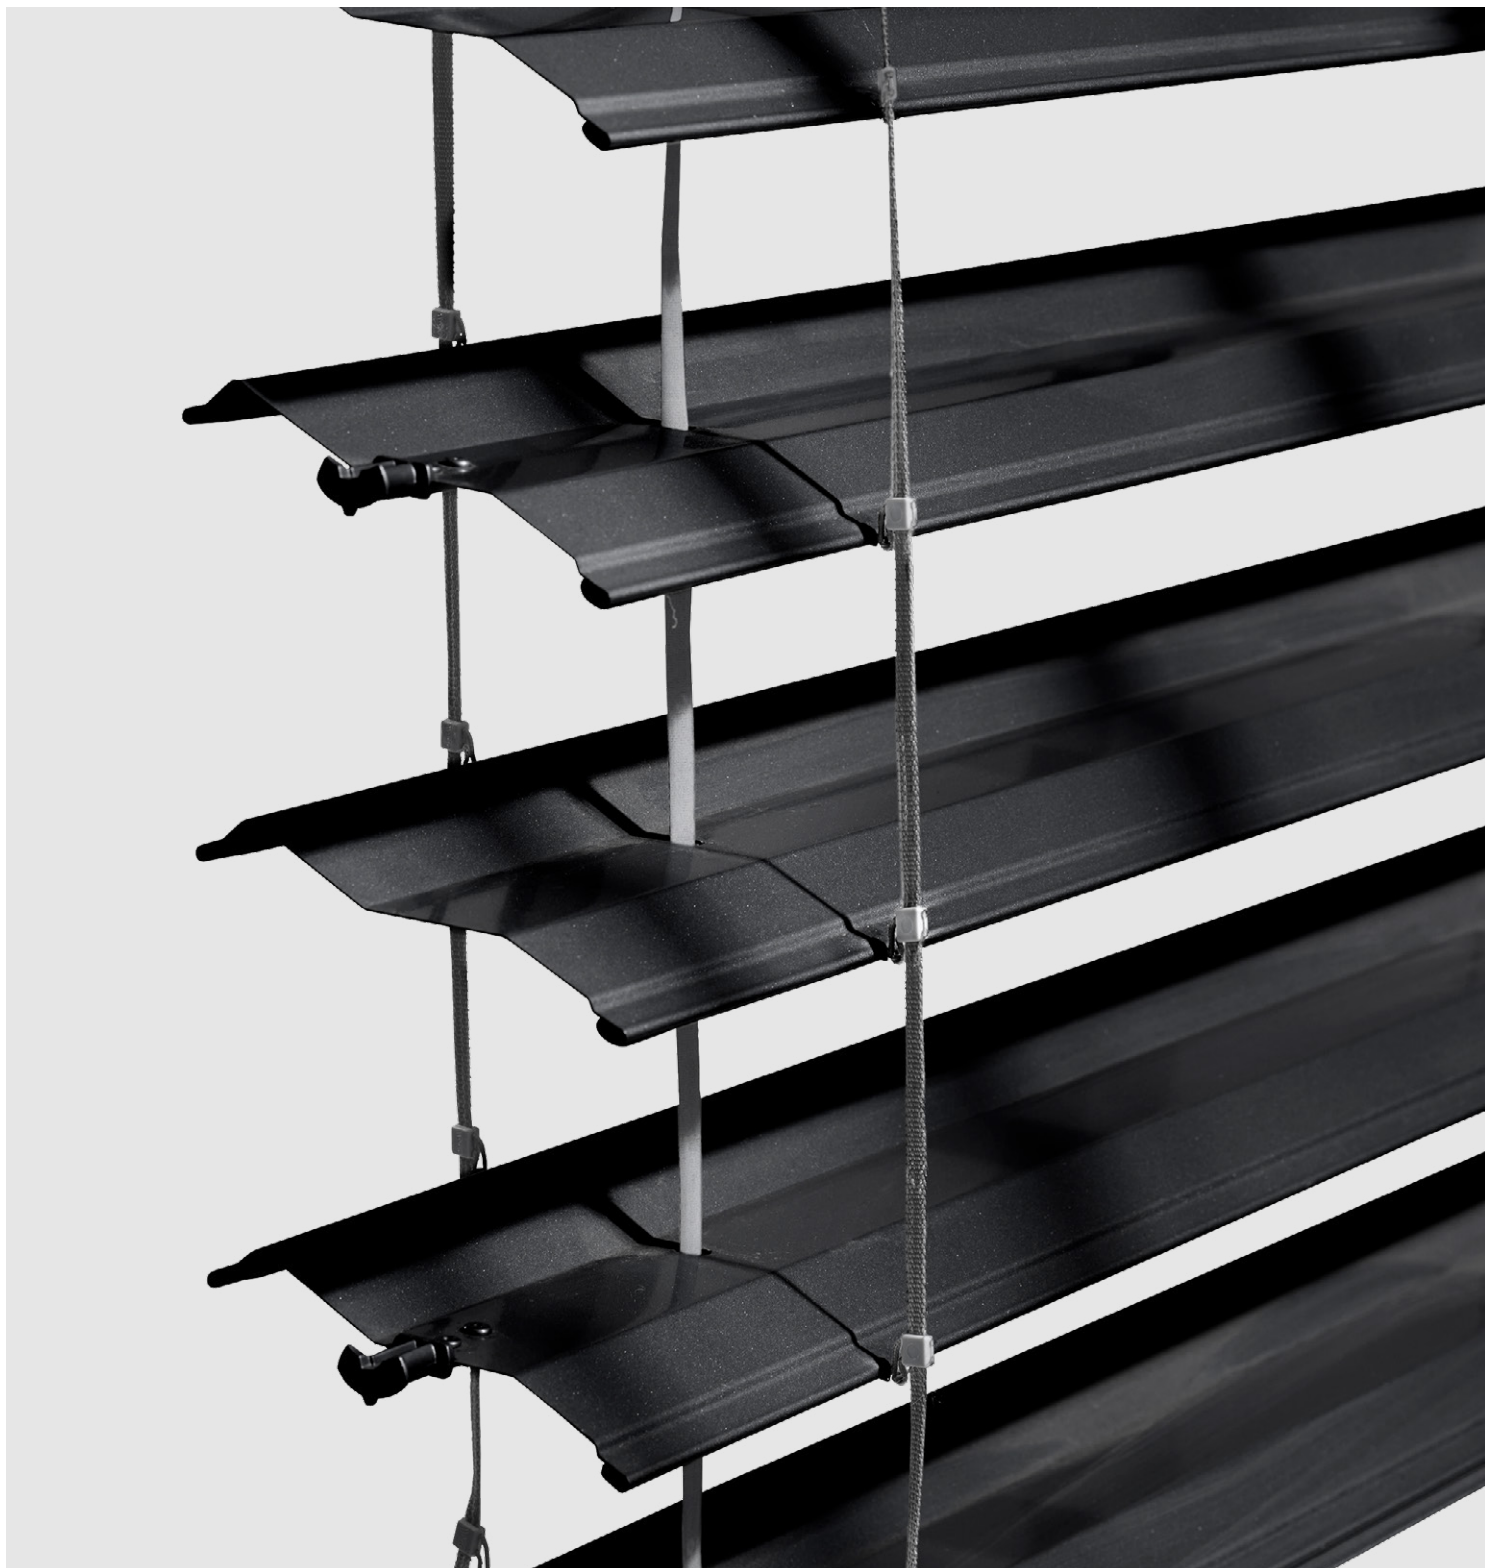


blendex

Modell Z70-Z90


Vertical sektion 1:2

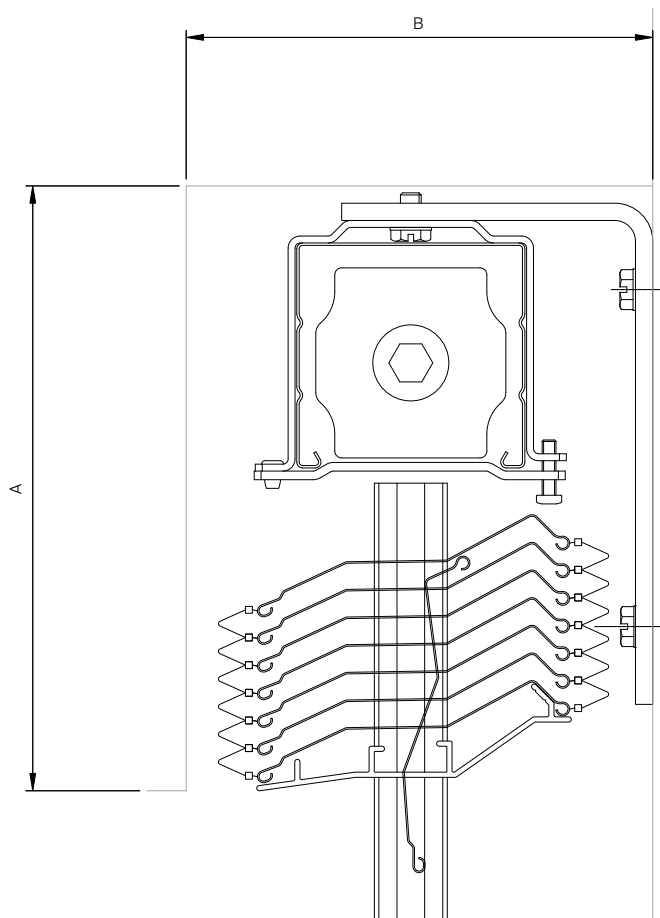

Vertical sektion lamell 1:2

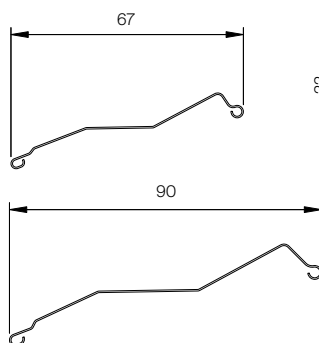

Horizontalsnitt sidofält 1:2

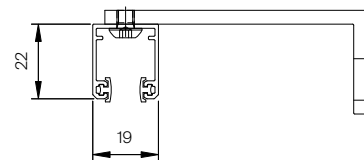

Minsta mått i mm för
Z70 lamell

A	B	Höjd
235	100	1000
285	100	2000
350	100	3000
405	100	4000

Total höjd = Höjd + A

Minsta mått i mm för
Z90 lamell

A	B	Höjd
225	130	1000
260	130	2000
320	130	3000
365	130	4000

Total höjd = Höjd + A

Stödprofil Valsat stål, galvaniserat, 57 x 51 mm.

Bottenlist Extruderad aluminium, 80 x 15 mm.

Sidolister Extruderad aluminium, 19 x 22 mm.

Profilfärg Färger enligt standardkollektionen. Sidolister och bottenprofil kan anodiseras..

Styrning 230V motor/vridstång.

Lameller Valsad aluminium 67/90 mm.

Kassett (tillval) Böjd aluminium pulverlackerad i RAL-färg

Rekommenderade mått

Vridstång invändigt:	Max. bredd 4500 mm	max. höjd 4300 mm	max. yta 10 m ²
Motorstyrning:	Max. bredd 4500 mm	max. höjd 4300 mm	max. yta 10 m ²

Den maximala bredden på motorstyrda system kan ökas genom att seriekoppla flera system.