


Ovenlysmarkise Model TOPFIX®



blendex


Model TOPFIX[®] Standard/VMS

VMS er specialversion for VELUX Modular Skylight

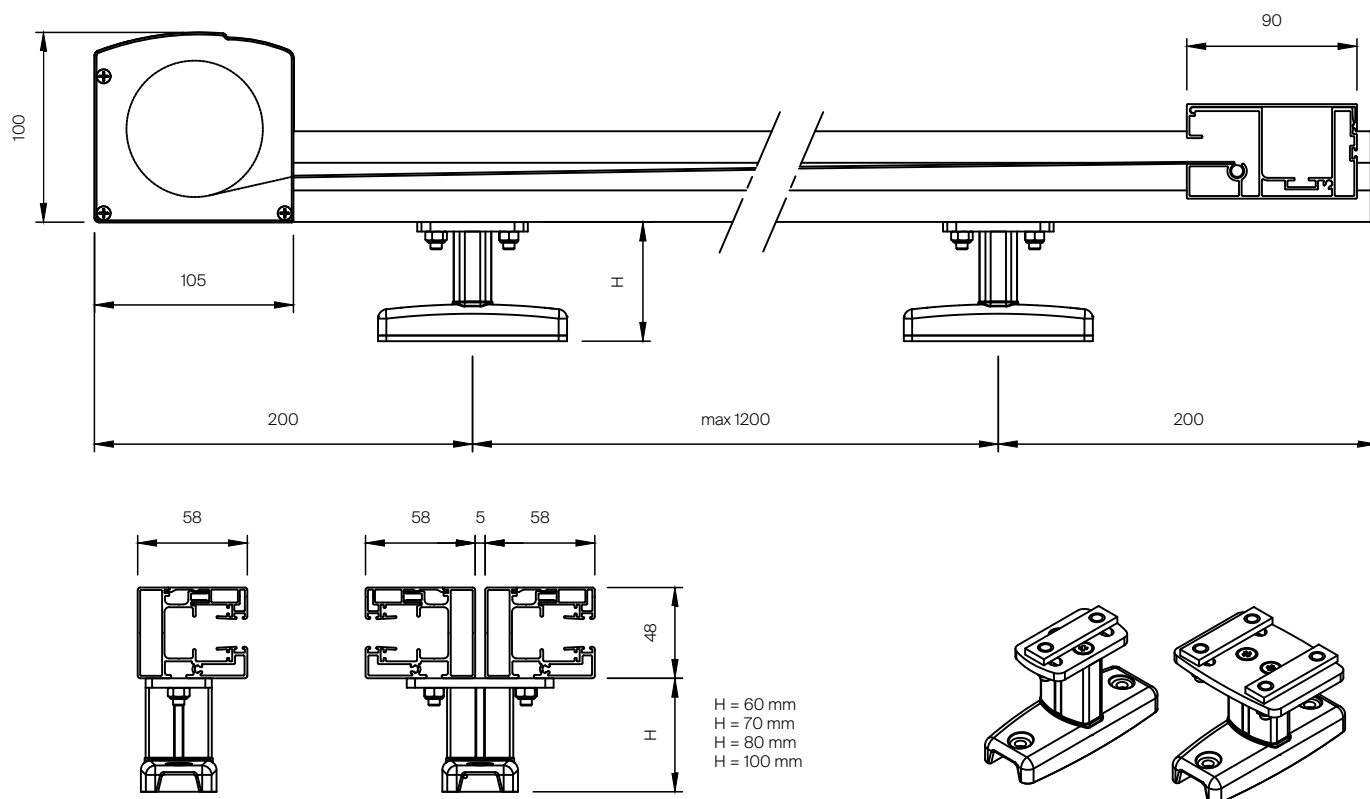

Kassette	Ekstruderet aluminium, 105 x 100 mm (H x B).
Forbom	Ekstruderet aluminium, 50 x 90 mm.
Sidestyr	Ekstruderet aluminium, 58 x 48 mm.
Profilfarve	Standard: RAL 9010 hvid, RAL 9007 grå, RAL 9017 sort. RAL-specialfarve kan udføres. For VMS version anbefaler VELUX Akzo YW359F (samme farve som VELUX Modular Skylight udvendigt).
Dug	Soltis 86 / Soltis 92. Farve i henhold til kollektion. For VMS version anbefaler VELUX S86-2044 eller S92-2044.
Betjening	Standard 230V motor - til VMS-Velux anbefales 24V/DC eller 230V/AC type SMI.
Dimensioner	Bredde: Op til 400 cm. Udfald: Op til 300 cm. Maksimalt areal: 12 m².

Model TOPFIX[®] MAX

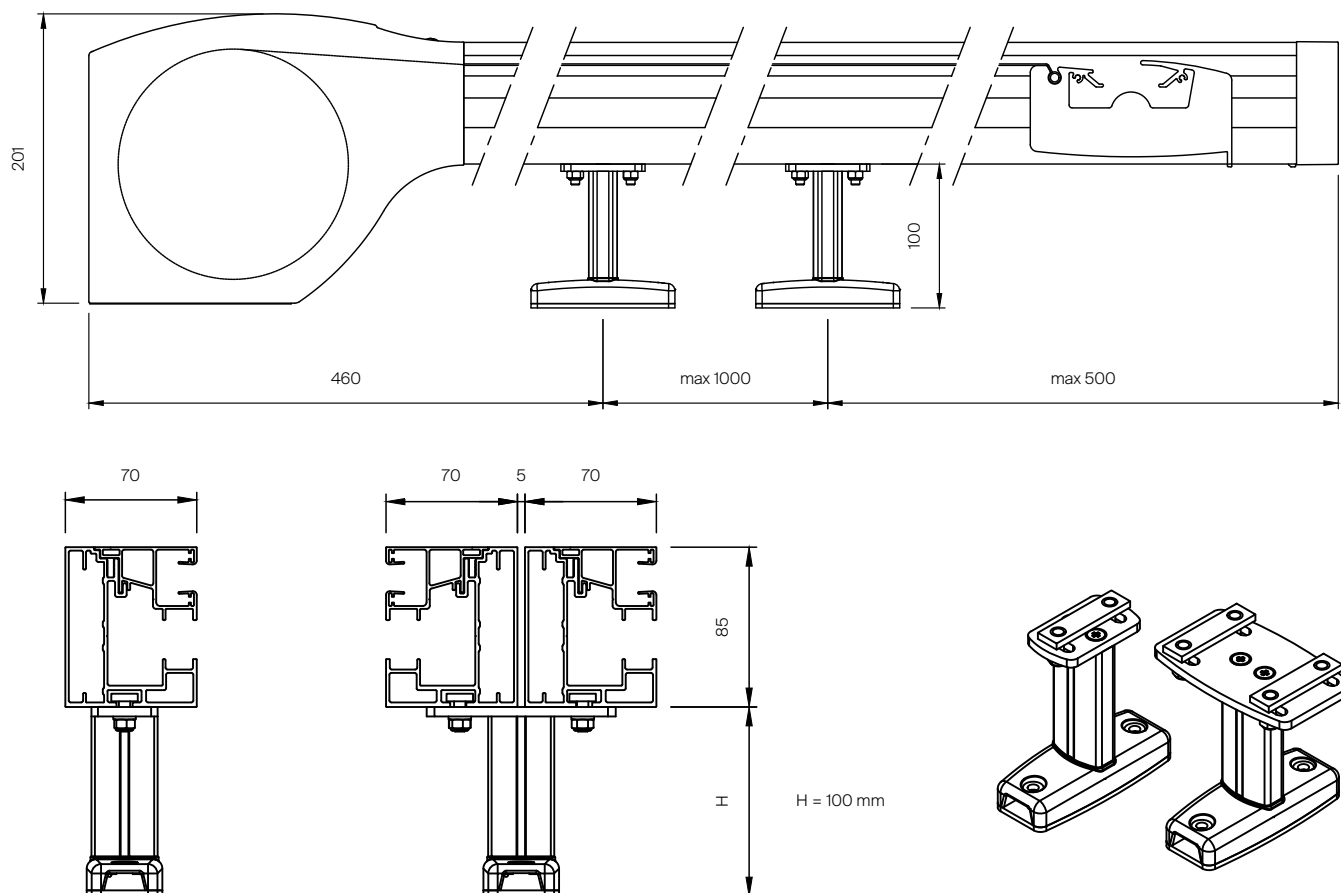

Kassette Ekstruderet aluminium, 260 x 202 mm (H x B). Kassetten skal understøttes.

Forbom Ekstruderet aluminium, 140 x 74 mm.

Sidestyr Ekstruderet aluminium, 58 x 48 mm.

Profilfarve Standard: RAL 9010 hvid, RAL 9007 grå, RAL 9017 sort.
RAL-specialfarve kan udføres.

Dug Soltis 86 / Soltis 92. Farve i henhold til kollektion.

Betjening 230V motor.

Dimensioner Bredde: Op til 600 cm.
Udfald: Op til 500 cm.
Maksimalt areal: 30m².