


MARKISOLETTE SYSTEM 125



Fischer[®]

MARKISOLETTE SYSTEM 125

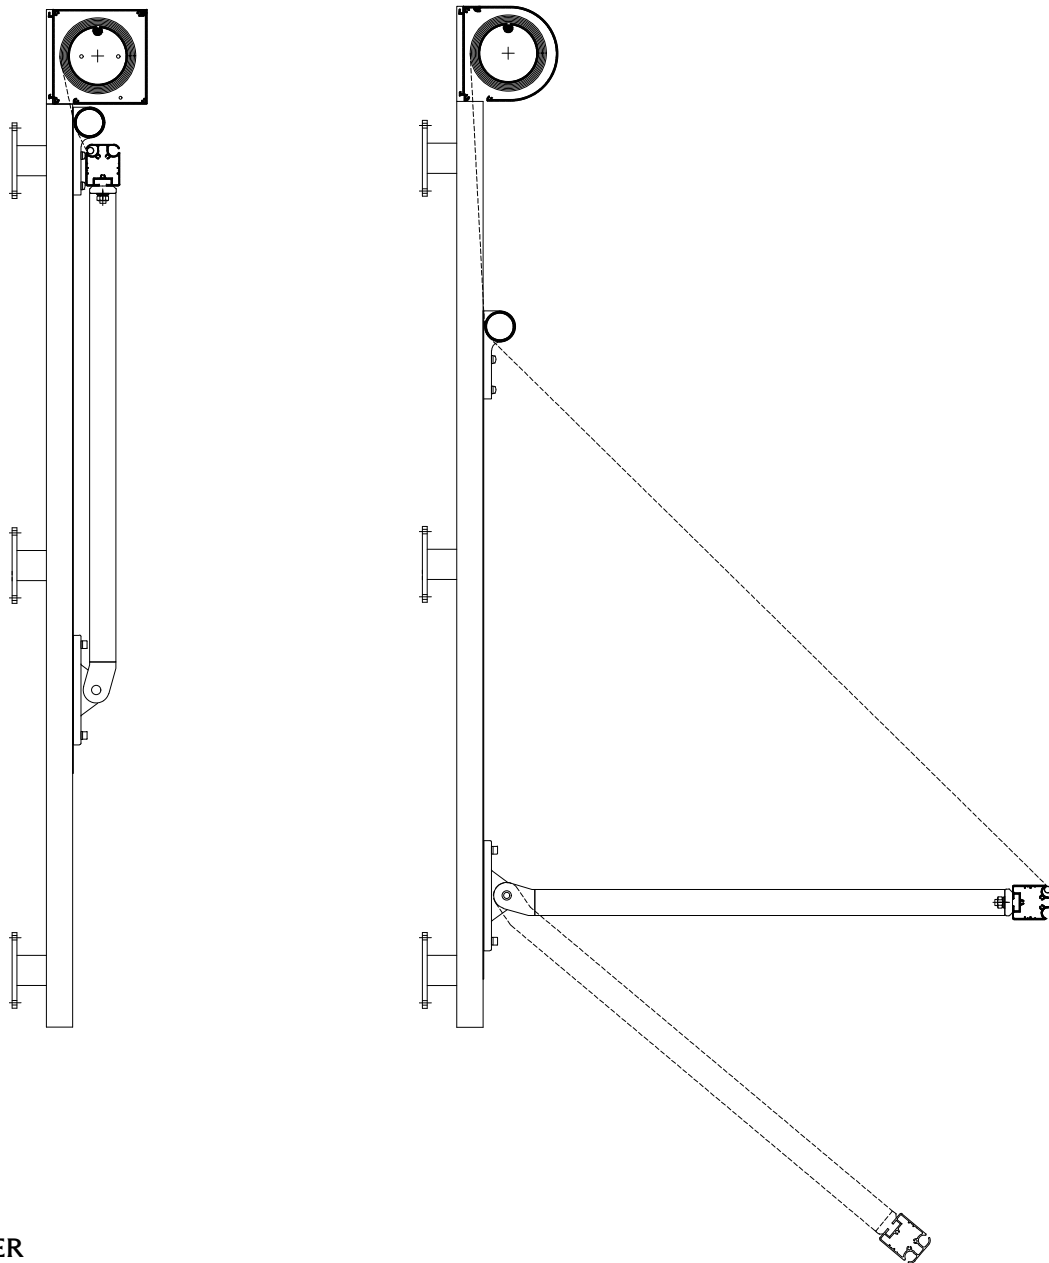

SPECIFIKATIONER

KASSETT Strängpressad aluminium, fyrkantig eller D-formad, 125 mm.

FRONTPROFIL Strängpressad aluminium, 55 x 45 mm.

SIDOSTYRNINGSPROFIL Strängpressad aluminium, 31 x 35. Fallarmar 22 x 33 mm, med inbyggda fjädrar. Armlängd alltid 75 cm.

PROFILFÄRG Standard RAL 9010 eller eloxerad.
RAL specialfärg kan tillhandahållas.

DUK 100% scotchgardbehandlad akryl. Färg i enlighet med kollektion.

BETJÄNING 230V motor.

MONTERING Vägg eller självbärande.

VÄGLEDANDE DIMENSIONER Motordrift: Max. bredd 320 cm max. höjd 300 cm.
Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera markiser.