



SKENA 2218

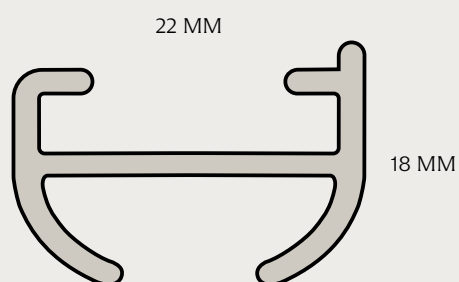

Fischer[®]

TILLBEHÖR

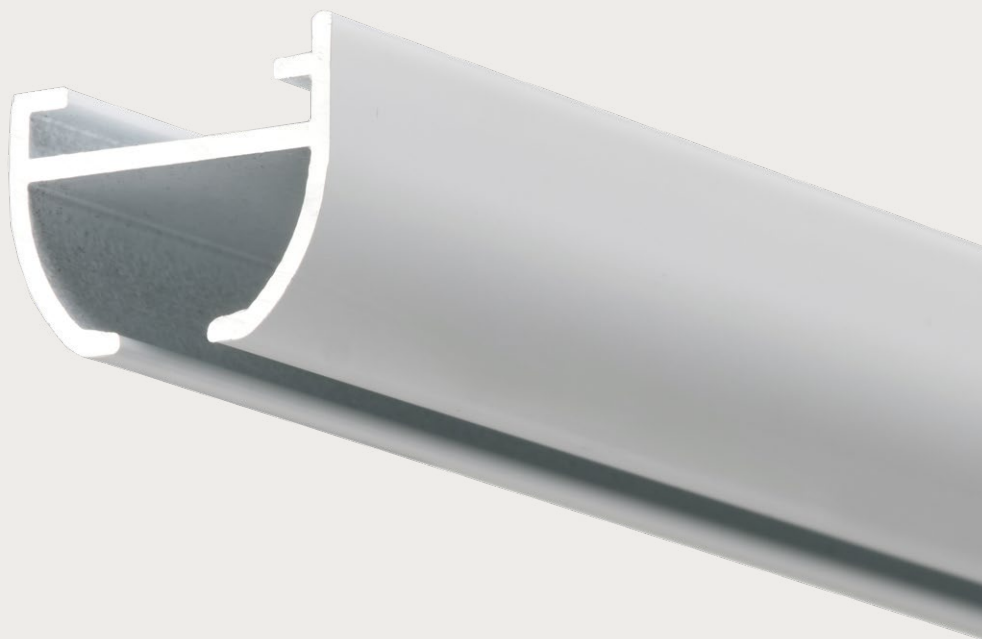

Glid på sträng med 10 stk.



Rullglidare med 10 mm hjul och metallögla



Glid på snöre



Vridstopp




Ändskydd



Beslag

MONTERING

Vinkel till vägg montering
X= 3,5,7,9,12,14,16,20 cm

SPECIFIKATIONER

SKENA	Extruderad aluminium.
DIMENSIONER	Djup 22 mm, höjd 18 mm.
PROFILFÄRG	Vit RAL 9010 eller svart RAL 9005. RAL specialfärg kan utföras.
MAX BREDD	6 meter (beroende på tygvikt).
FÖRLÄNGNING	Inte lämplig.
STYRNING	Handdrag.
MAX GARDINVIKT	Mellantunga ca. 2 kg/m.
MIN. BÖJNINGSRADIE	10 cm.
MONTERING	Tak eller vägg.