


Fönsterluckor Motorskena



blendex

Motorskena

Uppställning elektriskt manövrerade fönsterluckor

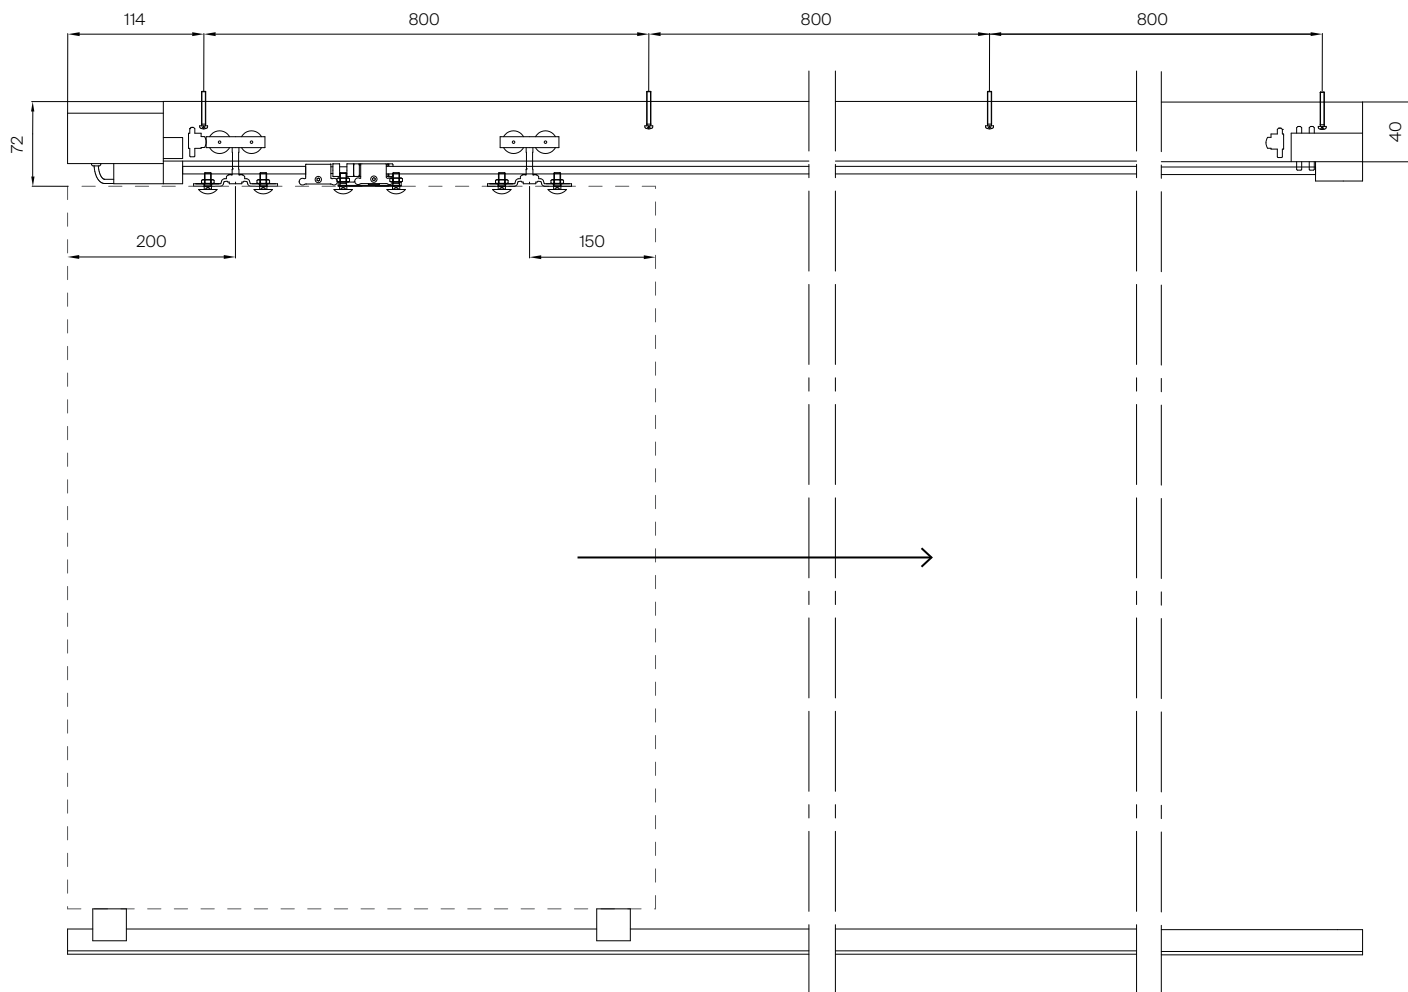

Ytbehandling





Styrskenan och bottenskenan levereras som standard i natur- eller svartanodiserad yta.

Styrning

230 V motor.
Levereras som standard med klämskydd, automatisk detektering av hinder i skensystemet och mjuk start-/stoppfunktion. Möjlighet till individuell överstyrning av fönsterluckornas position via en styrknapp.


E-1

Vertikalsnitt av elektriskt manövrerad lösning med en styrskena/ spår.

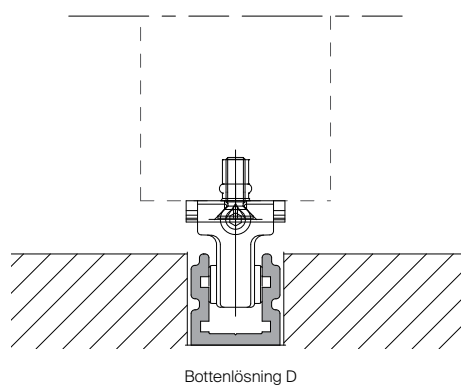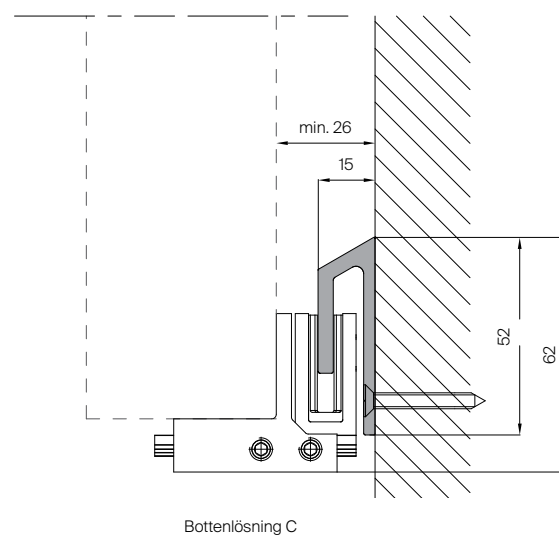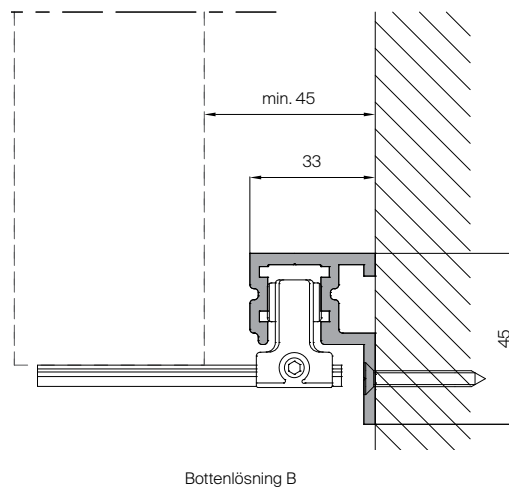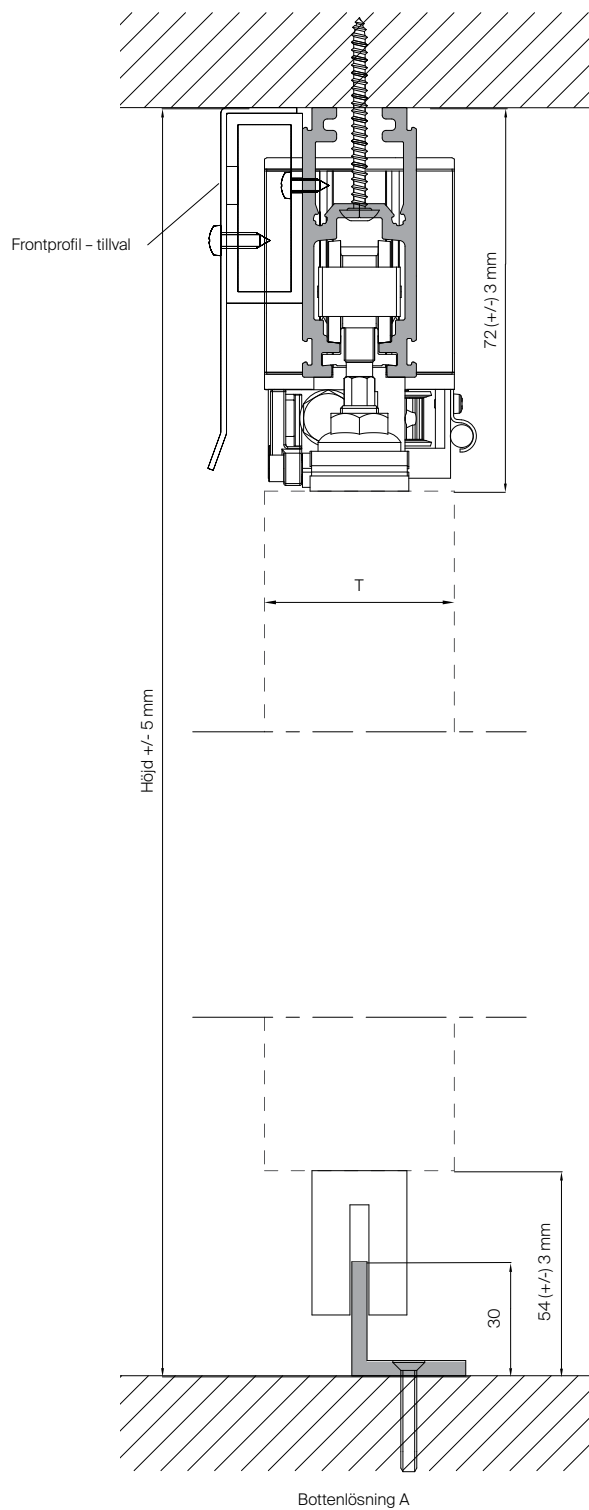

E-2

Vertikalsnitt av elektriskt manövrerad lösning med två styrskenor/
spår.

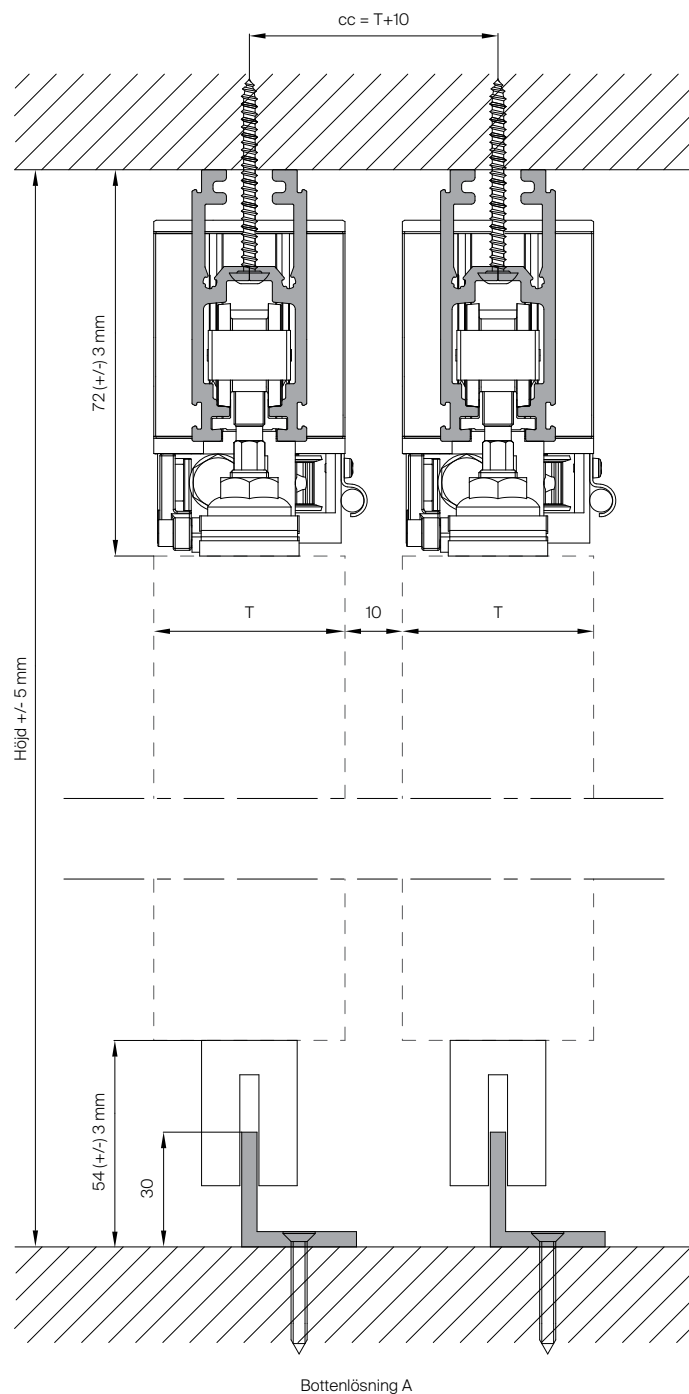

E-3

Vertikalsnitt av elektriskt manövrerad lösning med tre styrskenor/
spår.

