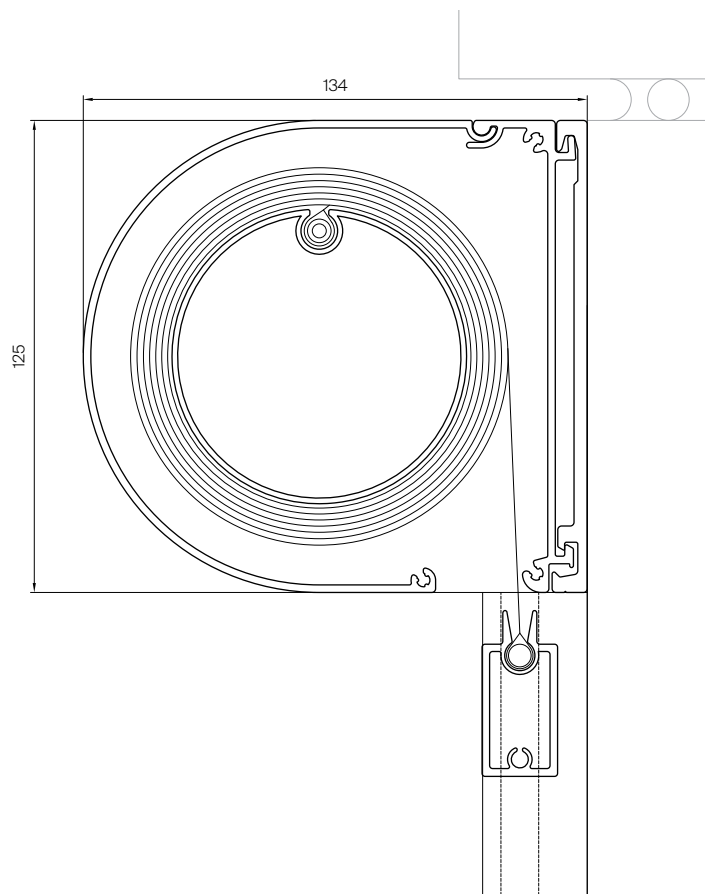

Screen Classic SC 125



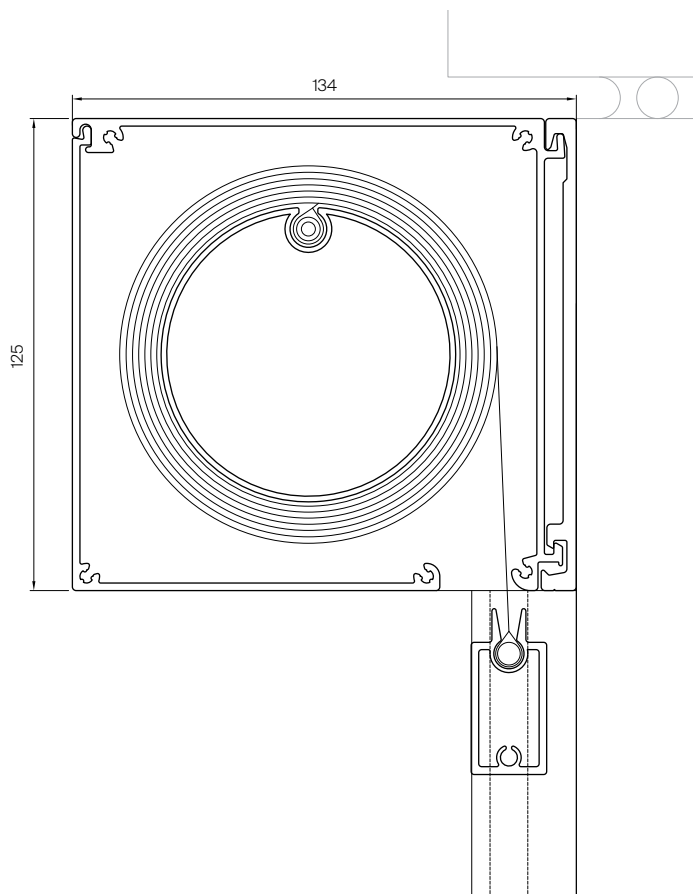
blendex

SC 125

Vertikalsnitt av D-formad kasett med bottenprofil, 1:2



Vertikalsnitt av fyrkantig kasett med bottenprofil, 1:2



Kassett	Extruderad aluminium, D-formad 125 x 134 mm, fyrkantig 125 x 134 mm.		
Bottenlist	Extruderad aluminium, 20 x 41 mm.		
Sidolist	Extruderad aluminium, 27 x 30 mm.		
Profilfärg	Standard anodiserad, vit RAL 9010 eller svart RAL 9005. Kan utföras RAL specialfärg.		
Duk	Enligt kollektion.		
Styrning	Motor 230V / vridstång.		
Rekommenderade mått	Utvändig vridstång:	Max. bredd 330 cm	max. höjd 300 cm.
	Invändig vridstång:	Max. bredd 280 cm	max. höjd 250 cm.
	Motorstyrning:	Max. bredd 370 cm*	max. höjd 400 cm.
	* Maximal bredd kan ökas genom att seriekoppla max. 2 enheter.		