

GARDINSÖMNAD



Fischer[®]

OM GARDINER

Gardinsömnad hos Fischer är ett precisionshantverk där design och teknik förenas i ett enhetligt och hållbart resultat. Alla gardiner är måttbeställda och tillverkas enligt standardiserade processer som garanterar hög kvalitet och precision i alla projekt. Sortimentet omfattar en mängd olika sömnadstyper och gardindetaljer, vilket gör det möjligt att anpassa utseendet och funktionen till det specifika utrymmet. Korrekt placering av band, koordinerade botten- och sidofällar och noggrant utvalda tyger garanterar en gardin med optimalt fall, stabilitet och lång livslängd.

TEXTILIER

Valet av tyg är avgörande för gardinernas estetik, funktion och underhåll. De olika materialen har var för sig särskilda egenskaper, som bör matchas med projektets krav och önskat uttryck.

BOMULL

Bomull ger ett mjukt och lugnt uttryck med en matt yta som passar bra i rum där man önskar en avslappnad och klassisk look. Materialet är relativt stabilt, men kan töjas något med tiden. Bomull ska kemtvättas. Följ alltid leverantörens specifika anvisningar.

POLYESTER OCH POLYESTERBLANDNINGAR

Polyester och polyesterblandningar är dimensionsstabila och lätta att underhålla eftersom de är tvättbara (följ leverantörens specifika anvisningar). De faller fint, behåller sin form och kan fås i många strukturer och vävar, från transparenta till tätvävda kvaliteter. Detta gör dem lämpliga för både privata och professionella miljöer där drift och rengöring är viktiga faktorer.

TREVIRA CS

Trevira CS och andra flamskyddade fibrer uppfyller strikta brandsäkerhetskrav och kombinerar säkerhet med hög materialkvalitet. Kan fås i många vävar och stilar, vilket gör dem lämpliga för offentliga utrymmen och större projekt. De är lätta att underhålla eftersom de kan tvättas (följ leverantörens specifika anvisningar).

ULL

Ull ger ett exklusivt och taktilt uttryck och bidrar samtidigt med goda akustiska och termiska egenskaper. Textilen har naturlig elasticitet och kräver minimalt underhåll, men bör kemtvättas (följ leverantörens anvisningar).

LINNE

Linne skapar med sin livliga struktur ett naturligt intryck med som tillför värme och äkthet till rummet. Tyget har en tendens att skrynklas och ändra form beroende på temperatur och luftfuktighet, vilket är en del av materialets naturliga egenskaper.

Varje textil väljs utifrån tekniska och estetiska egenskaper, med fokus på att uppnå önskat utseende, rätt funktionalitet och lång livslängd.

SÖMNAD OCH GARDINFINISH

Vi erbjuder fem olika typer av sömmar, var och en med sitt eget utseende och sina egna tekniska egenskaper, där varje veck är exakt definierat utifrån konstruktionen och strukturen på det påsydda bandet. Alla gardiner är försedda med sidofällar och bottenfäll anpassade efter textiltypen.


WAVEBAND

SÖMNADSTYP

Waveband är ett transparent vågband som används med glid på lina. Denna lösning garanterar jämna, enhetliga vågveck med kontrollerad drapering. Wave finns med 6 eller 8 cm avstånd mellan vecken.

REKOMMENDERAD TEXTILÅTGÅNG

Färdig bredd x 1,8-2,0 + 12 cm sidosöm.

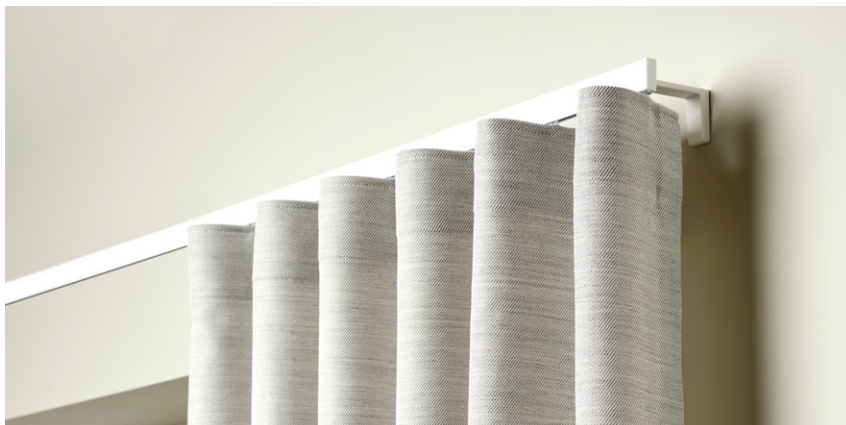

STANDARD RYNKBAND

SÖMNADSTYP

Standard rynkband samlar tyget i jämna, parallella rynkor. Metoden ger ett klassiskt gardinutseende och används brett i både privata och professionella miljöer.

REKOMMENDERAD TYGÅTGÅNG

Färdig bredd x 1,8-2,0 + 12 cm sidosöm.



BRETT RYNKBAND

SÖMNADSTYP

Brett rynkband skapar täta, regelbundna rynkor som ger gardinen fyllighet och stabilitet. Lämpligt för tyger där man önskar en mer voluminös drapering.

REKOMMENDERAD TYGÅTGÅNG

Färdig bredd x 1,8-2,0 + 12 cm sidosöm.



MULTIPOCKET

SÖMNADSTYP

Multipocketband skapar regelbundna veck som ett brett rynkband, men ger också flexibilitet vid upphängning. Krokarna kan placeras i olika fickor på olika höjder på bandet, vilket gör det möjligt att justera gardinens längd och placering. Den höga bandkonstruktionen bidrar till ett stabilt fall på tyget.

REKOMMENDERAD TYGÅTGÅNG

Färdig bredd x 1,8-2,0 + 12 cm sidosöm.



METALLÖLJETTER

SÖMNADSTYP

Metallöljetter används för montering på gardinstänger. Öljetterna har en innerdiameter på 40 mm och säkerställer smidig rörelse längs stängen.

REKOMMENDERAD TYGÅTGÅNG

Färdig bredd x 2 + 12 cm sidosöm.



BANDETS HÖJDPLACERING

För att uppnå en exakt och estetiskt tilltalande placering av gardinen i förhållande till gardinskenan används standardhöjd för bandet. Denna placering säkerställer att gardinen når nederkanten av en 825-skena när standardglid används. När högre glid används kan gardinens "huvud" justeras med antingen 0,5 eller 1 cm så att krokens placering exakt matchar både skenans höjd och det önskade utseendet.

BOTTENFÅLL

Gardinens bottenfåll är mycket viktig för både det visuella utseendet och gardinens funktionalitet över tid. Bottenfållen tillverkas med hög precision och anpassas alltid efter gardinens material och vikt:

BOTTENFÅLL FÖR LÄTTA GARDINER

För tunna textilier appliceras en täckande overlock-söm direkt på kanten. Denna lösning ger en skarp och ren avslutning och kompletteras med ett zinkband för att säkerställa stabilitet och ett jämnt fall.



BOTTENFÅLL FÖR TUNGA GARDINER

För täta eller tunga tyger används en blindsöm, som döljer trådarna och ger ett sömlöst utseende.

Som standard används en 7 cm fåll som blir stöttande instick för vikt och bidrar till ett vackert fall.

För filtad ull kan en skarp, rå kant erbjudas som alternativ för ett minimalistiskt och grafiskt utseende.



SIDOFÅLL

Sidofållen har både en visuell och teknisk funktion och väljs utifrån tygtyp och önskat estetiskt utseende:

BLINDSÖM (STANDARD)

En nästan osynlig söm från framsidan, som skapar ett lugnt och harmoniskt utseende.

KANTSTICKNING

accentuerade linje kan fungera som en medveten designmarkör och ge gardinen karaktär och djup.

RÅ KANT

Med filtad ull kan du välja en ren och rå kantfinish utan sömmar. Denna metod ger ett skarpt, modernt utseende.

GARDINPARKERING

När du planerar gardinlösningar är det viktigt att ta hänsyn till den parkerade bredden, dvs. det utrymme som gardinen tar upp när den dras ifrån. Den parkerade bredden påverkas av flera faktorer, bland annat typen av sömnad, tygets karaktär, veckdjup, glidtyp och valet av styrning.

Som utgångspunkt kan följande riktlinjer användas:

GARDINPARKERINGSBRED

STANDARDSÖM	Cirka 10 % av gardinens färdiga bredd.
WAVESÖM OCH/ELLER KRAFTIGA TYGER	Vanligtvis cirka 20 %, beroende på veckdjup och textil.

System med stora glid eller motorer, såsom 3125 GLYDEA med linglid, kan öka parkeringsbredden avsevärt och i vissa fall nästan fördubbla kravet.

Eftersom parkeringsbredden kan variera markant avhängigt material och systemval rekommenderas att alltid inkludera en lämplig parkeringszon i designfasen. Detta säkerställer att gardinen kan röra sig fritt utan att påverka ljusinsläppet eller kollidera med byggnadsdetaljer.