


Fasadlameller Modell C




blendex

Modell C1



Vertikalnitt av horisontella lameller utan framstycke

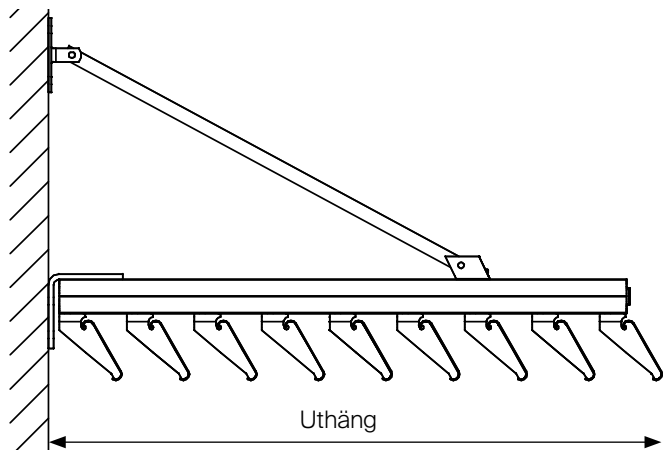

Lameller utan framkant



Lameller med fram- och sidostycke

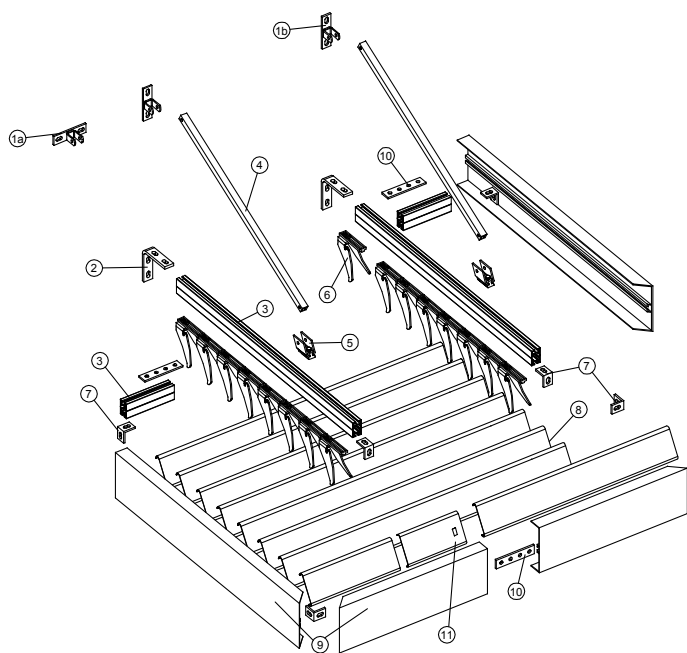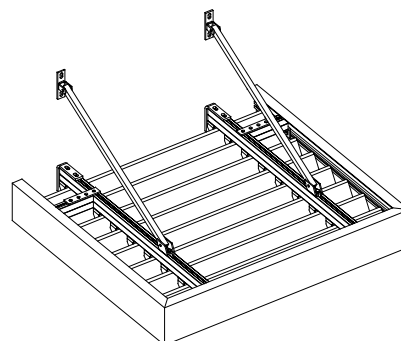

- 1a Snedstag horisontell 30x110 mm, varmförzinkad stål
- 1b Snedstag vertikal 30x110 mm, varmförzinkad stål
- 2 Vinkel 110x110 mm, varmförzinkat stål
- 3 Regel 30x50 mm
- 4 Rör snedstag 20x20 mm
- 5 Snedstag glidbeslag
- 6 Lamellhållare typ 1 – 60°
- 7 Vinkel 40x40 mm
- 8 C-100-lamell
- 9 Framstycke 40x155 mm
- 10 Anslutningsdel framstycke
- 11 Anslutningsdel C-100-lamell

Regel Extruderad aluminium, 30 x 50 mm.

Lameller Extruderad aluminium, 100 x 17 mm.

Framstycke Extruderad aluminium, 40 x 155 mm.


Lamellhållare Grå plast.

Profilfärg Naturanodiserad. Kan fås pulverlackerad.


Rekommenderade mått
Max. uthäng: 1200 mm.
Max. avstånd: 1200 mm.

Modell C2



Vertikalsnitt av horisontella lameller utan framstycke

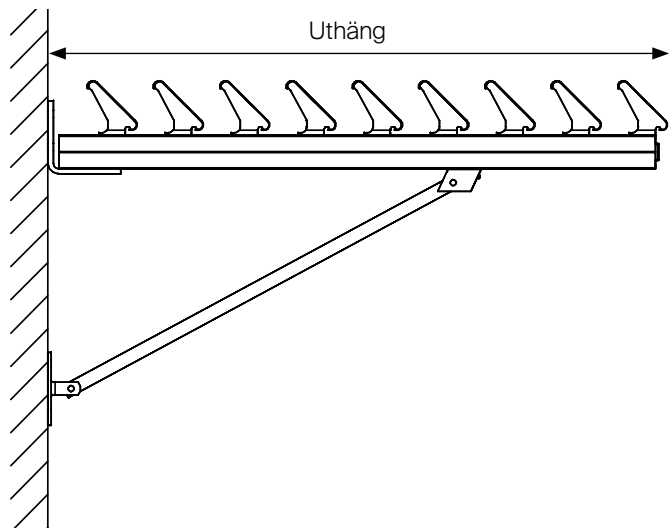

Lameller utan framstycke



Lameller med fram- och sidostycken

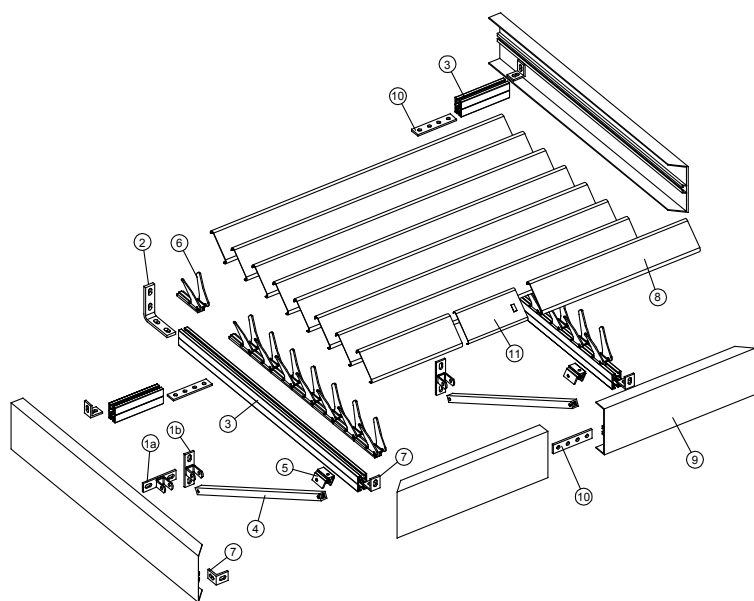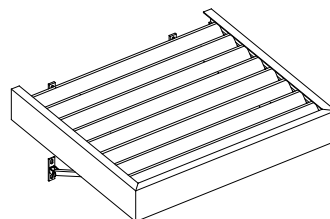

- 1a Snedstag horisontell 30x110 mm, varmförzinkat stål
- 1b Snedstag vertikal 30x110 mm, varmförzinkat stål
- 2 Vinkel 110x110 mm, varmförzinkat stål
- 3 Regel 30x50 mm
- 4 Snedstag rör 20x20 mm
- 5 Snedstag glidbeslag
- 6 Lamellhållare typ 1 - 60°
- 7 Vinkel 40x40 mm
- 8 C-100 lamell
- 9 Framstycke 40x155 mm
- 10 Anslutningsdel för framstycke
- 11 Anslutningsdel C-100-lamell

Regel Extruderad aluminium, 30 x 50 mm.

Lameller Extruderad aluminium, 100 x 17 mm.

Framstycke Extruderad aluminium, 40 x 155 mm.

Lamellhållare Grå plast.


Profilfärg Naturanodiserad. Kan även fås pulverlackerad.

Rekommenderade mått


Max. uthäng:	1200 mm.
Max. avstånd:	1200 mm.

Modell C3



Vertikalsnitt av horisontella lameller utan framstycke

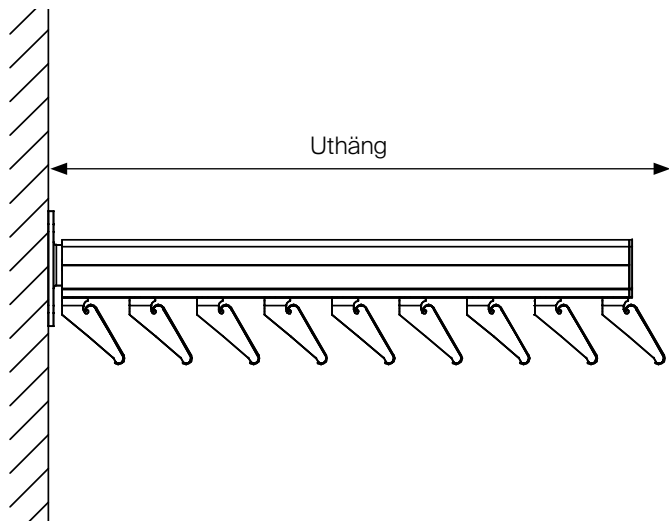

Lameller utan framstycke

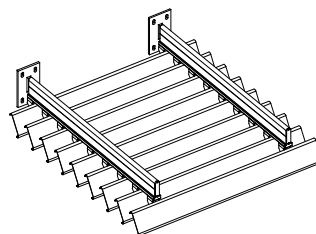

Lameller med fram- och sidostycken

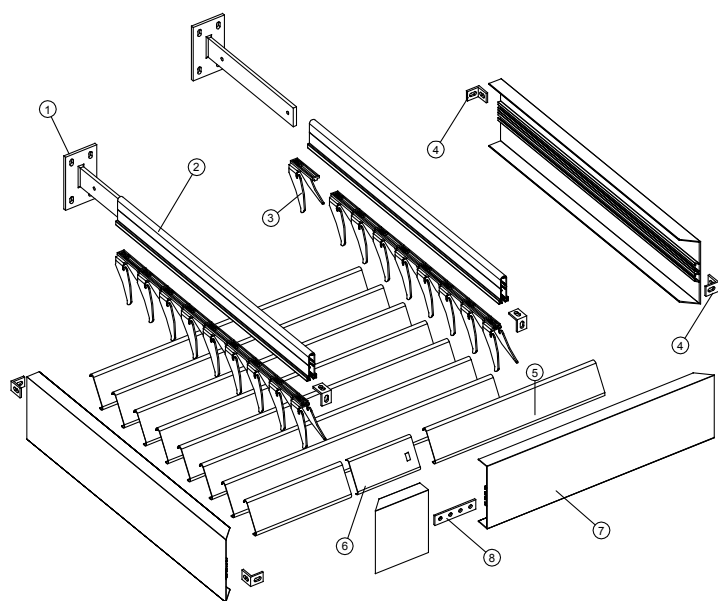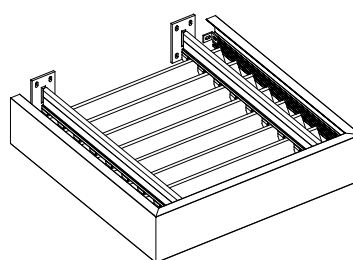

- 1 T-fäste, varmförzinkat stål
- 2 Regel 30/19x90 mm
- 3 Lamellhållare typ 1 – 60°
- 4 Vinkel 40x40 mm
- 5 C-100 lamell
- 6 Anslutningsdel C-100-lamell
- 7 Framstycke 40x200 mm
- 8 Anslutningsdel framstycke

Regel Extruderad aluminium, 30/19 x 90 mm.

Lameller Extruderad aluminium, 100 x 17 mm.

Framstycke Extruderad aluminium, 40 x 200 mm.

Lamellhållare Grå plast.


Profilfärg Naturanodiserad. Kan även fås pulverlackerad.

Rekommenderade mått


Max. uthäng:	1200 mm.
Max. avstånd:	1000 mm.

Modell C4



Vertikalsnitt av horisontella lameller utan framstycke

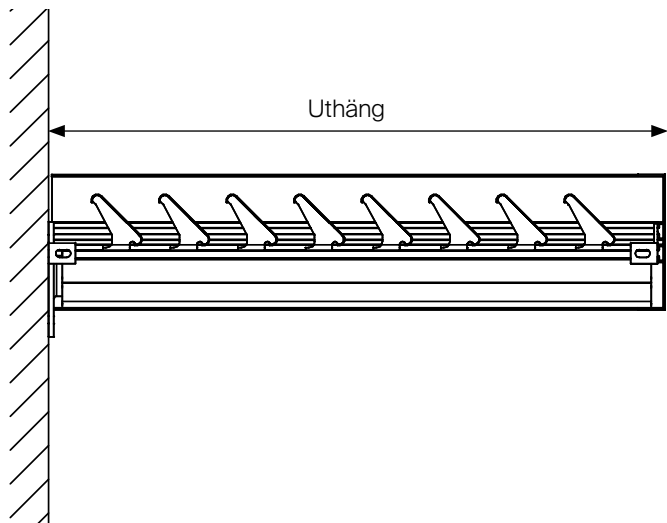

Lameller utan framstycke



Lameller med fram- och sidostycken

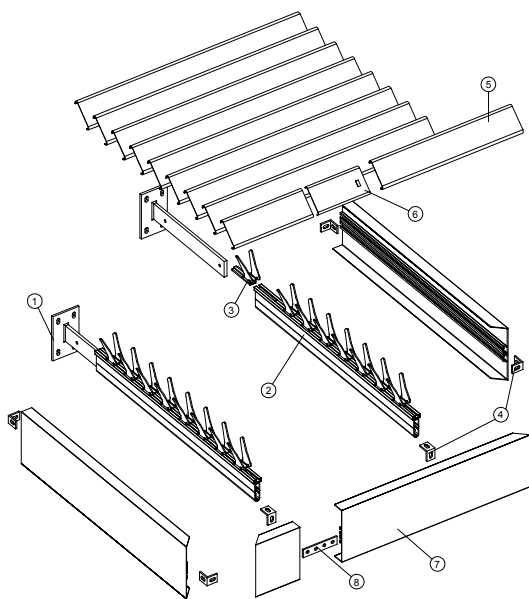

- 1 T-fäste, varmförzinkat stål
- 2 Regel 30/19x90 mm
- 3 Lamellhållare typ 1 - 60°
- 4 Vinkel 40x40 mm
- 5 C-100 lamell
- 6 Anslutningsdel C-100-lamell
- 7 Framstycke 40x200 mm
- 8 Anslutningsdel framstycke

Regel	Extruderad aluminium, 30/19 x 90 mm.
--------------	--------------------------------------

Lameller	Extruderad aluminium, 100 x 17 mm.
-----------------	------------------------------------

Framstycke	Extruderad aluminium, 40 x 200 mm.
-------------------	------------------------------------


Lamellhållare	Grå plast.
----------------------	------------

Profilfärg	Naturanodiserad. Kan fås pulverlackerad.
-------------------	--


Rekommenderade mått	Max. uthäng:	1200 mm.
	Max. avstånd:	1000 mm.

Modell C5


Vertikalsnitt av horisontella lameller utan framstycke

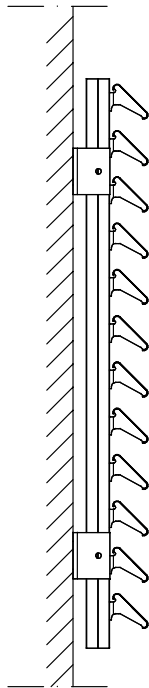

3D-snitt av lameller





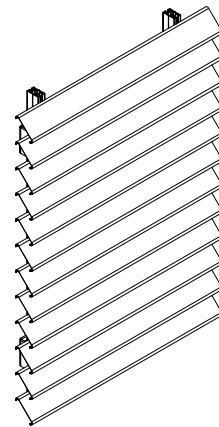


- 2 Fästkonsol
- 3 Regel 30x50 mm
- 6 Lamellhållare
- 8 C-100 lamell
- 9 Anslutningsdel C-100-lamell

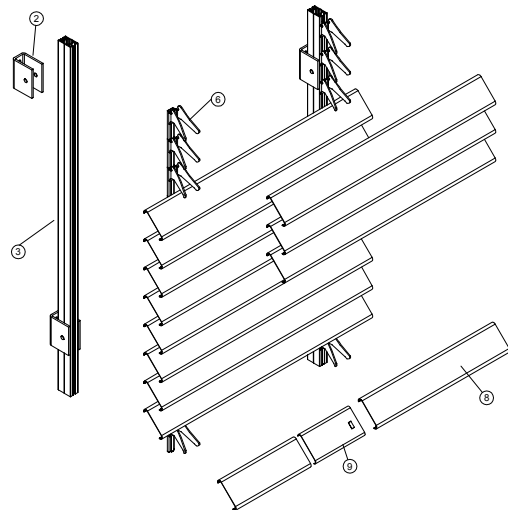

Regel	Extruderad aluminium, 30 x 50 mm.	
Lameller	Extruderad aluminium, 100 x 17 mm.	
Lamellhållare	Grå plast.	
Profilfärg	Naturanodiserad. Kan fås pulverlackerad.	
Rekommenderade mått	Max. avstånd:	1500 mm.

Profilöversikt

Typbeteckning (bredd/höjd i mm)		Profil 1:5	Vikt (kg/m)	Omkrets mm
Lamell C100/17			0,40	260
Framstycke 40x155			2,02	521
Framstycke 40x200			2,18	668
Regel 30x50			1,349	274
Regel 30/19x90			1,36	285
Stödregel 27x12			0,42	122