Takfönstermarkis
Modell TOPFIX®





blendex


2026-01

Modell TOPFIX® Standard/VMS

VMS är en specialversion för VELUX Modular Skylight

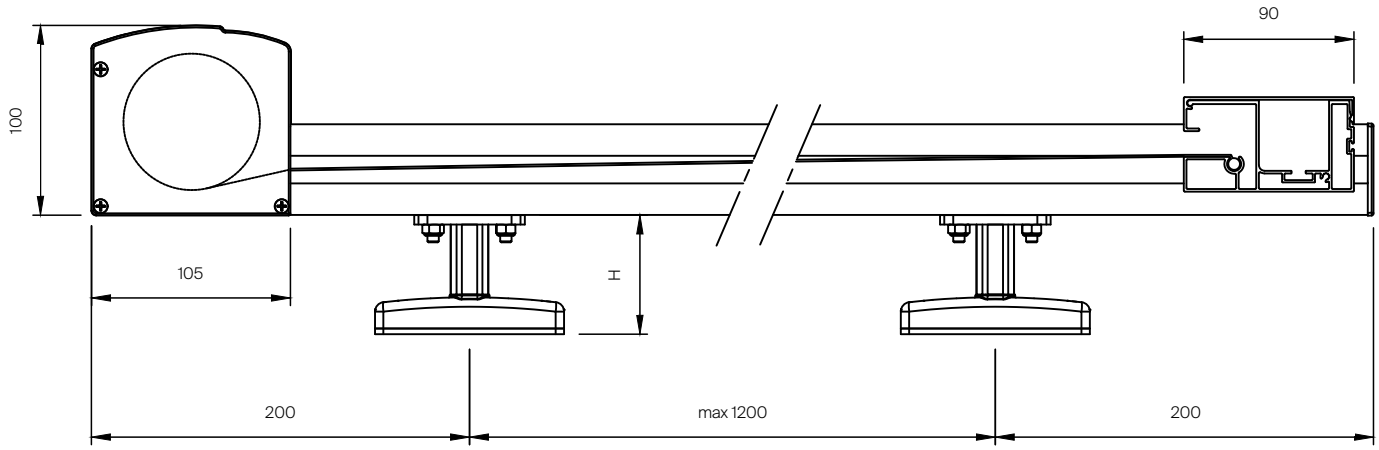

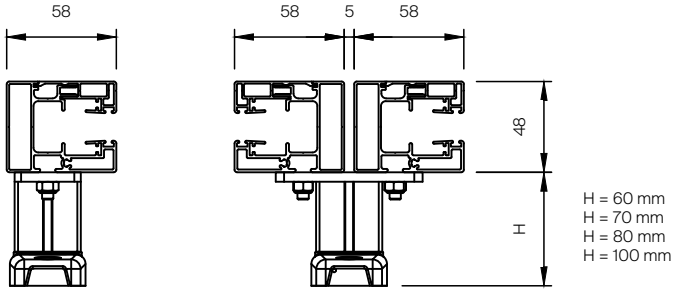


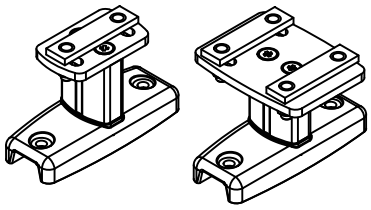



Kassett	Extruderad aluminium, 105 x 100 mm (H x B).
Främre bom	Extruderad aluminium, 50 x 90 mm.
Sidolist	Extruderad aluminium, 58 x 48 mm.
Profilfärg	Standard: RAL 9010 vit, RAL 9007 grå, RAL 9017 svart. RAL-specialfärger finns tillgängliga. För VMS-versionen rekommenderar VELUX Akzo YW359F (samma färg som VELUX Modular Skylight utvändigt).
Duk	Soltis 86 / Soltis 92. Färg enligt kollektion. För VMS-versionen rekommenderar VELUX S86-2044 eller S92-2044.
Styrning	Standardmotor 230 V – för VMS-VELUX rekommenderas 24 V DC eller 230 V AC, typ SMI.
Mått	Bredd: Upp till 400 cm. Utfall: Upp till 300 cm. Maximal yta: 12 m^2.

Wollmar Yxkullsgatan 15C SE-11850 Stockholm T: +46 86 68 14 20 info@blendex.se blendex.se

Model TOPFIX® MAX

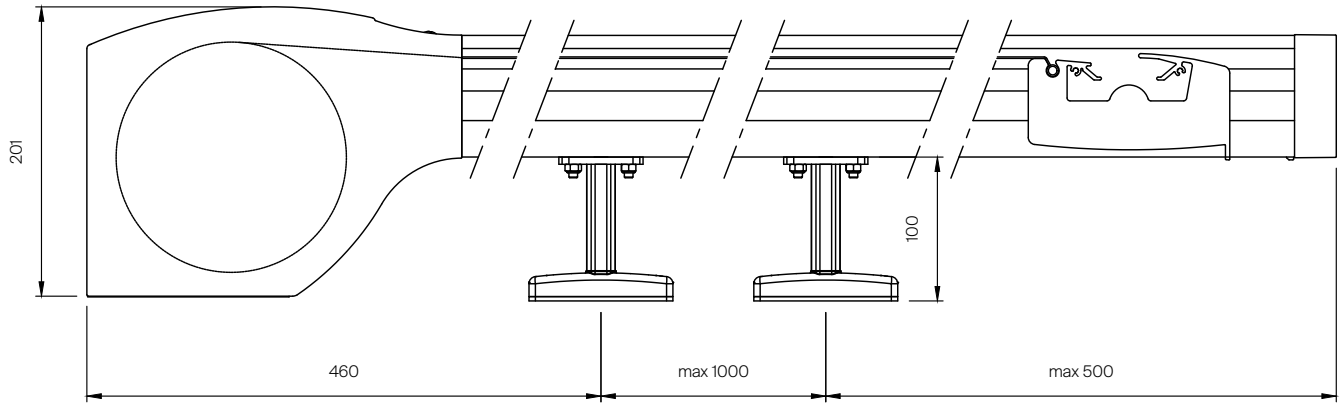

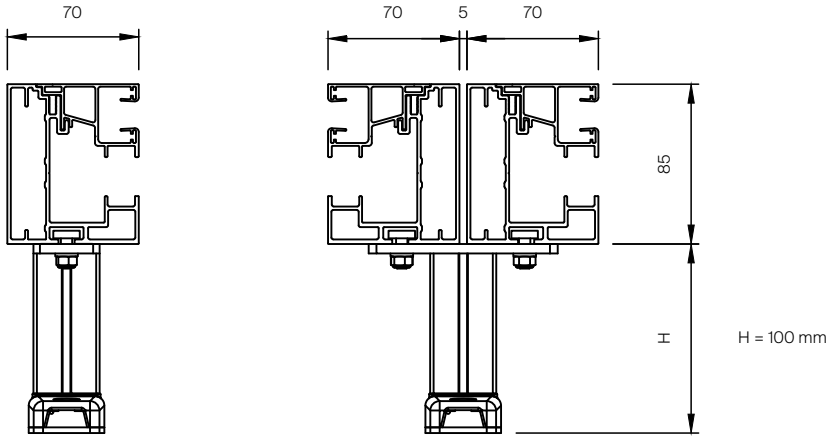

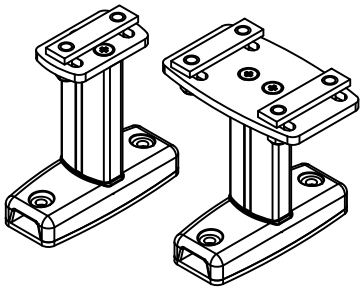

Kassett	Extruderad aluminium, 260 x 202 mm (H x B). Kassetten ska understödjas.
Främre bom	Extruderad aluminium, 140 x 74 mm.
Sidolist	Extruderad aluminium, 58 x 48 mm.
Profilfärg	Standard: RAL 9010 vit, RAL 9007 grå, RAL 9017 svart. RAL-specialfärger finns tillgängliga.
Duk	Soltis 86 / Soltis 92. Färg enligt kollektion.
Styrning	230V motor.
Mått	Bredd: Upp till 600 cm. Utfall: Upp till 500 cm. Maximal yta: 30m^2.

Wollmar Yxkullsgatan 15C SE-11850 Stockholm T: +46 86 68 14 20 info@blendex.se blendex.se