


Rullegardin Plus

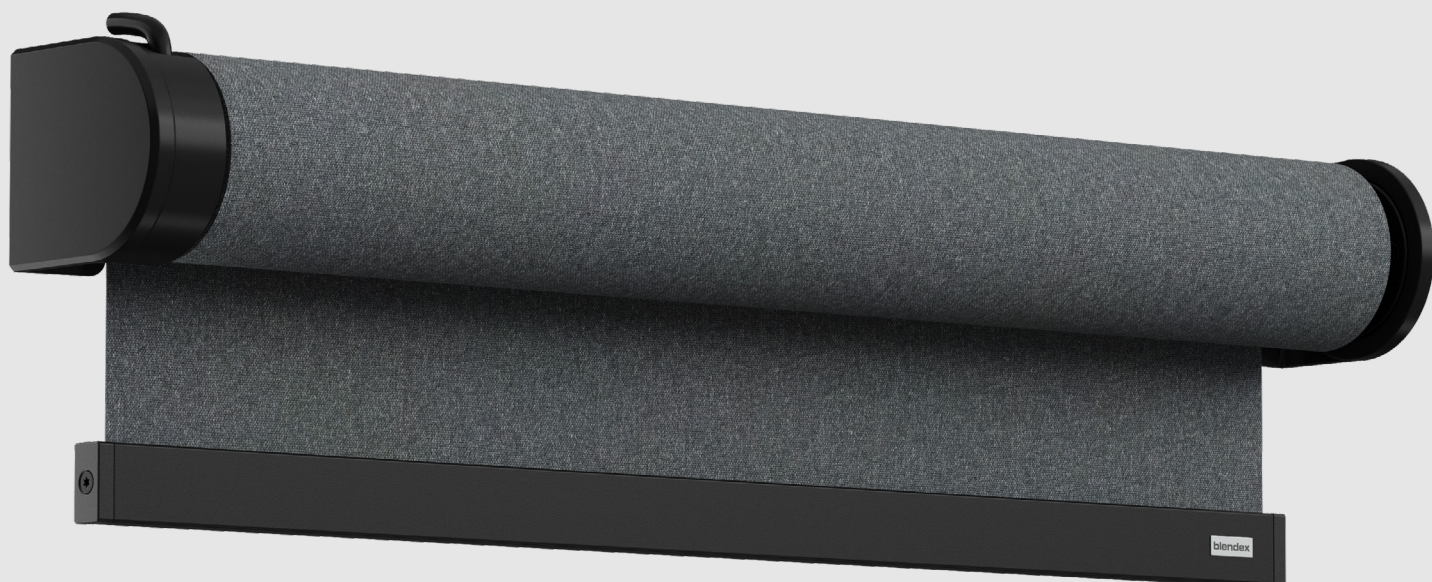

blendex

Typer


Open

En funktionel og stilren solafskærmningsløsning monteret på beslag. Ideel til projekter med ønske om et klassisk rullegardin med synlig mekanik, der samtidig fylder mindst muligt.



Build-in

Et rullegardin integreret direkte i loftet. Dette giver en subtil og glidende overgang fra loft til gardin (det stiplede område illustrerer den skjulte del af kassetten i loftet) og en næsten usynlig integration, når gardinet er trukket op. Ideel til projekter med ønske om et minimalistisk udtryk og solafskærmning, der er gemt væk, når det ikke er i brug.

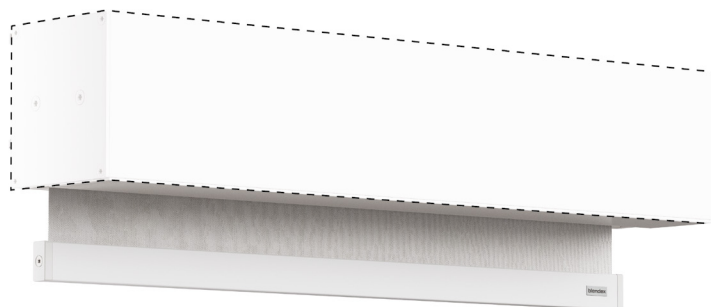

Box

Mekanikken er elegant indkapslet i en kassette. Dette giver et rent og poleret udtryk, som harmonerer med moderne interiørdesign og tilføjer et niveau af beskyttelse til systemet.

Kassetten fås i et D-formet eller firkantet design.



D-formet



Firkantet

Betjening

Kædetræk

Rullegardin Plus er udstyret med et intuitivt kædetræk, som kombinerer klassisk betjening med snorlige lethed. Uanset omfang eller vægt, sikrer det gearede kædetræk en ubesværet håndtering.



Kædefarver

Mekanismens farvevalg i hvid eller sort komplementeres af metalkæder, der leveres i sølv, gun metal (sort), antik messing eller hvid. Tilbydes med børnesikret fiksering af kæden. Vælg mellem standardfikseringen i transparent, hvid eller sort plastik eller den opgraderede metalversion. Kædefikseringen i metal findes i følgende farver: Hvid, sort, gun metal, champagne og antik messing.



230V Motor

Rullegardin Plus leveres med standard eller fjernbetjent motor. Motorerne kan integreres med de fleste typer af bygningsautomatik.



System farve

Vælg standardfarverne hvid eller sort, som får Rullegardin Plus til let at matche med rummets øvrige interiør. Metaldelene kan også leveres i RAL-specialfarver.



Hvid RAL 9003




Sort RAL 9005



Afslutning

Synlig bundliste

Synlig bundliste (12 x 25 mm): En udvendig bundliste i rektangulært design med endepropper i metal i farverne hvid, sort og sølv. Bundlisten kan også udføres i special RAL-farve.



Synlig bundliste hvid



Synlig bundliste sort



Synlig bundliste sølv

Skjult bundliste

Skjult bundliste (Ø 20 mm): Et indsyet/indsvejset aluminiumsrør med endepropper i plast i farverne sort eller hvid.


Tilvalg

Til en række modeller er det muligt at vælge lodret styring med enten wire i stål eller aluminiumssideprofiler i hvid eller sort. Disse kan installeres enten på væggen eller i nichen/karmen. Valg af lodret styring er specifikt muligt sammen med den skjulte bundliste.

Wirestyring

En stålwire fastgøres med gripper-funktion i bunden af systemet. Gripperen findes i to varianter (til gulv-/karmmontering eller vægmontering) og har en smart låsemekanisme, som holder wiren stram, når denne trækkes gennem gripperens udgangshul. Resultatet er et stramt og stabilt gardin.


Vær opmærksom på, at valget af wirestyring vil medføre en smallere dug på røret, hvilket vil gøre røret mere fremtrædende i siderne på Open-modellen med beslag.

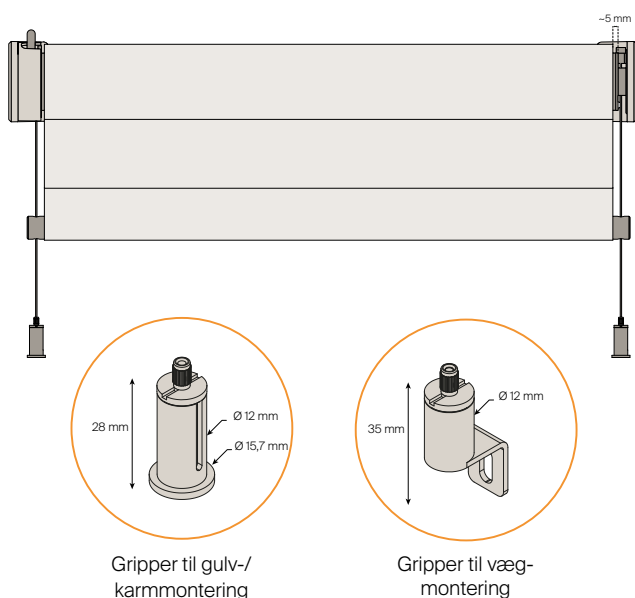

Sideprofiler

Ønskes der sideprofiler anbefaler vi, af æstetiske årsager, at Box-modellen vælges, fremfor Open-modellen, hvor sideprofilerne vil medføre en væsentlig smallere dug på røret.

Derudover er det værd at bemærke, at løsningen med sideprofiler ikke er et mørklæggende system, da der vil være en lille lyssprække mellem dug og profiler. Ønskes der fuld mørklægning henviser vi til Blendex' mørklægningssystemer.

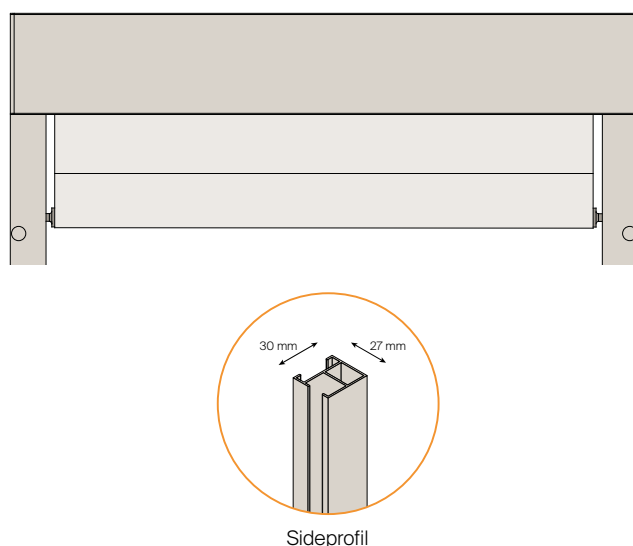

Materialespecifikationer

Rør	Fremstillet i stål eller aluminium afhængig af model.
-----	---


Kæder	Fremstillet i stål.
-------	---------------------


Profiler, bundlister & endekapper	Ekstruderet aluminium.
-----------------------------------	------------------------


Beslag & motorcovers	Metal.
----------------------	--------

Dug	I henhold til kollektion.
-----	---------------------------

Produktspecifikationer

Rullegardin Plus Open (med beslag)	Dimension højde & dybde i mm	System-størrelse	Betjening	Kode	Minimum bredde i cm	Tilvalg lodret styret	Hardware farver
	H: 60 mm D: 65 mm	Medium 38 / 40 mm rør Bredde: ≤ 300cm* ¹	Kædetræk	M-10A	25	Wire	Hvid Sort
			230V motor	M-10B	85	Wire	
	H: 70 mm D: 77 mm	Large 50 mm rør Bredde: ≤ 400cm* ¹	Kædetræk	L-10A	25	Wire	
			230V motor	L-10B	85	Wire	
	H: 90 mm D: 97 mm	XL 63 mm rør Bredde: ≤ 400cm* ¹	Kædetræk	XL-10A	25	Wire	
			230V motor	XL-10B	85	Wire	
	H: 100 mm D: 107 mm	XXL 78mm rør Bredde: ≤ 500cm* ¹	230V motor	XXL-10B	85	Wire	

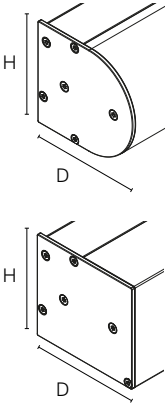Rullegardin Plus Box (kassette)	Dimension højde & dybde i mm	System-størrelse	Betjening	Kode	Minimum bredde i cm	Tilvalg lodret styret	Hardware farver
	H: 65 mm D: 80 mm	Medium 65 38 / 40 mm rør Bredde: ≤ 300cm* ¹	Kædetræk* ²	M-40A	25	Profil	Hvid Sort
			230V motor	M-40B	85	Profil	
	H: 85 mm D: 93,5 mm	Large 85 50 mm rør Bredde: ≤ 400cm* ¹	Kædetræk* ²	L-40A	25	Profil	
			230V motor	L-40B	85	Profil	
	H: 95 mm D: 102 mm	Large 95 50 mm rør Bredde: ≤ 400cm* ¹	Kædetræk* ²	L-41A	25	Profil	
			230V motor	L-41B	85	Profil	
	H: 125 mm D: 134 mm	XL 125 63 mm rør Bredde: ≤ 400cm* ¹	Kædetræk* ²	XL-40A	25	Profil	
	H: 125 mm D: 134 mm	XXL 125 78mm rør Bredde: ≤ 500cm* ¹	230V motor	XXL-40B	85	Profil	


Rullegardin Plus Build-In (indbygning)	Dimension højde & dybde i mm	System-størrelse	Betjening	Kode	Minimum bredde i cm	Tilvalg lodret styret	Hardware farver
	H: 105 mm D: 105 mm	Large 50 mm rør Bredde: ≤ 400cm* ¹	Kædetræk	L-60A	25	Profil	Hvid Sort
			230V motor	L-60B	85	Profil	

*¹ Maks. størrelse i henhold til stofvægt. Se tabel med systemstørrelse.


*² Kædetræk kun muligt ved firkantet kassette.

Systemstørrelse


Kædetræk - rørdimension ved stofvægt op til 250 g/m²

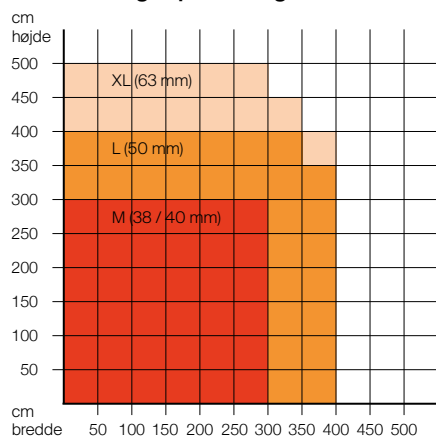


Motoriseret - rørdimension ved stofvægt op til 250 g/m²

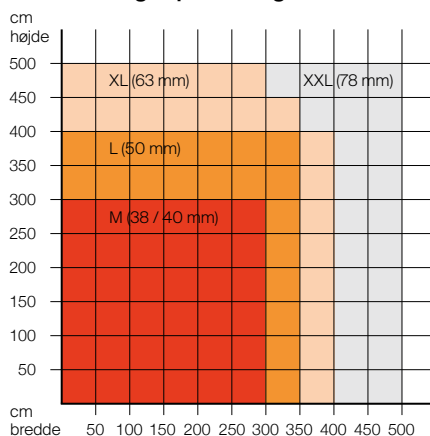


Vejledende rullediameter

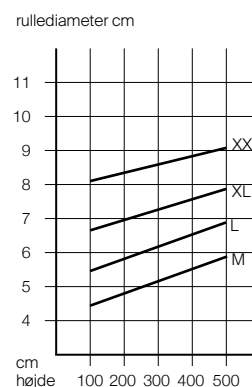


Kædetræk - rørdimension ved stofvægt 250-330 g/m²

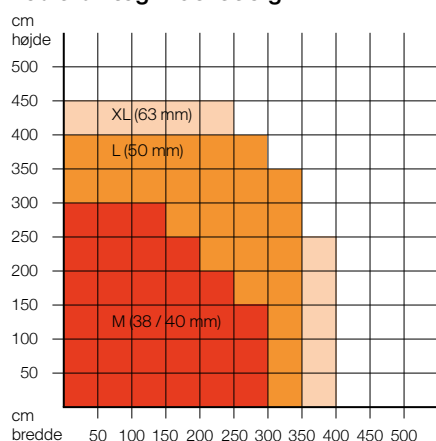


Motoriseret - rørdimension ved stofvægt 250-330 g/m²

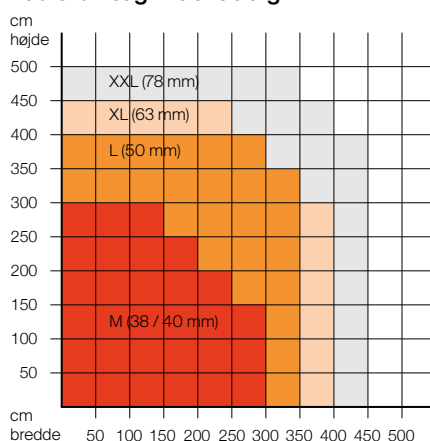


Vejledende rullediameter

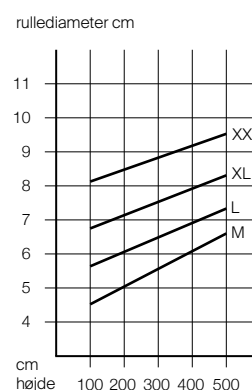


Kædetræk - rørdimension ved stofvægt 330-465 g/m²

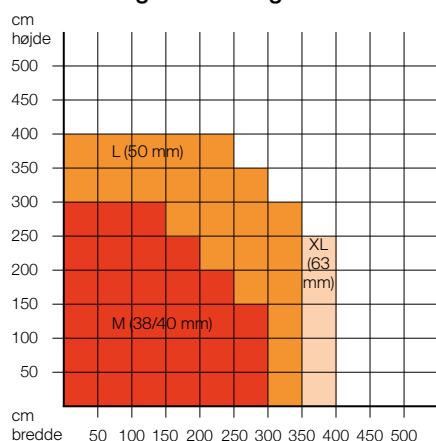

Motoriseret - rørdimension ved stofvægt 330-465 g/m²

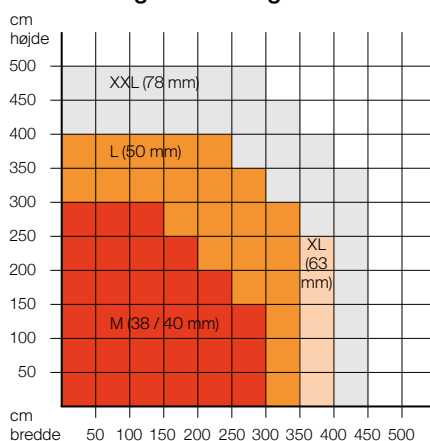

Vejledende rullediameter

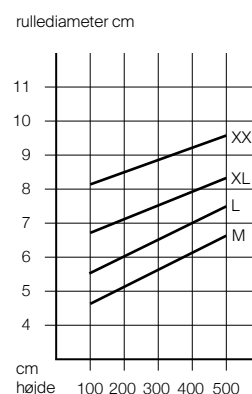

Børnesikkerhed

Ved valg af kædetræk som betjeningsform kræver det yderligere sikring af systemet, for at undgå risiko for, at kæder bliver viklet om halsen på yngre børn og i værste fald forårsager kvælning. Derfor fikseres kæden i henhold til tillæg til EU-standardEN 13120.

Nedenfor er mulige valg af børnesikringer, som lever op til standarden. Fikseringskomponenterne forhindrer, at der bliver skabt frithængende løkker ved montering med maksimal afstand til betjeningsmekanismen.

Metal Børnesikring

Fås i fem farver: Hvid, sort, champagne, gun metal og antik messing. Børnesikringen findes derudover i to varianter: En til inde i lysningen (1) og en til uden på lysningen (2), hvor begge sikrer optimal bevægelse af kæden.



Plastik børnesikring

Fås i tre farver: Hvid, sort og transparent. Børnesikringen kan roteres, så den kan monteres både inde i lysningen og uden på lysningen, uden at kæden tvistes.

