

FOLDEGARDIN SKYLIGHT




Fischer[®]

OM FOLDEGARDIN SKYLIGHT

Foldegardin Skylight er et motoriseret foldegardin designet til at få det optimale ud af større arealer med ovenlys. Systemet kan tilpasses mange forskellige vinduestyper og er således ideelt til projekter med behov for at integrere en robust og motoriseret gardinløsning i nye eller eksisterende bygningskonstruktioner.


Med fokus på praktisk funktionalitet og teknisk effektivitet imødekommer Foldegardin Skylight de udfordringer, der kan være forbundet med at kontrollere lysindfald og indeklimate under større glasarealer. Det motoriserede system betjenes nemt og bekvemt, og med sit gennemtænkte design sikrer Foldegardin Skylight en pålidelig og driftssikker håndtering af dagslys og indeklimate i alle større inde-arealer.

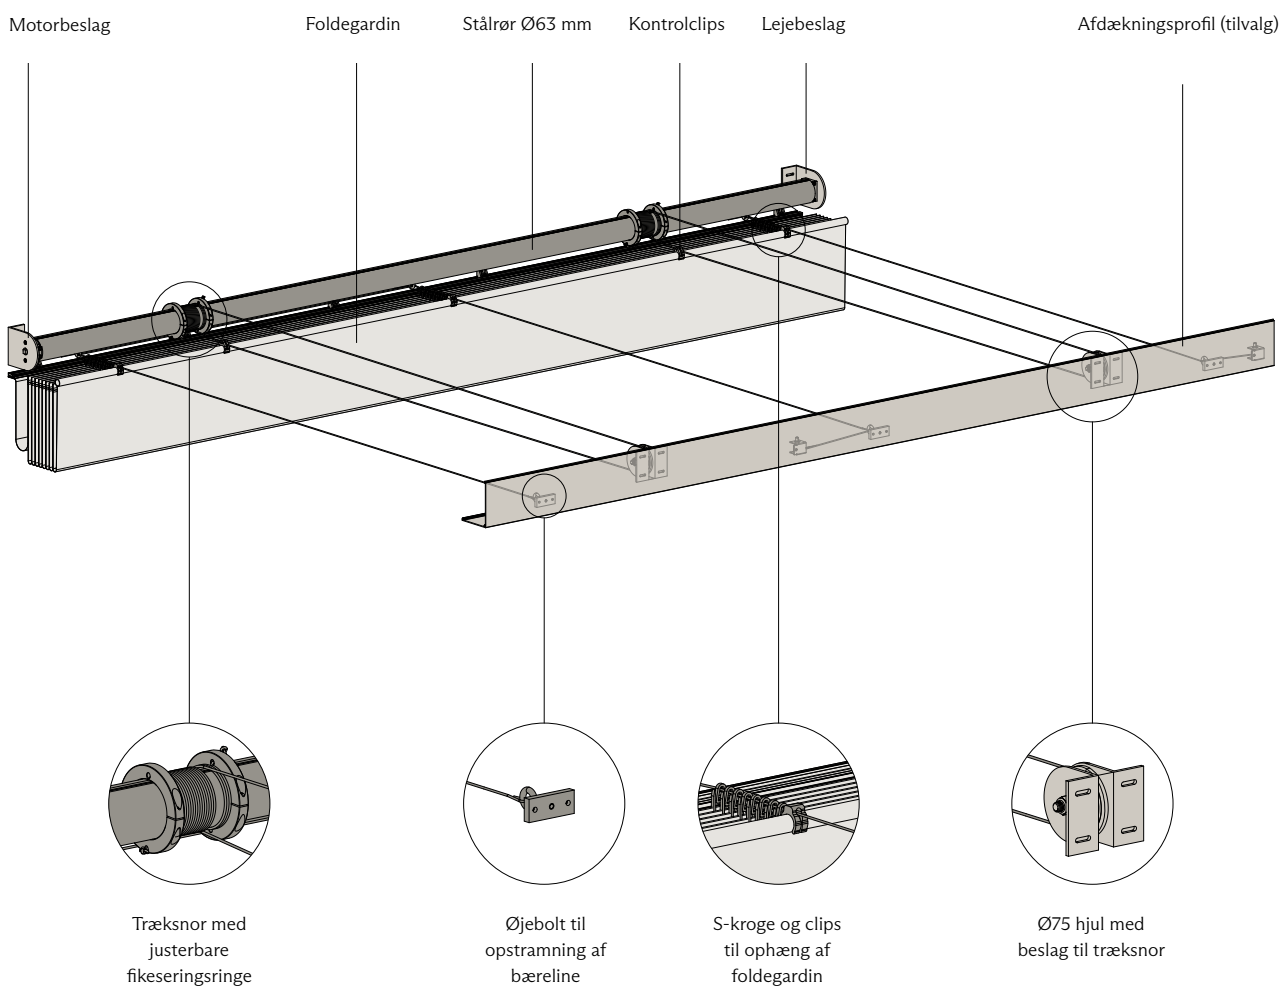

FOLDEGARDIN SKYLIGHT

TYPER

Foldegardin Skylight fås i tre typer, som tilpasses præcist til ovenlysets form. Typerne er visualiseret som ses gardinerne oppefra/udefra og ind.

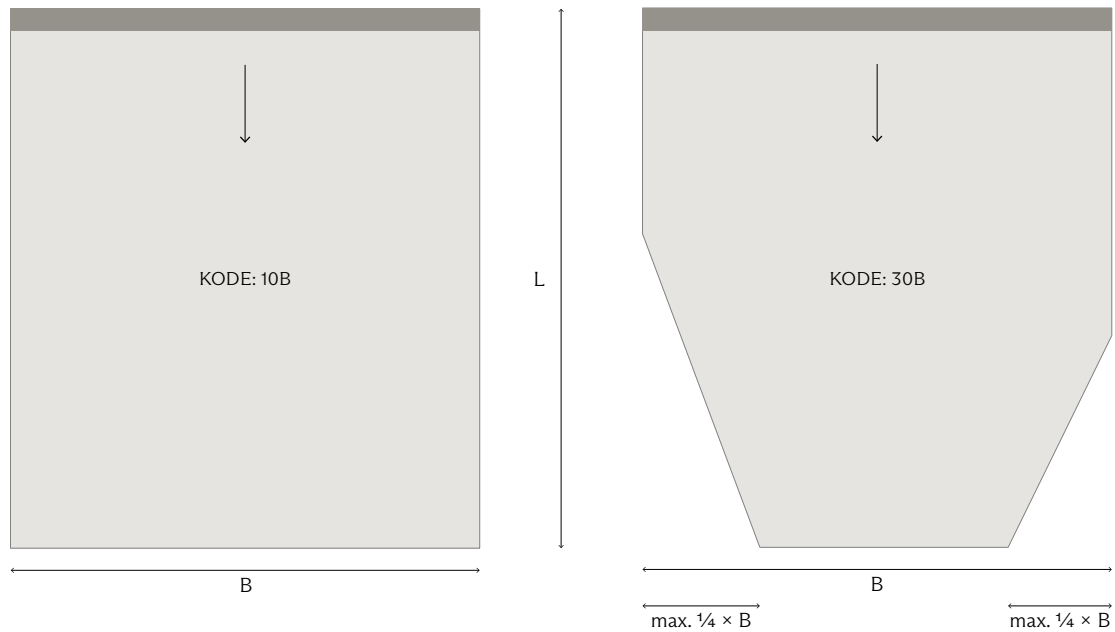


STRAIGHT

Et klassisk firkantet design, der passer til traditionelt formede ovenlys.

TWO-CORNER CUT

Hjørner beskåret i både venstre og højre side, så gardinet passer til det mere specialdesignede ovenlys. Beskæringen kan laves forskelligt på de to hjørner.

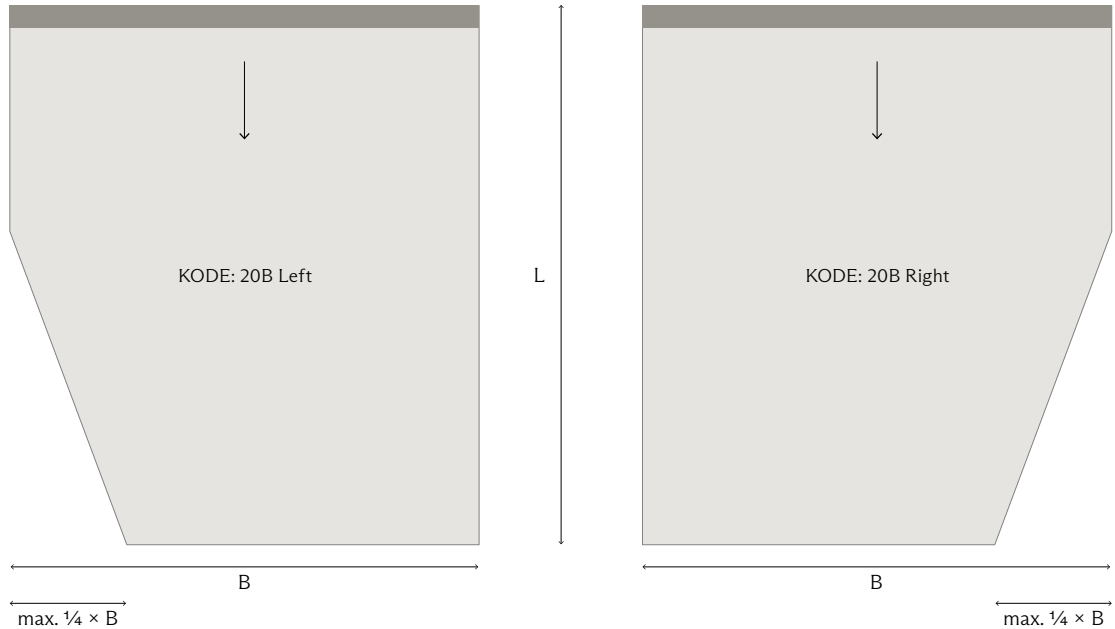


ONE-CORNER CUT

Et enkelt skråt beskåret hjørne, så gardinet passer til det specialdesignede ovenlys. Denne type kan vælges beskåret enten i højre eller venstre side, set ovenfra.


BETJENING

Foldegardin Skylight er et motoriseret system, der tilbyder fleksibel betjening enten via fjernbetjening, en simpel kontakt eller som fuldautomatiseret system. Gardinerne kører sikkert og gnidningsfrit på en robust og holdbar nylonline. For yderligere tilpasning kan motorrør placeres i valgfri ende af systemet (A eller B placering) med motoren placeret i enten i højre eller venstre side.

MOTORPLACERING A

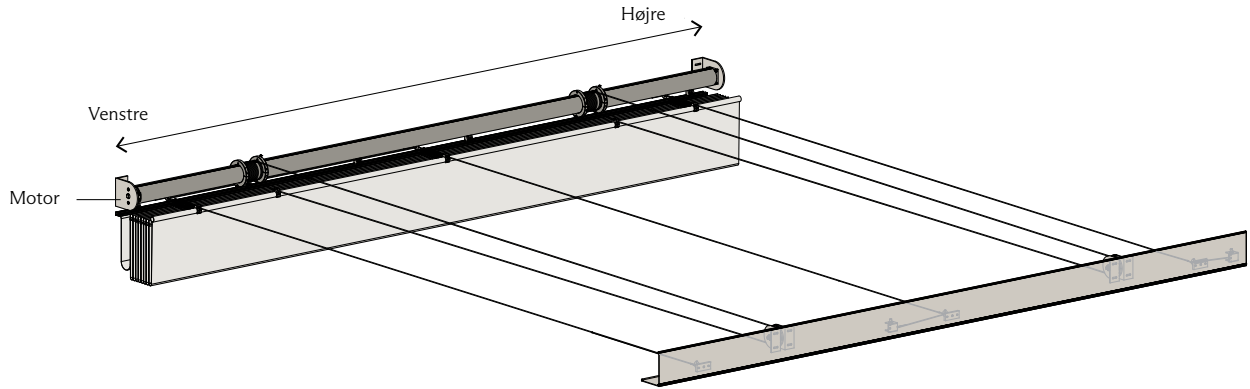


MOTORPLACERING B

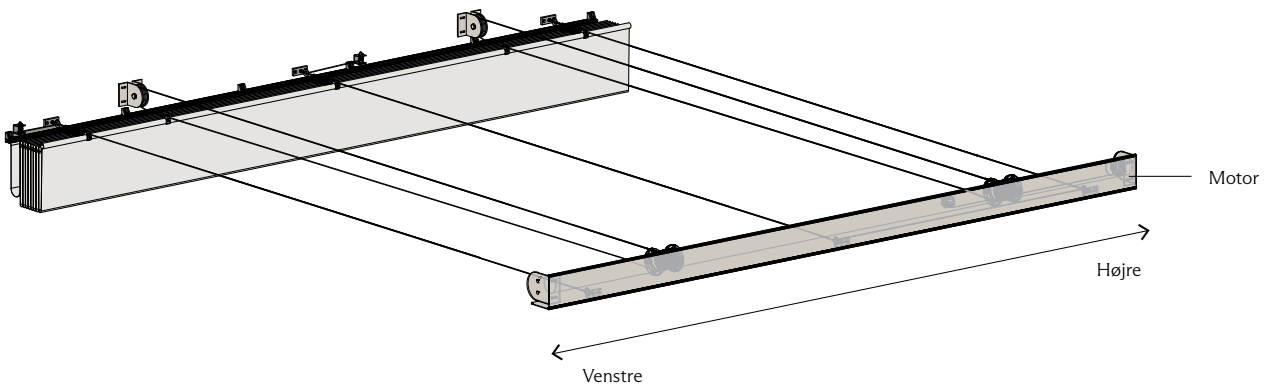

SERIEKOBLING

På meget lange flader er det muligt at seriekoble foldegardinerne af typen Straight, så hele gardinet styres ved hjælp af en enkelt motor placeret i den ene ende. Her vil foldegardinerne være fordelt med jævne intervaller over hele fladen og vil således i parkeret tilstand hænge på flere positioner i systemet. I lukket tilstand vil systemet syne som ét stort foldegardin.

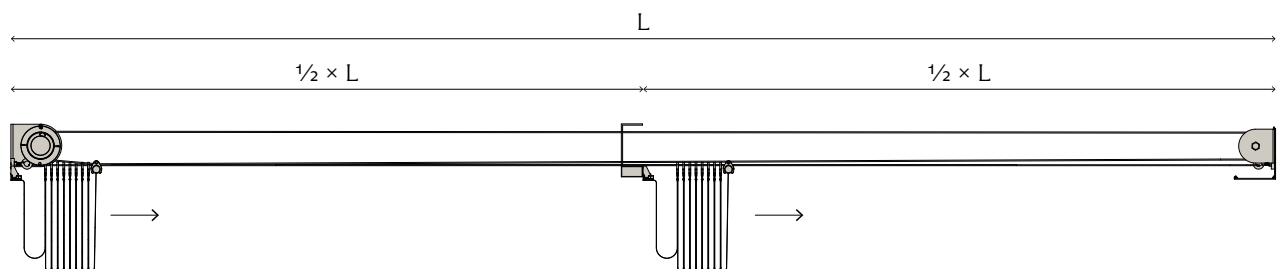


FOLDER

Tekstilet er nøje foldet i jævne intervaller på enten 250 mm eller 400 mm og er forsynet med en indlagt stiver for at opretholde en glat og ensartet form. Hver fold er udstyret med S-kroge, der fastgøres til de stramt opspændte bæreliner, placeret med intervaller på ca. 100 cm. Disse kroge tillader en ubesværet glidning langs bærelinen, når gardinet åbnes eller lukkes, hvilket sikrer en flydende og lydløs bevægelse.

250 MM FOLDER

Åben / parkeret

Lukket

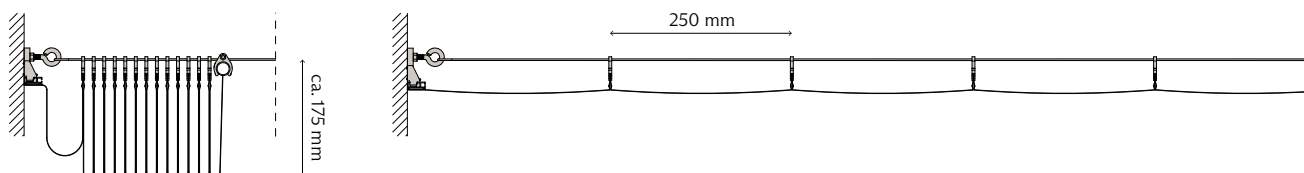


Vejledende bredde ved parkering: Ved 1 meters længde ca. 18 cm, ved 3 meters længde ca. 24 cm, afhængigt af konfiguration.

400 MM FOLDER

Åben / parkeret

Lukket

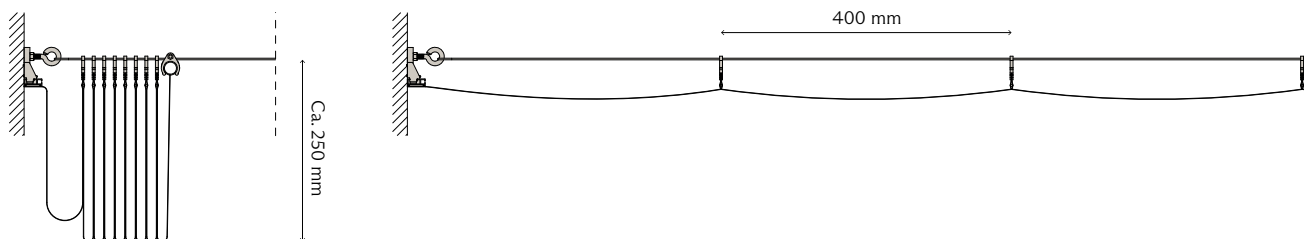


Vejledende bredde ved parkering: Ved 1 meters længde ca. 17 cm, ved 3 meters længde ca. 20 cm, afhængigt af konfiguration.

TILVALG


Afdækningsprofil: For et stilrent udtryk anbefaler vi afdækningsprofil som tilvalg til Foldegardin Skylight. Denne elegante løsning skjuler systemets fastgørelse i enderne og sikrer, at det kun er foldegardinets æstetiske design, som ses.

AFDÆKNINGSPROFIL MOTORPLACERING A

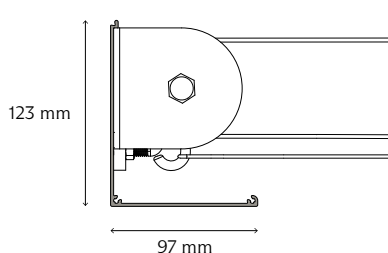



Afdækningsprofil i side med hjulbeslag,
motorplacering 'A'

AFDÆKNINGSPROFIL MOTORPLACERING B

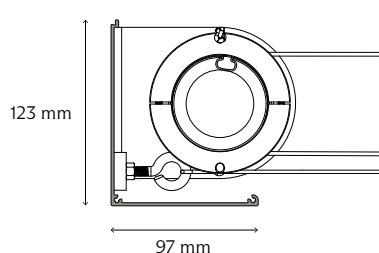

Afdækningsprofil i side med motorbeslag,
motorplacering 'B'

PRODUKTSPECIFIKATIONER

STRAIGHT	FOLDSTØRRELSE	BETJENING	KODE	MAKS. BREDDE	MAKS. LÆNGDE TEKSTILVÆGT	MAKS. LÆNGDE TEKSTILVÆGT
					≥ 185 G/M ²	< 185 G/M ²
	Medium 250 mm	Motor	M-10B	600 cm	300 cm	400 cm
	Large 400 mm	Motor	L-10B	600 cm	300 cm	400 cm
ONE CORNER CUT LEFT/RIGHT	FOLDSTØRRELSE	BETJENING	KODE	MAKS. BREDDE	MAKS. LÆNGDE TEKSTILVÆGT	MAKS. LÆNGDE TEKSTILVÆGT
					≥ 185 G/M ²	< 185 G/M ²
	Medium 250 mm	Motor	M-20B Left M-20B Right	600 cm	300 cm	400 cm
	Large 400 mm	Motor	L-20B Left L-20B Right	600 cm	300 cm	400 cm
TWO CORNER CUT	FOLDSTØRRELSE	BETJENING	KODE	MAKS. BREDDE	MAKS. LÆNGDE TEKSTILVÆGT	MAKS. LÆNGDE TEKSTILVÆGT
					≥ 185 G/M ²	< 185 G/M ²
	Medium 250 mm	Motor	M-30B	600 cm	300 cm	400 cm
	Large 400 mm	Motor	L-30B	600 cm	300 cm	400 cm

MATERIALESPECIFIKATIONER

MOTORRØR	Galvaniseret stålrør med mulighed for tilvalg af pulverlakering.
FIKSERINGSRINGE & FRONTRØR	Ekstruderet eller bearbejdet i 100% aluminium.
BESLAG & AFDÆKNINGSPROFIL	Ekstruderet eller bearbejdet i 100% aluminium. Pulverlakerede i hvid, sort eller grå med mulighed for tilvalg af special RAL-farve.
TEKSTIL	Kan udføres i lette tekstiler iht. kollektion for det pågældende system, med eller uden alu-belægning eller alternativt mørklæggende.
TRÆKSNOR	Polyester
BÆRELINE	Nylon
S-KROGE & CLIPS	Plastik i hvid eller sort.