

GARDINSYNINGER



Fischer[®]

OM GARDINER

Gardinsyning fra Fischer er et præcisionshåndværk, hvor design og teknik forenes i et ensartet og holdbart resultat. Alle gardiner fremstilles efter mål og udføres med standardiserede processer, der sikrer høj kvalitet og præcision på tværs af projekter. Sortimentet omfatter en række syningstyper og gardindetaljer, som gør det muligt at tilpasse udtryk og funktion til det specifikke rum. Korrekt båndplacering, afstemte bund- og sidesømme samt nøje udvalgte tekstiler sikrer et gardin med optimalt fald, stabilitet og lang levetid.

TEKSTILER

Valget af tekstil har afgørende betydning for både gardinets æstetik, funktion og vedligeholdelse. De forskellige materialer rummer hver især karakteristiske egenskaber, som bør afstemmes efter projektets krav og ønskede udtryk.

BOMULD

Bomuld fremstår blødt og roligt med en mat overflade, der egner sig godt til rum, hvor man ønsker et afslappet og klassisk udtryk. Materialet er relativt stabilt, men kan trække en smule i længden over tid. Bomuld skal renses. Rådfør altid med de specifikke leverandøranvisninger.

POLYESTER OG POLYESTERBLANDINGER

Polyester og polyesterblandinger er dimensionelt stabile og lette at vedligeholde, da de kan vaskes (følg de specifikke leverandøranvisninger). De falder pænt, holder formen og kan leveres i mange strukturer og vævninger fra transparente til tætte kvaliteter. Dette gør dem velegnede til både private og professionelle miljøer, hvor drift og rengøring spiller en rolle.

TREVIRA CS

Trevira CS og andre flammehæmmende fibre opfylder strenge brandkrav og kombinerer sikkerhed med høj materialekvalitet. De fås i mange vævninger og udtryk, hvilket gør dem velegnede til offentlige rum og større projekter. De er lette at vedligeholde, da de kan vaskes (følg de specifikke leverandøranvisninger).

ULD

Uld bidrager med et eksklusivt og stofligt udtryk samt gode akustiske og termiske egenskaber. Tekstilet har naturlig elasticitet og kræver minimal vedligeholdelse, men skal renses (følg leverandørens anvisning).

HØR

Hør giver et naturligt, taktilt udtryk med en levende struktur, der tilfører varme og autenticitet til rummet. Tekstilet har en tendens til at krølle og ændre form afhængigt af temperatur og luftfugtighed, hvilket er en del af materialets naturlige karakter.

Hvert tekstil vælges ud fra dets tekniske og æstetiske egenskaber med fokus på at opnå det ønskede udtryk, den rette funktionalitet og lang levetid i brug.

SYNING OG GARDINFINISH

Vi tilbyder ni typer af syninger, hver med sit eget udtryk og tekniske egenskaber, hvor hver fold er præcist defineret ud fra det fastsyede båndes opbygning og struktur. Alle gardiner færdiggøres med sidesømme og bundfald tilpasset tekstiltype.


WAVEBÅND

SYNINGSTYPE

Wavebånd er et transparent bølgebånd, der anvendes med glidere på snor. Løsningen sikrer jævne, ensartede bølgefalter med et kontrolleret fald. Wave kan leveres med 6 eller 8 cm afstand mellem folderne.

ANBEFALET TEKSTILFORBRUG

Færdig bredde x 1,8-2,0 + 12 cm sidesøm.

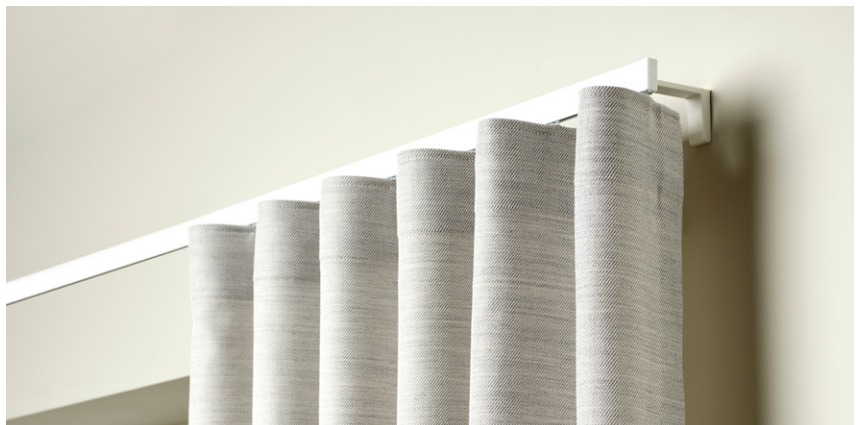


WAVEBÅND SKJULT

SYNINGSTYPE

Udføres som wavebånd, men med påsyning af et ekstra tekstilstykke, der dækker båndet på bagsiden. Anvendes typisk ved gardiner, hvor bagsiden er synlig, eksempelvis som rumdeler.

ANBEFALET TEKSTILFORBRUG

Færdig bredde x 1,8-2,0 + 12 cm sidesøm.

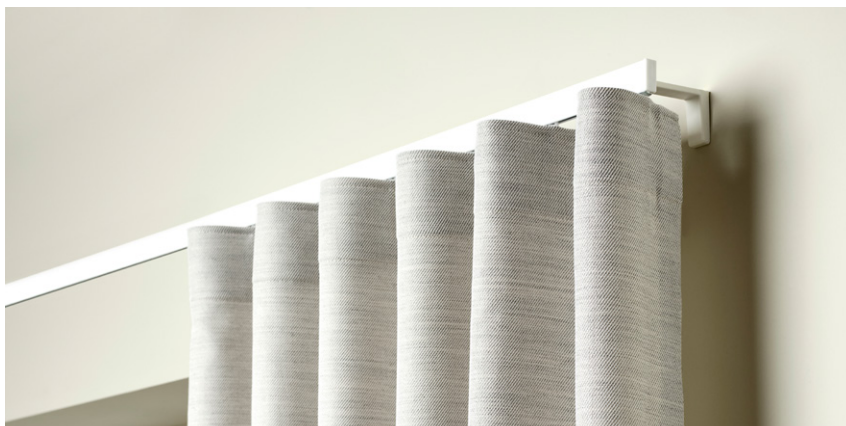

LÆG 0

SYNINGSTYPE

Læg 0 udføres med en enkelt fold. Resultatet er et plant gardin med et stramt og minimalistisk udtryk.

ANBEFALET TEKSTILFORBRUG

Færdig bredde x 2 + 12 cm sidesøm.



LÆG 1

SYNINGSTYPE

Læg 1 udføres med en enkelt fold med ombuk, som giver et roligt fald og en let struktureret overflade.

ANBEFALET TEKSTILFORBRUG

Færdig bredde x 2,2 + 12 cm sidesøm.



LÆG 2

SYNINGSTYPE

Læg 2 er en dobbeltfold, som giver øget fylde og et mere markant fald i tekstilet.

ANBEFALET TEKSTILFORBRUG

Færdig bredde x 2,2 + 12 cm sidesøm.



LÆG 3

SYNINGSTYPE

Læg 3 udføres med tre foldelag, hvilket giver maksimal volumen og et markant draperet udtryk.

ANBEFALET TEKSTILFORBRUG

Færdig bredde x 2,2 + 12 cm sidesøm.



STANDARD RYNKEBÅND

SYNINGSTYPE

Standard rynkeband samler tekstilet i jævne, parallelle rynker. Metoden giver et klassisk gardinudtryk og anvendes bredt i både private og professionelle miljøer.

ANBEFALET TEKSTILFORBRUG

Færdig bredde x 1,8-2,0 + 12 cm sidesøm.



BREDT RYNKEBÅND

SYNINGSTYPE

Bredt rynkeband (regisband) danner tætte og regelmæssige rynker, der giver gardinet fylde og stabilitet. Velegnet til tekstiler, hvor der ønskes et mere voluminøst fald.

ANBEFALET TEKSTILFORBRUG

Færdig bredde x 1,8-2,0 + 12 cm sidesøm.



MULTIPOCKET

SYNINGSTYPE

Multipocket-bånd skaber regelmæssige folder som et bredt rynkeband, men giver samtidig fleksibilitet i ophængningen. Krogene kan placeres i forskellige lommer på båndets højde, hvilket gør det muligt at justere gardinets længde og placering. Den høje båndkonstruktion bidrager til et stabilt fald i tekstile.

ANBEFALET TEKSTILFORBRUG

Færdig bredde x 1,8-2,0 + 12 cm sidesøm.



METALØJER

SYNINGSTYPE

Metaløjer anvendes ved montering på gardinstænger. Øjerne har en indvendig diameter på 40 mm og sikrer en glidende bevægelse langs stangen.

ANBEFALET TEKSTILFORBRUG

Færdig bredde x 2 + 12 cm sidesøm.



HØJDEPLACERING AF BÅND

For at opnå en præcis og æstetisk placering af gardinet i forhold til gardinskinnen anvendes standardhøjdeplacering af bånd. Denne placering sikrer, at gardinet netop møder bunden af en 825-skinne, når der benyttes standardglidere. Ved brug af højere glideere kan gardinets 'hoved' justeres med enten 0,5 eller 1 cm, så hægtens placering præcist matcher både stangens højde og det ønskede visuelle udtryk.

BUNDSØM

Gardiners afslutning i bunden har stor betydning for både det visuelle udtryk og gardinets funktionalitet over tid. Bundsømmen udføres med høj præcision og tilpasses altid gardinets materiale og vægt:


BUNDSØM TIL LETTE GARDINER

For lette tekstiler anvendes en dækkende overlocksøm direkte på kanten. Denne løsning giver en skarp og ren afslutning og suppleres med et zinktyngdebånd for at sikre stabilitet og et jævnt fald.



BUNDSØM TIL TÆTTE GARDINER

Ved tætte eller tunge tekstiler anvendes en blindstiksøm, som skjuler trådene og giver et sømløst udtryk. Som standard udføres en 7 cm bundsøm, der understøtter vægten og bidrager til et flot draperingsfald. Ved uldfilt kan alternativt tilbydes en skarp, rå afskæring for et minimalistisk og grafisk udseende.

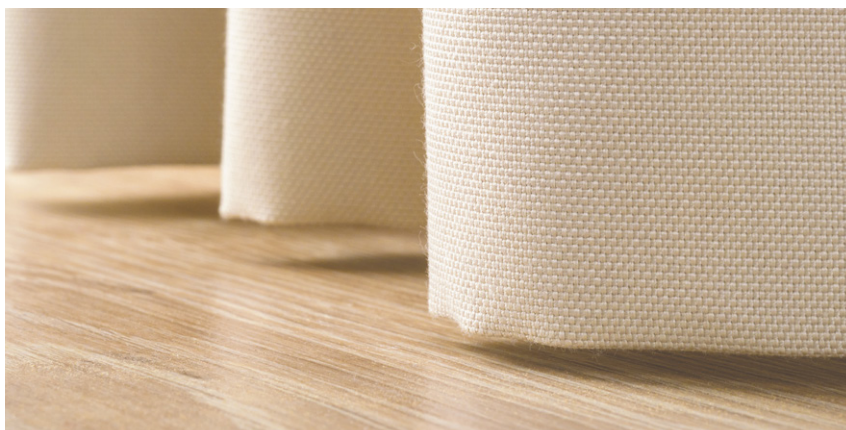

SIDESØM

Sidesømmen har både en visuel og teknisk funktion og vælges ud fra tekstiltype og det ønskede æstetiske udtryk:

BLINDSTIKSØM (STANDARD)

En næsten usynlig søm fra forsiden, der skaber et roligt og ubesværet udtryk.

STIKKESTING

En mere synlig søm, som med sin fremhævede linje kan fungere som en bevidst designmarkør og tilføre gardinet karakter og dybde.

SKARP AFSKÆRING

Ved uldfilt kan der vælges en ren og rå kantafslutning uden syning. Denne metode giver et skarpt, moderne udtryk.

GARDINPARKERING

Når gardinløsninger planlægges, er det vigtigt at tage højde for den parkerede bredde, altså den plads gardinet optager, når det er trukket helt fra. Den parkerede bredde påvirkes af flere faktorer, herunder syningstype, tekstilets karakter, foldedybde, glidertyper og valg af betjening.

Som udgangspunkt kan følgende rettesnore anvendes:

GARDINPARKERINGSBREDDE

ALMINDELIG SYNING	Ca. 10 % af gardinets færdige bredde.
WAVE-SYNING OG/ELLER KRAFTIGE TEKSTILER	Typisk omkring 20 %, afhængigt af foldedybde og stof.

Systemer med store glidere eller motorer som eksempelvis 3125 GLYDEA med snorglidere kan øge den parkerede bredde markant og i nogle tilfælde næsten fordoble behovet.

Da parkeringsbredden kan variere betydeligt afhængigt af materialer og systemvalg, anbefales det altid at indregne en passende parkeringszone i projekteringsfasen. Dette sikrer, at gardinet kan bevæge sig frit uden at påvirke lysindfald eller kolliderer med bygningsdetaljer.