


SKENA 1510



Fischer[®]

TILLBEHÖR

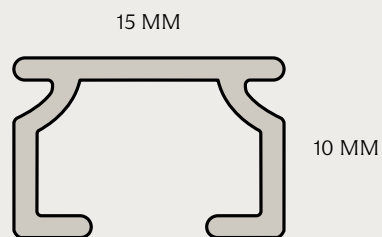

Glid på sträng med 10 stk.



Vridstopp



Glid på snöre



Stopp m./skruv




Klickbeslag



Hölje för takfäste

MONTERING

Vinkel till vägg montering
X= 3,5,7,9,12,14,16,20 cm

SPECIFIKATIONER

SKENA	Extruderad aluminium.
DIMENSIONER	Bredd 15 mm, höjd 10 mm.
PROFILFÄRG	Vit RAL 9010, svart RAL 9005 eller silvermålad. RAL specialfärg kan utföras.
MAX BREDD	6 meter (beroende på tygvikt).
FÖRLÄNGNING	Inte lämplig.
STYRNING	Handdrag.
MAX GARDINVIKT	Lätt ca. 1,5 kg/m.
MIN. BÖJNINGSRADIE	10 cm.
MONTERING	Tak eller vägg.