

# GARDINSØM



*Fischer*<sup>®</sup>

## OM GARDINER

Hos Fischer er gardinsøm et presisjonsarbeid hvor kvalitet og nøyaktighet står i sentrum, slik at hvert gardin får et holdbart og pent resultat. Alle gardiner produseres etter mål og sys med standardiserte prosesser som sikrer høy kvalitet og nøyaktighet. Sortimentet omfatter flere sømtyper og detaljer som gjør det enkelt å tilpasse gardinen til rommets uttrykk og funksjon.

Korrekt båndplassering, avstemte side- og bunnsømmer og nøye utvalgte tekstiler sikrer gardiner med optimalt fall, stabilitet og lang levetid.

## TEKSTILER

Valg av tekstil har stor betydning for både gardinets estetikk, funksjon og vedlikehold. Ulike materialer har hver sine egenskaper som bør tilpasses prosjektets krav og ønskede uttrykk.

### BOMULL

Bomull har en matt og rolig overflate som passer godt i rom der man ønsker et avslappet og klassisk uttrykk. Materialet holder formen godt, men kan strekke seg litt i lengden over tid. Gardiner i bomull bør renses. Følg alltid leverandørens anvisninger.

### POLYESTER OG POLYESTERBLANDINGER

Polyester og polyesterblandinger er dimensjonsstabile og lette å vedlikeholde, ofte vaskbare (se leverandørens anvisninger). De faller pent, holder formen og finnes i mange strukturer og tettheter – fra transparente til tette kvaliteter. Egner seg både privat og profesjonelt, spesielt der renhold og drift er viktig.

### TREVIRA CS

Trevira CS og andre flammehemmende fibre oppfyller strenge brannkrav og kombinerer sikkerhet med høy materialkvalitet. De finnes i mange vev og uttrykk og egner seg spesielt til offentlige rom og større prosjekter. Ofte vaskbare (se leverandørens anvisninger).

### ULL

Ull gir et eksklusivt og tekstilt uttrykk, med gode akustiske og termiske egenskaper. Materialet har naturlig elastisitet og krever lite vedlikehold, men skal renses (følg leverandørens anvisning).

### LIN

Lin har et naturlig, taktilt uttrykk og en levende struktur som tilfører varme og særpreg. Tekstilet har tendens til å krølle og endre form avhengig av temperatur og luftfuktighet – en del av materialets natur.

Hvert tekstil velges med tanke på uttrykk, funksjon og ønsket levetid.

## SØM OG GARDINFINISH

Vi tilbyr fem typer sømmer, hver med sitt særpreg og sine tekniske egenskaper. Foldene formes etter båndets struktur, og alle gardiner ferdigstilles med side- og bunnsøm tilpasset tekstiltypen.


## WAVEBÅND

### SØMTYPE

Wavebånd er et transparent bølgebånd som brukes med glidere på snor. Løsningen gir jevne og regelmessige bølgefalter med kontrollert fall. Wave leveres med 6 eller 8 cm avstand mellom foldene.

### ANBEFALT TEKSTILFORBRUK

Ferdig bredde × 1,8–2,0 + 12 cm sidesøm.

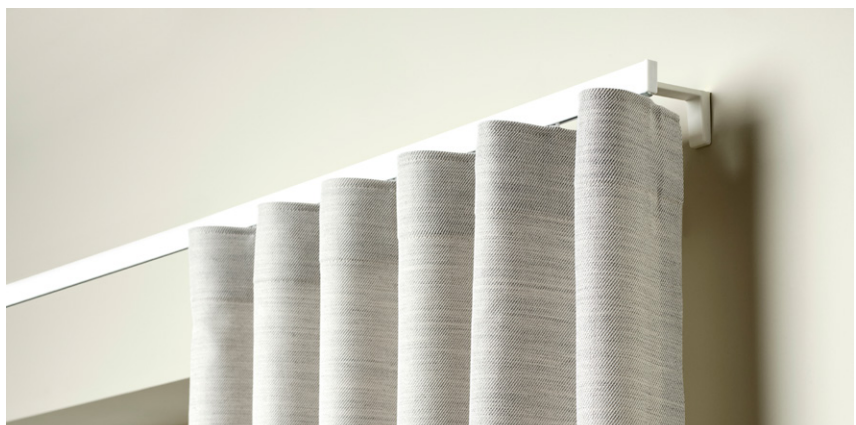

## STANDARD RYNKEBÅND

---

### SØMTYPE

Standard rynkeband samler tekstilet i jevne, parallelle rynker. Metoden gir et klassisk gardinuttrykk og brukes både i private og profesjonelle miljøer.

### ANBEFALT TEKSTILFORBRUK

Ferdig bredde  $\times$  1,8–2,0 + 12 cm sidesøm.



## BREDT RYNKEBÅND

---

### SØMTYPE

Bredt rynkeband (regisband) danner tette og regelmessige rynker som gir gardinet fylde og stabilitet. Egner seg godt til tekstiler der man ønsker et mer voluminøst fall.

### ANBEFALT TEKSTILFORBRUK

Ferdig bredde  $\times$  1,8–2,0 + 12 cm sidesøm.



## MULTIPOCKET

---

### SØMTYPE

Multipocket-bånd gir jevne folder slik bredt rynkeband gjør, men med langt større fleksibilitet i opphenget. Krokene kan festes i ulike lommer på båndet, slik at gardinets høyde og plassering kan justeres. Den ekstra høye båndkonstruksjonen gir gardinet et jevnt og stabilt fall.

### ANBEFALT TEKSTILFORBRUK

Ferdig bredde  $\times$  1,8–2,0 + 12 cm sidesøm.





## METALLRINGER

---

### SØMTYPE

Metallringer brukes ved montering på gardinstang. Ringene har en innvendig diameter på 40 mm og sikrer en jevn og smidig bevegelse langs stangen.

### ANBEFALT TEKSTILFORBRUK

Ferdig bredde  $\times 2 + 12$  cm sidesøm.



---

## HØYDEPLASSERING AV BÅND

For å sikre korrekt og estetisk plassering av gardinet mot gardinskinnen, brukes standard høydeplassing av bånd. Denne plasseringen gjør at gardinet akkurat møter underkant av en 825-skinne når det brukes standardglidere.

Ved bruk av høyere glidere kan gardinets «topp» justeres med 0,5 eller 1 cm, slik at kroken matcher stanghøyden og ønsket uttrykk.

## BUNNSØM

Gardiners avslutning nederst har stor betydning både estetisk og funksjonelt. Bunnsummen tilpasses alltid tekstiltypen:

### BUNNSØM TIL LETTE GARDINER

---

Lette tekstiler sys med en dekkende overløksøm direkte på kanten. Dette gir en ren avslutning og kombineres med sinktyngdebånd for stabilitet og jevnt fall.



### BUNNSØM TIL TETTE GARDINER

---

Tette eller tunge tekstiler sys med blindstingsøm som skjuler trådene for et sømløst uttrykk. Standard er 7 cm bunnsum som støtter opp vekten og gir et pent fall. For ullfilt kan man også velge rå, skarp kant uten søm for et minimalistisk uttrykk.



## SIDESØM

Sidesømmen har både visuell og teknisk funksjon og velges etter tekstiltype og ønsket uttrykk.

### BLINDSTINGSØM (STANDARD)

Nesten usynlig fra forsiden. Gir et rolig og rent uttrykk.

### STIKKSØM

En mer synlig søm som tilfører linje og karakter – en bevisst designmarkør.

### SKARP KANT

For ullfilt kan det velges en rå kant uten søm for et moderne, grafisk uttrykk.

## GARDINPARKERING

Når gardiner planlegges, er det viktig å beregne parkeringsbredden – altså plassen gardinet opptar når det er trukket helt til siden. Parkeringsbredden påvirkes av: Sømtype, stoffets karakter, foldedybde, glidertyper og betjening.

Retningslinjer:

### GARDINPARKERINGSBREDDE

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| VANLIG SØM                        | Ca. 10 % af gardinets færdige bredde.              |
| WAVE-SØM OG/ELLER TUNGE TEKSTILER | Typisk rundt 20 %, avhengig av foldedybde og stoff |

Systemer med store glidere eller motorer – for eksempel 3125 GLYDEA med snorglidere kan øke parkeringsbredden betydelig, i noen tilfeller nesten doble den.

Derfor anbefales det alltid å sette av en passende parkeringssone i prosjekteringen.

Dette sikrer fri bevegelse av gardinet slik at det ikke hindrer lysinnslippet eller treffer bygningsdetaljer.