


Screenbug 160030

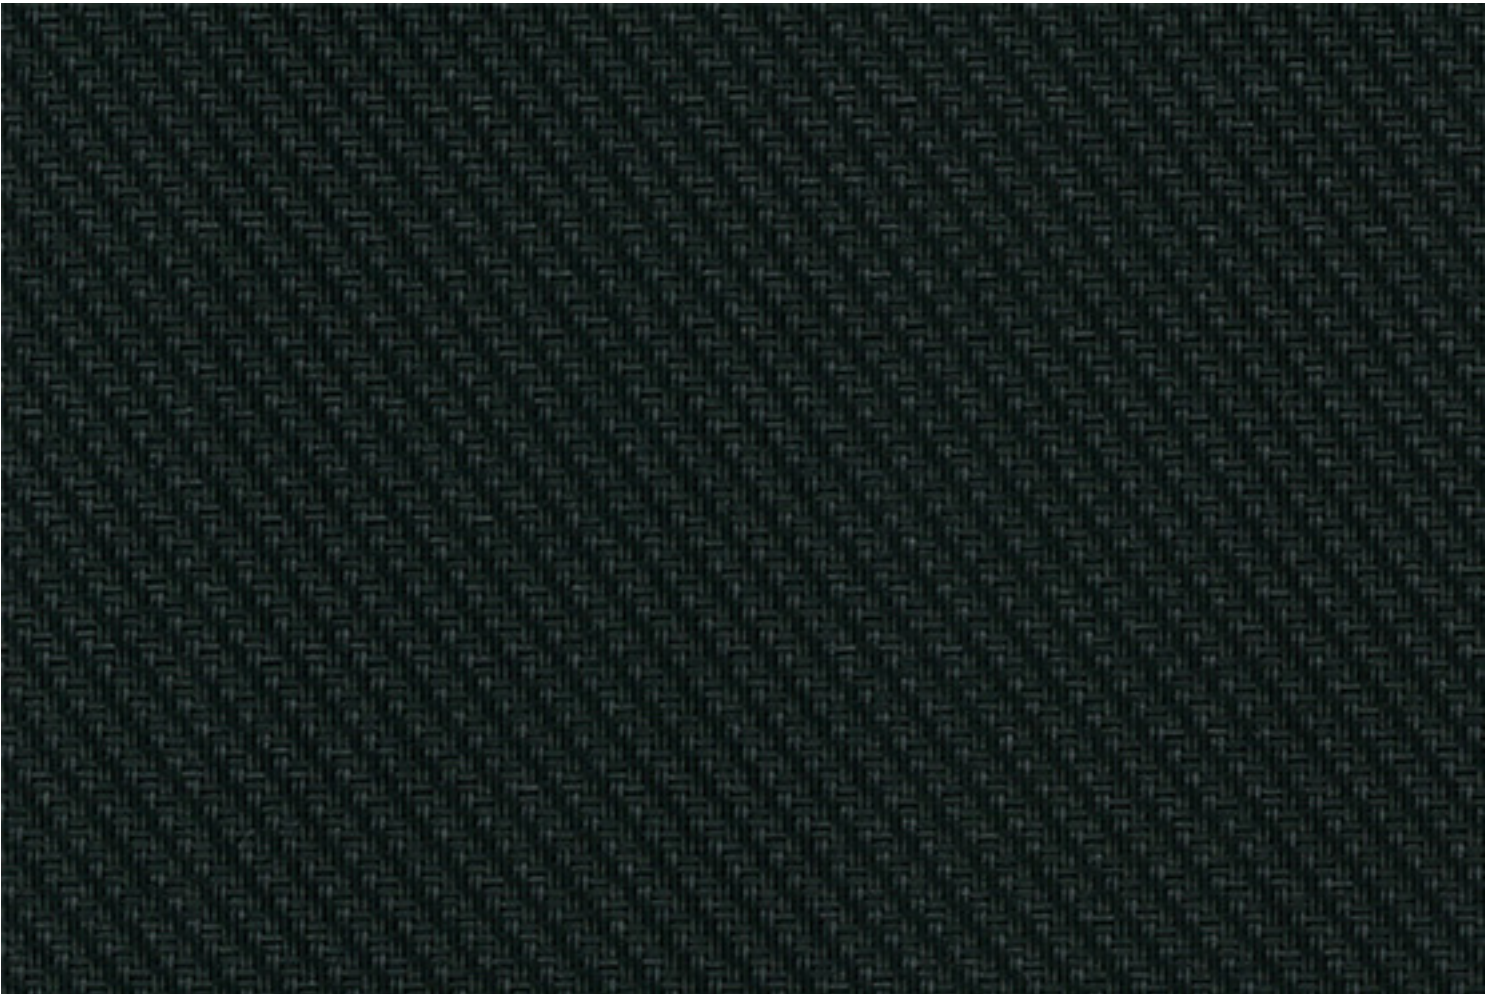

Tekniske specifikationer

Blendex Artikel	Materiale	Vægt g/m ²	Bredde cm	FR flamme-hæmmende	OF åben-hedsfaktor	TUV UV transmission	Tv lys-transmission	Rs solenergi-reflektion	Ts solenergi-transmission	G-værdi Glastype + udvendig dug		
										Glas F*: G _{tot}	Glas G*: G _{tot}	Glas H*: G _{tot}
160030	42% glasfiber / 58% PVC	525	350	M1/B1/C-s3,d0	5%	3,6%	3,6%	5,0%	3,6%	0,10	0,09	0,07
Visuel komfort												
Glare control (EN 14501-2005)					Class 3**							
Glare control (EN 14501-2021)					Class 1**							
Night privacy (EN 14501-2021)					Class 2**							
Visual contact with outside (EN 14501-2021)					Class 2**							
Daylight utilisation (EN 14501-2021)					Class 1**							

* Referenceglas i henhold til 14501:2021:
GLAS F: 2 lags vindue. 4 mm float / 16 mm argon / 4 mm float med "low emission coating" Gv=0,64 - U=1,1
GLAS G: 2 lags vindue. 6 mm float med "sun control coating" / 16 mm argon / 4 mm float Gv=0,33 - U=1,0
GLAS H: 3 lags vindue. 4 mm float med "low emission coating" /12 mm argon / 4 mm float/ 12 mm argon / 4 mm float med "low emission coating" Gv=0,53 - U=0,7
Ovenstående beregninger af G_{tot} er lavet iht EN 52022-1

**Klassifikation i henhold til EN 14501:2021:
Class 0: Meget lille effekt - Class 1: Lille effekt - Class 2: Moderat effekt
Class 3: God effekt - Class 4: Meget god effekt