



SKENA 3226

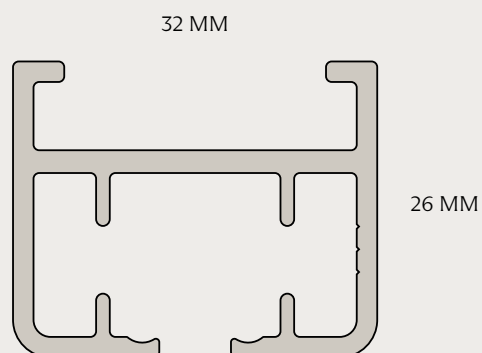


Fischer[®]

TILLBEHÖR

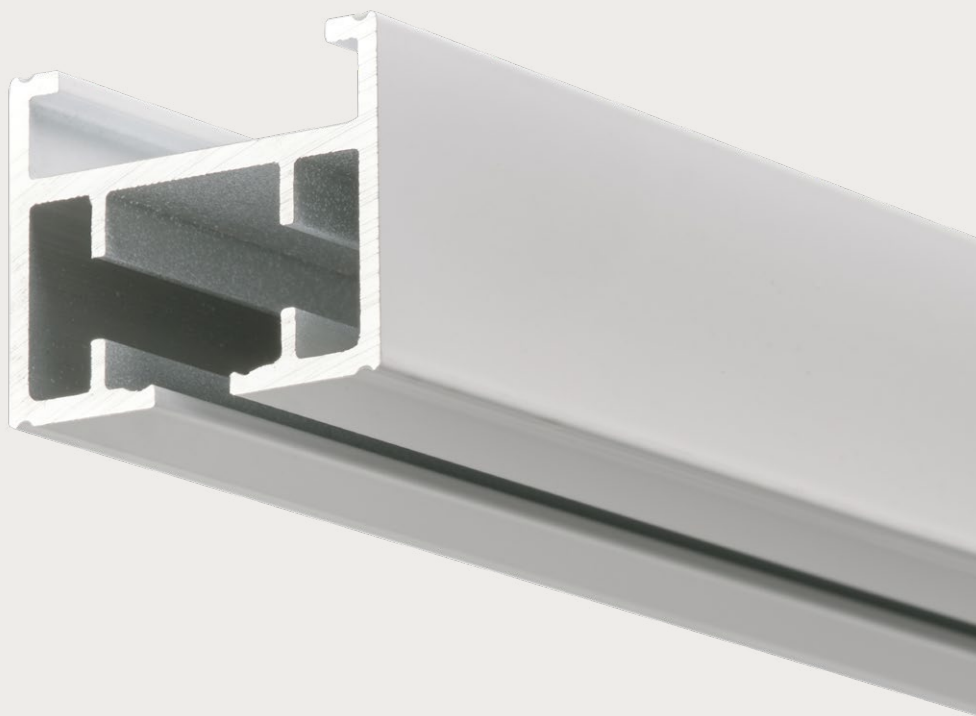

Rullglid



Takbeslag

Vinkel till vägg montering
Extra kraftig

SPECIFIKATIONER

SKENA	Extruderad aluminium.			
DIMENSIONER	Djup 32 mm, höjd 26 mm.			
PROFILFÄRG	Vit RAL 9010, svart RAL 9005 eller silvermålad. RAL specialfärg kan utföras.			
MAX BREDD	16 meter (beroende på tygvikt). Se bärrämne.			
FÖRLÄNGNING	Med kopplingar.			
STYRNING	Handdrag eller motor.			
MAX GARDINVIKT	Tung ca. 4 kg/7 kg*.			
MIN. BÖJNINGSRADIE	32 cm.			
BÄRRÄMNE MANUELL KEDJEDRAG* ¹	Längd 6 m: 20 kg.			
BÄRRÄMNE 30W MOTOR* ¹	Längd 6 m: 40 kg	längd 10 m: 35 kg	längd 12 m: 30 kg	längd 16 m: 25 kg.
BÄRRÄMNE 45W MOTOR* ¹	Längd 6 m: 45 kg	längd 10 m: 40 kg	längd 12 m: 35 kg	längd 16 m: 30 kg.
BÄRRÄMNE 60W MOTOR* ¹	Längd 6 m: 60 kg	längd 10 m: 50 kg	längd 12 m: 40 kg	längd 16 m: 30 kg.
BÄRRÄMNE 30W TANDEM MOTOR* ¹	Längd 6 m: 50 kg	längd 10 m: 45 kg	längd 12 m: 35 kg	längd 16 m: 30 kg.
BÄRRÄMNE 45W TANDEM MOTOR* ¹	Längd 6 m: 60 kg	längd 10 m: 55 kg	längd 12 m: 40 kg	längd 16 m: 35 kg.
MONTERING	Tak, vägg eller takstöd.			

* Beroende på skenans längd och motorval. Baserat på rak skena.

*¹ Raka skenor. Vid bockade och valsade skenor reduceras kapaciteten.