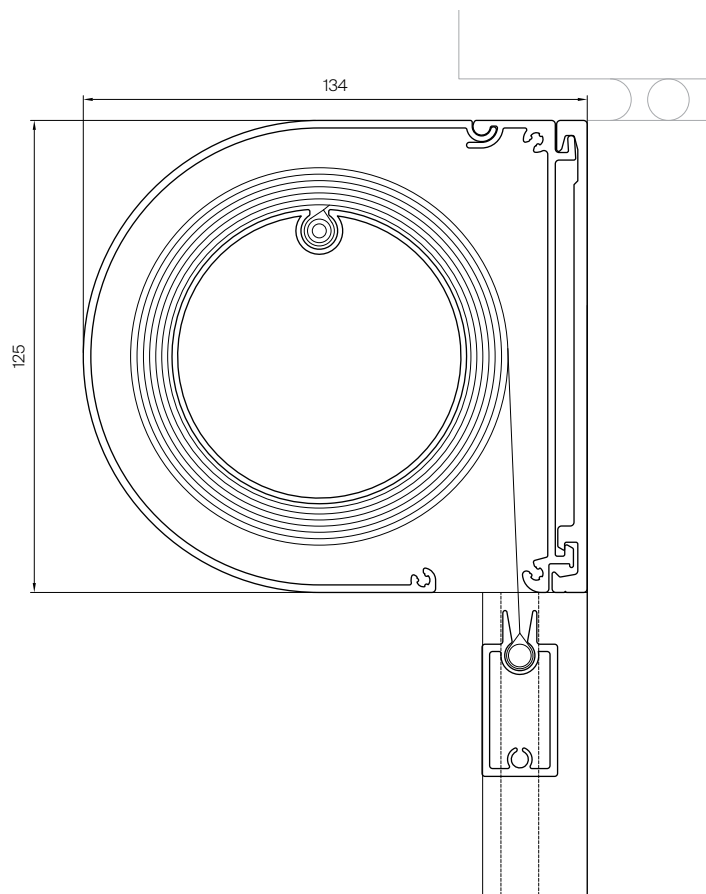

Screen Classic SC 125



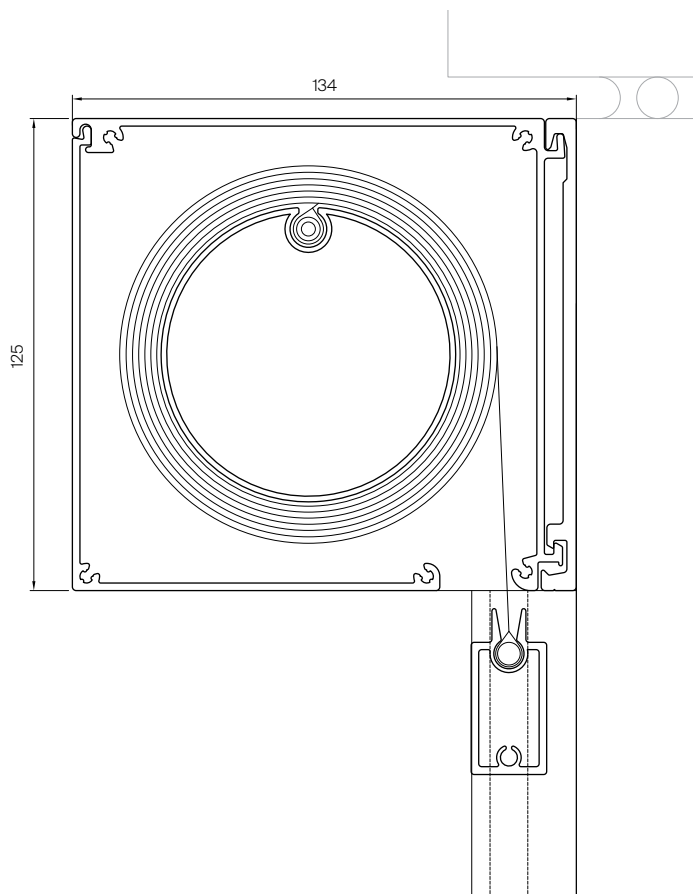
blendex

SC 125

Lodret snit af D-formet kasse med bundprofil, 1:2



Lodret snit af firkantet kasse med bundprofil, 1:2



Kassette	Ekstruderet aluminium, D-formet 125 x 134 mm, firkantet 125 x 134 mm.		
Bundskinne	Ekstruderet aluminium, 20 x 41 mm.		
Sidestyr	Ekstruderet aluminium, 27 x 30 mm.		
Profilfarve	Standard anodiseret, hvid RAL 9010 eller sort RAL 9005. RAL-specialfarve kan udføres.		
Dug	I henhold til kollektion.		
Betjening	Motor 230V / drejestang.		
Vejledende dimensioner	Udvendig drejestang:	Maks. bredde 330 cm	maks. højde 300 cm.
	Indvendig drejestang:	Maks. bredde 280 cm	maks. højde 250 cm.
	Motorbetjening:	Maks. bredde 370 cm*	maks. højde 400 cm.
	* Maksimum bredde kan øges med seriekobling af maks. 2 anlæg.		