



Facadepersienne Model C70-C80

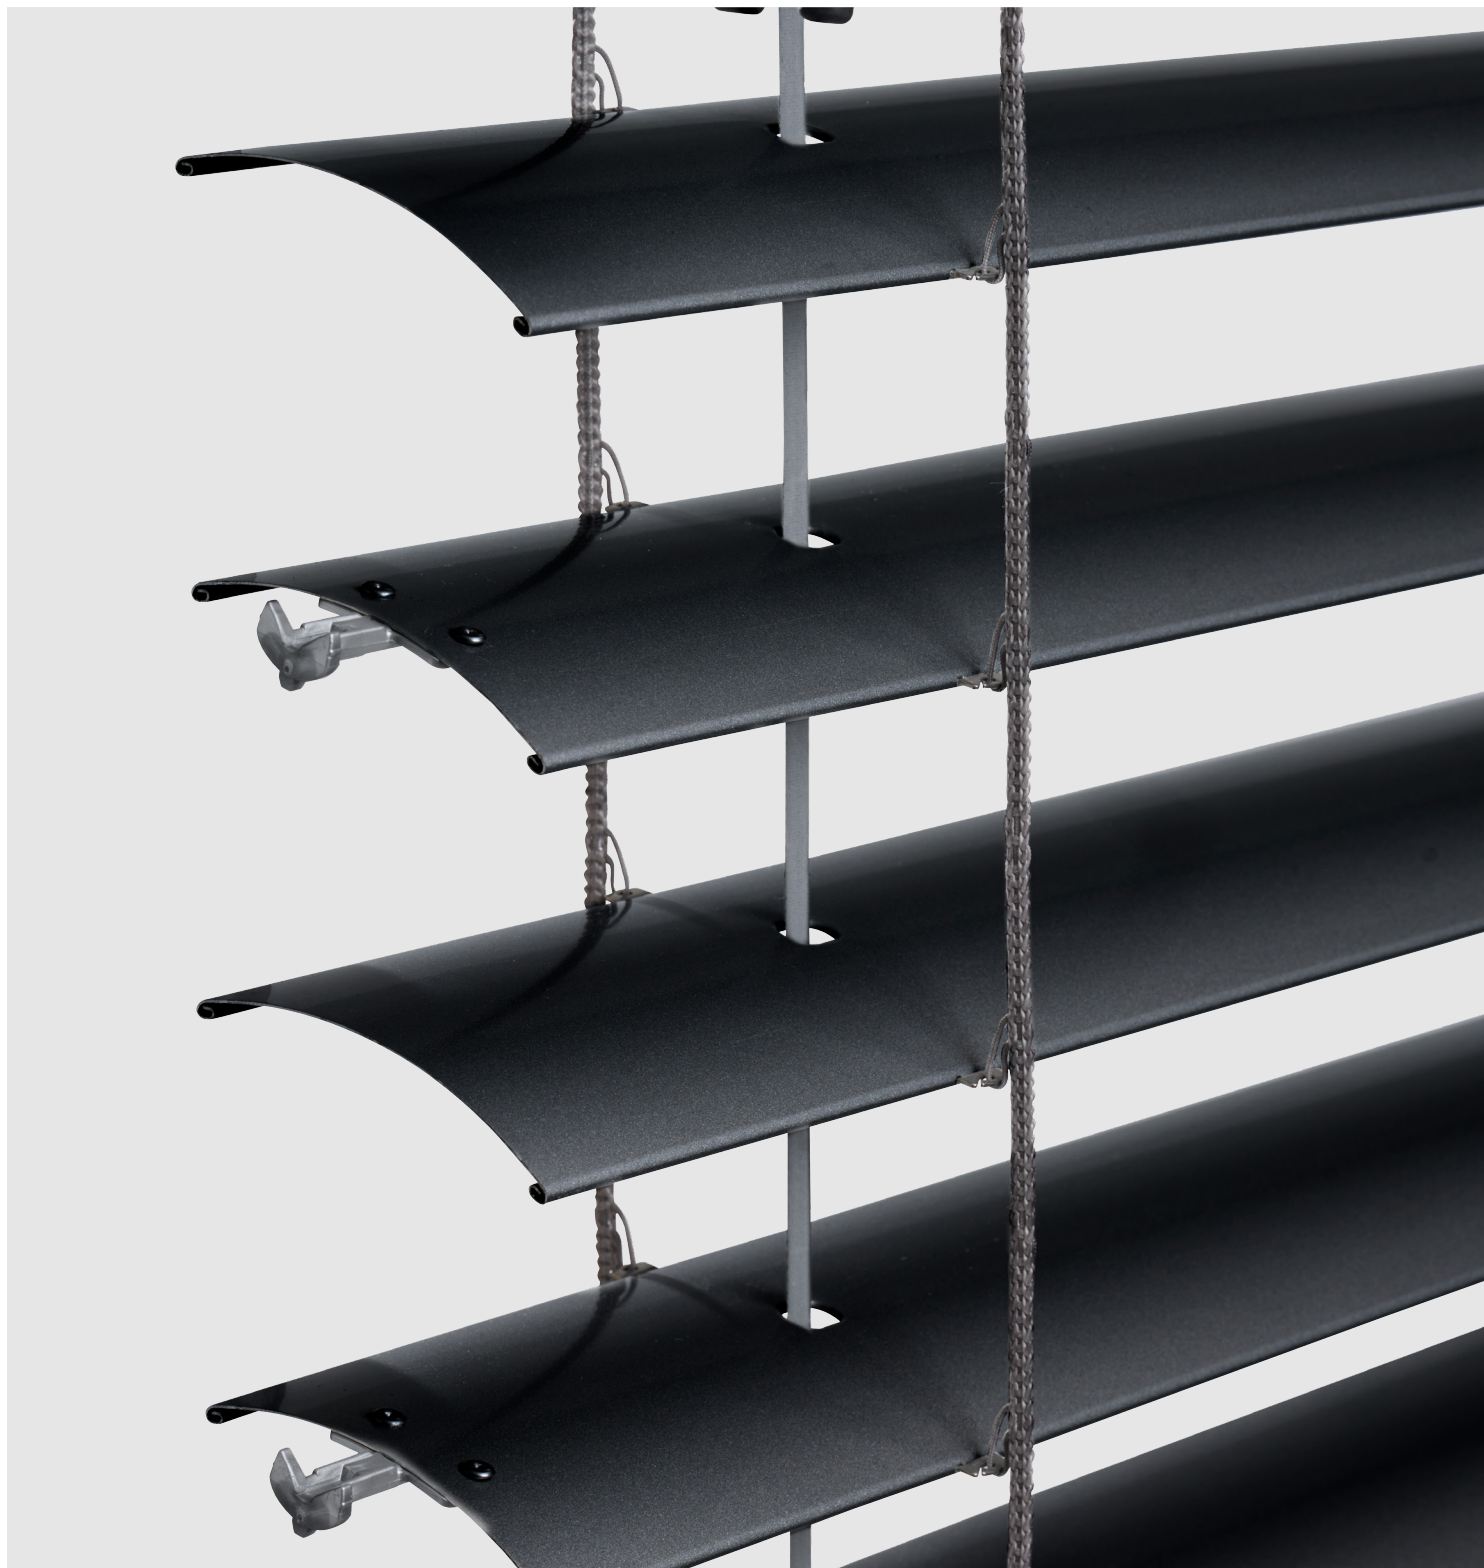


blendex

Model C70-C80


Lodret snit 1:2

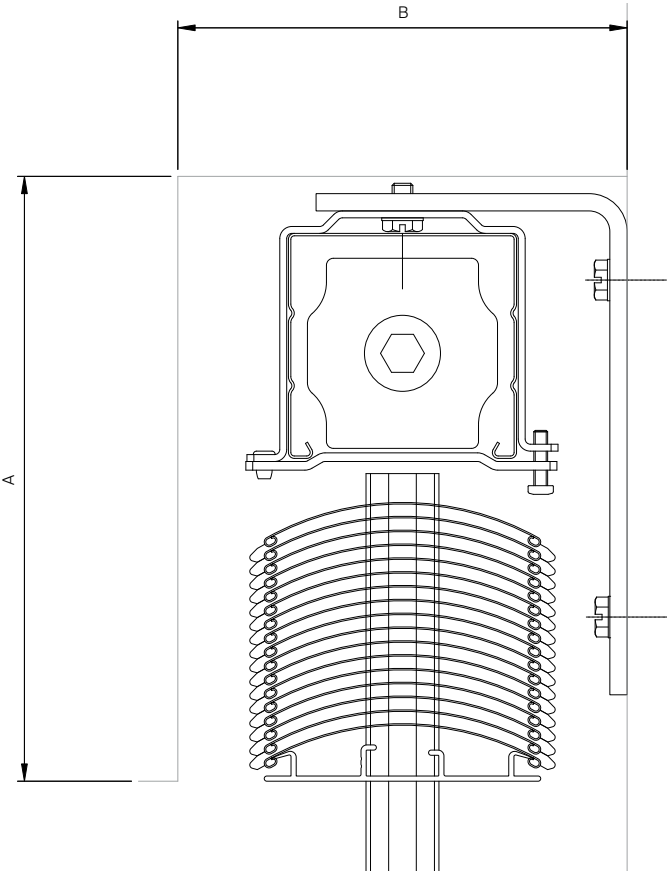

Lodret snit lamel 1:2

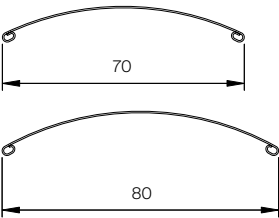

Vandret snit sideliste 1:2



Minimumsmål i mm for C70 lamel		
A	B	Højde
210	100	1000
270	100	2000
340	100	3000
390	100	4000
Totalhøjde = Højde + A		

Minimumsmål i mm for C80 lamel		
A	B	Højde
205	120	1000
255	120	2000
300	120	3000
350	120	4000
Totalhøjde = Højde + A		

Bæreprofil	Valset stål, galvaniseret, 57 x 51 mm.			
Bundprofil	Ekstruderet aluminium, 80 x 15 mm.			
Sidelister	Ekstruderet aluminium, 19 x 22 mm.			
Profilfarve	Farve i henhold til standardkollektion. Sidelister og bundprofil kan udføres anodiseret.			
Betjening	230V motor/drejestang.			
Lameller	Valset aluminium 70/80 mm. Kan udføres som bicolour (forskellig farve på over- og underside).			
Dækkasse (tilvalg)	Opbuktet aluminium pulverlakeret i RAL farve.			
Vejledende dimensioner	Drejestang indvendig:	Maks. bredde 4500 mm	maks. højde 4500 mm	maks. areal 11 m²
	Motorbetjening:	Maks. bredde 4500 mm	maks. højde 4500 mm	maks. areal 15 m²
	Maksimum bredde kan ved motoriserede anlæg øges med seriekobling af flere anlæg.			