


# Solskærm Model W




**blendex**

# Model W1

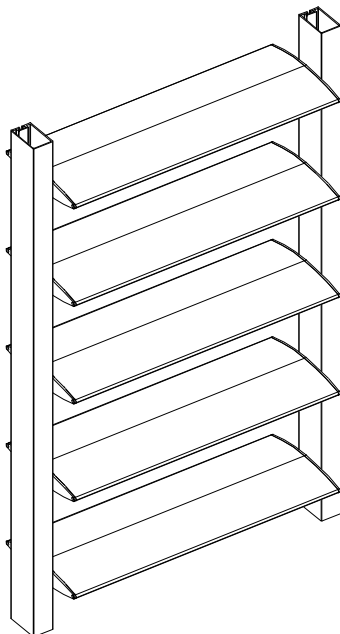


- 1 Spær
- 2 Lamel
- 3 Endebund
- 4 Endebund med arm
- 5 Trækstang
- 6 Låseblik (kun manual)
- 7 Låsepæl (kun manual)
- 8 Motorophæng
- 9 Motorbeslag
- 10 Motor

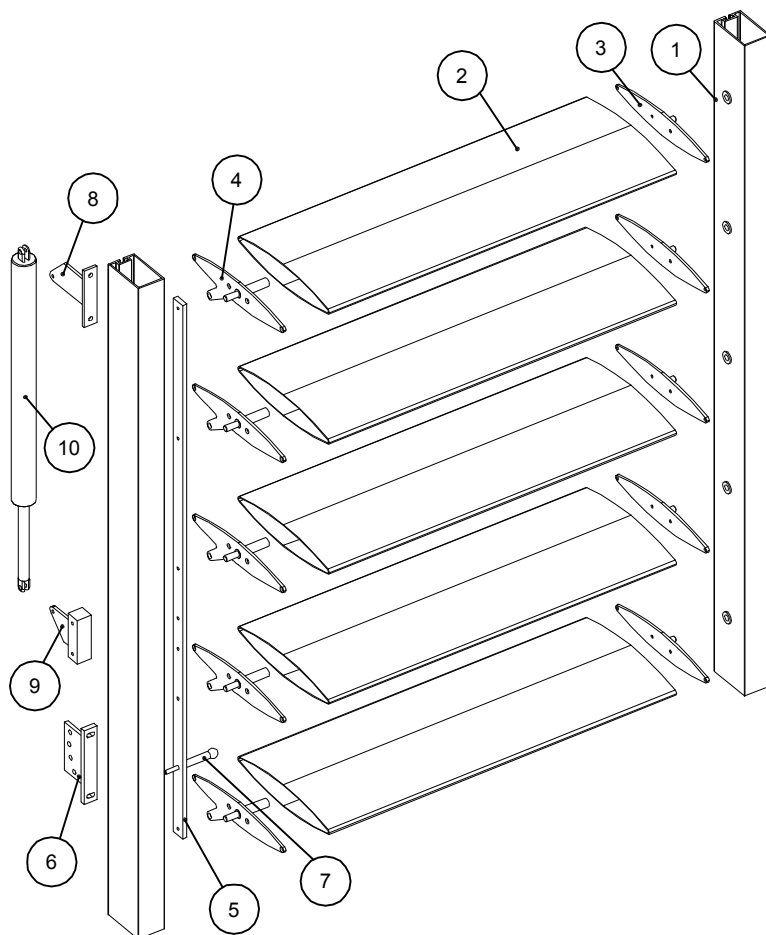


|                        |                                                                |                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Spær                   | Ekstruderet aluminium, 60 x 100 mm.                            |                                |
| Lameller               | Ekstruderet aluminium - dimensioner se profiloversigt.         |                                |
| Endebunde              | Aluminium.                                                     |                                |
| Tap/lejer              | Tap i rustfri stål med nylon legebøsning.                      |                                |
| Betjening              | Fast, manuel eller 230V motor.                                 |                                |
| Profilfarve            | Naturanodiseret. Kan leveres pulverlakeret.                    |                                |
| Vejledende dimensioner | Maks. højde ved motorbetjening:<br>Maks. bredde (spærafstand): | 5000 mm.<br>se profiloversigt. |

# Model W2

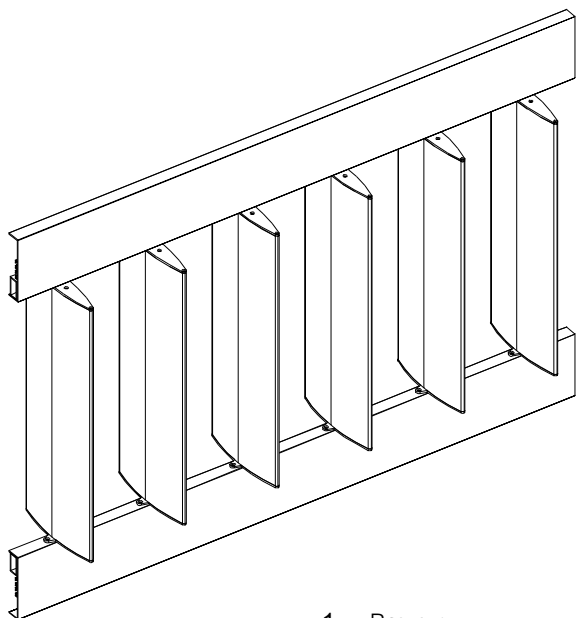


- 1 Bærerør
- 2 Lamel
- 3 Endebund
- 4 Endebund med arm
- 5 Trækstang
- 6 Motorophæng
- 7 Motorbeslag
- 8 Motor
- 9 Motorinddækning
- 10 Forkant

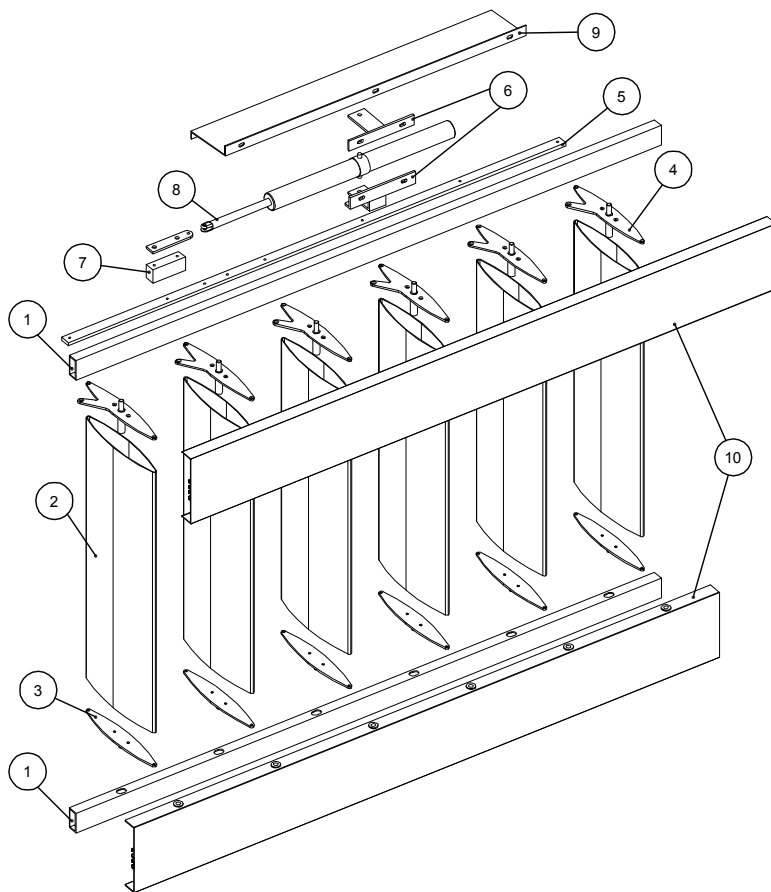



|                        |                                                                |                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Spær                   | Ekstruderet aluminium, 60 x 100 mm.                            |                                |
| Lameller               | Ekstruderet aluminium - dimensioner se profiloversigt.         |                                |
| Endebunde/trækstang    | Aluminium.                                                     |                                |
| Tap/lejer              | Tap i rustfri stål med nylon legebøsning.                      |                                |
| Betjening              | Fast, manuel eller 230V motor.                                 |                                |
| Profilfarve            | Naturanodiseret. Kan leveres pulverlakeret.                    |                                |
| Vejledende dimensioner | Maks. bredde ved motorbetjening:<br>Maks. højde (spærafstand): | 5000 mm.<br>se profiloversigt. |

# Model W3

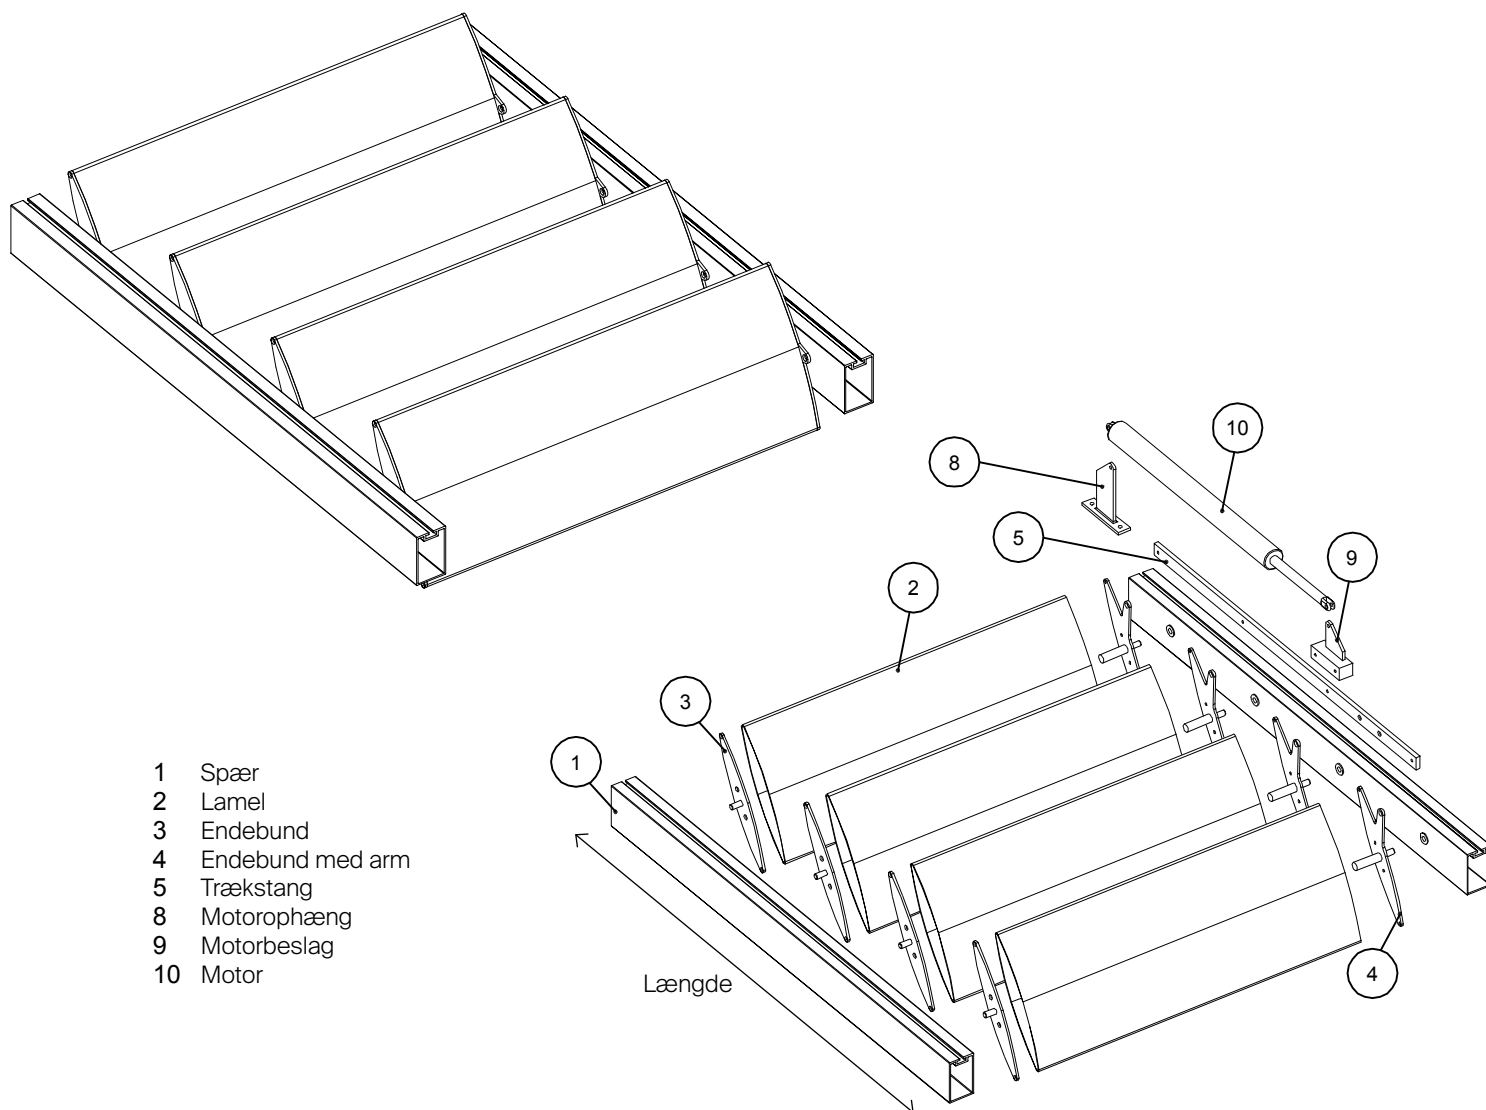


|                        |                                                        |                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Spær                   | Ekstruderet aluminium.                                 |                                |
| Lameller               | Ekstruderet aluminium - dimensioner se profiloversigt. |                                |
| Endebunde/trækstang    | Aluminium.                                             |                                |
| Tap/lejer              | Tap i rustfri stål med nylon legebøsning.              |                                |
| Betjening              | Fast eller 230V motor.                                 |                                |
| Profilfarve            | Naturanodiseret eller pulverlakeret.                   |                                |
| Vejledende dimensioner | Maks. længde ved motorbetjening:<br>Maks. bredde:      | 4000 mm.<br>se profiloversigt. |

# Profiloversigt

| Typebetegnelse<br>(bredde/højde i mm) | Profil<br>1:5                                                                       | Vægt<br>(kg/m) | Perimeter<br>mm | Maks. spændvidde i mm<br>Ved lamelhældning på |      |      |      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|                                       |                                                                                     |                |                 | 0°                                            | 15°  | 30°  | 45°  |
| Lamel<br>DTB 70/15                    |    | 0,67           | 146             | 1600                                          | 1650 | 1750 | 1900 |
| Lamel<br>DTB 100/22                   |    | 1,03           | 209             | 2300                                          | 2350 | 2450 | 2600 |
| Lamel<br>DTB 120/21                   |    | 1,19           | 248             | 2300                                          | 2300 | 2400 | 2600 |
| Lamel<br>DTB 150/30                   |   | 2,16           | 311             | 2900                                          | 2950 | 3050 | 3250 |
| Lamel<br>DTB 180/30                   |  | 2,67           | 370             | 2950                                          | 3000 | 3100 | 3350 |
| Lamel<br>DTB 200/33                   |  | 2,85           | 410             | 3150                                          | 3200 | 3300 | 3550 |
| Lamel<br>DTB 240/36                   |  | 3,38           | 492             | 3350                                          | 3450 | 3550 | 3800 |
| Lamel<br>DTB 300/50                   |  | 4,23           | 620             | 4150                                          | 4250 | 4400 | 4700 |
| Lamel<br>R 70/10                      |  | 0,736          | 159             | 1550                                          | 1600 | 1650 | 1800 |
| Lamel<br>R 100/20                     |  | 1,442          | 239             | 2500                                          | 2550 | 2650 | 2850 |
| ● Lamel<br>R 150/20                   |  | 2,209          | 340             | 2600                                          | 2600 | 2700 | 2900 |

# Profiloversigt
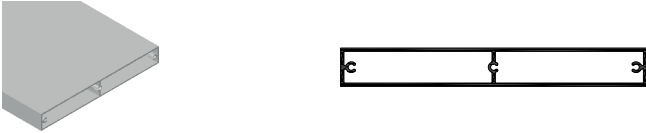
| Typebetegnelse<br>(bredde/højde i mm) | Profil<br>1:5                                                                     | Vægt<br>(kg/m) | Perimeter<br>mm | Maks. spændvidde i mm<br>Ved lamelhældning på |      |      |      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|                                       |                                                                                   |                |                 | 0°                                            | 15°  | 30°  | 45°  |
| Lamel<br>R200/25                      |  | 2,892          | 450             | 3050                                          | 3100 | 3200 | 3400 |
| Spær<br>60/100                        |  | 3,185          | 360             |                                               |      |      |      |