

# RULLEGARDIN SYSTEM PLUS





*Fischer*<sup>®</sup>

# RULLEGARDIN SYSTEM PLUS

Rullegardin System Plus kan leveres med kædeetræk, med metalkæde, drejestang eller motor. System plus kan leveres med wire- eller aluminiumssidestyk og med kassette. Til 50 mm valser bruges 85 og 95 kassetter og til 63 og 78/83 mm valser bruges 125 kassetter. Kædeetræk dog kun i 65 og 85 kassetter med henholdsvis 38 og 50 mm rør.

## SPECIFIKATIONER

VALSE	28, 38, 50, 63 og 78/83 mm valser [se specifikationer] Stål eller aluminium.
VÆV	Polyester, bomuld, glasfiber PVC. Farve og materiale i henhold til kollektion. (Polyester og bomuld limes og syes, glasfiber/pvc svejses).
BESLAG	Aluminium. Kædeetræk leveres standard med stålbeslag, men kan også leveres med aluminiumsbeslag.
BETJENING	Kædeetræk, drejestang eller motor.

TYPE	BESKRIVELSE	BETJENING	VALSE	MINIMUM BREDDE I CM	MAKSIMUM BREDDE I CM	MAKSIMUM HØJDE I CM	MAKSIMUM AREAL I M <sup>2</sup>
<b>TYPE 1</b> 	Frithængende	Kædeetræk	28	25	Se rørdimension og rullediameter		
		Kædeetræk	38	25	Se rørdimension og rullediameter		
		Kædeetræk	50	25	Se rørdimension og rullediameter		
		Kædeetræk	63	25	Se rørdimension og rullediameter		
		Kædeetræk	78/83	115	Se rørdimension og rullediameter		
		Drejestang	50	25	Se rørdimension og rullediameter		
		Drejestang	63	25	Se rørdimension og rullediameter		
		Drejestang	78/83	25	Se rørdimension og rullediameter		
		220V motor	40	85	Se rørdimension og rullediameter		
		220V motor	50	85	Se rørdimension og rullediameter		
		220V motor	63	85	Se rørdimension og rullediameter		
		220V motor	78/83	85	Se rørdimension og rullediameter		
<b>TYPE 2</b> 	Lodret styret	Kædeetræk	28	25	Se rørdimension og rullediameter		
		Kædeetræk	38	25	Se rørdimension og rullediameter		
		Kædeetræk	50	25	Se rørdimension og rullediameter		
		Kædeetræk	63	25	Se rørdimension og rullediameter		
		Kædeetræk	78/83	115	Se rørdimension og rullediameter		
		Drejestang	50	25	Se rørdimension og rullediameter		
		Drejestang	63	25	Se rørdimension og rullediameter		
		Drejestang	78/83	25	Se rørdimension og rullediameter		
		220V motor	40	85	Se rørdimension og rullediameter		
		220V motor	50	85	Se rørdimension og rullediameter		
		220V motor	63	85	Se rørdimension og rullediameter		
		220V motor	78/83	85	Se rørdimension og rullediameter		


Dimensioner på højde, bredde og areal er vejledende.

# RULLEGARDIN SYSTEM PLUS

## RØRDIMENSION OG RULLEDIAMETER


### KÆDETRÆK

RØRDIMENSION VED STOFVÆGT CA. 150 G/M<sup>2</sup>

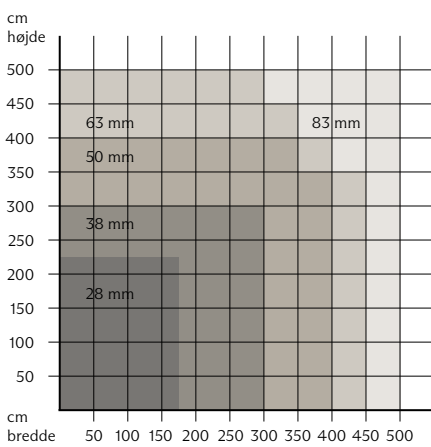


### MOTORISERET

RØRDIMENSION VED STOFVÆGT CA. 150 G/M<sup>2</sup>

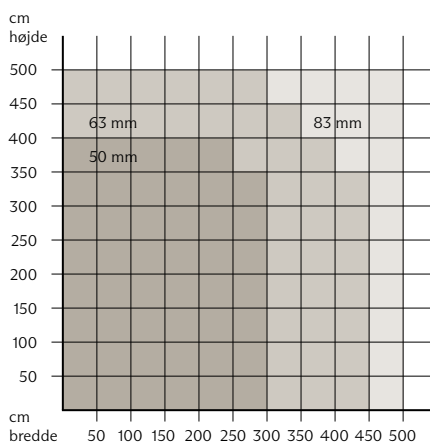


VEJLEDENDE RULLEDIAMETER VED STOFVÆGT CA. 150 G/M<sup>2</sup>

A: 38 mm rør B: 50 mm rør  
C: 63 mm rør D: 83/78 mm rør  
rullediameter cm




### KÆDETRÆK

RØRDIMENSION VED STOFVÆGT CA. 420 G/M<sup>2</sup>

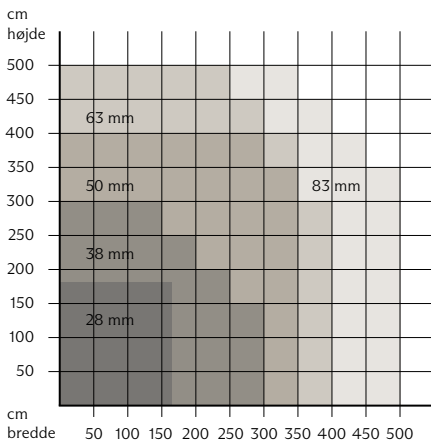


### MOTORISERET

RØRDIMENSION VED STOFVÆGT CA. 420 G/M<sup>2</sup>

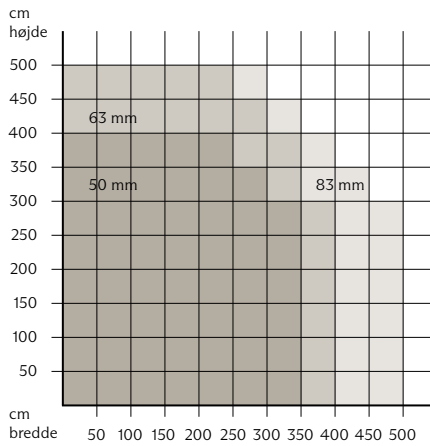


VEJLEDENDE RULLEDIAMETER VED STOFVÆGT CA. 420 G/M<sup>2</sup>

A: 38 mm rør B: 50 mm rør  
C: 63 mm rør D: 83/78 mm rør  
rullediameter cm

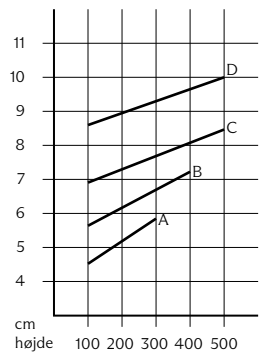


### KÆDETRÆK

RØRDIMENSION VED STOFVÆGT CA. 525 G/M<sup>2</sup>

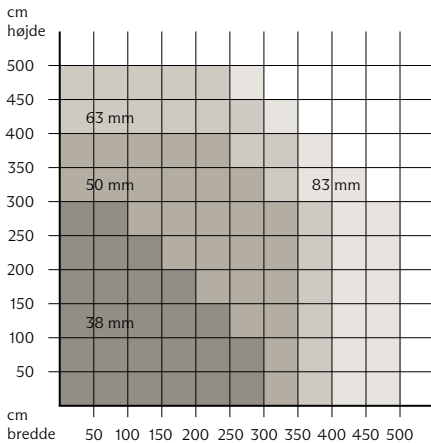

### MOTORISERET

RØRDIMENSION VED STOFVÆGT CA. 525 G/M<sup>2</sup>

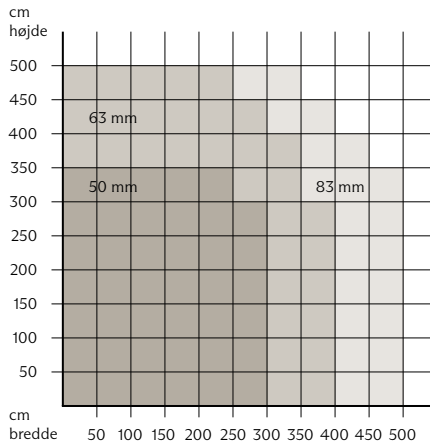

VEJLEDENDE RULLEDIAMETER VED STOFVÆGT CA. 525 G/M<sup>2</sup>

A: 38 mm rør B: 50 mm rør  
C: 63 mm rør D: 83/78 mm rør  
rullediameter cm

