


Markisedug 14050

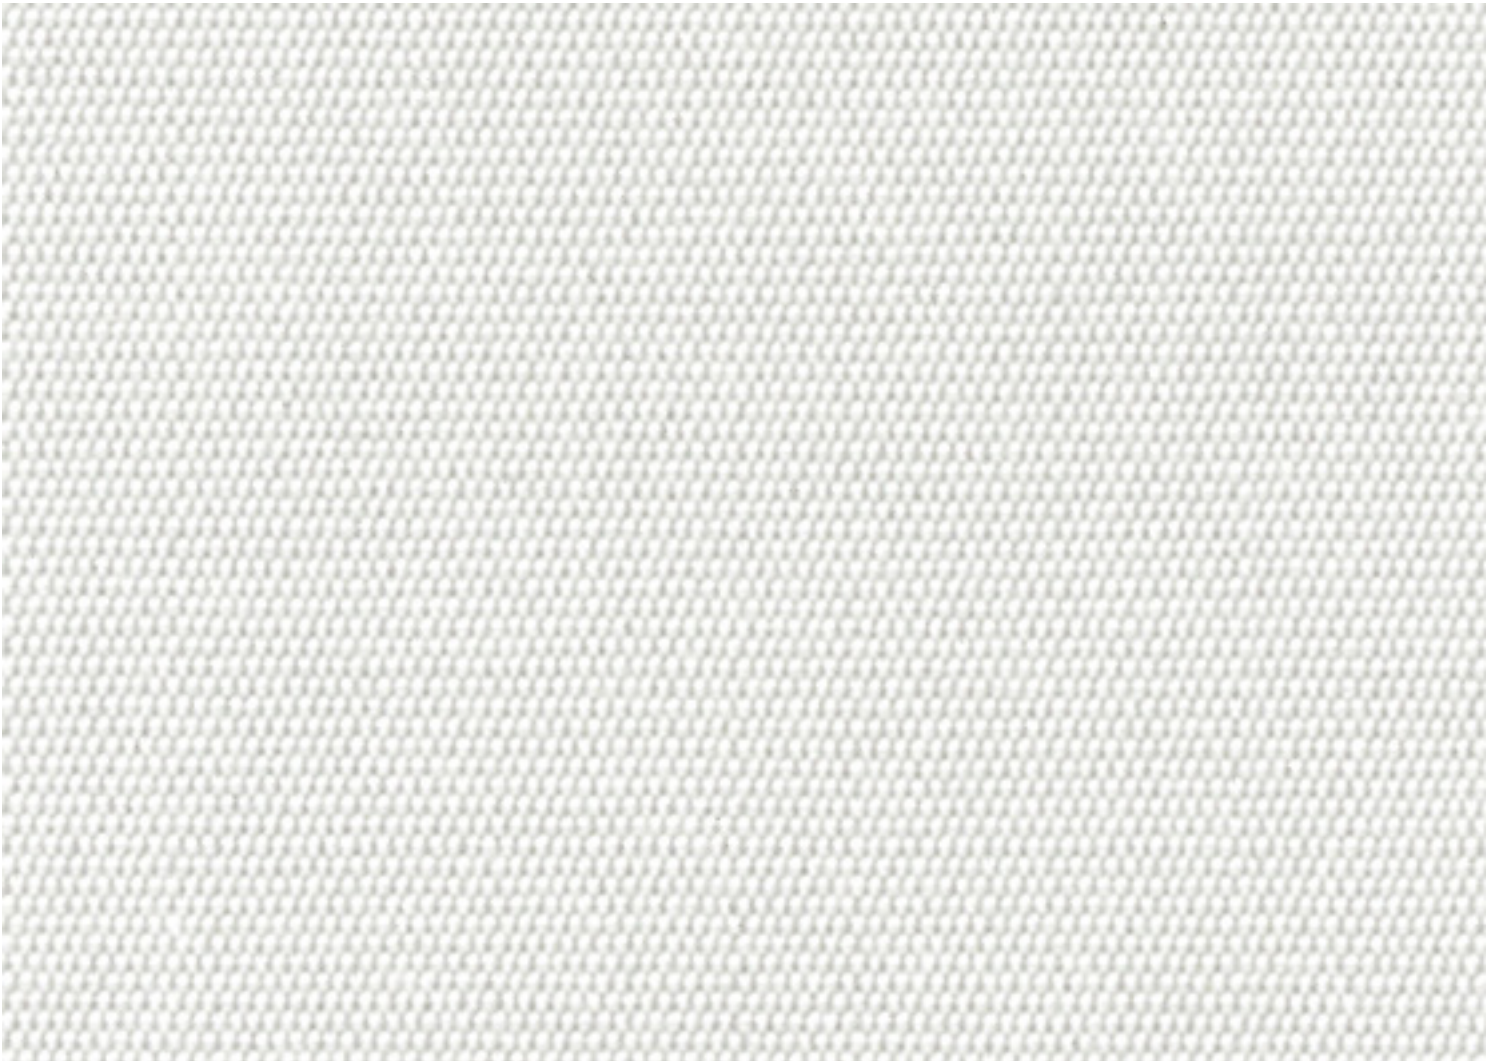

Tekniske specifikationer


Blendex Artikel	Materiale	Vægt g/m ²	Bredde cm	Dugtykkelse mm	UV filtration	R _v lys-reflektion	T _v lys-transmission	R _s solenergi-reflektion	T _s solenergi-transmission	G-værdi Glastype + udvendig dug
										Glas C*: G _{lot} (beregnet i henhold til EN 52022-1)
14050	100% akryl	290	120	0,56	95%	52,5%	17,5%	54,2%	18,9%	0,15

Visuel komfort (EN14501:2021)	
Glare control	Class 1**
Night privacy	Class 2**
Visual contact with outside	Class 0**
Daylight utilisation	Class 2**

* Referenceglas i henhold til 14501:2021:
Glas C : 4 mm float / 16 mm air / low emmision 4 mm float. U=1,20 - G=0,59

**Klassifikation i henhold til EN 14501:2021:
Class 0: Meget lille effekt
Class 1: Lille effekt
Class 2: Moderat effekt
Class 3: God effekt
Class 4: Meget god effekt

Markisedug 14051

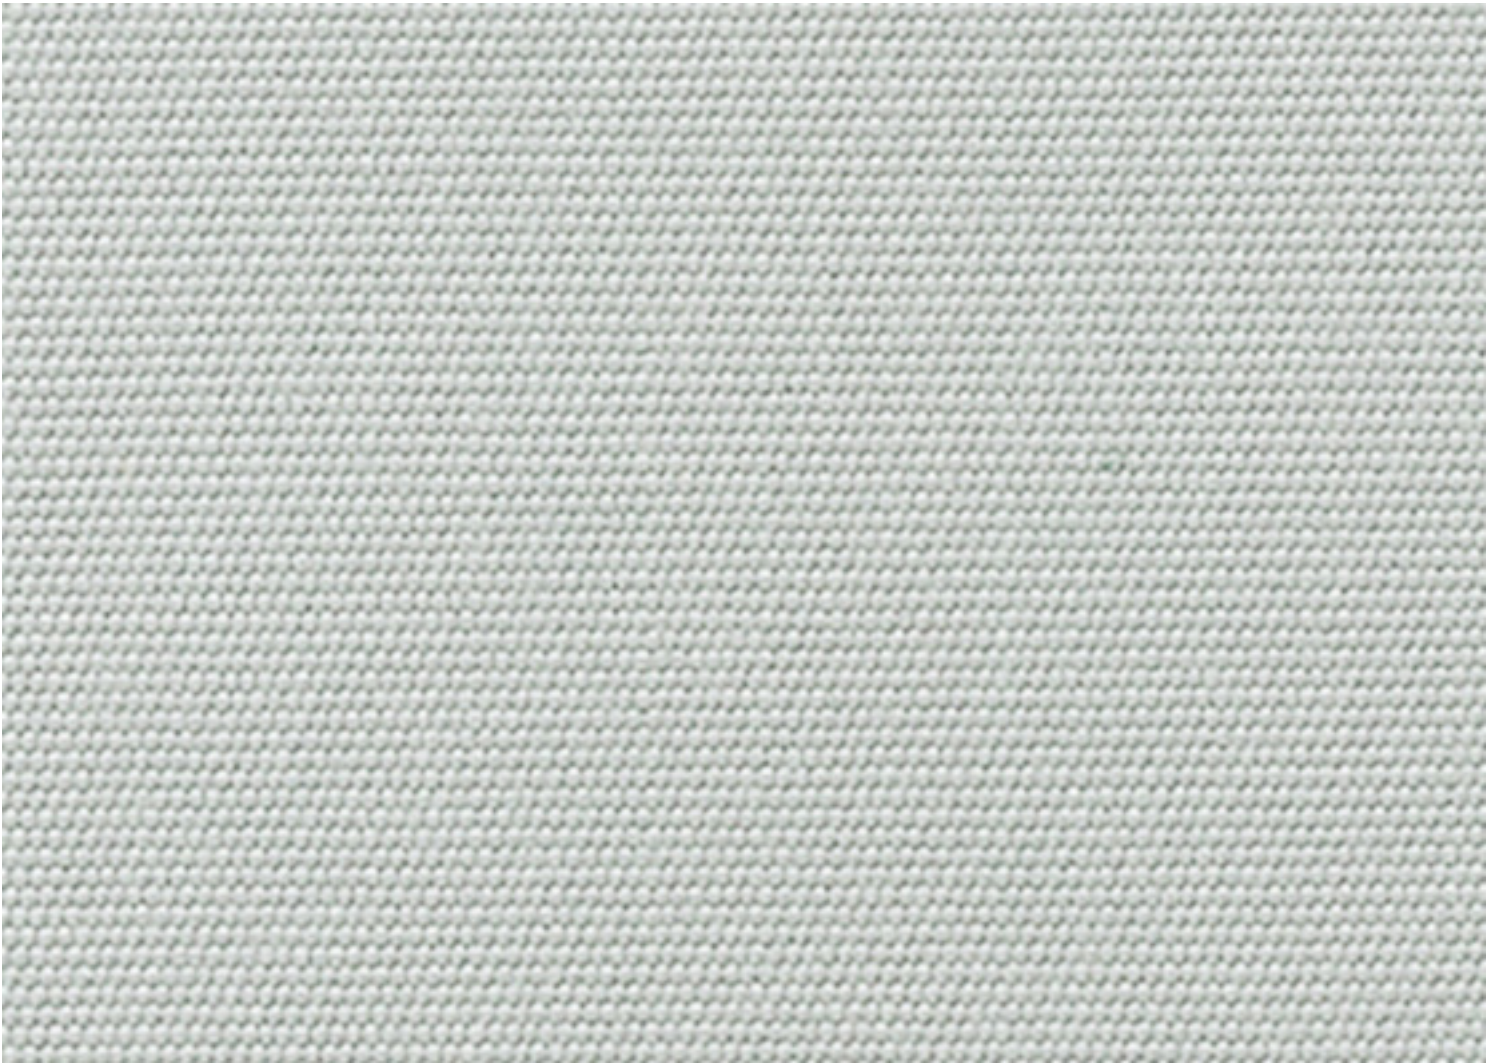

Tekniske specifikationer


Blendex Artikel	Materiale	Vægt g/m ²	Bredde cm	Dugtykkelse mm	UV filtration	R _v lys-reflektion	T _v lys-transmission	R _s solenergi-reflektion	T _s solenergi-transmission	G-værdi Glastype + udvendig dug
										Glas C*: G _{lot} (beregnet i henhold til EN 52022-1)
14051	100% akryl	290	120	0,56	95%	32,8%	4,8%	37,2%	7,6%	0,10

Visuel komfort (EN14501:2021)	
Glare control	Class 2**
Night privacy	Class 3**
Visual contact with outside	Class 0**
Daylight utilisation	Class 1**

* Referenceglas i henhold til 14501:2021:
Glas C : 4 mm float / 16 mm air / low emmision 4 mm float. U=1,20 - G=0,59

**Klassifikation i henhold til EN 14501:2021:
Class 0: Meget lille effekt
Class 1: Lille effekt
Class 2: Moderat effekt
Class 3: God effekt
Class 4: Meget god effekt

Markisedug 14052

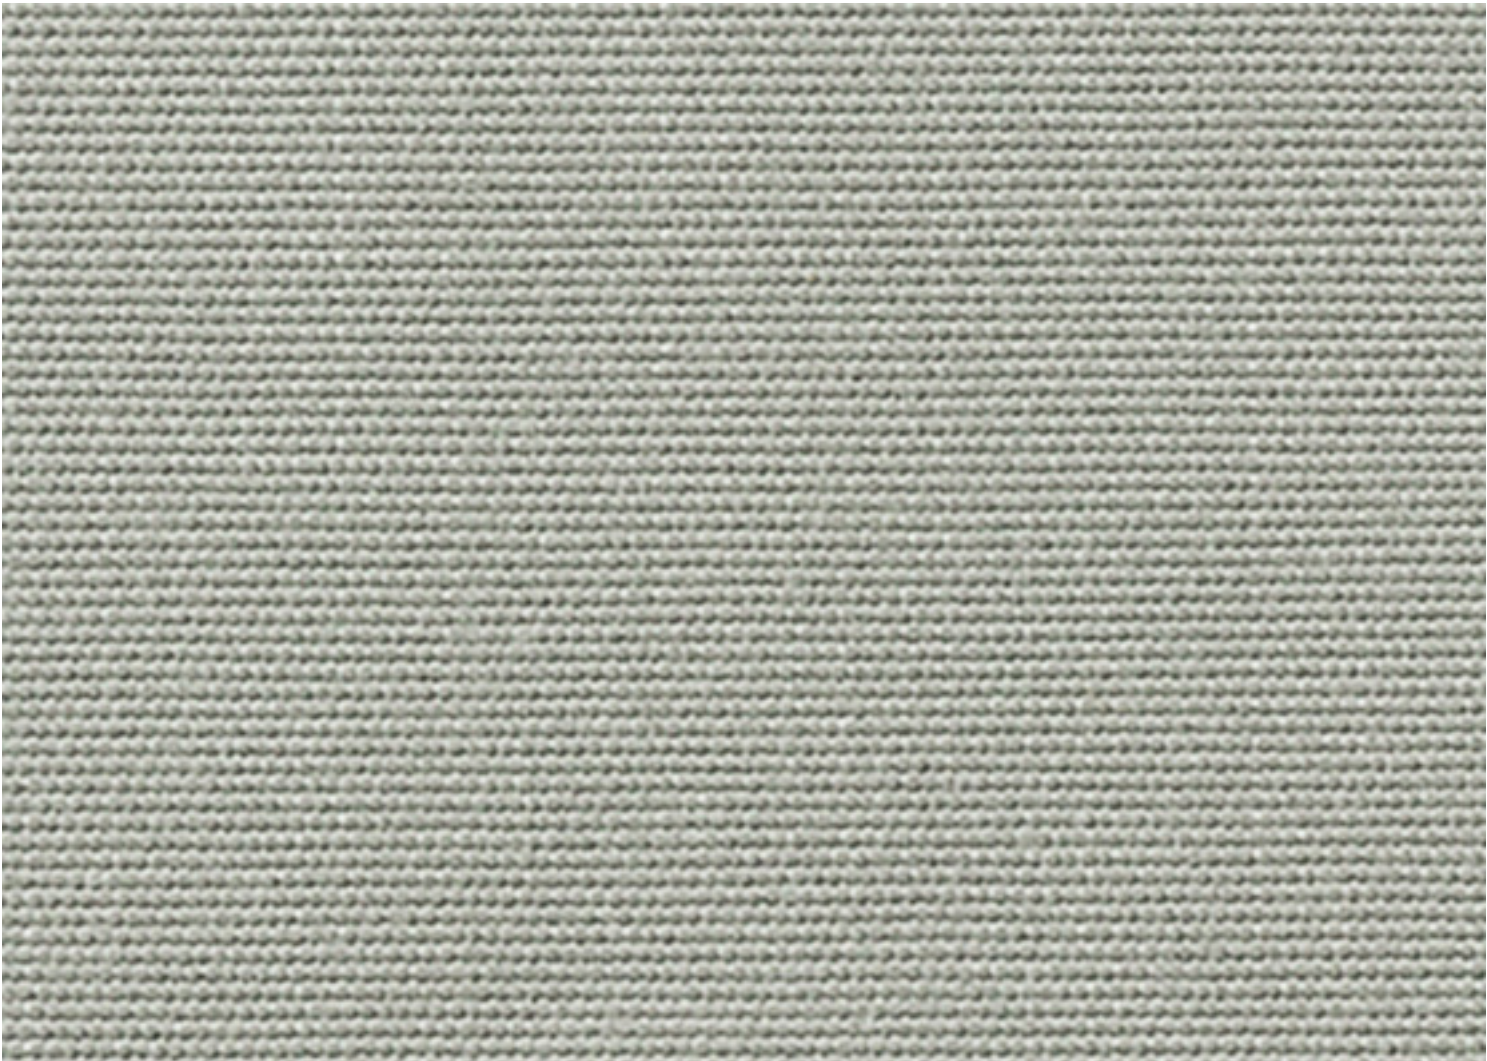

Tekniske specifikationer


Blendex Artikel	Materiale	Vægt g/m ²	Bredde cm	Dugtykkelse mm	UV filtration	R _v lys-reflektion	T _v lys-transmission	R _s solenergi-reflektion	T _s solenergi-transmission	G-værdi Glastype + udvendig dug
										Glas C*: G _{lot} (beregnet i henhold til EN 52022-1)
14052	100% akryl	290	120	0,56	95%	22,9%	1,8%	26%	2,9%	0,08

Visuel komfort (EN14501:2021)	
Glare control	Class -**
Night privacy	Class -**
Visual contact with outside	Class -**
Daylight utilisation	Class -**

* Referenceglas i henhold til 14501:2021:
Glas C : 4 mm float / 16 mm air / low emmision 4 mm float. U=1,20 - G=0,59

**Klassifikation i henhold til EN 14501:2021:
Class 0: Meget lille effekt
Class 1: Lille effekt
Class 2: Moderat effekt
Class 3: God effekt
Class 4: Meget god effekt

Markisedug 14053

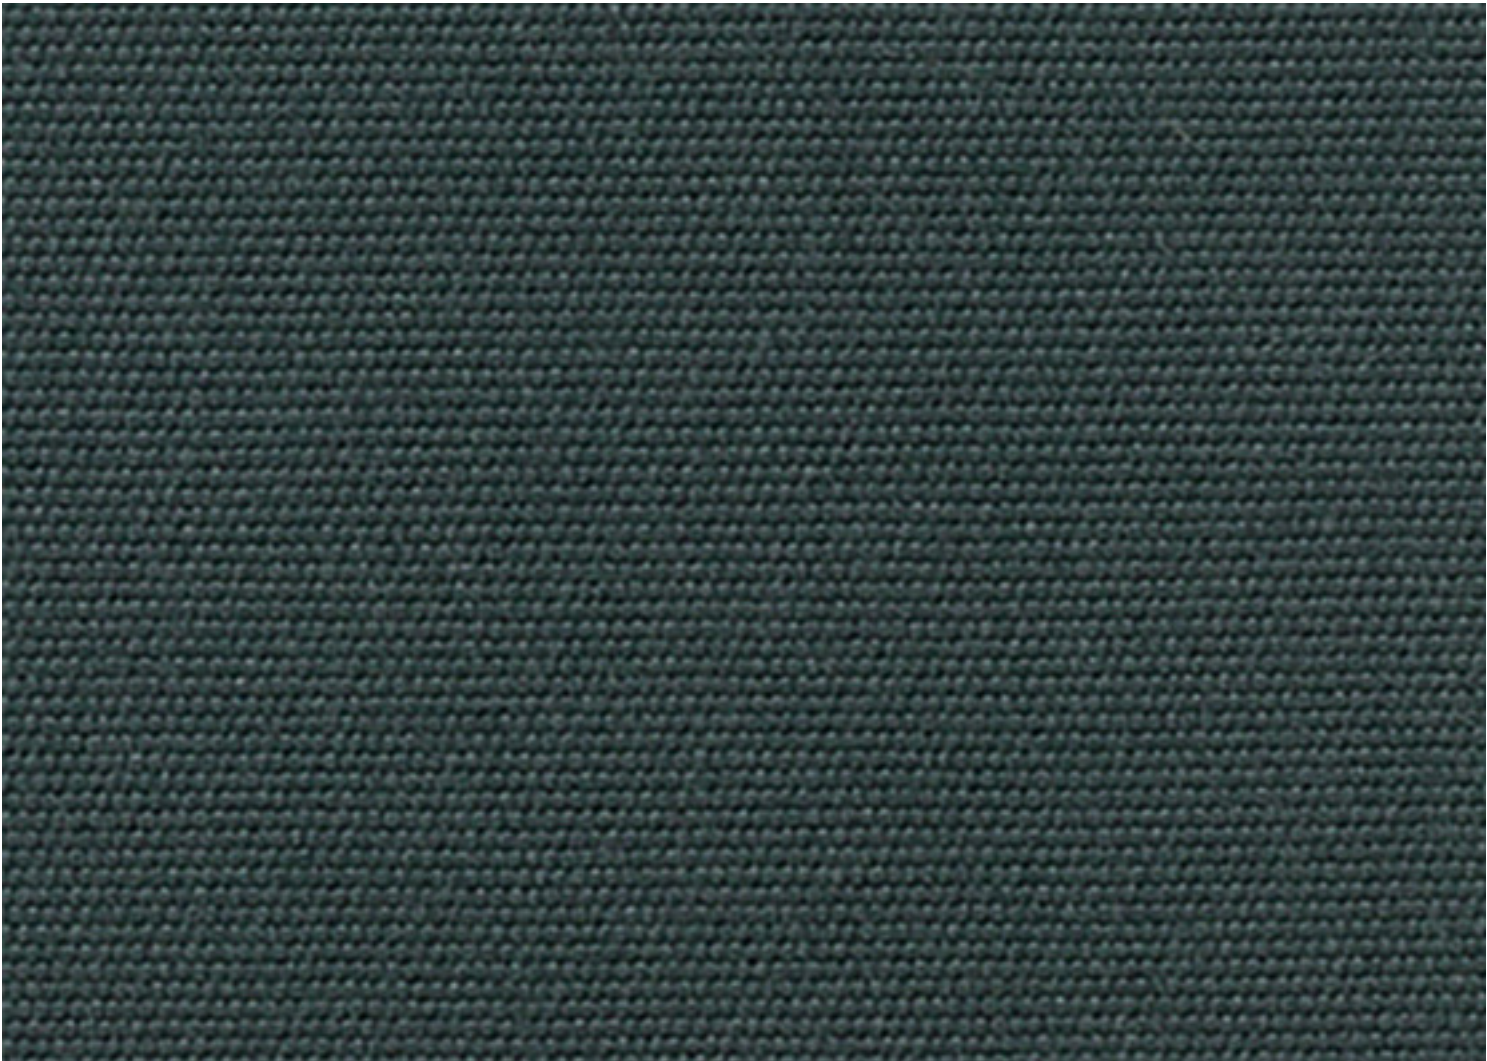

Tekniske specifikationer

Blendex Artikel	Materiale	Vægt g/m ²	Bredde cm	Dugtykkelse mm	UV filtration	R _v lys-reflektion	T _v lys-transmission	R _s solenergi-reflektion	T _s solenergi-transmission	G-værdi Glastype + udvendig dug
										Glas C*: G _{lot} (beregnet i henhold til EN 52022-1)
14053	100% akryl	290	120	0,56	95%	6,1%	0%	9%	0.1%	0.08

Visuel komfort (EN14501:2021)	
Glare control	Class 4**
Night privacy	Class 4**
Visual contact with outside	Class 0**
Daylight utilisation	Class 0**

* Referenceglas i henhold til 14501:2021:
Glas C : 4 mm float / 16 mm air / low emmision 4 mm float. U=1,20 - G=0,59

**Klassifikation i henhold til EN 14501:2021:
Class 0: Meget lille effekt
Class 1: Lille effekt
Class 2: Moderat effekt
Class 3: God effekt
Class 4: Meget god effekt

Markisedug 14600



Tekniske specifikationer

Blendex Artikel	Materiale	Vægt g/m²	Bredde cm	Dugtykkelse mm	UV filtration	Rv lys-reflektion	Tv lys-transmission	Rs solenergi-reflektion	Ts solenergi-transmission	G-værdi Glastype + udvendig dug
										Glas C*: G _{lot} (beregnet i henhold til EN 52022-1)
14600	100% akryl	290	120	0,56	95%	63,8%	27,2%	63,9%	27,3%	0,19

Visuel komfort (EN14501:2021)	
Glare control	Class 1**
Night privacy	Class 2**
Visual contact with outside	Class 0**
Daylight utilisation	Class 3**

* Referenceglas i henhold til 14501:2021:
Glas C : 4 mm float / 16 mm air / low emmision 4 mm float. U=1,20 - G=0,59

**Klassifikation i henhold til EN 14501:2021:
Class 0: Meget lille effekt
Class 1: Lille effekt
Class 2: Moderat effekt
Class 3: God effekt
Class 4: Meget god effekt

Markisedug 14601



Tekniske specifikationer


Blendex Artikel	Materiale	Vægt g/m ²	Bredde cm	Dugtykkelse mm	UV filtration	R _v lys-reflektion	T _v lys-transmission	R _s solenergi-reflektion	T _s solenergi-transmission	G-værdi Glastype + udvendig dug
										Glas C*: G _{tot} (beregnet i henhold til EN 52022-1)
14601	100% akryl	290	120	0,56	95%	61,9%	26,1%	61,4%	25,8%	0,18

Visuel comfort (EN14501:2021)	
Glare control	Class 1**
Night privacy	Class 2**
Visual contact with outside	Class 0**
Daylight utilisation	Class 3**

* Referenceglas i henhold til 14501:2021:
Glas C : 4 mm float / 16 mm air / low emmision 4 mm float. U=1,20 - G=0,59

**Klassifikation i henhold til EN 14501:2021:
Class 0: Meget lille effekt
Class 1: Lille effekt
Class 2: Moderat effekt
Class 3: God effekt
Class 4: Meget god effekt

Markisedug 14604

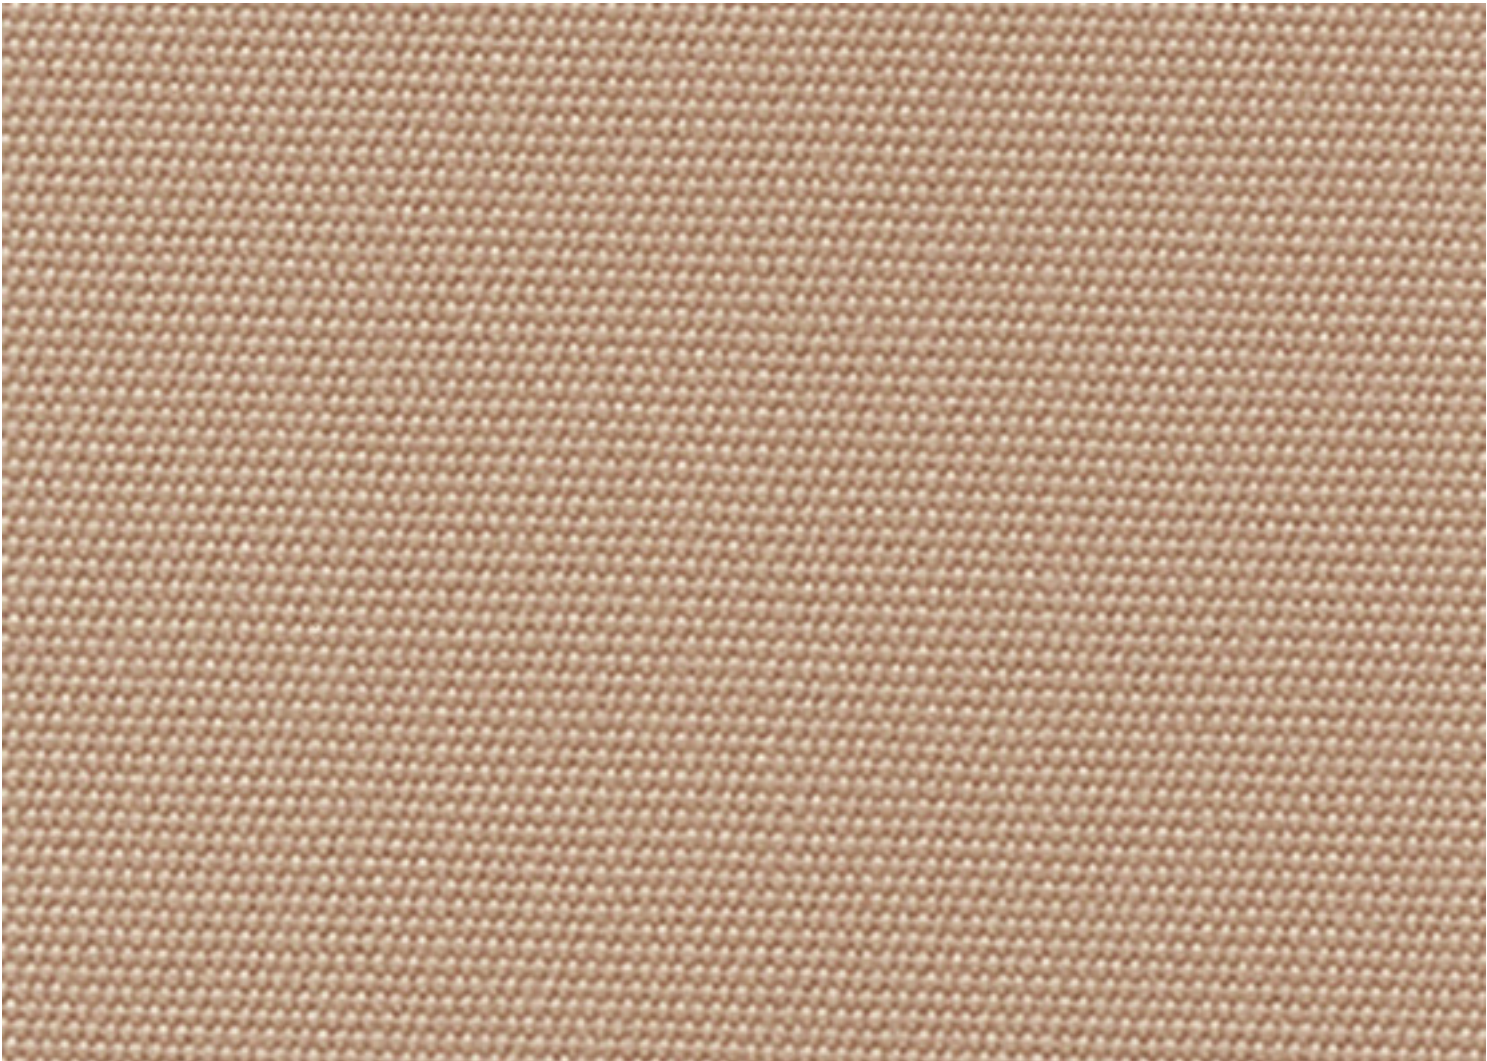

Tekniske specifikationer


Blendex Artikel	Materiale	Vægt g/m ²	Bredde cm	Dugtykkelse mm	UV filtration	R _v lys-reflektion	T _v lys-transmission	R _s solenergi-reflektion	T _s solenergi-transmission	G-værdi Glastype + udvendig dug
										Glas C*: G _{lot} (beregnet i henhold til EN 52022-1)
14604	100% akryl	290	120	0,56	95%	41,1%	9,3%	44,3%	12,5%	0,12

Visuel comfort (EN14501:2021)	
Glare control	Class 1**
Night privacy	Class 2**
Visual contact with outside	Class 1**
Daylight utilisation	Class 1**

* Referenceglas i henhold til 14501:2021:
Glas C : 4 mm float / 16 mm air / low emmision 4 mm float. U=1,20 - G=0,59

**Klassifikation i henhold til EN 14501:2021:
Class 0: Meget lille effekt
Class 1: Lille effekt
Class 2: Moderat effekt
Class 3: God effekt
Class 4: Meget god effekt

Markisedug 14614

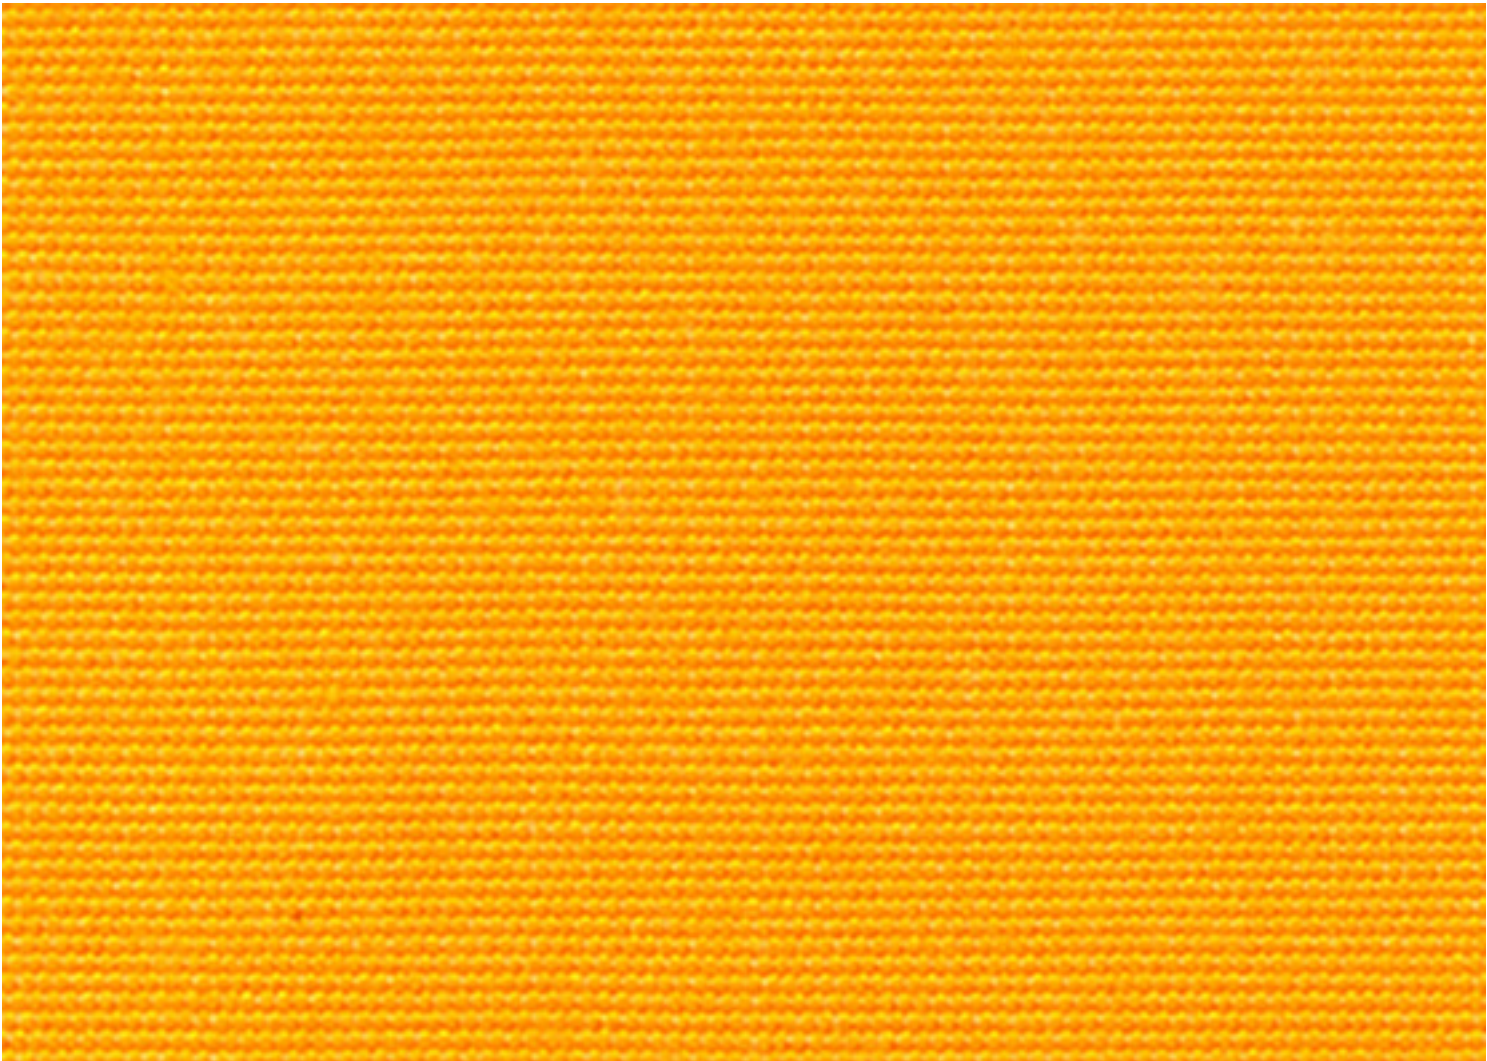

Tekniske specifikationer


Blendex Artikel	Materiale	Vægt g/m ²	Bredde cm	Dugtykkelse mm	UV filtration	R _v lys-reflektion	T _v lys-transmission	R _s solenergi-reflektion	T _s solenergi-transmission	G-værdi Glastype + udvendig dug
										Glas C*: G _{lot} (beregnet i henhold til EN 52022-1)
14614	100% akryl	290	120	0,56	95%	48,3%	13,5%	50,5%	19,4%	0,16

Visuel komfort (EN14501:2021)	
Glare control	Class 2**
Night privacy	Class 3**
Visual contact with outside	Class 0**
Daylight utilisation	Class 2**

* Referenceglas i henhold til 14501:2021:
Glas C : 4 mm float / 16 mm air / low emmision 4 mm float. U=1,20 - G=0,59

**Klassifikation i henhold til EN 14501:2021:
Class 0: Meget lille effekt
Class 1: Lille effekt
Class 2: Moderat effekt
Class 3: God effekt
Class 4: Meget god effekt

Markisedug 14624

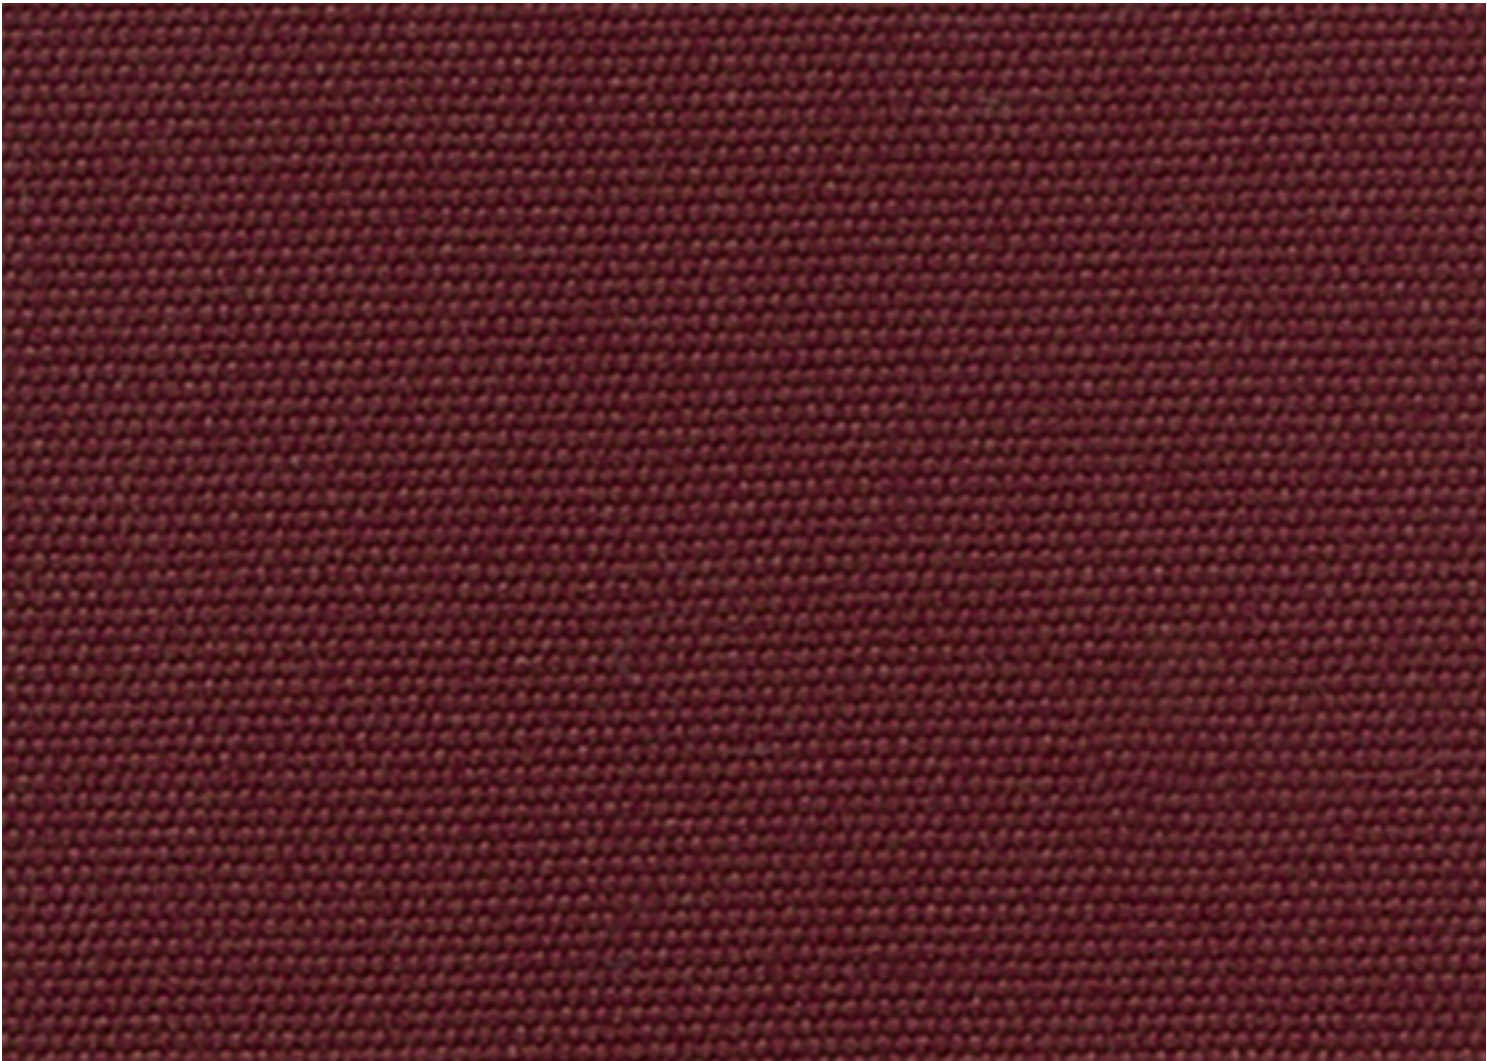

Tekniske specifikationer


Blendex Artikel	Materiale	Vægt g/m ²	Bredde cm	Dugtykkelse mm	UV filtration	R _v lys-reflektion	T _v lys-transmission	R _s solenergi-reflektion	T _s solenergi-transmission	G-værdi Glastype + udvendig dug
										Glas C*: G _{lot} (beregnet i henhold til EN 52022-1)
14624	100% akryl	290	120	0,56	95%	4,7%	0%	14,7%	0,7%	0,08

Visuel comfort (EN14501:2021)	
Glare control	Class 4**
Night privacy	Class 4**
Visual contact with outside	Class 0**
Daylight utilisation	Class 0**

* Referenceglas i henhold til 14501:2021:
Glas C : 4 mm float / 16 mm air / low emmision 4 mm float. U=1,20 - G=0,59

**Klassifikation i henhold til EN 14501:2021:
Class 0: Meget lille effekt
Class 1: Lille effekt
Class 2: Moderat effekt
Class 3: God effekt
Class 4: Meget god effekt

Markisedug 14628

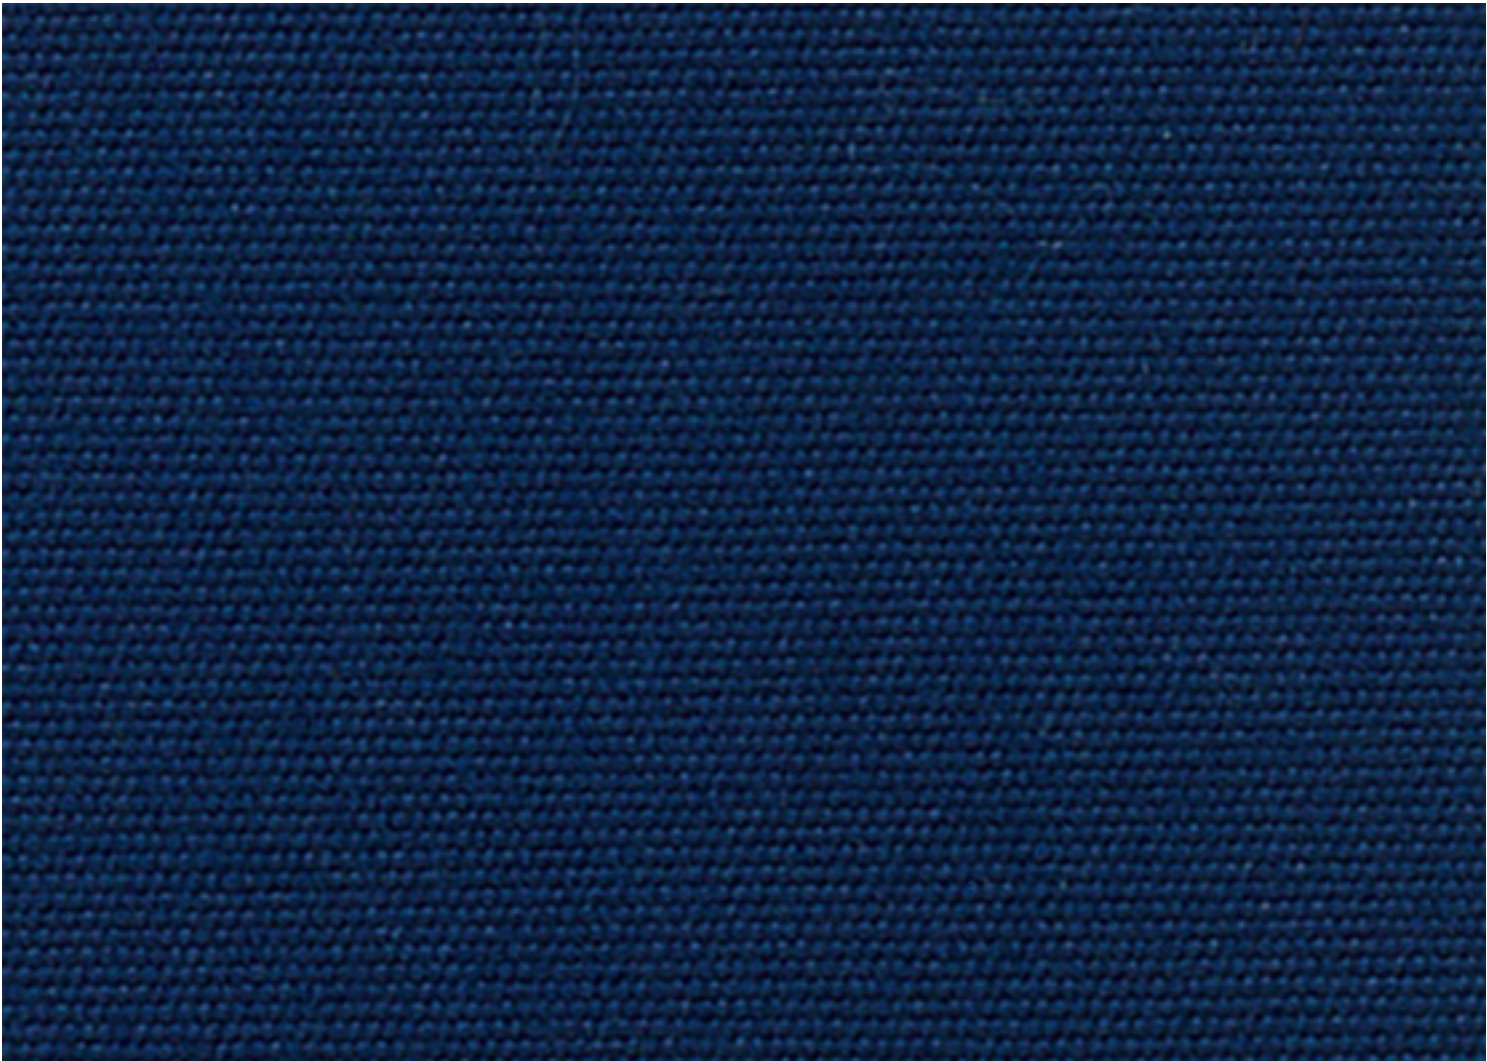

Tekniske specifikationer


Blendex Artikel	Materiale	Vægt g/m ²	Bredde cm	Dugtykkelse mm	UV filtration	R _v lys-reflektion	T _v lys-transmission	R _s solenergi-reflektion	T _s solenergi-transmission	G-værdi Glastype + udvendig dug
										Glas C*: G _{lot} (beregnet i henhold til EN 52022-1)
14628	100% akryl	290	120	0,56	95%	3,2%	0%	8,6%	0,2%	0,08

Visuel komfort (EN14501:2021)	
Glare control	Class 4**
Night privacy	Class 4**
Visual contact with outside	Class 0**
Daylight utilisation	Class 0**

* Referenceglas i henhold til 14501:2021:
Glas C : 4 mm float / 16 mm air / low emmision 4 mm float. U=1,20 - G=0,59

**Klassifikation i henhold til EN 14501:2021:
Class 0: Meget lille effekt
Class 1: Lille effekt
Class 2: Moderat effekt
Class 3: God effekt
Class 4: Meget god effekt

Markisedug 14630

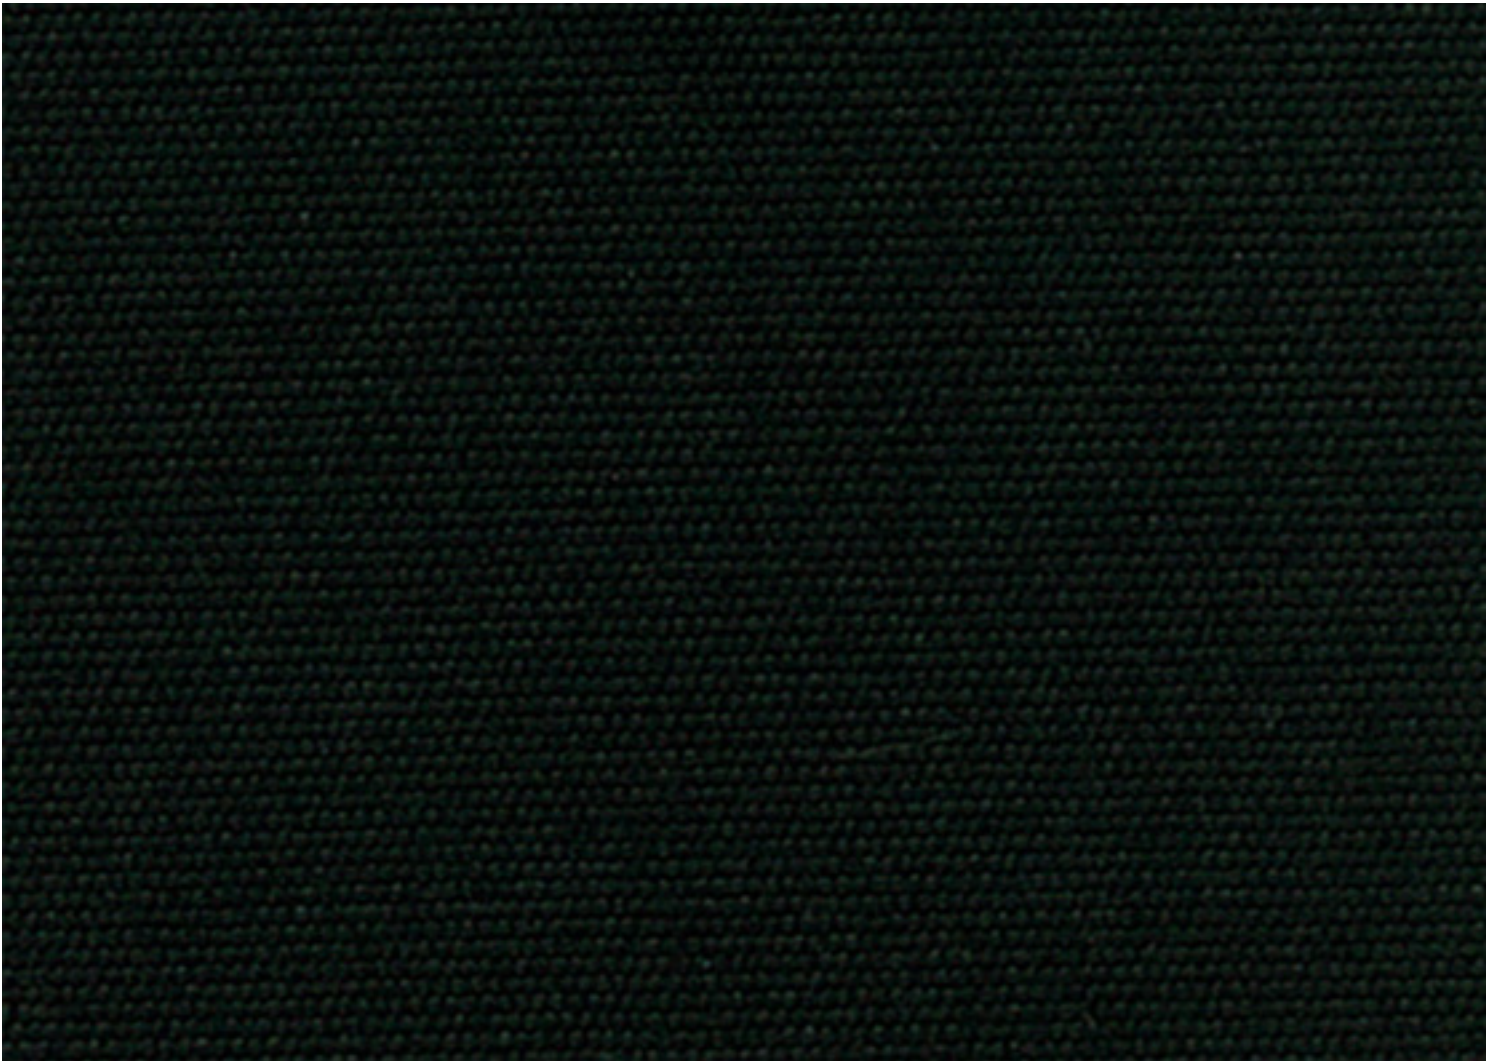

Tekniske specifikationer


Blendex Artikel	Materiale	Vægt g/m ²	Bredde cm	Dugtykkelse mm	UV filtration	Rv lys-reflektion	Tv lys-transmission	Rs solenergi-reflektion	Ts solenergi-transmission	G-værdi Glastype + udvendig dug
										Glas C*: G _{lot} (beregnet i henhold til EN 52022-1)
14630	100% akryl	290	120	0,56	95%	1,8%	0%	1,9%	0%	0,09

Visuel comfort (EN14501:2021)	
Glare control	Class 4**
Night privacy	Class 4**
Visual contact with outside	Class 0**
Daylight utilisation	Class 0**

* Referenceglas i henhold til 14501:2021:
Glas C : 4 mm float / 16 mm air / low emmision 4 mm float. U=1,20 - G=0,59

**Klassifikation i henhold til EN 14501:2021:
Class 0: Meget lille effekt
Class 1: Lille effekt
Class 2: Moderat effekt
Class 3: God effekt
Class 4: Meget god effekt

Markisedug 14636

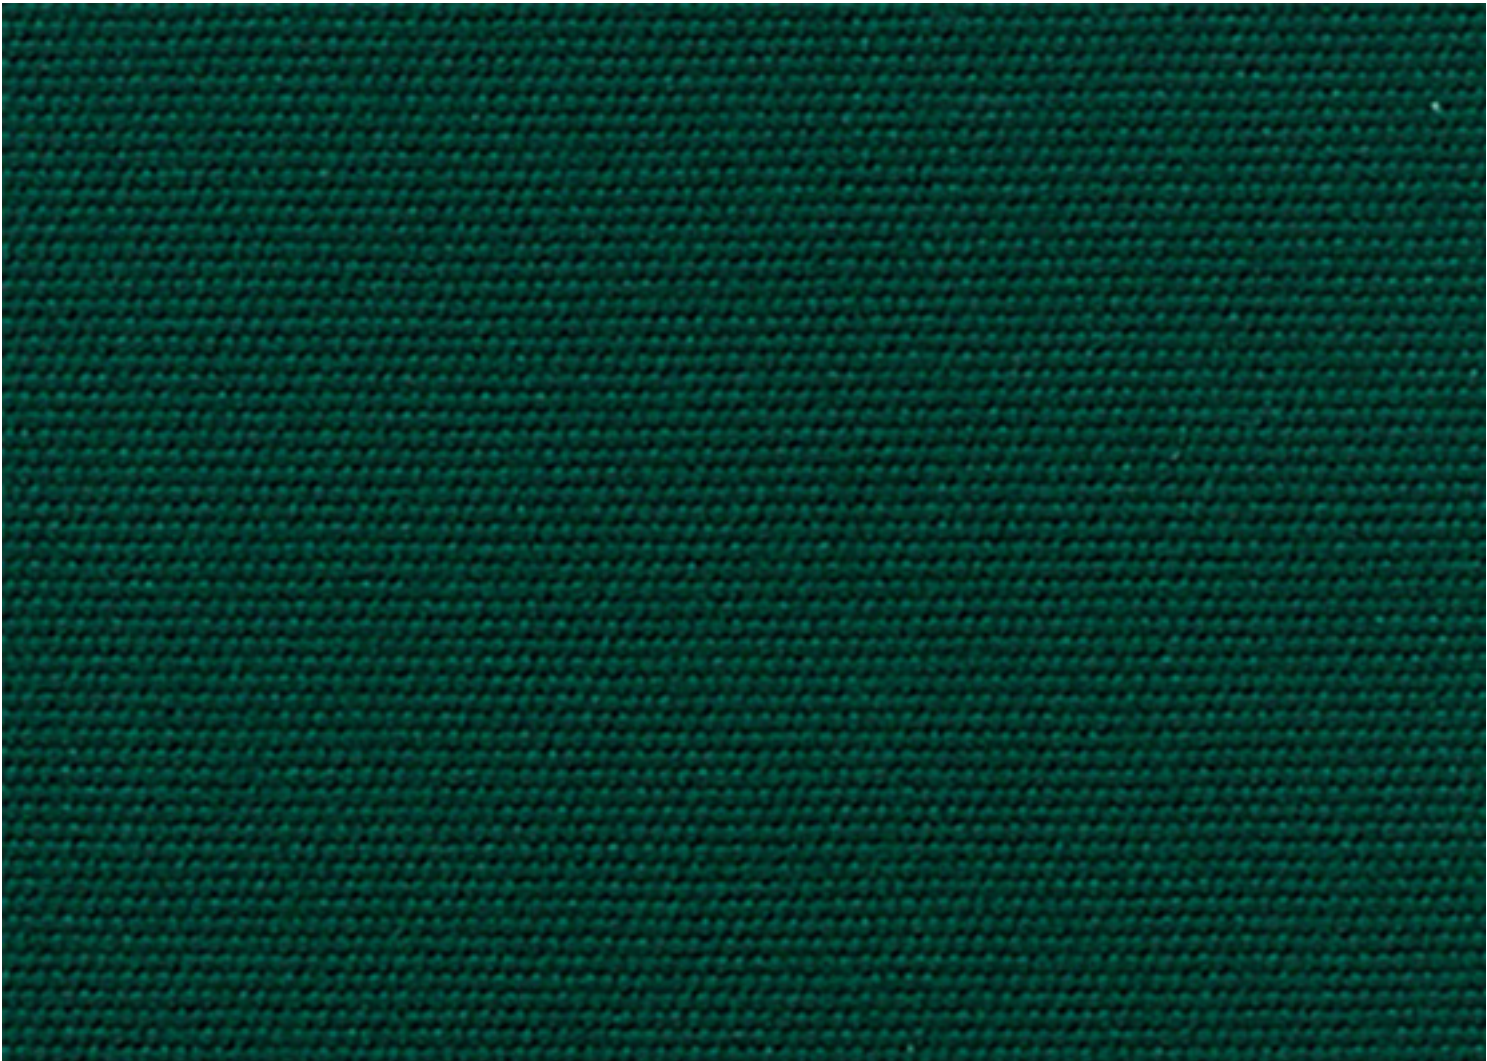

Tekniske specifikationer

Blendex Artikel	Materiale	Vægt g/m ²	Bredde cm	Dugtykkelse mm	UV filtration	R _v lys-reflektion	T _v lys-transmission	R _s solenergi-reflektion	T _s solenergi-transmission	G-værdi Glastype + udvendig dug
										Glas C*: G _{lot} (beregnet i henhold til EN 52022-1)
14636	100% akryl	290	120	0,56	95%	4,8%	0%	6,8%	0,1%	0,08

Visuel komfort (EN14501:2021)	
Glare control	Class 4**
Night privacy	Class 4**
Visual contact with outside	Class 0**
Daylight utilisation	Class 0**

* Referenceglas i henhold til 14501:2021:
Glas C : 4 mm float / 16 mm air / low emmision 4 mm float. U=1,20 - G=0,59

**Klassifikation i henhold til EN 14501:2021:
Class 0: Meget lille effekt
Class 1: Lille effekt
Class 2: Moderat effekt
Class 3: God effekt
Class 4: Meget god effekt