



SKINNE 3226

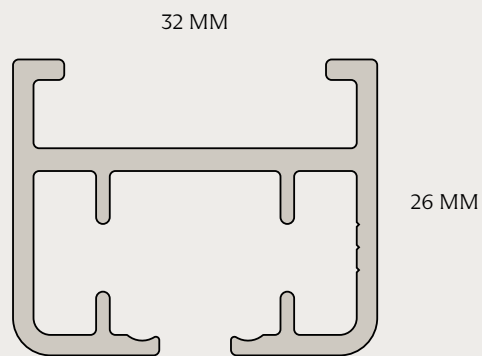

Fischer[®]

TILBEHØR

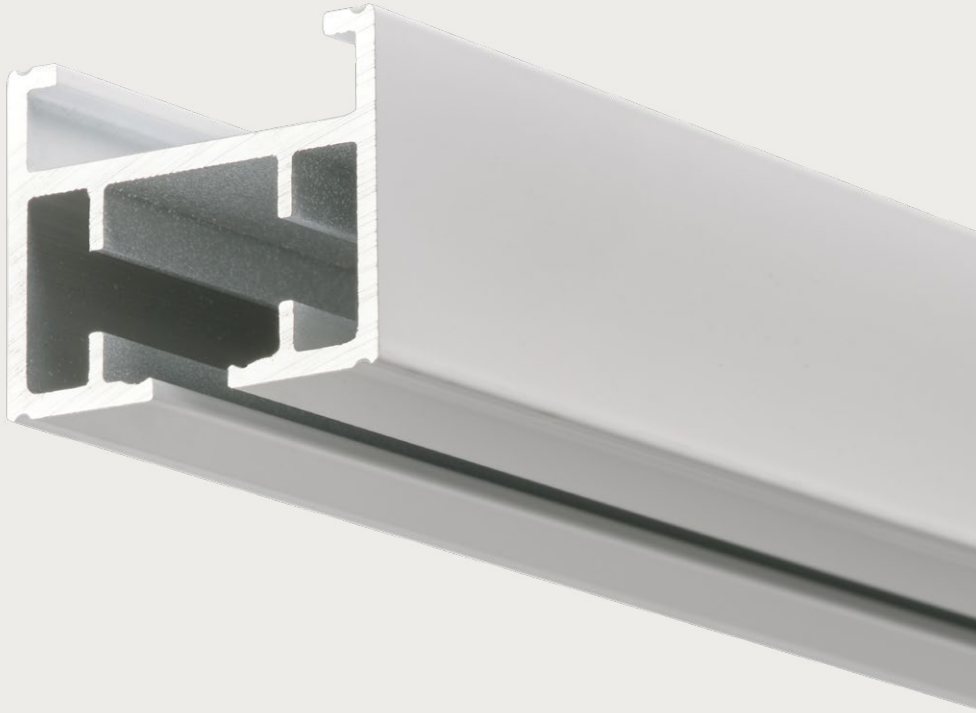

Rulleleder



Takbeslag

Vinkel til vegg montering
Ekstra kraftig

SPESIFIKASJONER

SKINNE	Ekstruderet aluminium.			
DIMENSJONER	Dybde 32 mm, høyde 26 mm.			
PROFILFARGE	Hvit RAL 9010, svart RAL 9005 eller sølvfarget. RAL spesialfarge kan utføres.			
MAKS. BREDDE	16 meter (avhengig av stoffvekt). Se bæreevne.			
ØKNING	Med samleledd.			
BETJENING	Manuelt eller motor.			
GARDINVEKT	Tung ca. 4 kg/7 kg*.			
MIN. BØYERADIUS	32 cm.			
BÆREEVNE MANUELL KJEDETRÉKK*	Lengde 6 m: 20 kg.			
BÆREEVNE 30W MOTOR**	Lengde 6 m: 40 kg	lengde 10 m: 35 kg	lengde 12 m: 30 kg	lengde 16 m: 25 kg.
BÆREEVNE 45W MOTOR**	Lengde 6 m: 45 kg	lengde 10 m: 40 kg	lengde 12 m: 35 kg	lengde 16 m: 30 kg.
BÆREEVNE 60W MOTOR**	Lengde 6 m: 60 kg	lengde 10 m: 50 kg	lengde 12 m: 40 kg	lengde 16 m: 30 kg.
BÆREEVNE 30W TANDEM MOTOR**	Lengde 6 m: 50 kg	lengde 10 m: 45 kg	lengde 12 m: 35 kg	lengde 16 m: 30 kg.
BÆREEVNE 45W TANDEM MOTOR**	Lengde 6 m: 60 kg	lengde 10 m: 55 kg	lengde 12 m: 40 kg	lengde 16 m: 35 kg.
MONTERING	Tak, vegg eller takbeslag med avstand.			

* Avhenger av skinnelengde og motorvalg. Basert på rett skinne.

**1 Rett skinne. Bøyde og valsede stenger reduserer kapasiteten.