


Mörkläggning System 105 i/125 i



blendex

System 105 i

Vertikal sektion kassett 1:2

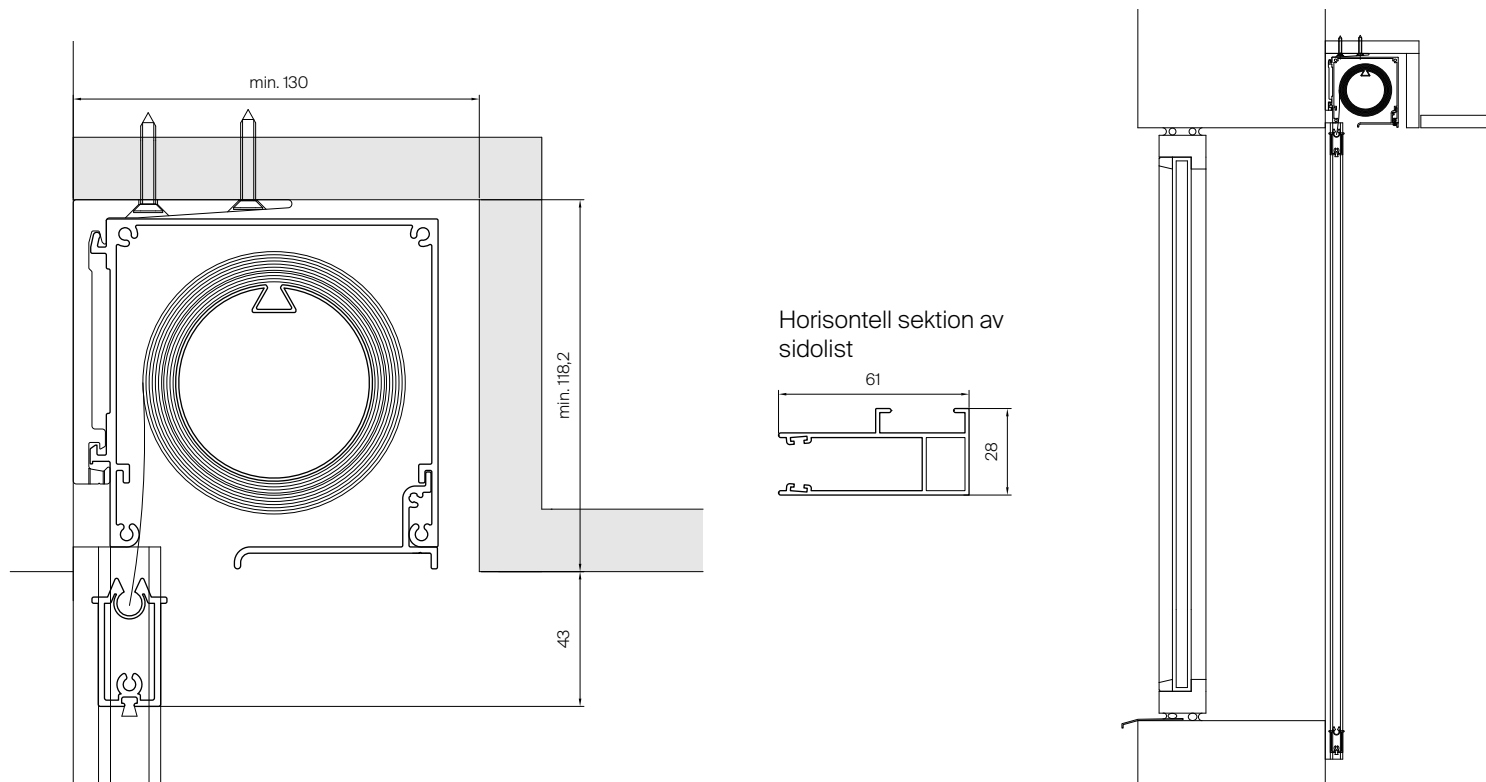

Kassett Extruderad aluminium, fyrkantig 105 mm.

Bottenlist Extruderad aluminium, 20 x 41 mm.

Sidolist Extruderad aluminium, 61 x 28 mm.

Profillfärg Standard RAL 9010 eller anodiserad.
RAL-specialfärger finns tillgängliga


Duk Färg och kvalitet enligt kollektion.

Styrning 230V motor.

Rekommenderade mått Motorstyrning: Max. bredd 330 cm max. höjd 325 cm.

System 125 i

Vertikal sektion 1:2

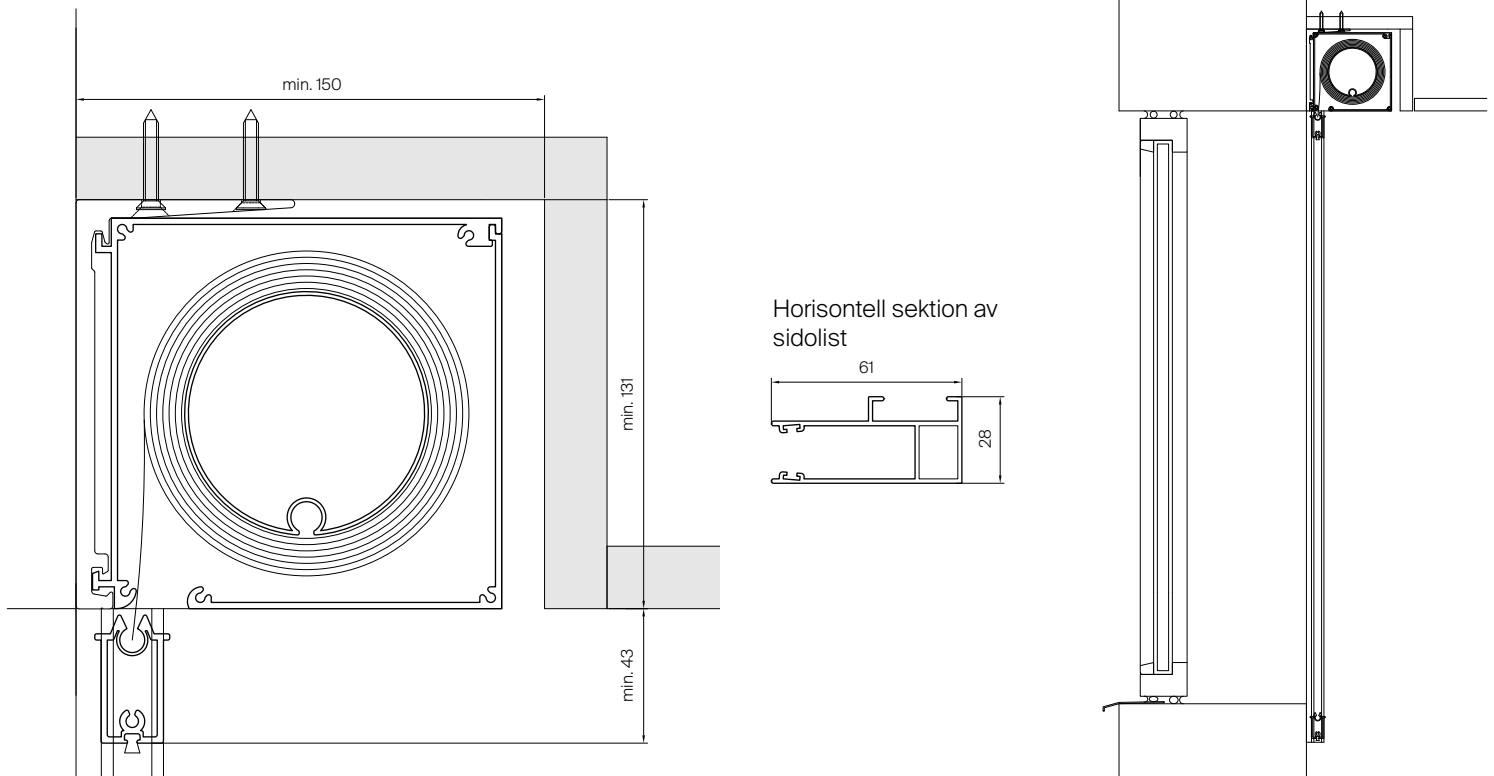

Kassett Extruderad aluminium, fyrkantig 125 mm.

Bottenlist Extruderad aluminium, 20 x 41 mm.

Sidolist Extruderad aluminium, 61 x 28 mm.

Profillfärg Standard RAL 9010 eller anodiserad.
RAL-specialfärger finns tillgängliga.

Duk Färg och kvalitet enligt kollektion.

Styrning 230V motor.

Rekommenderade mått Motorstyrning: Max. bredd 300 cm max. höjd 500 cm. (Max. 10 m²).