


Fasadlameller Modell W




blendex

Modell W1

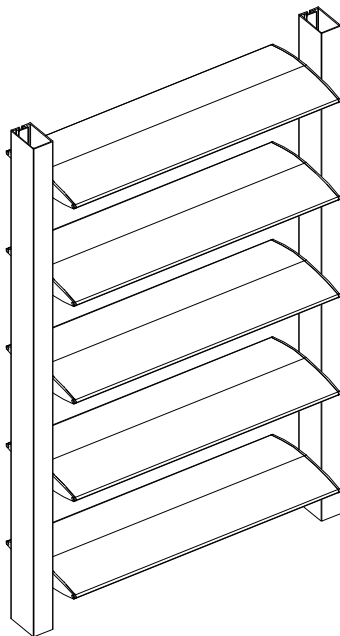

- 1 Regel
- 2 Lamell
- 3 Ändplatta
- 4 Ändplatta med arm
- 5 Stag
- 6 Låsbleck (endast manuell)
- 7 Låstapp (endast manuell)
- 8 Motorfäste
- 9 Motorkonsol
- 10 Motor

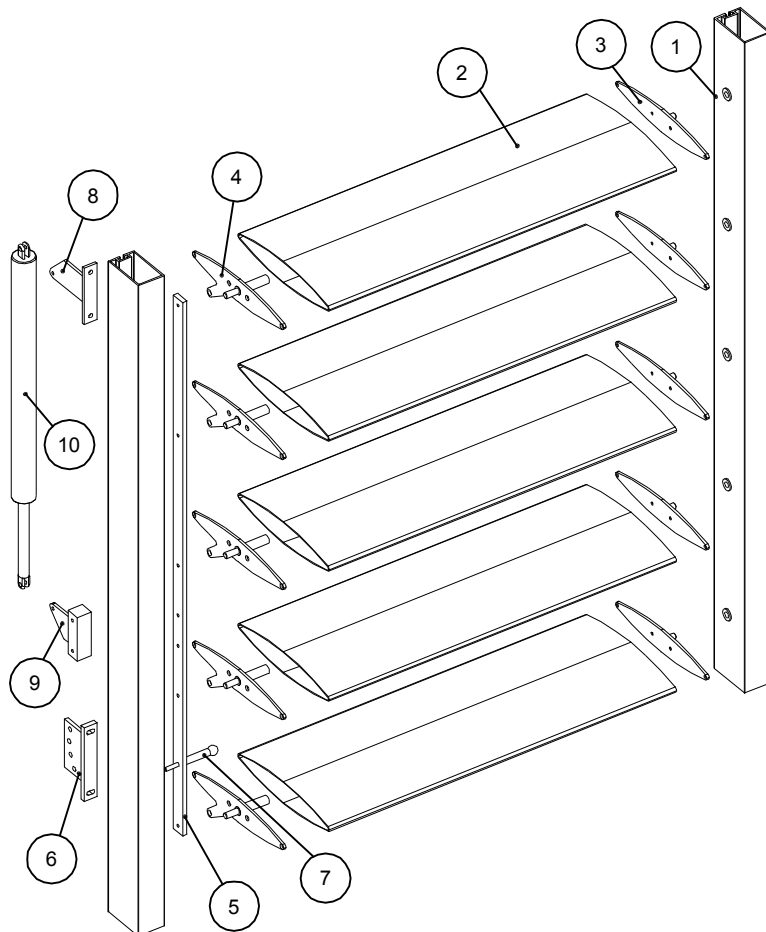

Regel Extruderad aluminium, 60 x 100 mm.

Lameller Extruderad aluminium - se profilöversikt för mått..

Ändplatta/stag Aluminium.


Tapp/lager Tapp i rostfritt stål med nylon-lagerbussning.

Styrning Fast, manuell eller 230V motor.


Profilfärg Naturanodiserad. Kan levereras pulverlackerad.

Rekommenderade mått
Max. höjd med motormanövrering: 5000 mm.
Max. bredd (regelavstånd): se profilöversikt.

Modell W2

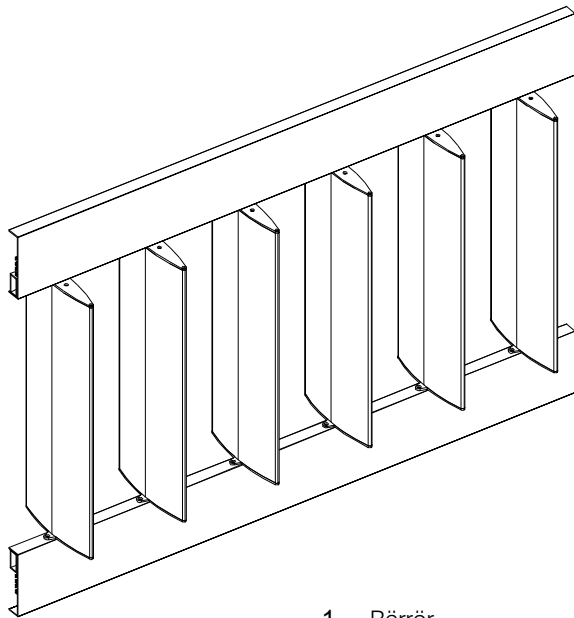


- 1 Bärrör
- 2 Lamell
- 3 Ändplatta
- 4 Ändplatta med arm
- 5 Stag
- 6 Motorfäste
- 7 Motorkonsol
- 8 Motor
- 9 Motorkåpa
- 10 Framkant

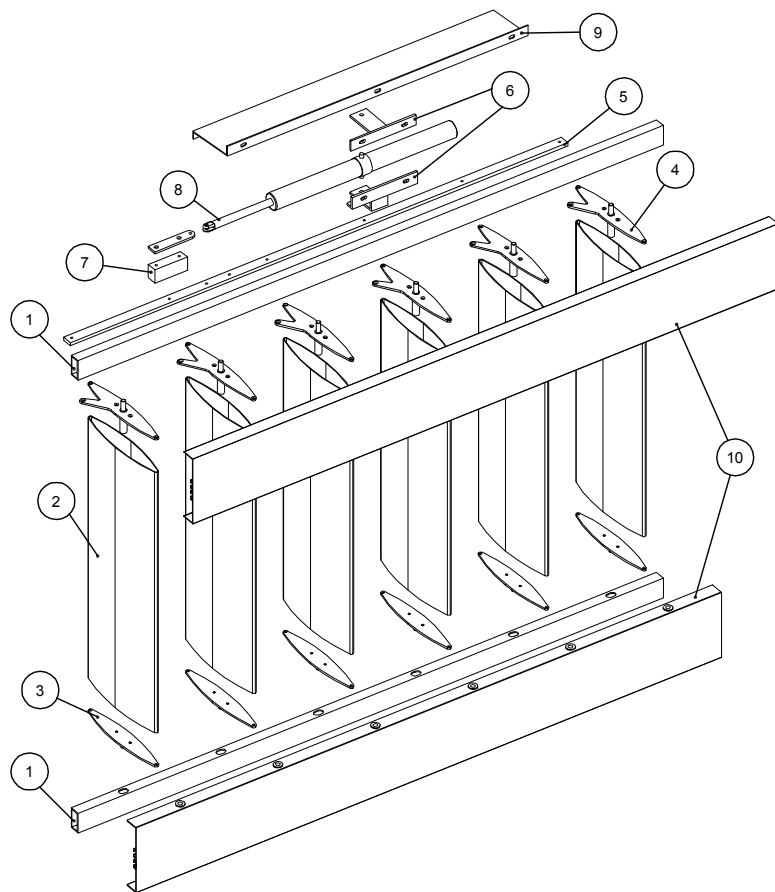

Regel	Extruderad aluminium, 60 x 100 mm.
Lameller	Extruderad aluminium - se profilöversikt för mått.
Ändplatta/stag	Aluminium.
Tapp/lager	Tapp i rostfritt stål med nylon-lagerbussning.
Styrning	Fast, manuell eller 230V motor.
Profilfärg	Naturanodiserad. Kan levereras pulverlackerad.
Rekommenderade mått	Max. bredd med motormanövrering: 5000 mm. Max. höjd (regelavstånd): se profilöversikt.

Modell W3

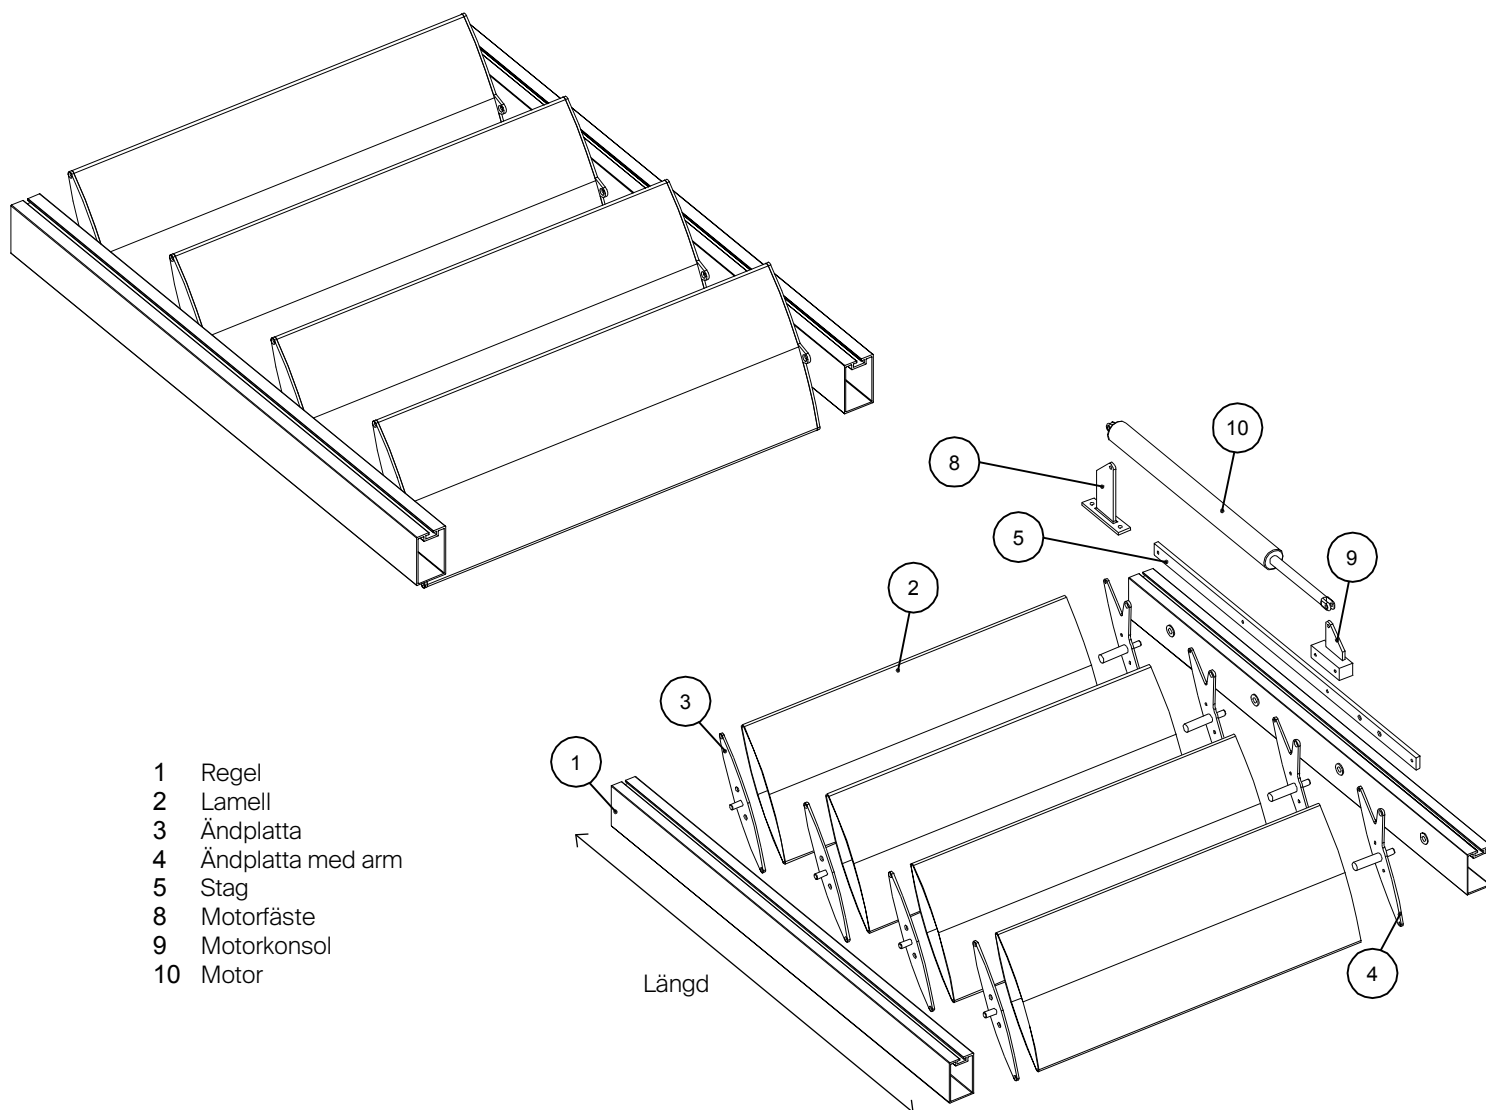

Regel Extruderad aluminium.

Lameller Extruderad aluminium - se profilöversikt för mått.

Ändplatta/stag Aluminium.

Tapp/lager Tapp i rostfritt stål med nylon-lagerbussning

Styrning Fast eller 230V motor.



Profilfärg Naturanodiserad eller pulverlackerad.

Rekommenderade mått Max. längd med motormanövrering: 4000 mm.
Max. bredd: se profilöversikt.

Profilöversikt

Typbeteckning (bredd/höjd i mm)		Profil 1:5	Vikt (kg/m)	Omkrets mm	Max. spännvidd i mm Vid lamelllutning på			
					0°	15°	30°	45°
Lamell DTB 70/15			0,67	146	1600	1650	1750	1900
Lamell DTB 100/22			1,03	209	2300	2350	2450	2600
Lamell DTB 120/21			1,19	248	2300	2300	2400	2600
Lamell DTB 150/30			2,16	311	2900	2950	3050	3250
Lamell DTB 180/30			2,67	370	2950	3000	3100	3350
Lamell DTB 200/33			2,85	410	3150	3200	3300	3550
Lamell DTB 240/36			3,38	492	3350	3450	3550	3800
Lamell DTB 300/50			4,23	620	4150	4250	4400	4700
Lamell R 70/10			0,736	159	1550	1600	1650	1800
Lamell R 100/20			1,442	239	2500	2550	2650	2850
Lamell R 150/20			2,209	340	2600	2600	2700	2900

Profilöversikt

Typbeteckning (bredd/höjd i mm)		Profil 1:5	Vikt (kg/m)	Omkrets mm	Max. spännvidd i mm Vid lamelllutning på			
					0°	15°	30°	45°
Lamell R200/25			2,892	450	3050	3100	3200	3400
Regel 60/100			3,185	360				