



SKENA 825

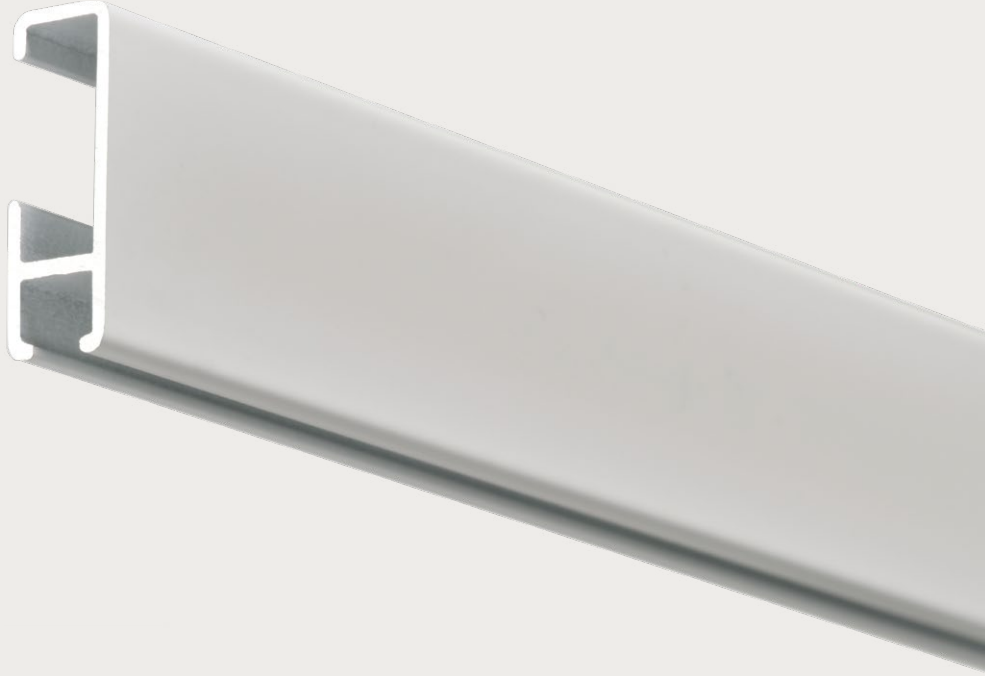


8 MM

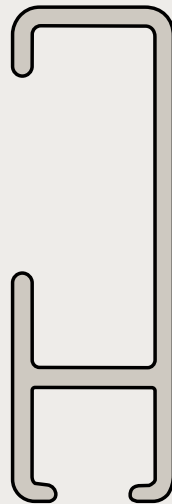

25 MM

Fischer[®]

TILLBEHÖR



Glid



Vridstopp



Glid på snöre




Ändskydd



Takbeslag

MONTERING

Kombinationsbeslag med vridlås
och hål. Distans: 3, 5, 8 cmVinkel till vägg montering
X= 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 20 cm

SPECIFIKATIONER

SKENA	Extruderad aluminium.
DIMENSIONER	Djup 8 mm, höjd 25 mm.
PROFILFÄRG	Vit RAL 9010, svart RAL 9005 eller silvermålad. RAL specialfärg kan utföras.
MAX BREDD	6 meter (beroende på tygvikt).
FÖRLÄNGNING	Inte lämplig.
STYRNING	Handdrag.
MAX GARDINVIKT	Lätt ca. 1,5 kg/m.
MIN. BÖJNINGRADIE	10 cm.
MONTERING	Tak.