



Fasadpersienn Modell C70-C80

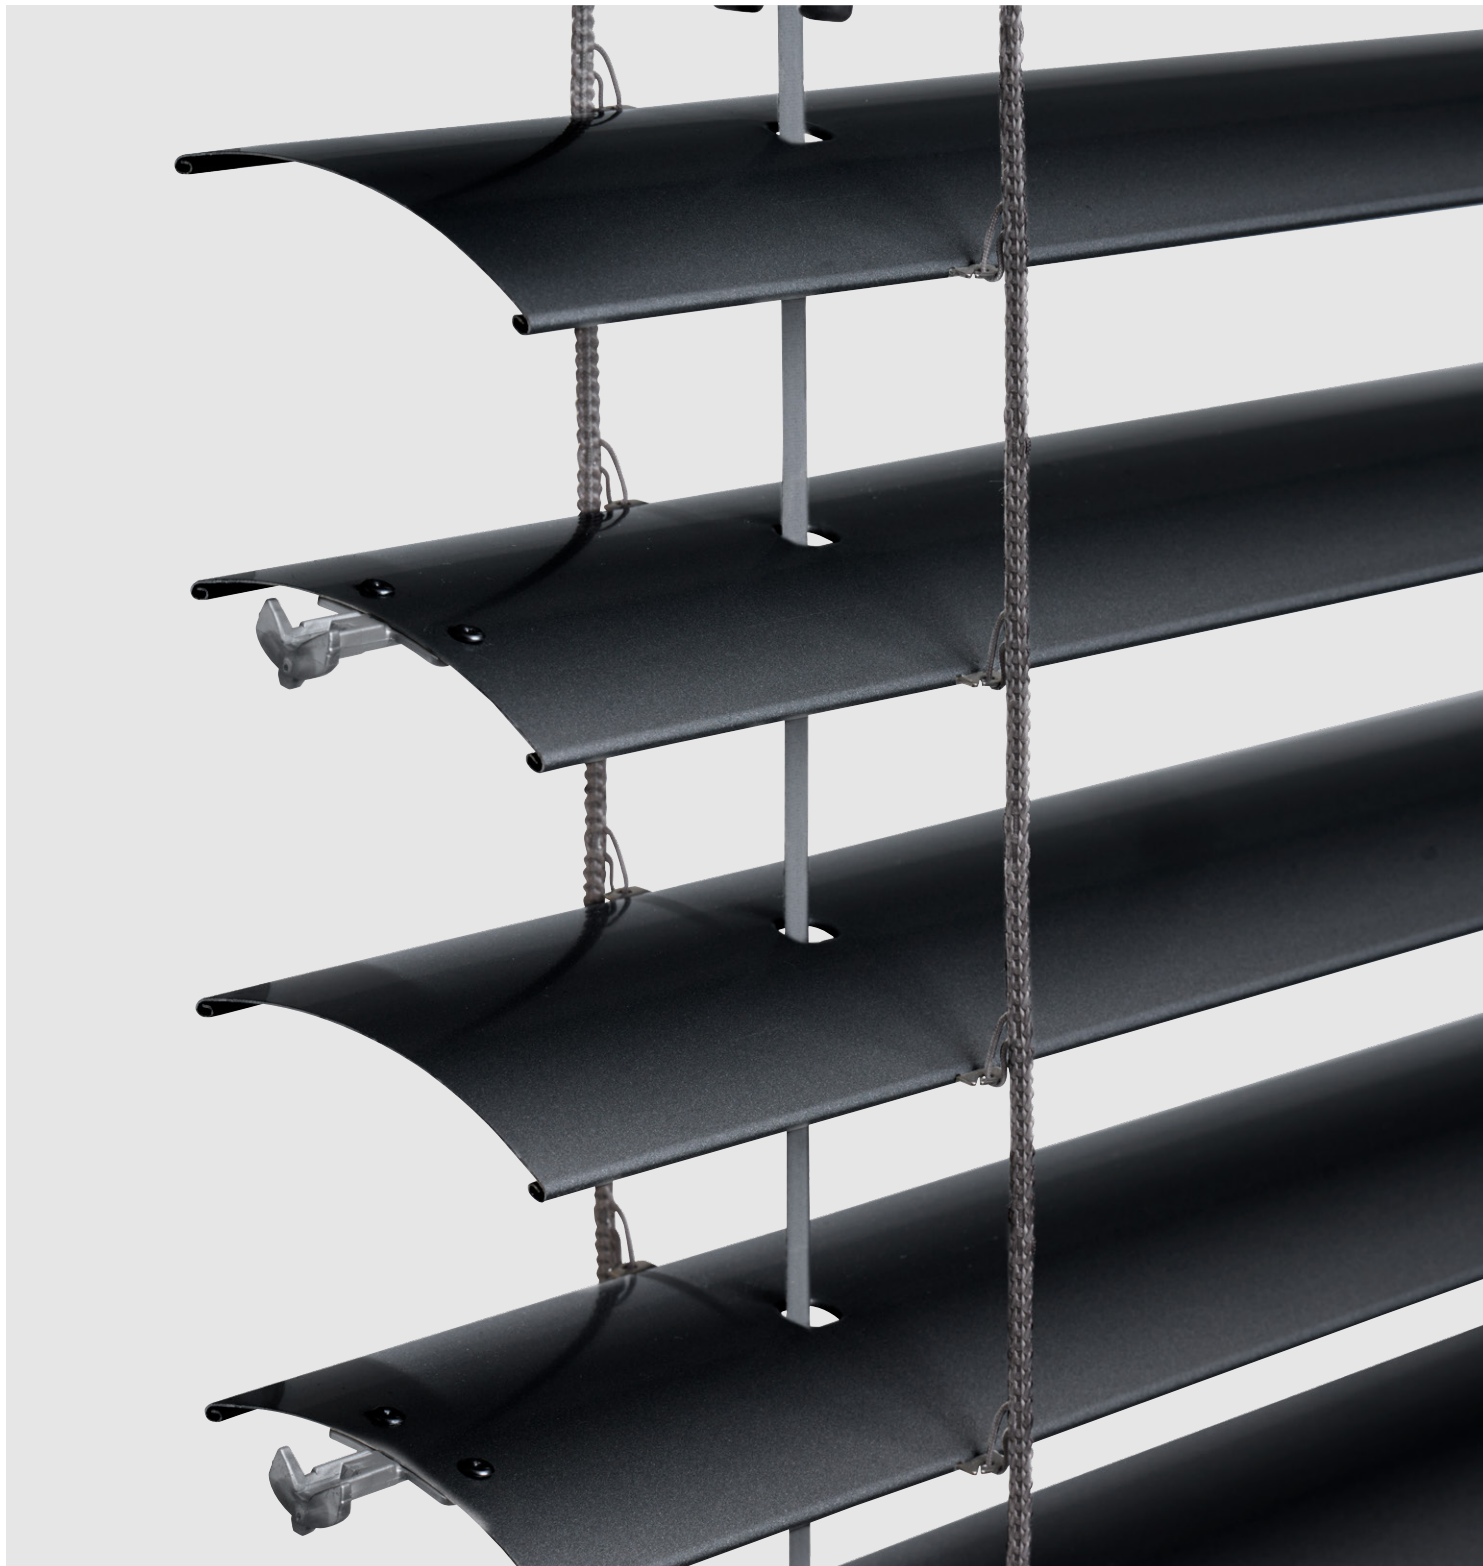


blendex

Modell C70-C80


Vertical sektion 1:2

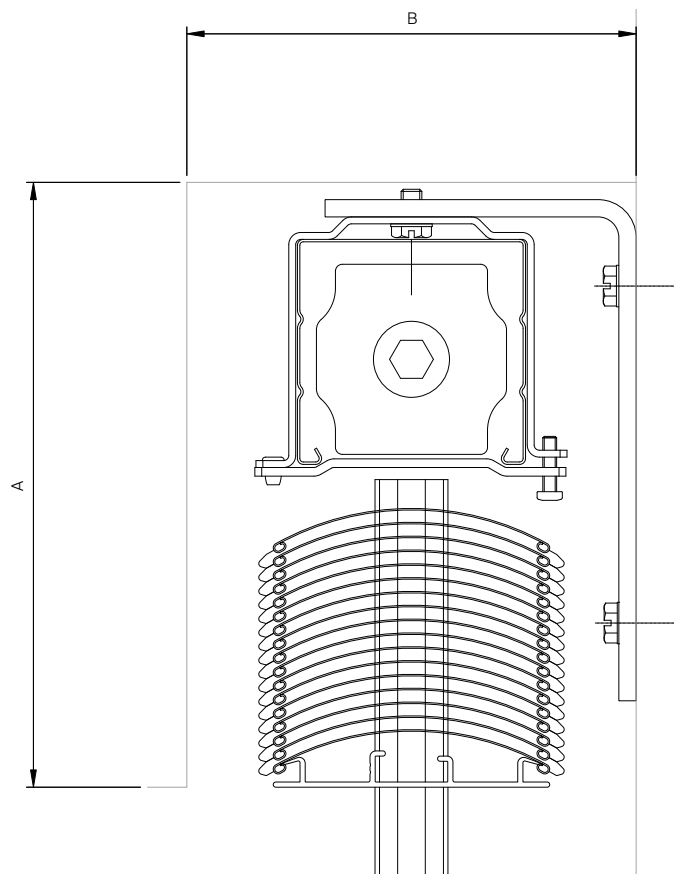

Vertical sektion lamell 1:2

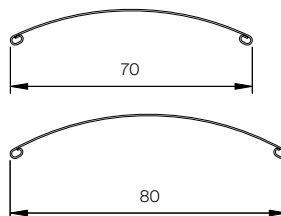

Horizontalsnitt sidofält 1:2



Minsta mått i mm för C70 lamell

A	B	Höjd
210	100	1000
270	100	2000
340	100	3000
390	100	4000

Total höjd = Höjd + A

Minsta mått i mm för C80 lamell

A	B	Höjd
205	120	1000
255	120	2000
300	120	3000
350	120	4000

Total höjd = Höjd + A

Stödprofil Valsat stål, galvaniserat, 57 x 51 mm.

Bottenlist Extruderad aluminium, 80 x 15 mm.

Sidolister Extruderad aluminium, 19 x 22 mm.

Profilfärg Färger enligt standardkollektionen. Sidolister och bottenprofil kan anodiseras..

Styrning 230V motor/vridstång.

Lameller Valsad aluminium 70/80 mm. Kan fås tvåfärgad (olika färger på ovan- och undersida).

Kassett (tillval) Böjd aluminium pulverlackerad i RAL-färg

Rekommenderade mått

Vridstång invändigt:	Max. bredd 4500 mm	max. höjd 4500 mm	max. yta 11 m ²
Motorstyrning:	Max. bredd 4500 mm	max. höjd 4500 mm	max. yta 15 m ²

Den maximala bredden på motorstyrda system kan ökas genom att seriekoppla flera system