


FALLARMSMARKIS SYSTEM 85




Fischer[®]

FALLARMSMARKISSYSTEM 85

Modell med band (små armar)

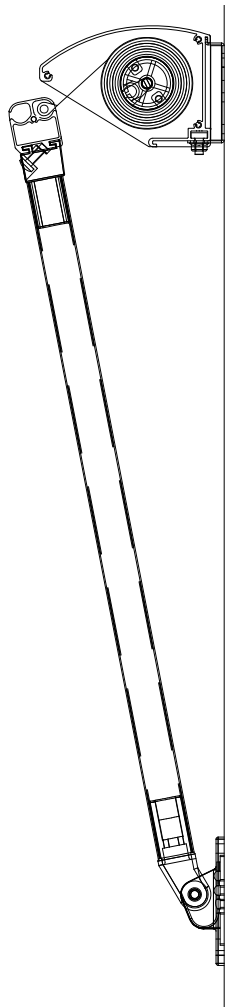

Modell med vridstång/motor (stora armar)

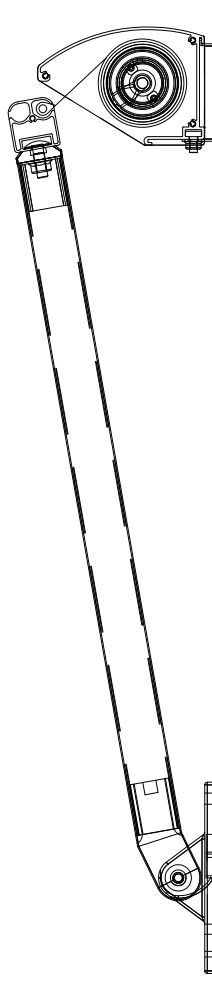

SPECIFIKATIONER

KASSETT

Extruderat aluminium, 85 x 126 mm.

FRONTPROFIL

Modell med band: Extruderat aluminium, 37 x 35 mm.
Modell med vridstång/motor: Extruderat aluminium, 37 x 35 mm.

ARMAR

Modell med band: Extruderat aluminium, 22 x 33 mm (Fot 96 x 18 mm).
Modell med vridstång/motor: Extruderat aluminium, 24 x 34 mm (Fot 145 x 26 mm).
Armarna har inbyggda ställbar fjädrar.

PROFILFÄRG

Standard RAL 9010 eller eloxerad.
RAL-specialfärg kan användas.

MARKISDUK

100% scotchgardbehandlad akryl. Färg beroende på kollektion.

BETJÄNING

Band, ut- eller invändig vridstång eller 230 V motor.

VÄGLEDANDE DIMENSIONER

Motorbetjäning:	Max. bredd 400 cm,	max. utfall 90°: 90 cm,	max. utfall 120°: 70 cm.
Vridstång inv.:	Max. bredd 320 cm,	max. utfall 90°: 90 cm,	max. utfall 120°: 70 cm.
Vridstång utv.:	Max. bredd 320 cm,	max. utfall 90°: 90 cm,	max. utfall 120°: 70 cm.
Band:	Max. bredd 320 cm,	max. utfall 90°: 80 cm,	max. utfall 120°: 70 cm.