


VINDUSMARKISE SYSTEM 110



Fischer[®]

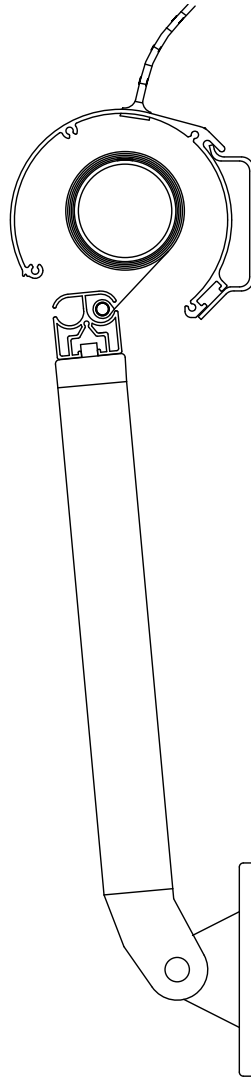

SPESIFIKASJONER

KASSETT	Ekstrudert aluminium, sylindrerformet $\varnothing 110$.			
FORBOM	Ekstrudert aluminium, 37 x 35 mm.			
ARMER	Ekstrudert aluminium, 24 x 34 mm (fot 145 x 26 mm). Armer leveres med innbygde justerbar fjær.			
PROFILFARGE	Standard RAL 9010 eller eloksert. RAL spesialfarge kan bestilles.			
DUK	100% scotchgardbehandlet akryl. Farge i henhold til kolleksjonen.			
BETJENING	Ut- eller innvendig sveiv eller 230V motor.			
VEILEDENDE DIMENSJONER	Motorisert:	Maks. bredde 320 cm	maks. utfall 90°: 120 cm	maks. utfall 120°: 100 cm.
	Motorisert:	Maks. bredde 550 cm	maks. utfall 90°: 110 cm	maks. utfall 120°: 90 cm.
	Sveiv innv:	Maks. bredde 320 cm	maks. utfall 90°: 100 cm	maks. utfall 120°: 100 cm.
	Sveiv utv:	Maks. bredde 320 cm	maks. utfall 90°: 100 cm	maks. utfall 120°: 100 cm.
	Maksimum bredde kan ved motoriserte anlegg økes ved seriekobling av flere anlegg.			