


FACADEPERSIENNE SYSTEM 50



Fischer[®]

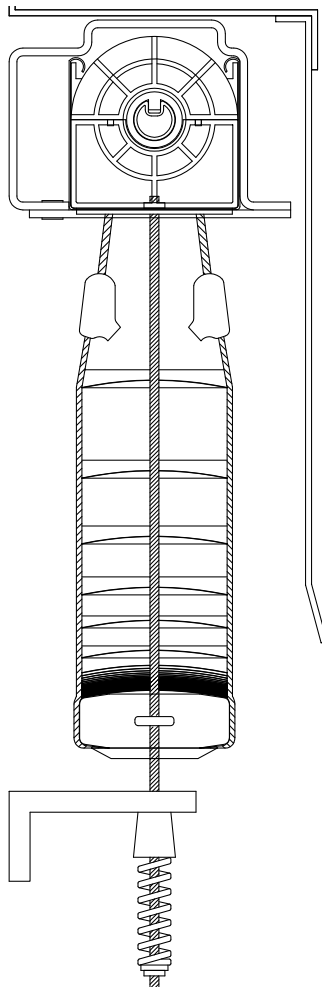

SPECIFIKATIONER

OVERKASSE Valset stål, galvaniseret, 57 x 51 mm.

BUNDLISTE Ekstruderet aluminium, 50 x 18 mm.

SIDESTYR Rustfri stålwire, 2,3 mm.

PROFILFARVE Standard eloxeret. RAL-specialfarve kan udføres.

BETJENING Snoretræk, drejestang eller 230V motor.

LAMELLER Valset aluminium 50 mm. Farve i henhold til kollektion.

DÆKKASSE Standard eloxeret aluminiumsplade eller udformet efter projekt.

VEJLEDENDE DIMENSIONER
 Snor: Maks. bredde 240 cm maks. højde 250 cm.
 Drejestang indvendig: Maks. bredde 300 cm maks. højde 300 cm.
 Motorbetjening: Maks. bredde 300 cm maks. højde 300 cm.
 Maksimum bredde kan ved motoriserede anlæg øges med seriekobling af flere anlæg.