

RULLEGARDIN SYSTEM PLUS



Fischer[®]

RULLEGARDIN SYSTEM PLUS

Rullegardin system plus kan leveres med kjedetrekk, med metalkæde, sveiv eller motor. System plus kan leveres med wire- eller aluminiums-sidestyring og med kassett. Til 50 mm valser brukes 85 og 95 kassetter og til 63 og 78/83 mm valser brukes 125 kassetter.



SPESIFIKASJONER

VALSE 28, 38, 50, 63 og 78/83 mm valser [se spesifikasjoner] Stål eller aluminium.

VEV Polyester, bomull, glassfiber PVC. Farge og materiale i henhold til kolleksjonen.
[Polyester og bomull limes og syes, glassfiber/pvc sveises].

BESLAG Aluminium. Kjedetrekk leveres standard med stålbeslag, men kan også leveres med aluminiumsbeslag.

BETJENING Kjedetrekk, sveiv eller motor.

TYPE	BESKRIVELSE	BETJENING	VALSE	MINIMUM BREDDE I CM	MAKSIMUM BREDDE I CM	MAKSIMUM HØYDE I CM	MAKSIMUM AREAL I M ²		
TYPE 1 	Fritthengende	Kjedetrekk	28	25	Se rørdimensjon og rullediameter				
		Kjedetrekk	38	25	Se rørdimensjon og rullediameter				
		Kjedetrekk	50	25	Se rørdimensjon og rullediameter				
		Kjedetrekk	63	25	Se rørdimensjon og rullediameter				
		Kjedetrekk	78/83	115	Se rørdimensjon og rullediameter				
		Sveiv	50	25	Se rørdimensjon og rullediameter				
		Sveiv	63	25	Se rørdimensjon og rullediameter				
		Sveiv	78/83	25	Se rørdimensjon og rullediameter				
		220V motor	40	85	Se rørdimensjon og rullediameter				
		220V motor	50	85	Se rørdimensjon og rullediameter				
		220V motor	63	85	Se rørdimensjon og rullediameter				
		220V motor	78/83	85	Se rørdimensjon og rullediameter				
		TYPE 2 	Loddrett styrt	Kjedetrekk	28	25	Se rørdimensjon og rullediameter		
				Kjedetrekk	38	25	Se rørdimensjon og rullediameter		
Kjedetrekk	50			25	Se rørdimensjon og rullediameter				
Kjedetrekk	63			25	Se rørdimensjon og rullediameter				
Kjedetrekk	78/83			115	Se rørdimensjon og rullediameter				
Sveiv	50			25	Se rørdimensjon og rullediameter				
Sveiv	63			25	Se rørdimensjon og rullediameter				
Sveiv	78/83			25	Se rørdimensjon og rullediameter				
220V motor	40			85	Se rørdimensjon og rullediameter				
220V motor	50			85	Se rørdimensjon og rullediameter				
220V motor	63			85	Se rørdimensjon og rullediameter				
220V motor	78/83			85	Se rørdimensjon og rullediameter				


Dimensjoner på høyde, bredde og areal er veiledende.

RULLEGARDIN SYSTEM PLUS

RØRDIMENSJON OG RULLEDIAMETER


KJEDETRÉKK

RØRDIMENSJON VED STOFFVEKT CA. 150 G/M²

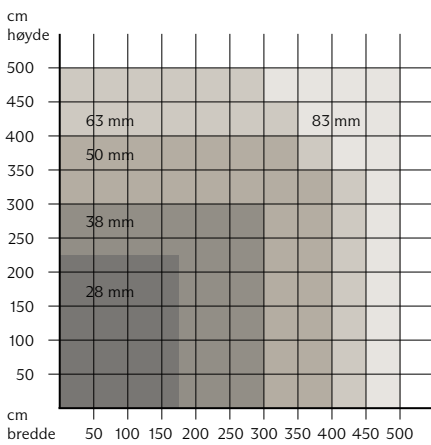


MOTORISERT

RØRDIMENSJON VED STOFFVEKT CA. 150 G/M²

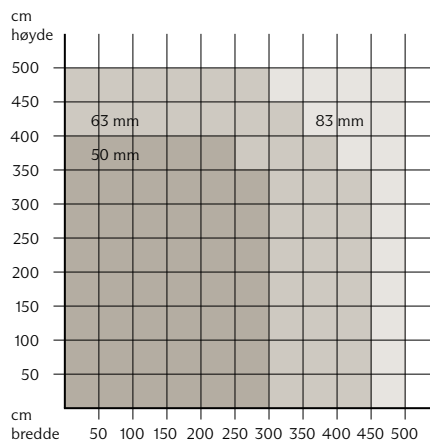


VEILEDENDE RULLEDIAMETER VED STOFFVEKT CA. 150 G/M²

A: 38 mm rør B: 50 mm rør
C: 63 mm rør D: 83/78 mm rør




KJEDETRÉKK

RØRDIMENSJON VED STOFFVEKT CA. 420 G/M²

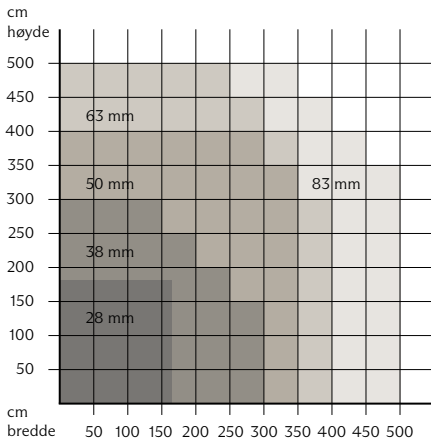


MOTORISERT

RØRDIMENSJON VED STOFFVEKT CA. 420 G/M²

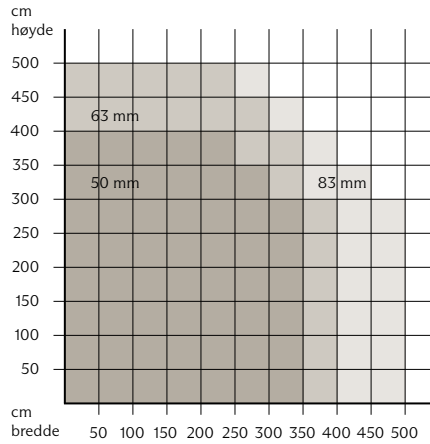


VEILEDENDE RULLEDIAMETER VED STOFFVEKT CA. 420 G/M²

A: 38 mm rør B: 50 mm rør
C: 63 mm rør D: 83/78 mm rør

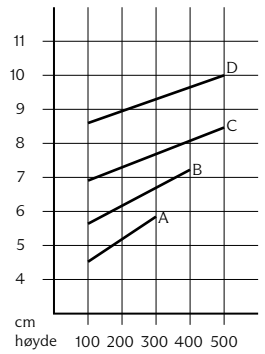


KJEDETRÉKK

RØRDIMENSJON VED STOFFVEKT CA. 525 G/M²

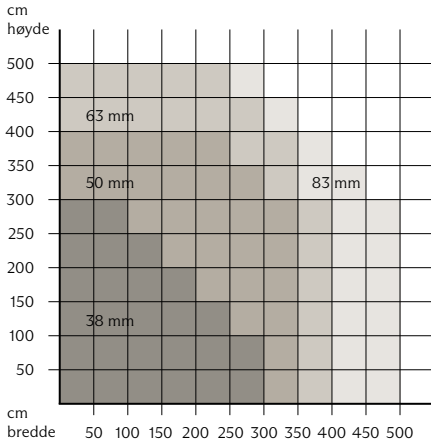

MOTORISERT

RØRDIMENSJON VED STOFFVEKT CA. 525 G/M²

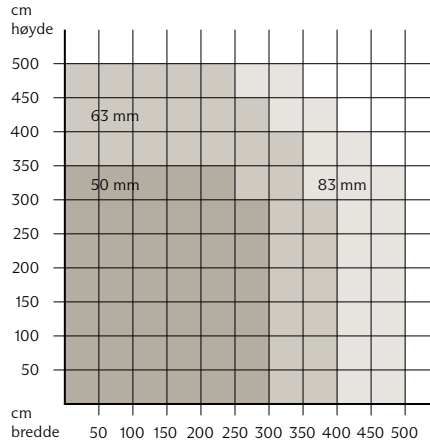

VEILEDENDE RULLEDIAMETER VED STOFFVEKT CA. 525 G/M²

A: 38 mm rør B: 50 mm rør
C: 63 mm rør D: 83/78 mm rør

