


# FASADPERSIENN SYSTEM 50



*Fischer*<sup>®</sup>

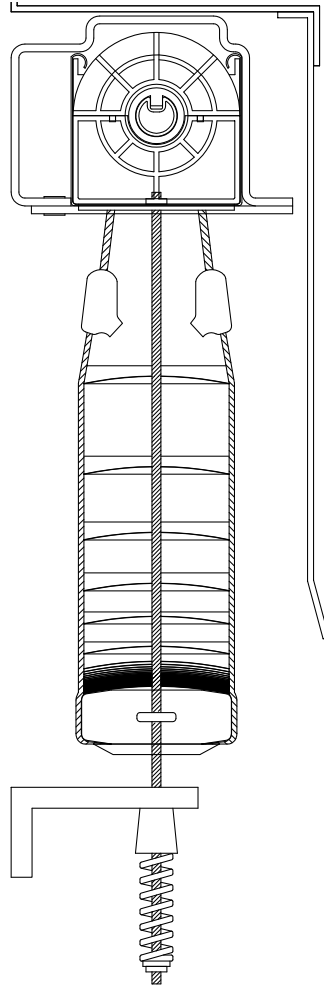

## SPECIFIKATIONER

|            |   |
|------------|---|
| ÖVERLIST   | Valsat stål, galvaniserat, 57 x 51 mm.                              |
| BOTTENLIST | Extruderat aluminium, 50 x 18 mm.                                   |
| SIDOLISTER | Rostfri stålwire, 2,3 mm.   |
| PROFILFÄRG | Standard eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.                    |
| BETJÄNING  | Snördrag, vridstång eller 230 V motor.                              |
| LAMELLER   | Valsad aluminium 50 mm. Färg på beroende på kollektion.             |
| TÄCKKÅPA   | Standard eloxerad aluminiumplåt eller utformad beroende på projekt. |

|                        |   |                   |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|
| VÄGLEDANDE DIMENSIONER | Snördrag:   | Max. bredd 240 cm | max. höjd 250 cm. |
|                        | Vridstång inv:  | Max. bredd 300 cm | max. höjd 300 cm. |
|                        | Motorbetjäning:   | Max. bredd 300 cm | max. höjd 300 cm. |
|                        | Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera installationer. |                   |                   |