


SCREEN SYSTEM INBYGGNING



Fischer[®]

SCREEN SYSTEM INBYGGNING

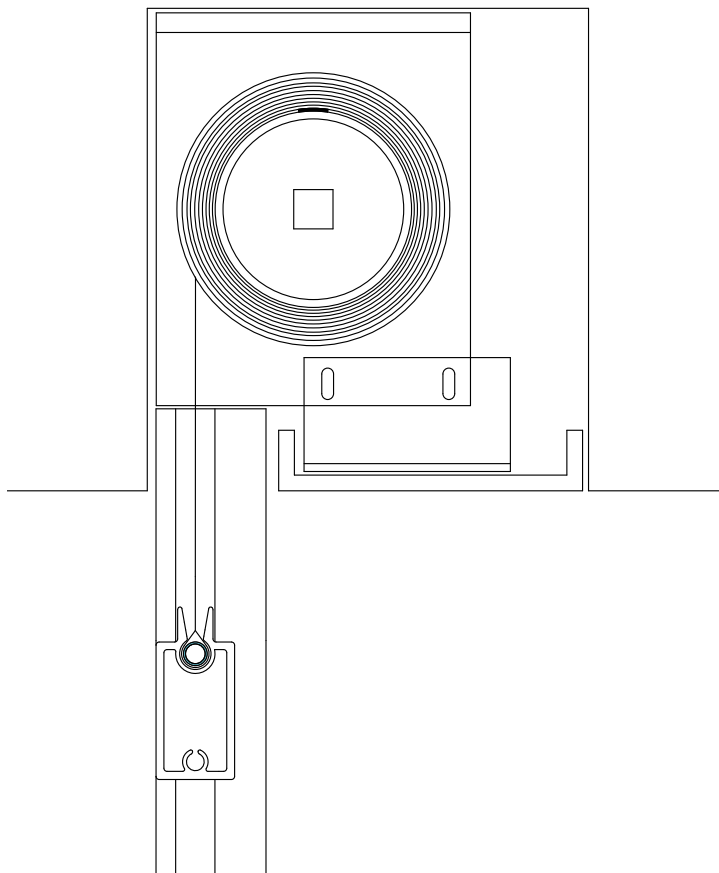

SPECIFIKATIONER

KASSETT	Sluten aluminiumplåt beroende på projektet.		
BOTTENLIST	Extruderat aluminium, 20 x 41 mm.		
SIDOLISTER	Extruderat aluminium, 27 x 30 mm.		
PROFILFÄRG	Standard anodiserad, vit RAL 9010 eller svart RAL 9005. RAL-specialfärg kan användas.		
DUK	PVC-belagd glasfiber, färg beroende på kollektion.		
BETJÄNING	Ut- eller invändig vridstång samt 230 V motor.		
VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Vridstång utv.:	Max. bredd 330 cm	max. höjd 300 cm.
	Vridstång inv.:	Max. bredd 280 cm	max. höjd 250 cm.
	Motorbetjäning:	Max. bredd 370 cm	max. höjd 400 cm.