


FALLARMSMARKIS SYSTEM 105




Fischer[®]

FALLARMSMARKISSYSTEM 105


Modell med band (små armar)

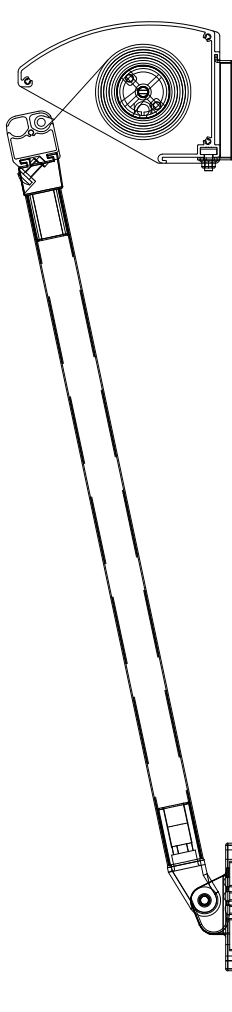

Modell med vridstång/motor (stora armar)

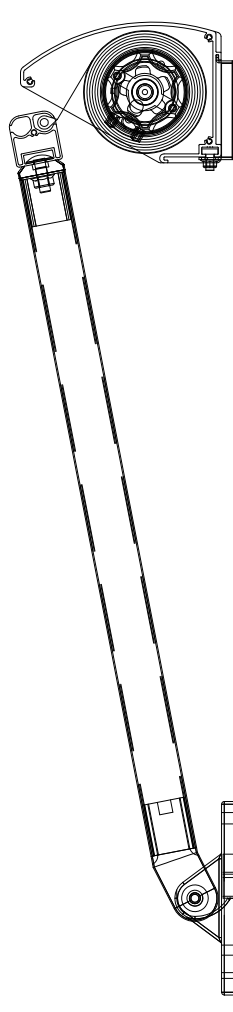

Modell med vridstång/motor (stora armar/stort frontprofil)

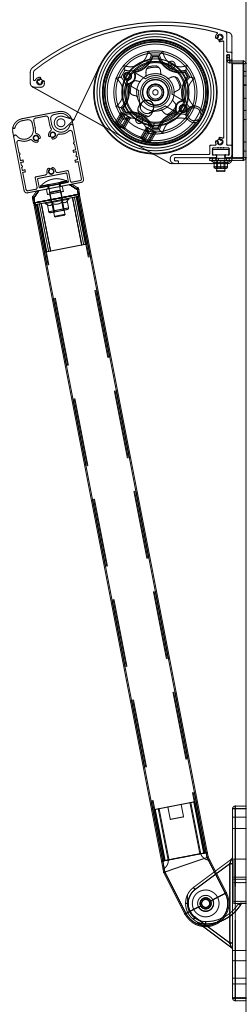

SPECIFIKATIONER

KASSETT	Extruderat aluminium, 105 x 150 mm.			
FRONTPROFIL	Modell med band: Extruderat aluminium, 37 x 35 mm. Modell med vridstång/motor: Extruderat aluminium, 37 x 35 mm eller 55 x 45 mm.			
ARMAR	Modell med band: Extruderat aluminium, 22 x 33 mm (Fot 96 x 18 mm). Modell med vridstång/motor: Extruderat aluminium, 24 x 34 mm (Fot 145 x 26 mm). Armarna har inbyggda ställbar fjädrar.			
PROFILFÄRG	Standard RAL 9010 eller eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.			
MARKISDUK	100% scotchgardbehandlad akryl. Färg beroende på kollektion.			
BETJÄNING	Band, ut- eller invändig vridstång eller 230 V motor.			
VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Motorbetjäning:	Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 120 cm,	max. utfall 120°: 110 cm.
	Motorbetjäning:	Max. bredd 550 cm	max. utfall 90°: 110 cm,	max. utfall 120°: 90 cm.
	Vridstång inv:	Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 100 cm,	max. utfall 120°: 100 cm.
	Vridstång utv:	Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 100 cm,	max. utfall 120°: 100 cm.
	Band:	Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 90 cm,	max. utfall 120°: 80 cm.
	Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera markiser.			