


SCREEN SYSTEM INDBYGNING



Fischer[®]

SCREEN SYSTEM INDBYGNING

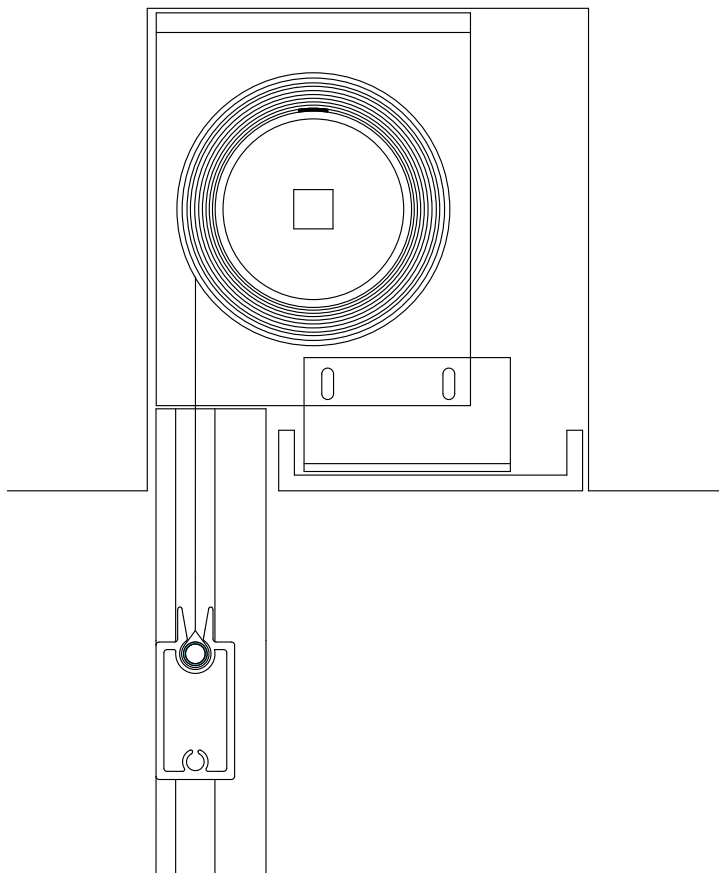

SPECIFIKATIONER

KASSETTE Lukket aluminiumsplade i henhold til projekt.

BUNDLISTE Ekstruderet aluminium, 20 x 41 mm.

SIDELISTE Ekstruderet aluminium, 27 x 30 mm.

PROFILFARVE Standard anodiseret, hvid RAL 9010 eller sort RAL 9005.
RAL-specialfarve kan udføres.

DUG PVC-belagt glasfiber. Farve i henhold til kollektion.

BETJENING Ud- eller indvendig drejestang eller 230V motor.

VEJLEDENDE DIMENSIONER	Udvendig drejestang:	Maks. bredde 330 cm	maks. højde 300 cm.
	Indvendig drejestang:	Maks. bredde 280 cm	maks. højde 250 cm.
	Motorbetjening:	Maks. bredde 370 cm	maks. højde 400 cm.