


# RULLEGARDIN PLUS



*Fischer*<sup>®</sup>

## RULLEGARDIN PLUS

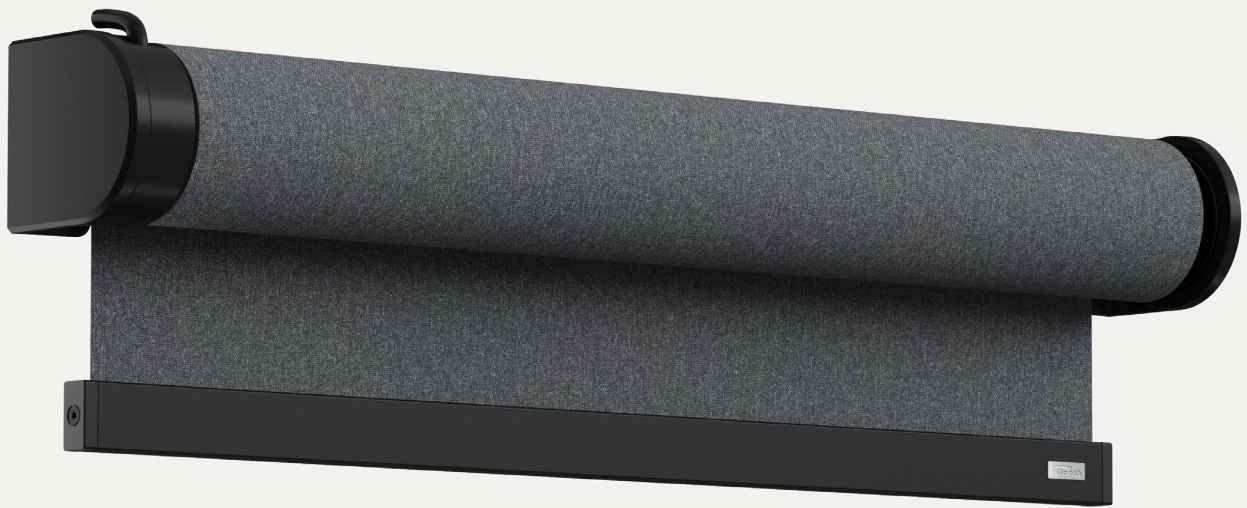


**OPEN**



**BOX D-FORMET**



**BOX FIRKANTET**

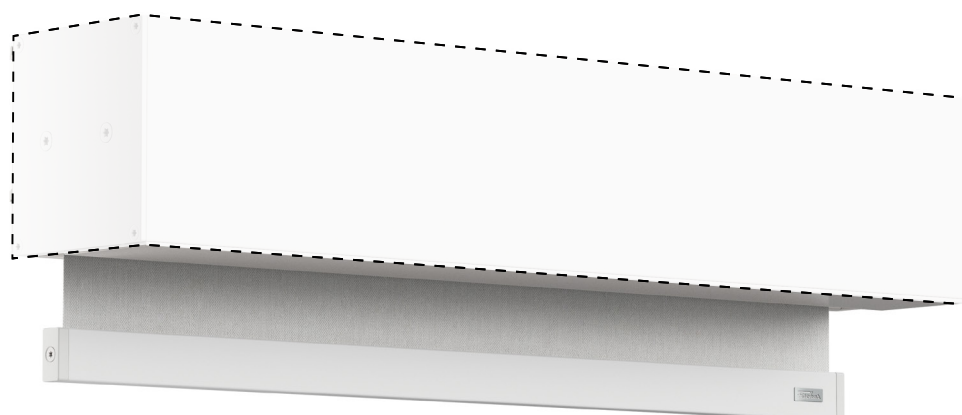

**BUILD-IN**

## OM RULLEGARDIN PLUS

Rullegardin Plus er utviklet spesielt for større vinduspartier, hvor det er behov for mer avansert solbeskyttelse. Med sin robuste konstruksjon og allsidige anvendelse er Rullegardin Plus ideell som solbeskyttelse både i forretningslokaler og i private hjem.

Enkelhet er nøkkelordet for Rullegardin Plus. De kommer i stilige farger og med betjeningsmuligheter som er like enkle og intuitive som de er slitesterke og effektive. Med Rullegardin Plus kan du skreddersy din gardinløsning, slik at den passer perfekt til ditt interiøruttrykk. Velg mellom tre forskjellige modeller og tekstiler fra en omfattende duk-kolleksjon samt mulighet for metalleder i RAL-spesialfarger.

Oppdag den optimale kombinasjonen av estetikk, funksjonalitet og tilpasning med Rullegardin Plus – en moderne løsning som bringer stil og effektivitet til ethvert rom.

## TYPER

Velg mellom tre utgaver: Open – Box – Build-in.

### OPEN

En enkel og funksjonell solbeskyttelsesløsning montert på beslag. Ideell for deg som ønsker et klassisk rullegardin, hvor mekanikken er tilgjengelig og synlig.

### BOX

Rullegardinet er elegant integrert i en kassett. Dette gir et rent og sofistikert uttrykk som harmonerer godt med moderne interiørdesign og beskytter også mekanikken. Kassetten fås i et firkantet eller D-formet design.

### BUILD-IN

Rullegardin festet direkte i taket. Dette blir en myk overgang som skjuler gardinet når den er trukket opp (det stiplede området). Perfekt for deg som foretrekker et minimalistisk uttrykk og ønsker rullegardinet skjult når det ikke er i bruk.

## BETJENING

Velg mellom manuell eller motorisert betjening:



### KJEDETREKK

Rullegardin Plus er utstyrt med et intuitivt kjedetrekk, og klassisk betjening som gjør den enkel å bruke. Uansett omfang eller vekt av rullegardinet, er det enkelt å håndtere kjedetrekket.



### KJEDEFARGER

Mekanismens fargevalg i hvit eller svart komplementeres av metallkjeder som leveres i sølv, hvit, gunmetal (mørk metallfinish) eller antikk messing.

For å sikre trygg bruk i alle hjem, tilbyr vi en barnesikker løsning med fiksering av kjedet. Velg mellom standardfiksering i transparent, hvit eller svart plast, eller oppgrader til den elegante metallversjonen. Kjedefiksering i metall finnes i følgende farger: Hvit, svart, gunmetal, champagne og antikk messing.



### 230V MOTOR

Rullegardin Plus kommer med kablede 230V motorer fra blant annet Somfy. Somfy-motorene integreres med dine systemer for bygningsstyring og kan til og med forvandle hjemmet ditt til et smarthjem og styres via app om du bruker en TaHoma-boks.

Du vil oppnå enda mer komfort i hverdagen hvis du automatiserer rullegardinene dine, eller betjene dem via fjernkontroll eller app.


Motorene er integrert i stilige metalleder som står i stil med fargene på rullegardinet.

## SYSTEMFARGER

Velg mellom standardfargene hvit eller svart; disse fargene får lett Rullegardin Plus til å matche med rommets øvrige interiør. Du kan også få metalldelene i akkurat den RAL-fargen du ønsker deg.



Hvit RAL 9003

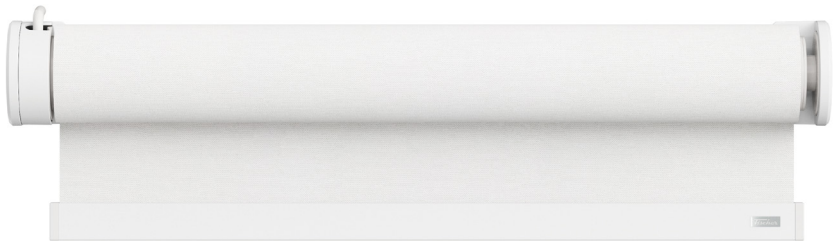

Svart RAL 9005



## AVSLUTNING

Velg mellom skjult eller synlig bunnlist:




### SKJULT BUNNLIST

Skjult bunnlist (Ø20 mm): En innsydd/innsveiset lomme skjuler et aluminiumsrør med plast-endepropper i fargene svart eller hvit.



### SYNLIG BUNNLIST


Synlig bunnlist (12 x 25 mm): En utvendig bunnlist i rektangulært design med metall-endepropper i fargene hvit, svart eller sølv. Bunnlisten kan også fås i valgfri RAL-farge.



Hvit bunnlist



Svart bunnlist



Sølv bunnlist

# RULLEGARDIN PLUS


## TILVALG

For en rekke modeller er det mulig å velge vertikal styring med enten wire i stål eller aluminiumsprofil i hvit eller svart. Disse kan installeres enten på veggen eller i nisje/karm. Valg av vertikal styring er spesifikt mulig sammen med den skjulte bunnlisten.

## WIRESTYRING


En stålwire festes med gripper-funksjon i bunnen av systemet. Gripperen finnes i to varianter (til gulv/karmmontering eller veggmontering) og har en smart låsemekanisme som holder wiren stram når den trekkes gjennom gripperens utgangshull. Som resultatet vil gardinet være veldig stabil og stram.

Vær oppmerksom på at valget av wirestyring vil gi en smalere duk på røret, noe som vil gjøre røret mer fremtredende på sidene av Open-modellen med beslag.

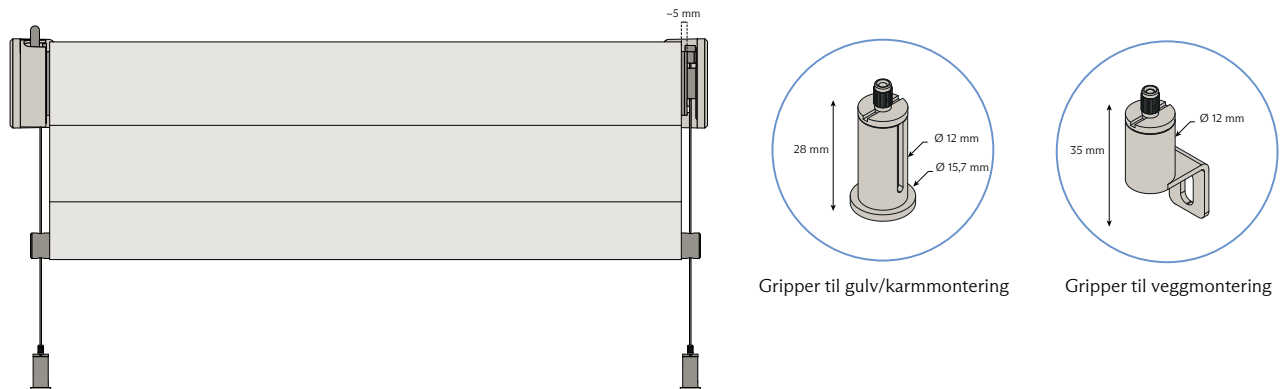

## SIDEPROFILER

Ønsker du sideprofiler for å styre Rollegardin Plus, anbefaler vi av estetiske årsaker at du velger Box-modellen (fremfor Open-modellen, hvor sideprofilene vil medføre en betydelig smalere duk på røret). Det er også verdt å merke seg at løsningen med sideprofiler ikke er et mørkleggingssystem, siden det da vil være en liten lysstripe mellom duk og profiler. Ønskes det full mørklegging, henviser vi til Fischers mørkleggingssystem.

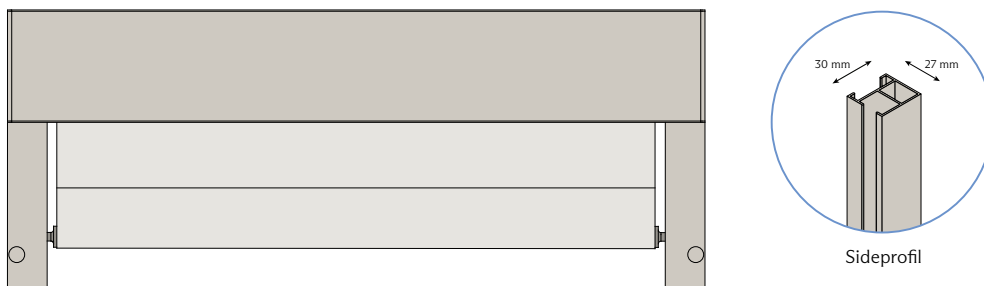



## MATERIALSPESIFIKASJONER


|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RØR                             | Fremstilt i stål eller aluminium avhengig av modell.                            |
| KJEDER                          | Fremstilt i stål.                                                               |
| PROFILER, BUNNLISTER & ENDEKAPP | Ekstrudert eller bearbeidet i 100% aluminium.                                   |
| BESLAG, MOTORDEKKER & ENDEPROP  | Produsert i høykvalitets metallegeringer.                                       |
| TEKSTIL                         | Omfatter polyester, bomull, glassfiber og PVC i henhold til aktuell kolleksjon. |
| PLASTKOMPONENTER                | Varierende plasttyper brukes spesifikt til hver komponents funksjonskrav.       |

# RULLEGARDIN PLUS

## PRODUKTSPEKIFIKASJONER

| RULLEGARDIN PLUS<br>OPEN                                                          | DIMENSJON HØYDE<br>& DYBDE I MM | SYSTEM-<br>STØRRELSE                | BETJENING  | KODE    | MINIMUMS-<br>BREDDE I CM | TILVALG VERTI-<br>KAL STYRING | HARDWARE<br>FARGER               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|  |                                 | <b>Medium</b>                       | Kjedetrek  | M-10A   | 25                       | Wire                          | <div>Hvit</div> <div>Svart</div> |
|                                                                                   | H: 60 mm<br>D: 65 mm            | 38 / 40 mm rør<br>Bredde: ≤ 300cm*1 | 230V motor | M-10B   | 85                       | Wire                          |                                  |
|                                                                                   |                                 | <b>Large</b>                        | Kjedetrek  | L-10A   | 25                       | Wire                          |                                  |
|                                                                                   | H: 70 mm<br>D: 77 mm            | 50 mm rør<br>Bredde: ≤ 400cm*1      | 230V motor | L-10B   | 85                       | Wire                          |                                  |
|                                                                                   |                                 | <b>XL</b>                           | Kjedetrek  | XL-10A  | 25                       | Wire                          |                                  |
|                                                                                   | H: 90 mm<br>D: 97 mm            | 63 mm rør<br>Bredde: ≤ 400cm*1      | 230V motor | XL-10B  | 85                       | Wire                          |                                  |
|                                                                                   |                                 | <b>XXL</b>                          | 230V motor | XXL-10B | 85                       | Wire                          |                                  |
|                                                                                   | H: 100 mm<br>D: 107 mm          | 78mm rør<br>Bredde: ≤ 500cm*1       |            |         |                          |                               |                                  |
|                                                                                   |                                 |                                     |            |         |                          |                               |                                  |
|                                                                                   |                                 |                                     |            |         |                          |                               |                                  |
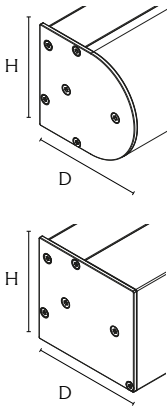
| RULLEGARDIN PLUS<br>BOX                                                             | DIMENSJON HØYDE<br>& DYBDE I MM | SYSTEM-<br>STØRRELSE                | BETJENING   | KODE    | MINIMUMS-<br>BREDDE I CM | TILVALG VERTI-<br>KAL STYRING | HARDWARE<br>FARGER               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|  |                                 | <b>Medium 65</b>                    | Kjedetrek*2 | M-40A   | 25                       | Profil                        | <div>Hvit</div> <div>Svart</div> |
|                                                                                     | H: 65 mm<br>D: 80 mm            | 38 / 40 mm rør<br>Bredde: ≤ 300cm*1 | 230V motor  | M-40B   | 85                       | Profil                        |                                  |
|                                                                                     |                                 | <b>Large 85</b>                     | Kjedetrek*2 | L-40A   | 25                       | Profil                        |                                  |
|                                                                                     | H: 85 mm<br>D: 93,5 mm          | 50 mm rør<br>Bredde: ≤ 400cm*1      | 230V motor  | L-40B   | 85                       | Profil                        |                                  |
|                                                                                     |                                 | <b>Large 95</b>                     | Kjedetrek*2 | L-41A   | 25                       | Profil                        |                                  |
|                                                                                     | H: 95 mm<br>D: 102 mm           | 50 mm rør<br>Bredde: ≤ 400cm*1      | 230V motor  | L-41B   | 85                       | Profil                        |                                  |
|                                                                                     |                                 | <b>XL 125</b>                       | Kjedetrek*2 | XL-40A  | 25                       | Profil                        |                                  |
|                                                                                     | H: 125 mm<br>D: 134 mm          | 63 mm rør<br>Bredde: ≤ 400cm*1      |             |         |                          |                               |                                  |
|                                                                                     |                                 | <b>XXL 125</b>                      | 230V motor  | XXL-40B | 85                       | Profil                        |                                  |
|                                                                                     | H: 125 mm<br>D: 134 mm          | 78mm rør<br>Bredde: ≤ 500cm*1       |             |         |                          |                               |                                  |

| RULLEGARDIN PLUS<br>BUILD-IN                                                        | DIMENSJON HØYDE<br>& DYBDE I MM | SYSTEM-<br>STØRRELSE           | BETJENING  | KODE  | MINIMUMS-<br>BREDDE I CM | TILVALG VERTI-<br>KAL STYRING | HARDWARE<br>FARGER               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|-------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|  |                                 | <b>Large</b>                   | Kjedetrek  | L-60A | 25                       | Profil                        | <div>Hvit</div> <div>Svart</div> |
|                                                                                     | H: 105 mm<br>D: 105 mm          | 50 mm rør<br>Bredde: ≤ 400cm*1 | 230V motor | L-60B | 85                       | Profil                        |                                  |


\*1 Maks. størrelse i henhold til stoffvekt. Se tabell med systemstørrelse.

\*2 Kjedetrek kun mulig ved firkantet kassett.

## SYSTEMSTØRRELSE


### KJEDETRÉKK

RØRDIMENSJON VED STOFFVEKT OPPTIL 250 G/M<sup>2</sup>

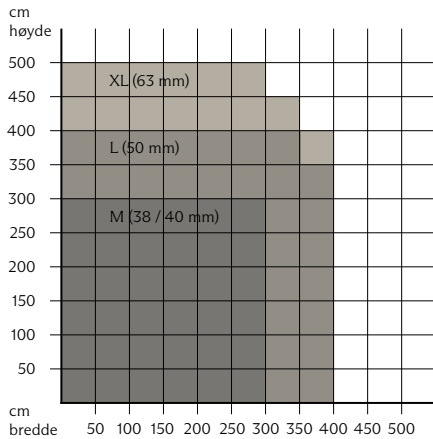


### MOTORISERT

RØRDIMENSJON VED STOFFVEKT OPPTIL 250 G/M<sup>2</sup>

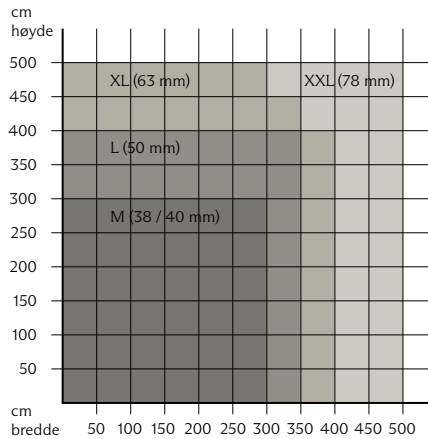


### VEILEDENDE

RULLEDIMENSJON

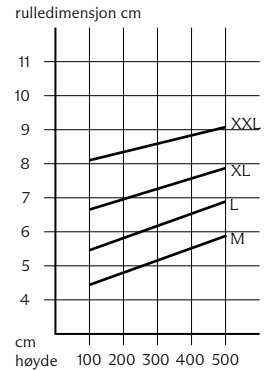


### KJEDETRÉKK

RØRDIMENSJON VED STOFFVEKT 250-330 G/M<sup>2</sup>

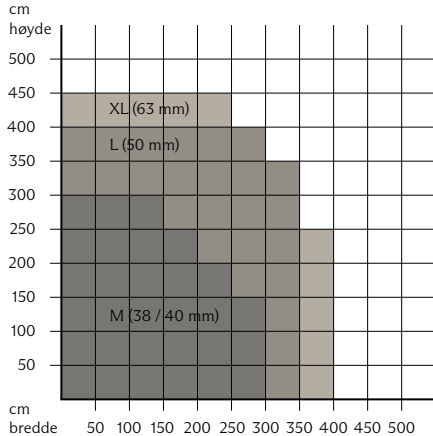


### MOTORISERT

RØRDIMENSJON VED STOFFVEKT 250-330 G/M<sup>2</sup>

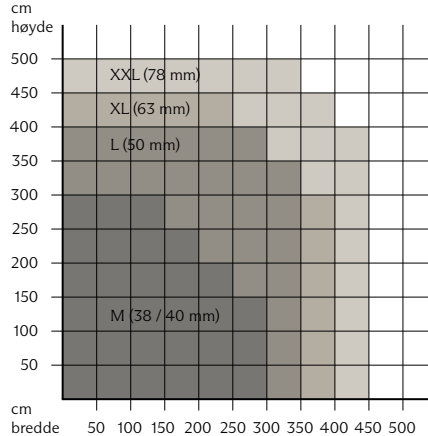


### VEILEDENDE

RULLEDIMENSJON

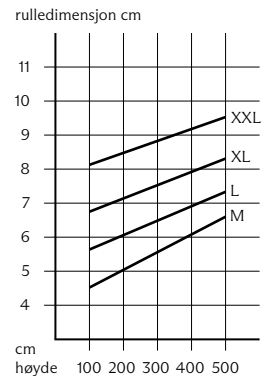


### KJEDETRÉKK

RØRDIMENSJON VED STOFFVEKT 330-465 G/M<sup>2</sup>

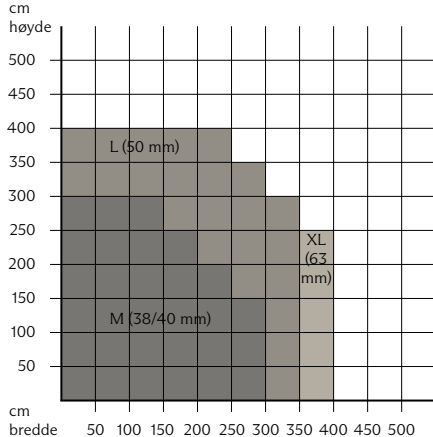


### MOTORISERT

RØRDIMENSJON VED STOFFVEKT 330-465 G/M<sup>2</sup>

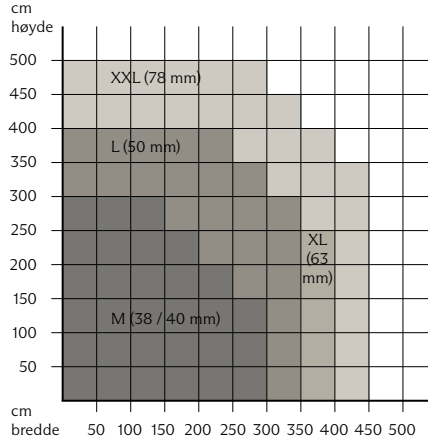

### VEILEDENDE

RULLEDIMENSJON

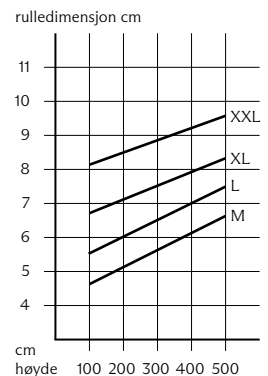



## BARNESIKKERHET

Ved valg av kjedetrekk som betjeningsform kreves det ytterligere sikring av systemet for å unngå risiko for at kjeder blir viklet om halsen på mindre barn og i verste fall forårsaker kvelning. Derfor fikseres kjedet i henhold til tillegg til EU-standardEN 13120.

Nedenfor ser du mulige valg av barnesikringer som oppfyller standarden. Fikseringskomponentene forhindrer at det blir skapt fritthengende løkker ved montering med maksimal avstand til betjeningsmekanismen.

## METALL BARNESIKRING

Fås i fem farger: Hvit, svart, champagne, gunmetal og antikk messing. Barnesikringen finnes i to varianter: En for montering inne i vindusåpningen/nisjen (1) og en utenfor vindusåpningen (2), hvor begge sikrer optimal bevegelse av kjedet.



## PLASTIKK BARNESIKRING

Fås i tre farger: Hvit, svart og transparent. Barnesikringen kan roteres, slik at den kan monteres både inne i vindusnisjen og utenfor vindusnisjen, uten at kjedet tvistes.

