

RULLGARDIN SYSTEM PLUS





Fischer[®]

RULLGARDIN SYSTEM PLUS

Rullgardin System Plus kan levereras med kedjedrag, med metallkedje, vridstång eller motor. System Plus kan levereras med wire- eller aluminium-sidostyrning och med kassett. För 50 mm-cylindrar används 85- och 90-kassetter, och till 63 och 78/83 mm-cylindrar används 125-kassetter. Kedjedrag dock endast för 65 och 85 mm kassetter med hänsyn till 38 och 50 mm rör.

SPECIFIKATIONER

CYLINDER	28, 38, 50, 63 og 78/83 mm cylinder [se specifikationer] Stål eller aluminium.
VÄV	Polyester, bomull, glasfiber och PVC. Färg och material beroende på kollektion. [Polyester och bomull limmas och sys; glasfiber/PVC svetsas.]
BESLAG	Aluminium. Kedjedrag levereras med stålbeslag som standard men kan också levereras med aluminiumbeslag.
BETJÄNING	Kedjedrag, vridstång eller motor.

TYP	BESKRIVNING	BETJÄNING	CYLINDER	MINSTA BREDD I CM	MAXIMAL BREDD I CM	MAXIMAL HÖJD I CM	MAXIMAL YTA I M ²
TYP 1 	Frihängande	Kedjedrag	28	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	38	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	50	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	63	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	78/83	115	Se rörmått och rulldiameter		
		Vridstång	50	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Vridstång	63	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Vridstång	78/83	25	Se rörmått och rulldiameter		
		220V motor	40	85	Se rörmått och rulldiameter		
		220V motor	50	85	Se rörmått och rulldiameter		
		220V motor	63	85	Se rörmått och rulldiameter		
220V motor	78/83	85	Se rörmått och rulldiameter				
TYP 2 	Lodrät styrd	Kedjedrag	28	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	38	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	50	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	63	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Kedjedrag	78/83	115	Se rörmått och rulldiameter		
		Vridstång	50	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Vridstång	63	25	Se rörmått och rulldiameter		
		Vridstång	78/83	25	Se rörmått och rulldiameter		
		220V motor	40	85	Se rörmått och rulldiameter		
		220V motor	50	85	Se rörmått och rulldiameter		
		220V motor	63	85	Se rörmått och rulldiameter		
220V motor	78/83	85	Se rörmått och rulldiameter				


Måtten för höjd, bredd och yta är vägledande.

RULLGARDIN SYSTEM PLUS

RÖRMÅTT OCH RULLDIAMETER


KEDJEDRAG

RÖRMÅTT VID TYGVIKT CA. 150 G/M²

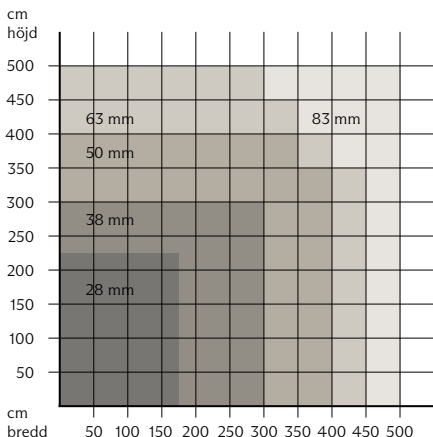

MOTORISERAD


RÖRMÅTT VID TYGVIKT CA. 150 G/M²

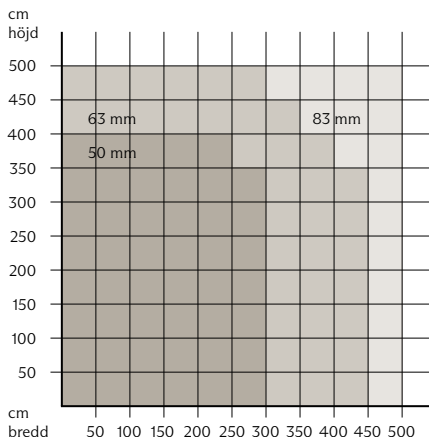

VÄGLEDANDE RULLDIAMETER


VID TYGVIKT CA. 150 G/M²

A: 38 mm rör B: 50 mm rör
C: 63 mm rör D: 83/78 mm rör
rulldiameter cm




KEDJEDRAG

RÖRMÅTT VID TYGVIKT CA. 420 G/M²

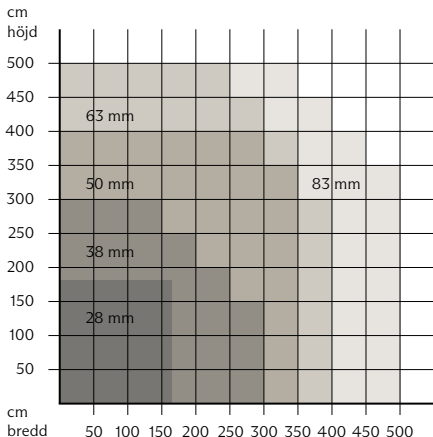

MOTORISERAD


RÖRMÅTT VID TYGVIKT CA. 420 G/M²

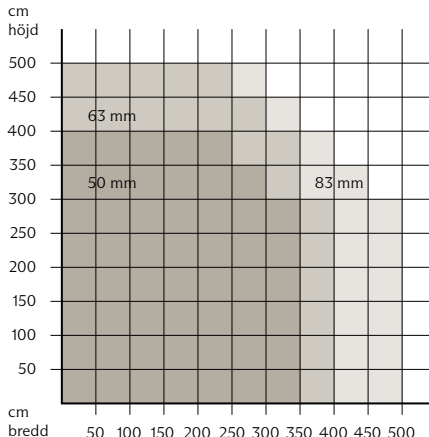

VÄGLEDANDE RULLDIAMETER


VID TYGVIKT CA. 420 G/M²

A: 38 mm rör B: 50 mm rör
C: 63 mm rör D: 83/78 mm rör
rulldiameter cm

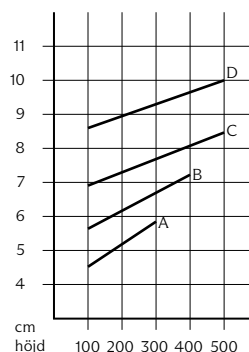


KEDJEDRAG

RÖRMÅTT VID TYGVIKT CA. 525 G/M²

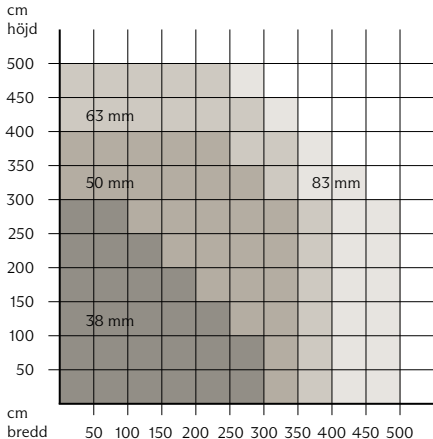

MOTORISERAD

RÖRMÅTT VID TYGVIKT CA. 525 G/M²

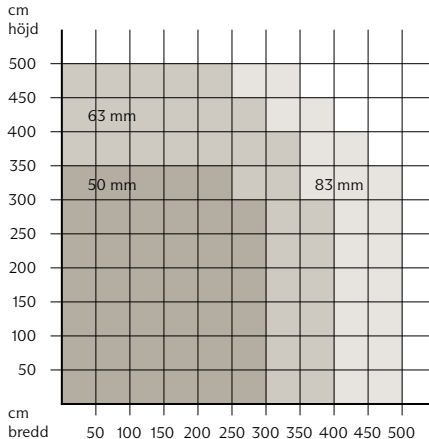

VÄGLEDANDE RULLDIAMETER

VID TYGVIKT CA. 525 G/M²

A: 38 mm rör B: 50 mm rör
C: 63 mm rör D: 83/78 mm rör
rulldiameter cm

