


FALLARMSMARKIS SYSTEM 110



Fischer[®]

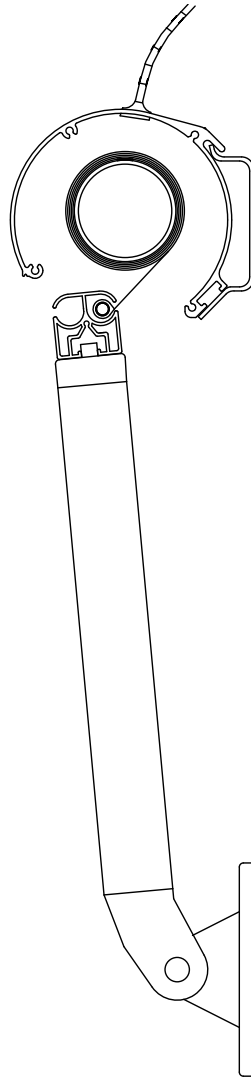

SPECIFIKATIONER

KASSETT	Extruderat aluminium, cylinderformad $\varnothing 110$.
FRONTPROFIL	Extruderat aluminium, 37 x 35 mm.
ARMAR	Extruderat aluminium, 24 x 34 mm (fot 145 x 26 mm). Armarna har inbyggda ställbar fjädrar.
PROFILFÄRG	Standard RAL 9010 eller eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.
MARKISDUK	100% scotchgardbehandlad akryl. Färg beroende på kollektion.
BETJÄNING	Ut- eller invändig vridstång eller 230 V motor.

VÄGLEDANDE DIMENSIONER	Motorbetjäning:	Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 120 cm	max. utfall 120°: 110 cm.
	Motorbetjäning:	Max. bredd 550 cm	max. utfall 90°: 110 cm	max. utfall 120°: 90 cm.
	Vridstång inv:	Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 100 cm	max. utfall 120°: 100 cm.
	Vridstång utv:	Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 100 cm	max. utfall 120°: 100 cm.
	Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera markiser.			