


FASADPERSIENN SYSTEM 80



Fischer[®]

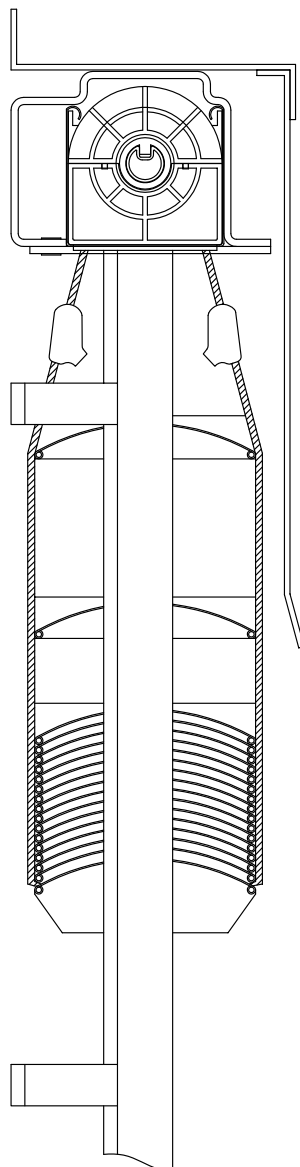

SPECIFIKATIONER

ÖVERLIST Valsat stål, galvaniserat, 57 x 51 mm.

BOTTENLIST Extruderat aluminium, 80 x 14 mm.

SIDOLISTER Extruderat aluminium, 18 x 22 mm.

PROFILFÄRG Standard eloxerad. RAL-specialfärg kan användas.

BETJÄNING Vridstång eller 230 V motor.

LAMELLER Valsad aluminium 80 mm. Färg på beroende på kollektion.

TÄCKKÅPA Standard eloxerad aluminiumplåt eller utformad beroende på projekt.

VÄGLEDANDE DIMENSIONER
 Vridstång inv: Max. bredd 300 cm max. höjd 300 cm.
 Motorbetjäning: Max. bredd 360 cm max. höjd 400 cm.
 Den maximala bredden kan på en motoriserad installation utökas genom seriekoppling av flera installationer.