



SKENA 1426

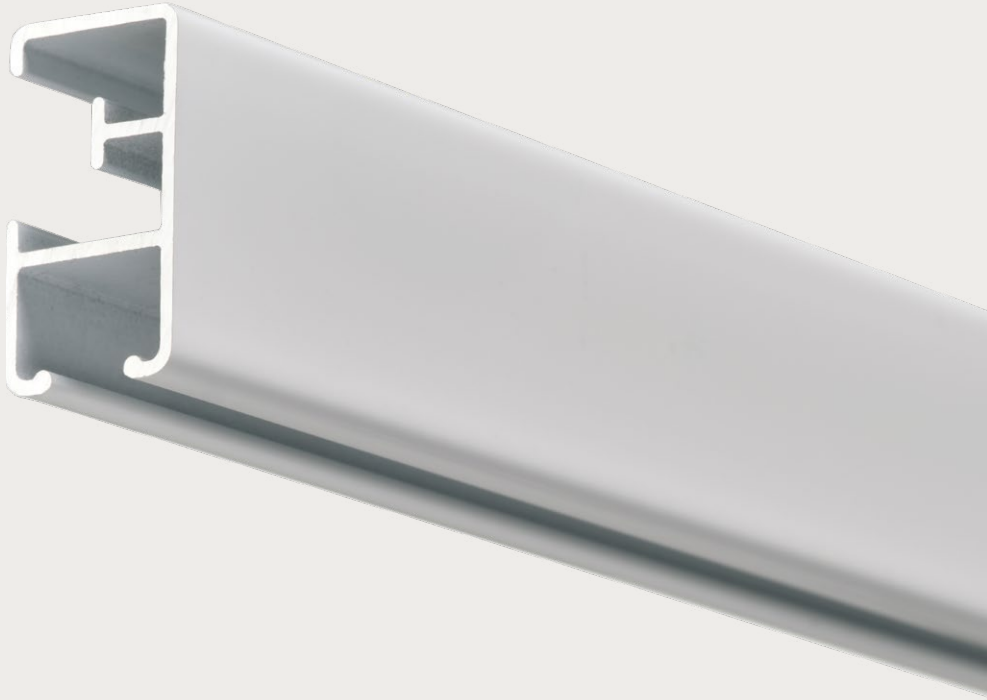

14 MM



26 MM

Fischer[®]

TILLBEHÖR



Glid på sträng med 10 stk.



Vridstopp



Glid på snöre




Ändstycke med skruv



Takbeslag

MONTERING

Vinkel till vägg montering
X= 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 20 cm

SPECIFIKATIONER

SKENA	Extruderad aluminium.
DIMENSIONER	Djup 14 mm, höjd 26 mm.
PROFILFÄRG	Vit RAL 9010 eller svart RAL 9005. RAL specialfärg kan utföras.
MAX BREDD	6 meter (beroende på tygvikt).
FÖRLÄNGNING	Med kopplingar.
STYRNING	Handdrag.
MAX GARDINVIKT	Mellantunga ca. 2,5 kg/m.
MIN. BÖJNINGRADIE	Inte lämplig.
MONTERING	Tak eller vägg.