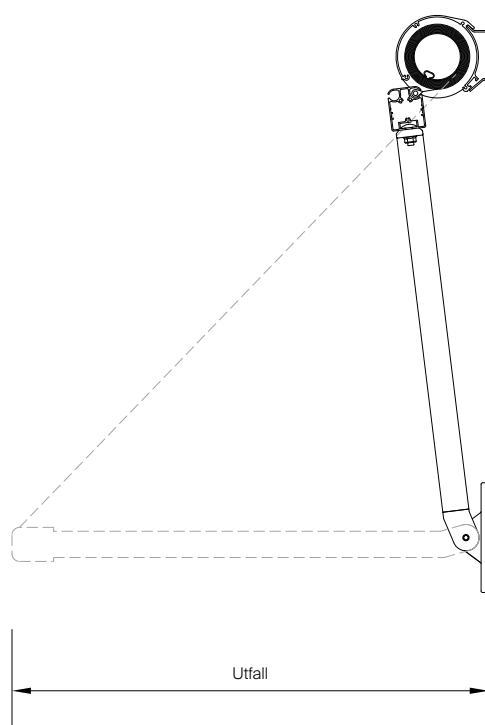
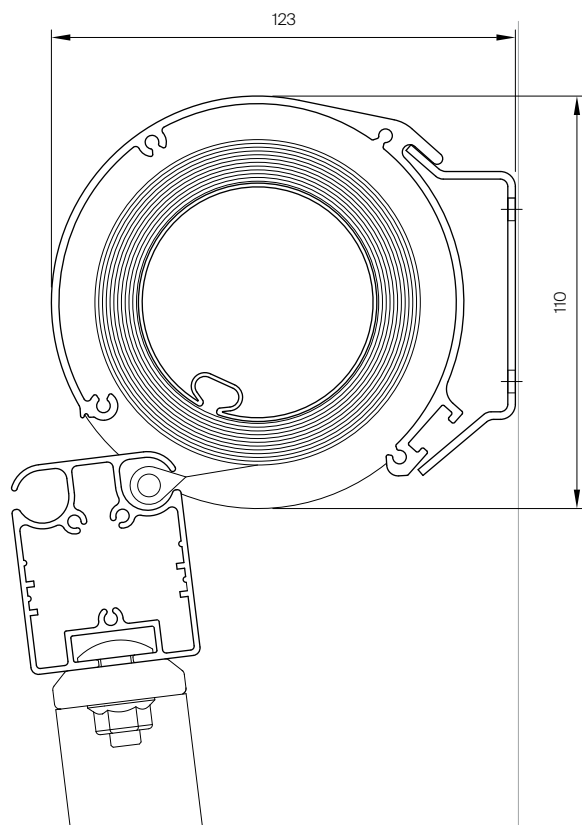

Fallarmsmarkis System 110



blendex

System 110

Vertikal sektion kassett 1:2



Kassett	Extruderad aluminium, cylindrisk ø110.
----------------	--

Främre bom	Extruderad aluminium, 37 x 35 mm.
-------------------	-----------------------------------

Armar	Extruderad aluminium, 24 x 34 mm (Bas 145 x 26 mm). Armarna har inbyggda justerbara fjädrar. Bredd > 350 cm kräver 3 armar.
--------------	--

Profilfärg	Standard RAL 9010 eller anodiserad. RAL-specialfärger finns tillgängliga.
-------------------	---

Duk	100% akryl - smutsavvisande. Färger enligt kollektion.
------------	--

Styrning	230V motor.
-----------------	-------------

Rekommenderade mått	Motorstyrning: Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 120 cm	max. utfall 120°: 110 cm.
	Motorstyrning: Max. bredd 450 cm	max. utfall 90°: 110 cm	max. utfall 120°: 90 cm.
	Den maximala bredden på motorstyrda system kan ökas genom att flera system seriekopplas.		