



SKENA 1533

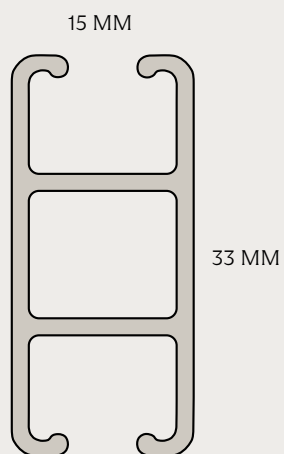


Fischer[®]

TILLBEHÖR

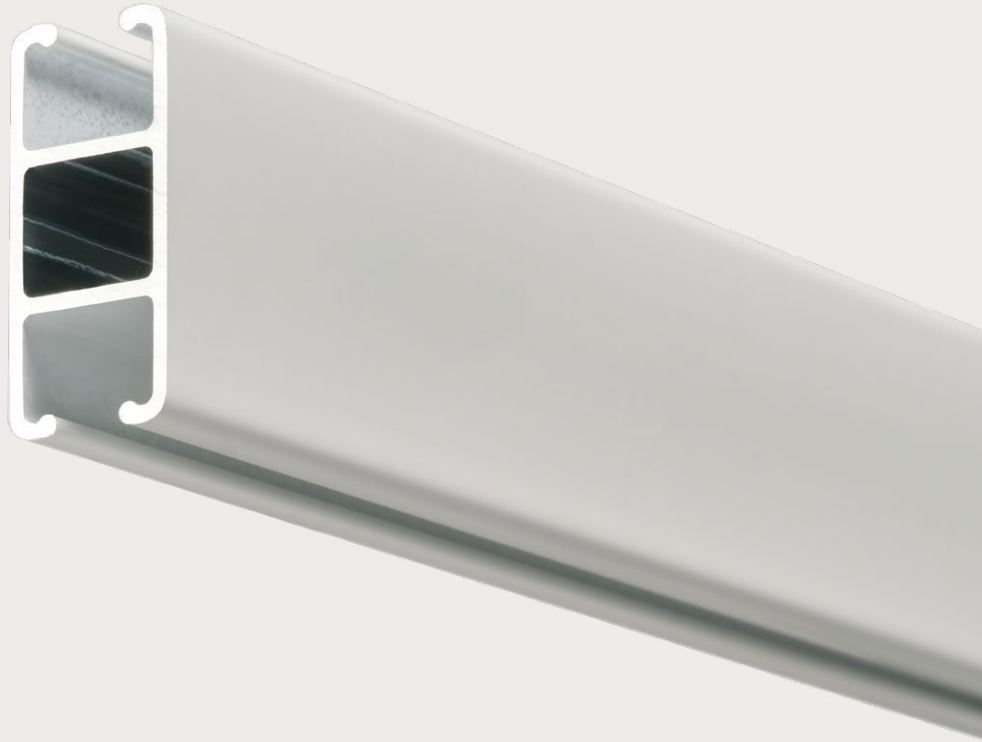

Glid på sträng med 20 stk.



Rullglid



Glid på snöre



Ändstycke




Takbeslag



Brygga 30 cm

MONTERING

Vinkel till vägg montering
X= 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 20 cm

Ändbeslag



Avståndsstång

SPECIFIKATIONER

SKENA	Extruderad aluminium.
DIMENSIONER	Djup 15 mm, höjd 33 mm.
PROFILFÄRG	Vit RAL 9010, svart RAL 9005 eller silvermålad. RAL specialfärg kan utföras.
MAX BREDD	6 meter (beroende på tygvikt).
FÖRLÄNGNING	Med kopplingar.
STYRNING	Handdrag.
MAX GARDINVIKT	Tung ca. 4 kg/m.
MIN. BÖJNINGSRADIE	10 cm.
MONTERING	Tak, vägg, takstöd eller wireupphängning.