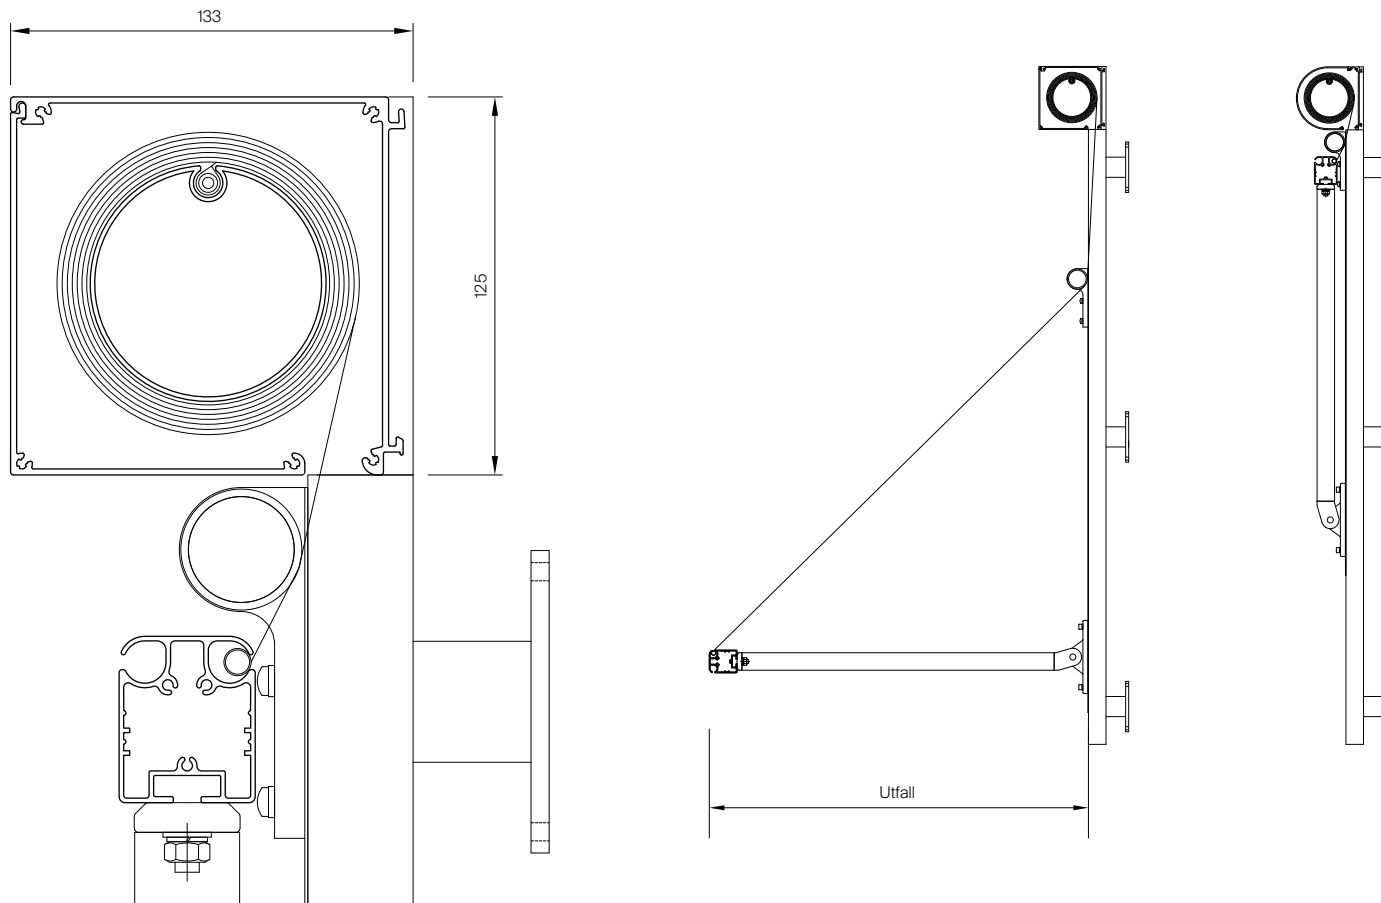

Markisolette System 125



blendex

System 125

Vertikal sektion kassett med bottenprofil, 1:2



Kassett Extruderad aluminium, fyrkantig eller D-format, 125 mm.

Främre bom Extruderad aluminium, 55 x 45 mm.

Sidolist Extruderad aluminium, 31 x 35 mm. Faldarme 22 x 33 mm, med inbyggda fjädrar. Utfall 700 mm.

Profilfärg Standard RAL 9010 eller anodiserad. RAL-specialfärger finns tillgängliga.

Duk 100% akryl - smutsavvisande. Färger enligt kollektion.

Styrning 230V motor.

Montage Konsoler eller självbärande.

Rekommenderade mått Motorstyrning: Max. bredd 320 cm max. höjd 300 cm.