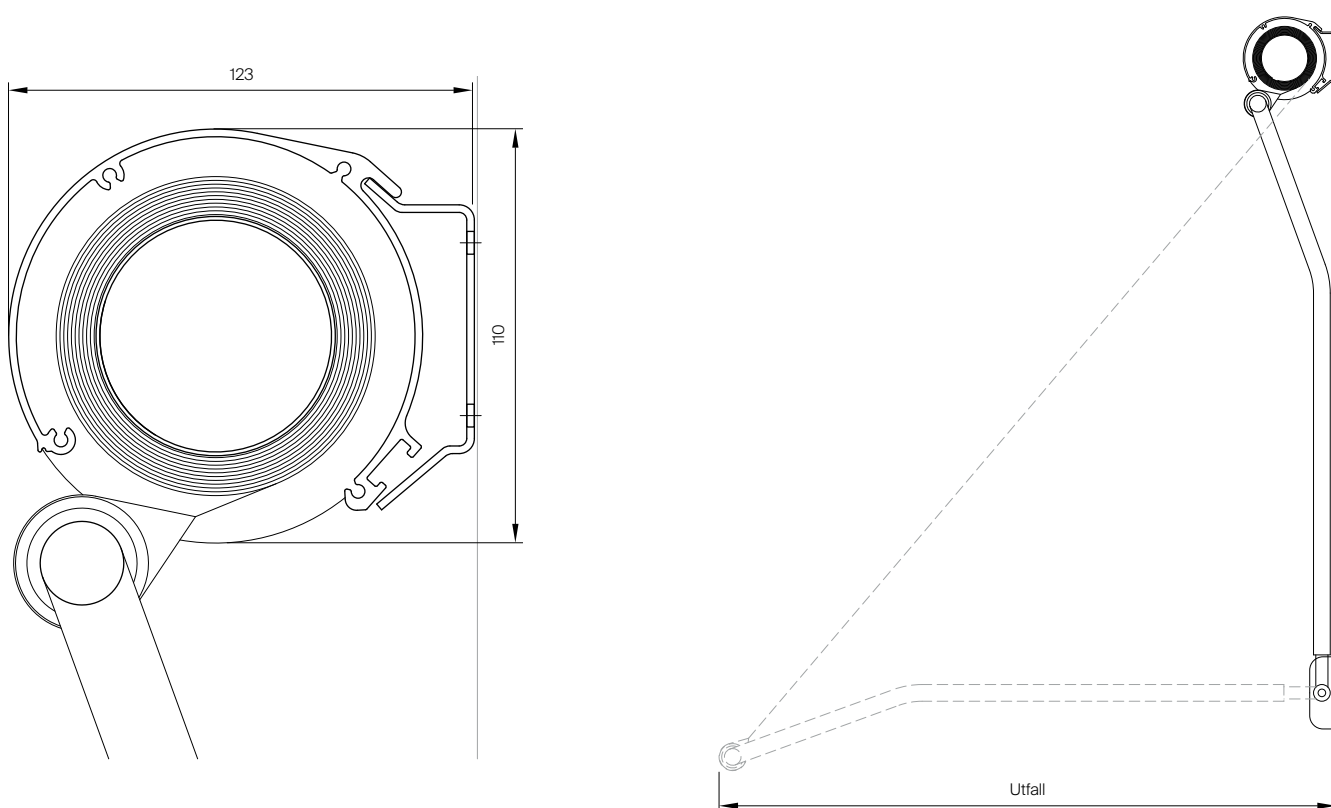

Fallarmsmarkis System 110s



blendex

System 110s

Vertikal sektion kassett 1:2



Kassett	Extruderad aluminium, cylindrisk ø110.		
Främre bom	Extruderad aluminium, ø35 mm.		
Armar	Rostfria stålrör ø22 mm. (Bas 95 x 25 mm).		
Profilfärg	Standard RAL 9010 eller anodiserad. RAL-specialfärger finns tillgängliga.		
Duk	100% akryl - smutsavvisande. Färger enligt kollektion.		
Styrning	230V motor.		
Rekommenderade mått	Motorstyrning:	Max. bredd 320 cm	max. utfall 90°: 120 cm max. utfall 120°: 110 cm.