


Markisedug 14050

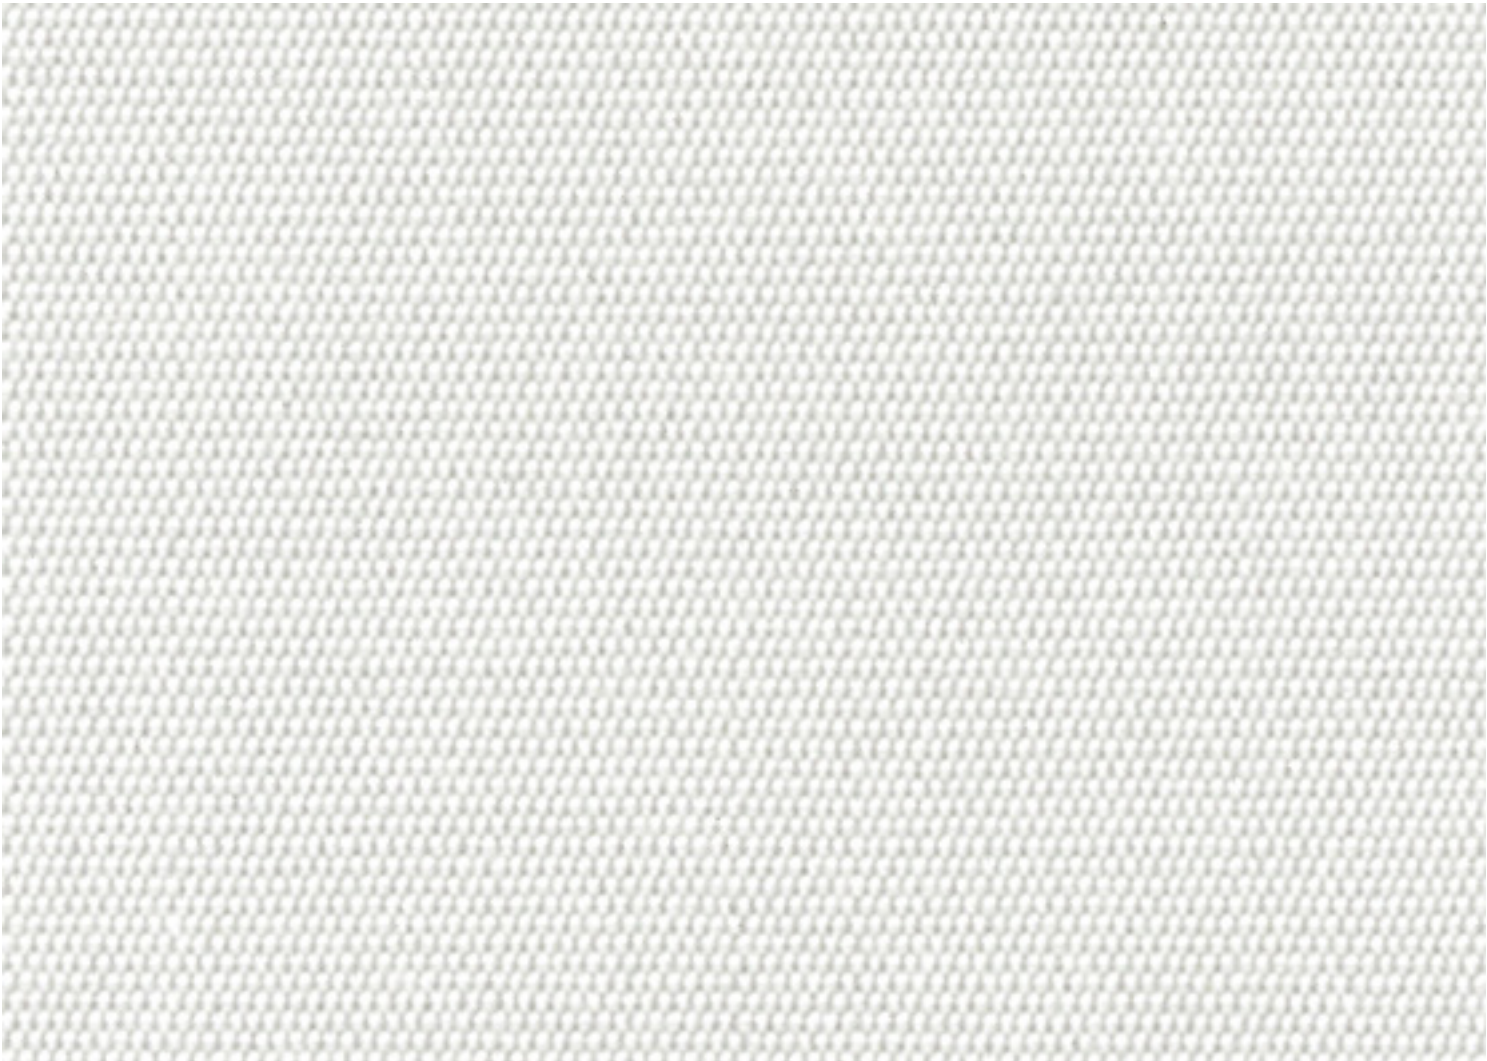

Tekniske specifikationer

Blendex Artikel	Materiale	Vægt g/m ²	Bredde cm	Dugtykkelse mm	UV filtration	R _v lys-reflektion	T _v lys-transmission	R _s solenergi-reflektion	T _s solenergi-transmission	G-værdi Glastype + udvendig dug
										Glas C*: G _{lot} (beregnet i henhold til EN 52022-1)
14050	100% akryl	290	120	0,56	95%	52,5%	17,5%	54,2%	18,9%	0,15

Visuel komfort (EN14501:2021)	
Glare control	Class 1**
Night privacy	Class 2**
Visual contact with outside	Class 0**
Daylight utilisation	Class 2**

* Referenceglas i henhold til 14501:2021:
Glas C : 4 mm float / 16 mm air / low emmision 4 mm float. U=1,20 - G=0,59

**Klassifikation i henhold til EN 14501:2021:
Class 0: Meget lille effekt
Class 1: Lille effekt
Class 2: Moderat effekt
Class 3: God effekt
Class 4: Meget god effekt